


KESSELFÜLL- UND ENTLERUNGSHÄHNE

Normblatt für **4119 THERMOFLEX**, Ausgabe 0711

4119 3/8-3/4

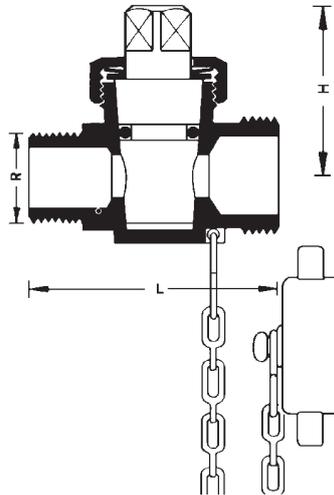

Einbaumaße in mm

L1 = Länge inkl. Schlauchanschluß

Bestellnummer	R Anschluß	SW	L	L1	H
1 4119 00	3/8	12	52	82	35
1 4119 01	1/2	12	54	84	38
1 4119 02	3/4	12	65	103	41

Anschlußgewinde

Außengewinde

Dichtelemente

O-Ring und Tellerfeder, keine Dichtprobleme bei variabler Temperaturbeanspruchung.

Max. Betriebsdruck

10 bar

Max. Betriebstemperatur

110 °C

Heizwasserqualität entsprechend ÖNORM H 5195 bzw. VDI-Richtlinie 2035.

Konstruktive Besonderheiten

Unterhalb der Tellerfeder ist eine Reibscheibe eingelegt, die eine leichte und exakte Betätigung ermöglicht.

Schlauchanschluß Art. Nr. 6206

1 **6206 01** – 1/2 für Hahndimensionen 3/8 + 1/2

1 **6206 02** – 3/4 für Hahndimension 3/4

Der Schlauchanschluß ist separat zu bestellen.

Anwendungsgebiet

Anlagen mit Kalt- und Warmwasser.

Ausführungen

Kesselfüll- und Entleerungshähne sowie Schlauchanschlüsse werden in gelber Ausführung (Messing) geliefert.