


## Zaporni ventil s teflonskom brtvom Brtvljenje vretena brtvenicom

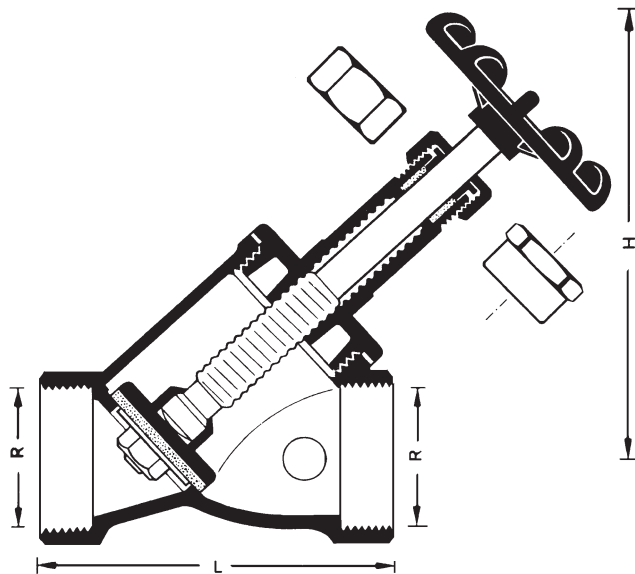

**4115**

Narudžbeni brojevi 4115	Narudžbeni brojevi 4115 A	R Priključak	L	H otvoreno	Ugradbene mjere u mm Narudžbeni brojevi
1 4115 00	-	3/8	56	75	
1 4115 01	1 4115 11	1/2	65	81	
1 4115 02	1 4115 12	3/4	70	109	
1 4115 03	1 4115 13	1	85	128	
1 4115 04	1 4115 14	1 1/4	100	161	
1 4115 05	1 4115 15	1 1/2	110	174	
1 4115 06	1 4115 16	2	134	220	
1 4115 07	1 4115 17	2 1/2	180	300	
1 4115 08	1 4115 18	3	210	320	

- 4115 3/8 – 3** Zaporni ventil s kosim sjedalom, kolčak x kolčak, žuta izvedba, brtvljenje vretena pomoću seta brtvenica.
- 4115 A 1/2 – 3** Zaporni ventil s kosim sjedalom, kolčak x kolčak, žuta izvedba, sa 2 provrta za slavinu za pražnjenje, 1 zaporni vijak 272 je navrnut. Brtvljenje vretena pomoću seta brtvenica.

Ventili za pražnjenje se posebno naručuju.

- 4125 D 1/2 – 3** STRÖMAX-D-Zaporni ventil s neuspinjućim vretenom, s kosim sjedalom, isto kao i gore, s 2 provrta za slavinu za pražnjenje.
- 4125 AD 1/2 – 3** STRÖMAX-D-Zaporni ventil s neuspinjućim vretenom, s kosim sjedalom, isto kao i gore, s 2 provrta za slavinu za pražnjenje.
- 4215 G 1/2 – 3** STRÖMAX-G-Zaporni ventil, s ravnim sjedalom.
- 4215 AG 1/2 – 3** STRÖMAX-G-Zaporni ventil, s ravnim sjedalom, isto kao i gore, s 2 provrta za slavinu za pražnjenje.

### Izvedbe

### Druge izvedbe

### Zaporni ventili

Zadržavamo pravo promjene u smislu tehničkog napretka.

Ventili 1/2 – 2: cijevni navoj 1/4; Ventili 2 1/2 – 3: cijevni navoj 3/8.

	<b>Veličine provrta</b>																																				
<p><b>270</b>     <b>1/4 – 3/8</b>     Ispusni ventil s ručicom  <b>272</b>     <b>1/4 – 3/8</b>     Zaporni vijak, montiran  <b>275</b>     <b>1/4 – 3/8</b>     Ispusni vijak za priključak za crijevo</p>	<b>Ventili za pražnjenje se posebno naručuju</b>																																				
<p>Pouzdana zatvaranje vodova u postrojenjima za grijanje i hlađenje.</p>	<b>Područje primjene</b>																																				
<p>Max. temperatura pogona            110 °C  Max. pogonski tlak                      10 bar  Kvaliteta grijane vode odgovara ÖNORM H 5195, odnosno VDI-smjernicama 2035.</p> <p>Kod upotrebe HERZ-steznog seta za bakrene i čelične cijevi pridržavati se dopuštene temperature i podataka za tlak prema EN 1254-2:1998 shodno tablici 5. Za priključak plastičnih cijevi važe max. temperatura 80 °C i max. pogonski tlak 4 bar, ukoliko je dopušteno od proizvođača cijevi.</p>	<b>Pogonski podaci</b>  <b>HERZ-Stezni set</b>																																				
<p>Zaporni ventili 3/8 – 1/2 opremljeni su sa specijalnim kolčakom. Po izboru se može priključiti navojna cijev ili pomoću spojnice kalibrirana cijev od mekog čelika ili bakrena cijev.  Za ventile R = 1/2 za vanjski promjer cijevi 10, 12, 14, 16 i 18 mm, kao i za ventile R = 3/4 za vanjski promjer cijevi 18 mm koristi se adapter <b>6272</b> između kolčaka i spojnice.  Stezni set i adapter spojnice se naručuju posebno.</p> <table border="1" data-bbox="113 817 1098 981"> <tr> <td>Cijev Ø D mm</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Ventil R =</td> <td>3/8</td> <td colspan="6">1/2</td> <td>3/4</td> </tr> <tr> <td>Adapter narudž.-br.</td> <td></td> <td>1 6272 01</td> <td>1 6272 01</td> <td>1 6272 01</td> <td></td> <td>1 6272 01</td> <td>1 6272 11</td> <td>1 6272 02</td> </tr> <tr> <td>Stezni set narudž.-br.</td> <td>1 6292 00</td> <td>1 6284 00</td> <td>1 6284 01</td> <td>1 6284 03</td> <td>1 6292 01</td> <td>1 6284 05</td> <td>1 6289 01</td> <td>1 6289 01</td> </tr> </table> <p>Kod montaže cijevi od mekog celika ili bakrene cijevi, preporučujemo upotrebu zaštitnih tuljaka.  Za besprijekornu montažu potrebno je navoj vijka spojnice, odnosno maticu, isto kao i prsten spojnice nauljiti silikonskim uljem. Prije montaže pročitati naše upute.</p>	Cijev Ø D mm	12	10	12	14	15	16	18	18	Ventil R =	3/8	1/2						3/4	Adapter narudž.-br.		1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	1 6272 02	Stezni set narudž.-br.	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6289 01	<b>Priključak cijevi sa steznim setom</b>
Cijev Ø D mm	12	10	12	14	15	16	18	18																													
Ventil R =	3/8	1/2						3/4																													
Adapter narudž.-br.		1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	1 6272 02																													
Stezni set narudž.-br.	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6289 01																													
<p>Zaporni ventili R = 1/2 se mogu montirati u postrojenje sa plastičnim cijevima. Na kolčak se montira adapter i priključak za plastične cijevi. Izvedba i dimenzije nalaze se u HERZ-proizvodnom programu.</p>	<b>Priključak plastične cijevi</b>																																				
<p>Veliki slog od specijalnog teflona jamči laku pokretljivost i trajno brtvljenje i podnosi max. pogonsku temperaturu od 150 °C.</p>	<b>Brtvljenje vretena</b>																																				
<p><b>Smjerovi protoka</b>  Okretan i osiguračem sigurno pričvršćen čunj omogućava protočnost ventila u obje strane.</p> <p><b>Brtvljenje sjedala</b>  Otporno na temperaturu i trajno elastično teflonsko brtvljenje je sigurno od korozije, ne lijepi se i dopušta max. temperaturu pogona od 150 °C.</p>	<b>Konstruktivske osobitosti</b>																																				
<p>Za toplinsku izolaciju i za izbjegavanje gubitaka topline preporuča se montaža obloga za izolaciju.</p> <p>Sastoji se od dvije, jedne u drugu uklopive obloge, i pokrova (kape) vretena. Dijelovi se zatvaraju preklopom i pomoću napregnutih traka se drže zajedno.  Skidanje i ponovno upotrebljavanje moguće je u svako doba.  Obloge za izolaciju topline mogu se koristiti do max. temperature pogona od 120 °C.</p> <p>Izvedbe i dimenzije uzimaju se iz HERZ-proizvodnog programa.</p>	<b>Obloge za izolaciju topline Art. br. 4095</b>																																				
<p>1 <b>4095</b>     Obloge za izolaciju topline narudžbeni brojevi prema HERZ-programu isporuke.</p>	<b>Pribor</b>																																				
<p>1 <b>6385</b>     STRÖMAX-gornji dio narudžbeni brojevi prema HERZ-programu isporuke.  1 <b>6519</b>     Ručni kotač narudžbeni brojevi prema HERZ-programu isporuke.</p>	<b>Rezervni dijelovi</b>																																				

