


# RADIJATORSKI NAVOJNI SPOJEVI

List propisa za

**4144/4145**

Izdanje 0907 (0999)

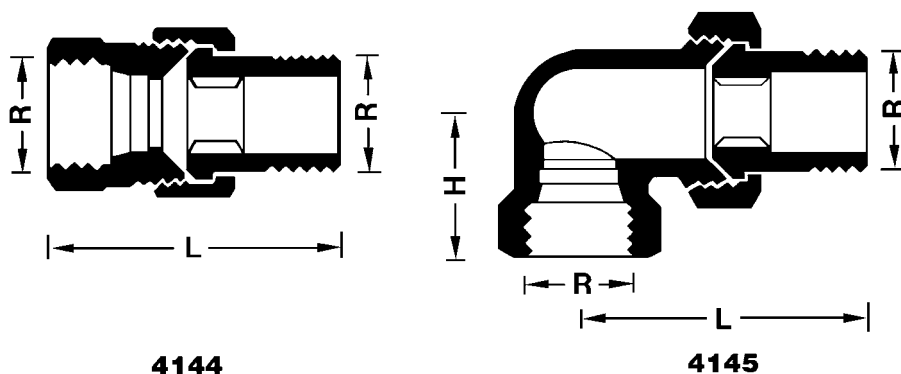

**4144**

**4145**

Art. br.	4144			4145		
Izvedba	ravni			kutni		
R   Ø Priključak	L	Narudžbeni broj	L	H	Narudžbeni broj	
3/8   12	48	1 4144 00	50	23	1 4145 00	
1/2   15	54	1 4144 01	55	26	1 4145 01	
3/4   18	60	1 4144 02	65	30	1 4145 02	
1   -	63	1 4144 03	73	34	1 4145 03	
1 1/4   -	72	1 4144 04	86	48	1 4145 04	

Ugradbene mjere u mm  
Narudžbeni brojevi

**4144/4145 3/8 –3/4**

Univerzalni model prema DIN 3842. poniklana izvedba, sa specijalnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim setom.

**4144/4145 1 –1¼**

Standardni model poniklana izvedba s navojnim kolčakom.

Brojevi artikala radijatorskog navojnog spoja obuhvaćaju komplet od 2/3-komada, priključak željezne cijevi je montiran.

Izvedba

Max. temperatura pogona 110 °C  
Max. podonski tlak 10 bar

Kvaliteta vode za grijanje odgovara ÖNORM H 5195, odnosno VDI-Richtlinie 2035.

Kod upotrebe HERZ-steznog seta za bakrene i čelične cijevi obratiti pažnju na dopuštene vrijednosti temperature i tlaka prema EN 1254-2: 1998 shodno tablici 5.

Pogonski podaci

HERZ-Stezni set

Priključak željezne cijevi **6210** s koničnim brtvljenjem montiran. Preporučuje se upotreba HERZ-montažnog ključa **6680**.

Priključak grijaćeg tijela

Univerzalni modeli su opremljeni sa specijalnim kolčakom. Po izboru se može priključiti navojna cijev ili pomoću spojnice kalibrirana cijev od mekog čelika ili bakrena cijev. Stezni set se naručuje posebno.

Kod navojnih spojeva R = 1/2 za vanjski promjer cijevi 10, 12, 14, 16 i 18 mm koristi se adapter Art.-br. 6272 između kolčaka i spojnice.

Cijevni priključak  
Univerzalni model

Cijev Ø D mm	12	10	12	14	15	16	18	18
Ventil R =	3/8							3/4"
Adapter Nar. br.		1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	
Stezni set Nar. br.	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6292 02

Kod montaže cijevi od mekog čelika ili bakra sa spojnica preporučuje se upotreba zaštitnih tuljaka. Za besprijekornu montažu spojnica, treba nauljiti silikonskim uljem navoj vijka spojnice, odnosno maticu, isto kao i sam prsten spojnice. Prije montaže pročitati naše upute.

Zadržavamo pravo promjene u smislu tehničkog napretka.

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien  
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

