

HERZ-Wohnungsübergabestationen für
dezentrale




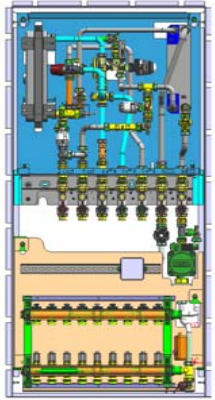

- Trinkwassererwärmung
- Trinkwassererwärmung + Wärmeverteilung



Wohnungsübergabestationen



HERZ- Wohnungsübergabestationen

Bezeichnung	Projekt	Standard	DeLuxe	Deluxe FBH	Deluxe Indirekt
Bestellnummer	1 4008 21	1 4008 23	1 4008 25	1 4018 23- 42	1 4008 26
					


Zubehör	Projekt	Standard	DeLuxe	Deluxe FBH	Deluxe Indirekt
Vormontagekonsole	-	-	●	●	●
Sommerbypass Nachrüstset	●	-	-	-	-
Passstück Wärmemengenzähler	●	●	●	●	●
Passstück Kaltwasserzähler	●	●	●	●	●
Passstück Warmwasserzähler	●	●	●	-	-
Unterputzkasten	●	●	●	●	●
Abdeckhaube	●	●	●	-	●
Warmwasservorrang	-	○	○	○	○

Technische Daten:					
Breite (mm)	646	646	646	646	646
Höhe (mm)	858	858	858	1498	858
Tiefe (mm)	175	175	175	175	175
Differenzdruckregelung	-	23 kPa fix eingestellt	23kPa fix m. Zonenvent.	-	-
Rücklauf temperatur- begrenzer Heizung	-	-	-	-	-
Zapfleistung	15 l/min	15 l/min	15 l/min	15 l/min	15 l/min
Warmwassertemperatur	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
mind. Wasserqualität	pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9
Thermostatmischventil TMV-2	●	●	●	●	●
mind. Kaltwasserdruck	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar
min. Anlagendifferenzdruck primär	40 kPa	40 kPa	40 kPa	40 kPa	40 kPa
mind. Anlagendifferenzdruck sekundär	25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Heizleistung bei 60°C VL- Temperatur	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW
Temperaturdifferenz bei Zapfbetrieb	40 °K	40 °K	40 °K	40 °K	40 °K



HERZ Wohnungsübergabestationen sind geeignet zur Installation in Zentralheizungsanlagen, in Gebäuden zur dezentralen Warmwasserbereitung. HERZ Hydraulic interface units are designed for domestic water generation in heating installations in buildings. Room heating control units are designed for domestic water generation in heating installations in buildings. ГЕРЦ - Индивидуальный модуль приготовления горячей воды устанавливается в системах центрального отопления, в зданиях с автономным отоплением и отвечают самым высоким стандартам качества

WÜS/ Hydraulic interface units HIU

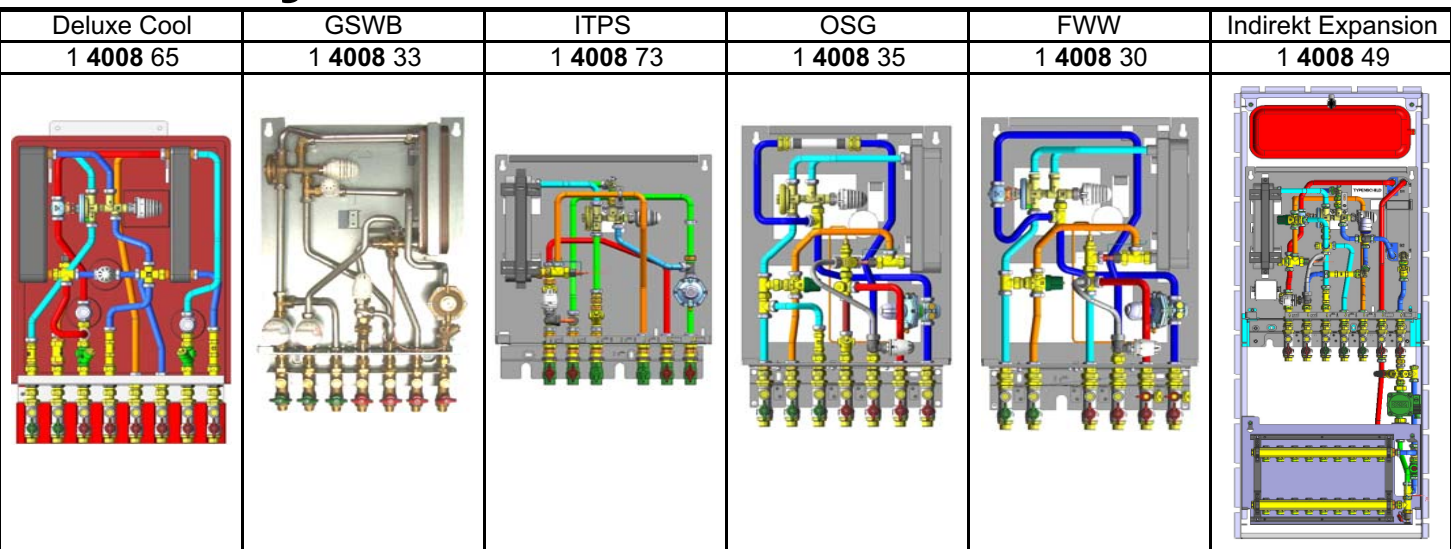

●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	-	●
●	●	●	●	-	●
-	●	-	-	-	-
-	●	●	●	●	●
-	●	●	●	●	-
●	-	-	○	●	○

545	500	646	500	500	646
790	958	858	958	958	1740
175	148	175	148	148	175
2 Zonenventile	23kPa fix m. Zonenvent.	23kPa fix m. Zonenvent.	23kPa fix m. Zonenvent.	23kPa fix m. Zonenvent.	-
-	●	-	-	-	-
12 l/min	15 l/min	15 l/min	15 l/min	15 l/min	15 l/min
50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9	pH= 7- 9
-	-	-	●	●	●
2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar
40 kPa	40 kPa	40 kPa	40 kPa	40 kPa	40 kPa
25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa
10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW
40 °K	40 °K	40 °K	40 °K	40 °K	40 °K

asserbereitung. Alle HERZ- Komponenten wurden in der europäischen Union hergestellt und entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen.

ol devices are included. All HERZ components are produced in the european union and meet highest quality expectations.

иях с потребностью автономного нагрева воды. Все комплектующие изготавливаются в странах Европейского Союза



HERZ Wohnungsübergabestationen

qualitativ hochwertige dezentrale Warmwasserbereiter mit
Heizungsanschluss für Trinkwasserhygiene und Temperatursicherheit

