

# DE LUXE

Radiatorarmaturen - glänzend in Form



## DE LUXE TS-98-V

Ausführung		Anschluss	EAN 90 04174	Bestell- nummer	Dimension
	<b>TS-Kopf-Mini-Design – Weiß</b> mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor), Sollwertbereich 0–30°C, mit Stellung „0“, Frostsicherung bei ca. 6°C einstellbar.	M 28 x 1,5	80021 4	S 9200 34	
	<b>TS-Kopf-Mini-Design – Chrom</b> mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor), Sollwertbereich 0–30°C, mit Stellung „0“, Frostsicherung bei ca. 6°C einstellbar.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	
	<b>HERZ-TS-DG-Ventil-Design-Weiß</b> Thermostatventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80055 9	S 7633 44	
	<b>HERZ-TS-DG-Ventil-Design-Chrom</b> Thermostatventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80054 2	S 7633 41	
	<b>HERZ-TS-Eck-Ventil-Design-Weiß</b> Thermostatventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80051 1	S 7634 44	
	<b>HERZ-TS-Eck-Ventil-Design-Chrom</b> Thermostatventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80050 4	S 7634 41	
	<b>HERZ-TS-Eck-Spezial-Ventil-Design-Weiß</b> Thermostatventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80059 7	S 7638 44	
	<b>HERZ-TS-Eck-Spezial-Ventil-Design-Chrom</b> Thermostatventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80058 0	S 7638 41	
	<b>HERZ-TS-Thermostatventil-„AB“-Design- Weiß</b> Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80045 0	S 7645 44	
	<b>HERZ-TS-Thermostatventil-„AB“-Design- Chrom</b> Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80044 3	S 7645 41	
	<b>HERZ-TS-Thermostatventil-„CD“-Design- Weiß</b> Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80046 7	S 7646 44	
	<b>HERZ-TS-Thermostatventil-„CD“-Design- Chrom</b> Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	G 1/2"- M22x1,5	80047 4	S 7646 41	

# DE LUXE RL

Ausführung		Anschluss	EAN 90 04174	Bestell- nummer	Dimension
	<b>HERZ-RL-DG-Ventil-Design-Weiß</b> Regulier- und Absperrventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80053 5	S 3733 44	
	<b>HERZ-RL-DG-Ventil-Design-Chrom</b> Regulier- und Absperrventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80052 8	S 3733 41	
	<b>HERZ-RL-Eck-Ventil-Design-Weiß</b> Regulier- und Absperrventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80049 8	S 3734 44	
	<b>HERZ-RL-Eck-Ventil-Design-Chrom</b> Regulier- und Absperrventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80048 1	S 3734 41	
	<b>HERZ-RL-Eck-Spezial-Ventil-Design-Weiß</b> Regulier- und Absperrventil, für Einbau in Rücklaufleitung, in Weiß	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80057 3	S 3738 44	
	<b>HERZ-RL-Eck-Spezial-Ventil-Design-Chrom</b> Regulier- und Absperrventil, für Einbau in Rücklaufleitung, verchromt	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80056 6	S 3738 41	
	<b>HERZ-RL-3-Achsenventil-„AB“-Design-Weiß</b> Regulier- und Absperrventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80041 2	S 3745 44	
	<b>HERZ-RL-3-Achsenventil-„AB“-Design- Chrom</b> Regulier- und Absperrventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80040 5	S 3745 41	
	<b>HERZ-RL-3-Achsenventil-„CD“-Design-Weiß</b> Regulier- und Absperrventil, in Weiß. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80043 6	S 3746 44	
	<b>HERZ-RL-3-Achsenventil-„CD“-Design- Chrom</b> Regulier- und Absperrventil, verchromt. Heizkörperanschluß mit Konus. Rohranschluß Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80042 9	S 3746 41	

### Zeichenerklärung

- Voreinstellbares Regelventil
- Regelventil

Radiatorenheizung im Einrohrprinzip

Radiatorenheizung im Zweirohrprinzip

# DE LUXE 3000

Ausführung		EAN 90 04174	Bestell- nummer	Dimension
	<b>H3000-DG-2R-Design-Weiß*</b> Durchgangsform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80035 1	S 3266 04	
	<b>H3000-DG-2R-Design-Chrom</b> Durchgangsform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80034 4	S 3266 01	
	<b>H3000-DG-1R-Design-Weiß*</b> Durchgangsform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80033 7	S 3166 04	
	<b>H3000-DG-1R-Design-Chrom</b> Durchgangsform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80032 0	S 3166 01	
	<b>H3000-Eck-2R-Design-Weiß*</b> Eckform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80007 8	S 3266 14	
	<b>H3000-Eck-2R-Design-Chrom</b> Eckform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80006 1	S 3266 11	
	<b>H3000-Eck-1R-Design-Weiß*</b> Eckform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80009 2	S 3166 14	
	<b>H3000-Eck-1R-Design-Chrom</b> Eckform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanzbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80008 5	S 3166 11	





\*) Holländeranschluss verchromt

# DE LUXE TS-3000

Ausführung		EAN 90 04174	Bestell- nummer	Dimension
	<b>TS-3000-DG-2R-Design-Weiß*</b> Durchgangsform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. In Weiß. Rohranschluß, mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80037 5	S 3692 44	
	<b>TS-3000-DG-2R-Design-Chrom</b> Durchgangsform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80036 8	S 3692 41	
	<b>TS-3000-DG-1R-Design-Weiß*</b> Durchgangsform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80039 9	S 3792 44	
	<b>TS-3000-DG-1R-Design-Chrom</b> Durchgangsform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80038 2	S 3792 41	
	<b>TS-3000-Eck-2R-Design-Weiß*</b> Eckform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80003 0	S 3691 44	
	<b>TS-3000-Eck-2R-Design-Chrom</b> Eckform für Zweirohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80002 3	S 3691 41	
	<b>TS-3000-Eck-1R-Design-Weiß*</b> Eckform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. In Weiß. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80005 4	S 3791 44	
	<b>TS-3000-Eck-1R-Design-Chrom</b> Eckform für Einrohr-Anlagen, Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4. Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5. Verchromt. Rohranschluß mit Außengewinde M 22 x 1,5 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	80004 7	S 3791 41	






\*) Holländeranschluss verchromt

# DE LUXE VUA

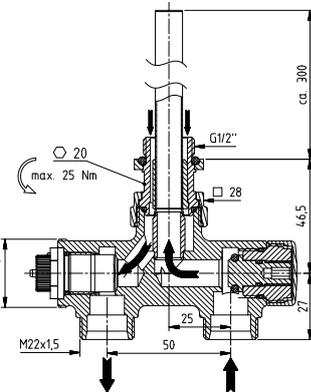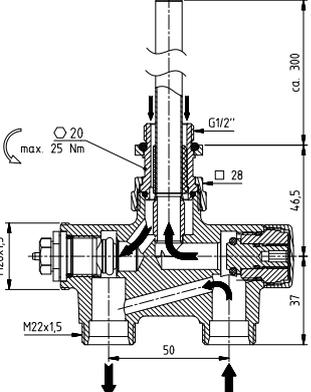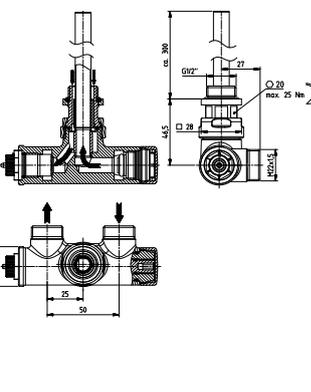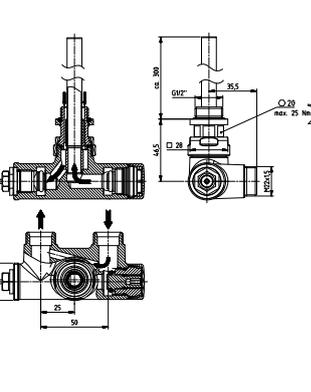
Ausführung		EAN 90 04174	Bestell- nummer	Dimension
	<p><b>HERZ-VUA-50-DG -2R-Design-Weiß*</b>            Vierwegeventil in Durchgangsform für Zweirohr-Anlagen, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, ohne Bypass, in Weiß, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80027 6	S 7683 44	
	<p><b>HERZ-VUA-50-DG -2R-Design-Chrom</b>            Vierwegeventil in Durchgangsform für Zweirohr-Anlagen, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, ohne Bypass, verchromt, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80026 9	S 7683 41	
	<p><b>HERZ-VUA-50-DG -1R-Design-Weiß*</b>            Vierwegeventil in Durchgangsform für Einrohr-Anlagen, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, in Weiß, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80031 3	S 7786 44	
	<p><b>HERZ-VUA-50-DG -1R-Design-Chrom</b>            Vierwegeventil in Durchgangsform für Einrohr-Anlagen, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, verchromt, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80030 6	S 7786 41	
	<p><b>HERZ-VUA-50-Eck -2R-Design-Weiß*</b>            Vierwegeventil in Eckform für Zweirohr-Anlagen, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, ohne Bypass, in Weiß, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80001 6	S 7684 44	
	<p><b>HERZ-VUA-50-Eck -2R-Design-Chrom</b>            Vierwegeventil in Eckform für Zweirohr-Anlagen, mit stufenlos voreinstellbarem Thermostatoberteil TS-98-V, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, ohne Bypass, verchromt, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80000 9	S 7684 41	
	<p><b>HERZ-VUA-50-Eck -1R-Design-Weiß*</b>            Vierwegeventil in Eckform für Einrohr-Anlagen, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, in Weiß, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80029 0	S 7784 44	
	<p><b>HERZ-VUA-50-Eck -1R-Design-Chrom</b>            Vierwegeventil in Eckform für Einrohr-Anlagen, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, verchromt, Thermostatkopfanschluß - M 28 x 1,5; Rohrmittelabstand - 50 mm, Heizkörperanschluß G 1/2, Ventilanbindung mittels freidrehender Mutter G 3/4, Rohranschluß M 22 x 1,5.</p>	80028 3	S 7784 41	

\*) Holländeranschluß verchromt

## DE LUXE Zubehör

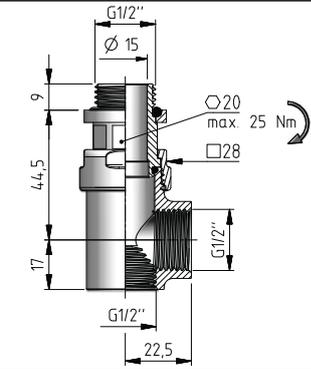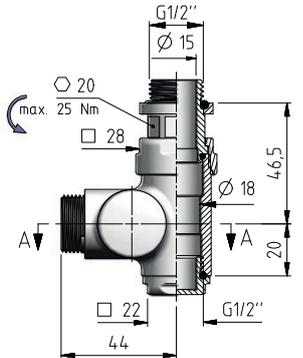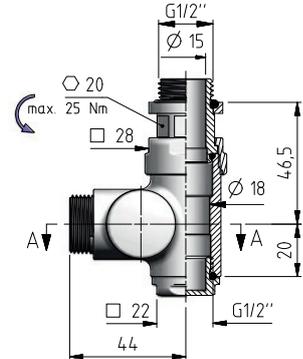Ausführung		Anschluss	EAN 90 04174	Bestell- nummer	Dimension
	<b>Handantrieb-Design-Weiß</b> für HERZ-Thermostatventile, die nicht mit einem HERZ-Thermostatkopf ausgerüstet werden, in Weiß.	<b>M 28 x 1,5</b>	80023 8	S <b>9102 44</b>	
	<b>Handantrieb-Design-Chrom</b> für HERZ-Thermostatventile, die nicht mit einem HERZ-Thermostatkopf ausgerüstet werden, verchromt.	<b>M 28 x 1,5</b>	80022 1	S <b>9102 41</b>	
	<b>Herz-T-Stück-Design-Weiß</b> mit Anschlußmöglichkeit für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten.	<b>G 1/2"</b>	80061 0	S <b>1001 44</b>	
	<b>Herz-T-Stück-Design-Chrom</b> mit Anschlußmöglichkeit für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten.	<b>G 1/2"</b>	80060 3	S <b>1001 41</b>	
	<b>HERZ-T-Stück-Design-Weiß</b> mit Anschlußmöglichkeit mit Heizkörperanschluß freidrehende Überwurfmutter für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG, Heizkörperanschluß G 1/2. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten.	<b>G 1/2"</b>	80167 9	S <b>1002 44</b>	
	<b>HERZ-T-Stück-Design-Chrom</b> mit Anschlußmöglichkeit mit Heizkörperanschluß freidrehende Überwurfmutter für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG, Heizkörperanschluß G 1/2. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten.	<b>G 1/2"</b>	80168 6	S <b>1002 41</b>	
	<b>HERZ-integriertes Absperrventil Design-Weiß</b> Ausführung links mit Anschlußmöglichkeit für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten. Rohranschluß M 22 x 1,5. Klemmsets separat zu bestellen.	<b>G 1/2"</b>	80063 4	S <b>3720 44</b>	
	<b>HERZ-integriertes Absperrventil Design-Chrom</b> Ausführung links mit Anschlußmöglichkeit für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten. Rohranschluß M 22 x 1,5. Klemmsets separat zu bestellen.	<b>G 1/2"</b>	80062 7	S <b>3720 41</b>	
	<b>HERZ-integriertes Absperrventil Design-Weiß</b> Ausführung rechts mit Anschlußmöglichkeit für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten. Rohranschluß M 22 x 1,5. Klemmsets separat zu bestellen.	<b>G 1/2"</b>	80075 7	S <b>3720 24</b>	
	<b>HERZ-integriertes Absperrventil Design-Chrom</b> Ausführung rechts mit Anschlußmöglichkeit für Heizpatronenbetrieb. Heizpatronenanschluß 1/2 - IG. Heizpatronendurchmesser max. 11 mm. Eintauchtiefe gemäß Heizkörper beachten. Rohranschluß M 22 x 1,5. Klemmsets separat zu bestellen.	<b>G 1/2"</b>	80076 4	S <b>3720 21</b>	



## DE LUXE Klemmssets

Ausführung		Anschluss	EAN 90 04174	Bestell- nummer
	<b>Design - Klemmsset - M 22 x 1,5 - Chrom</b> für Stahl- und Kupferrohre, Klemmring metallisch dichtend, Klemmringmutter M 22 x 1,5. Nicht einsetzbar für verchromte Metallrohre und Edelstahlrohre. Mutter verchromt. O-Ring dichtend.	10	80012 2	S 6284 10
		12	80013 9	S 6284 12
		14	80014 6	S 6284 14
	<b>Design - Klemmsset - M 22 x 1,5 - Chrom</b> für Stahl- und Kupferrohre, Klemmring metallisch dichtend, Klemmringmutter M 22 x 1,5. Nicht einsetzbar für verchromte Metallrohre und Edelstahlrohre. Mutter verchromt. Metallisch dichtend.	15	80015 3	S 6284 15
		16	80016 0	S 6284 16
		<b>Design - Klemmsset - M 22 x 1,5 - Chrom</b> mit massiver Gummidichtung zum Rohr, Klemmringmutter M 22 x 1,5. Nicht einsetzbar für verchromte Metallrohre und Edelstahlrohre. Mutter verchromt.	12	80010 8
15			80011 5	S 6286 15
	<b>Design - Klemmsset - M 22 x 1,5 - Chrom</b> für PE-X, PB- und Alu-Verbundrohre Klemmringmutter M 22 x 1,5. Mutter verchromt.	14 x 2	80017 7	S 6066 14
		16 x 2	80018 4	S 6066 16

## DE LUXE Ersatzteile

Ausführung		Anschluss	EAN 90 04174	Bestell- nummer
	<b>Heizkörperanschluss-Design-Chrom</b> mit freidrehender Überwurfmutter, beidseitig O-Ring dichtend	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11
	<b>Heizkörperanschluss mit Tauchrohr-Design-Chrom</b> beidseitig O-Ring dichtend, Tauchrohrlänge L = 290 mm	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51
	<b>Regulier- und Absperrobertheil</b>	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01

## DE LUXE Zubehör


Ausführung		Anschluss	EAN 90 04174	Bestell- nummer
	<b>Rohrabdeckungsset lose, Chrom</b>	ø55 - ø18 - L70	80064 1	S 6822 00
	<b>Rohrabdeckungsplate, Chrom</b>	ø55 - ø18 - L70	80065 8	S 6822 01
	<b>Adapter - M22x1.5 - Rp1/2" - Design-Chrom</b> für Gewindestahlrohre	M22x1.5 -Rp1/2"	80066 5	S 6220 22

## DE LUXE Armaturen: Bestellbeispiele



Thermostatkopf MINI DE LUXE Weiß  
 Thermostatventil TS-98-V 3D CD Weiß  
 Rücklaufventil RL-1 Eckform Weiß  
 Klemmset 15 mm Kupfer (2 Stk.)  
 Rohrabdeckung Set

S **9200** 34\*  
 S **7646** 44\*  
 S **3745** 44\*  
 S **6286** 15  
 S **6822** 00

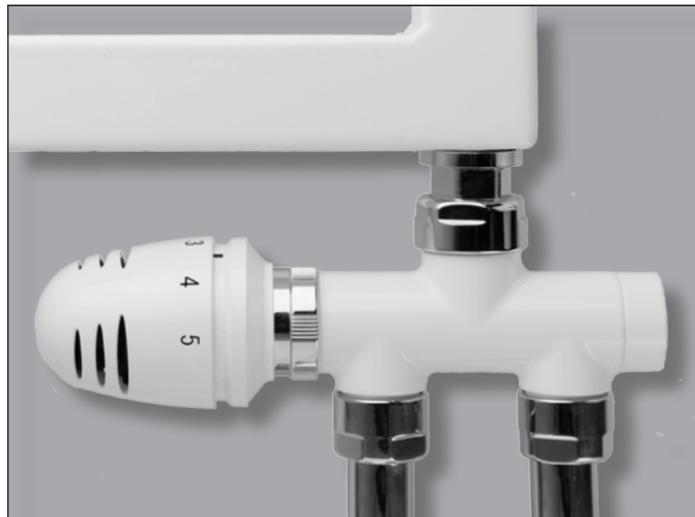

Thermostatkopf MINI DE LUXE Weiß  
 Thermostatventilgarnitur VUA 2R Weiß  
 Klemmset 14 mm Weichstahlrohr (2 Stk.)  
 Rohrabdeckung Set

S **9200** 34\*  
 S **7683** 44\*  
 S **6284** 14  
 S **6822** 01



Thermostatkopf MINI DE LUXE Chrom  
 Thermostatventilgarnitur TS-3000 D 1R Chrom  
 Klemmset 14 mm Weichstahlrohr (2 Stk.)  
 Rohrabdeckung Set

S **9200** 31\*  
 S **3792** 41\*  
 S **6284** 14  
 S **6822** 01



Thermostatkopf MINI DE LUXE Weiß  
 Thermostatventilgarnitur TS-3000 E 2R Weiß  
 Klemmset 16\*2 mm (2 Stk.)  
 Rohrabdeckung Set

S **9200** 34\*  
 S **3691** 44\*  
 S **6066** 16  
 S **6822** 01

\*) Am Ende der Artikelnummer bedeutet die Ziffer "4" die Ausführung in Weiß, die Ziffer "1" die Ausführung in Chrom

## Empfohlene Armaturenausstattungen je Radiortyp



7633  
 7634  
 7645  
 3733  
 3734  
 3746



7633  
 7634  
 7646  
 3733  
 3734  
 3745




3691  
 3791  
 3692  
 3792



7683  
 7786  
 7684  
 7784




7633  
 7634  
 7646  
 3734  
 3746



9200  
 3691  
 3791  
 3692  
 3792



7633  
 7634  
 7645  
 3734  
 3746



3166  
 3266

## Technische Beschreibung

### HERZ-Heizkörperthermostat DE LUXE

mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) für HERZ-Thermostatventile DE LUXE. Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, Befestigungsmutter verchromt.

Thermostatkopf mit besonders vergüteter glatter Oberfläche.

Sollwertbereich 6–30 °C  
Frostsicherung bei 6 °C

### Heizkörperthermostate DE LUXE

Artikel-Nr S **9200** 34 Weiß  
Artikel-Nr S **9200** 31 Chrom

### HERZ-TS-98-V Thermostatventil-Unterteile DE LUXE

mit stufenloser, ablesbarer Voreinstellung aus Messing, glänzend weiß beschichtet oder hochglänzend poliert und verchromt, mit oranger Schraubkappe. Spindelabdichtung durch mittels Spezial-Dichtring am Ventiloberteil.

Thermostatventil-Oberteil unter Druck mittels HERZ-CHANGEFIX austauschbar, Torus-Dichtungssystem mit Schließkraftbegrenzung, M22x1,5 mit Klemmset für kalibrierte Weichstahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohre.

Heizkörperanschluß selbstdichtend verchromt.

Thermostatbetrieb durch HERZ-Heizkörperthermostat DE LUXE.

Max. Betriebstemperatur 120 °C  
Max. Betriebsdruck 10 bar

Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Durchgangsventil, R 1/2"

Artikel-Nr S **7633** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7633** 41 Chrom

### Eckventil, R 1/2"

Artikel-Nr S **7634** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7634** 41 Chrom

### Spezial Eckventil, R 1/2"

Artikel-Nr S **7638** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7638** 41 Chrom

### Dreiaxsen Eckventil AB, R 1/2"

Artikel-Nr S **7645** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7645** 41 Chrom

### Dreiaxsen Eckventil CD, R 1/2"

Artikel-Nr S **7646** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7646** 41 Chrom

### HERZ-Rücklaufventile RL-1 DE LUXE

aus Messing, glänzend weiß beschichtet oder hochglänzend poliert und verchromt, Voreinstellung durch Hubbegrenzung. M22x1,5 mit Klemmset für kalibrierte Weichstahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohre Heizkörperanschluß selbstdichtend verchromt

Max. Betriebstemperatur 120 °C  
Max. Betriebsdruck 10 bar

Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Durchgangsventil, R 1/2"

Artikel-Nr S **3733** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **3733** 41 Chrom

### Eckventil, R 1/2"

Artikel-Nr S **3734** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **3734** 41 Chrom

### Dreiaxsen Eckventil AB, R 1/2"

Artikel-Nr S **3745** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **3745** 41 Chrom

### Dreiaxsen Eckventil CD, R 1/2"

Artikel-Nr S **3746** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **3746** 41 Chrom

### HERZ-Klemmset DE LUXE

für Kupferrohre und dünnwandige Stahlrohre. Mutter aus Messing verchromt, Klemmring aus Spezialmessing. Die Einsatzmöglichkeiten sind dem HERZ-Lieferprogramm zu entnehmen.

Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Klemmset mit O-Ring-Dichtung, Überwurfmutter M22x1,5

Dimension 10 mm Artikel-Nr S **6284** 10  
Dimension 12 mm Artikel-Nr S **6284** 12  
Dimension 14 mm Artikel-Nr S **6284** 14

selbstdichtender und montagefreundlicher Heizkörperanschluß

beidseitige O-Ring Dichtungen mit hoher Temperaturbelastbarkeit

100% verchromte Oberfläche

Rückdichtung dient zur O-Ring-Entlastung und verlängert die Lebensdauer

metallisch- und O-Ring dichtend

Einfache Einstellmöglichkeit mit einem Inbusschlüssel, Oberteil weichdichtend

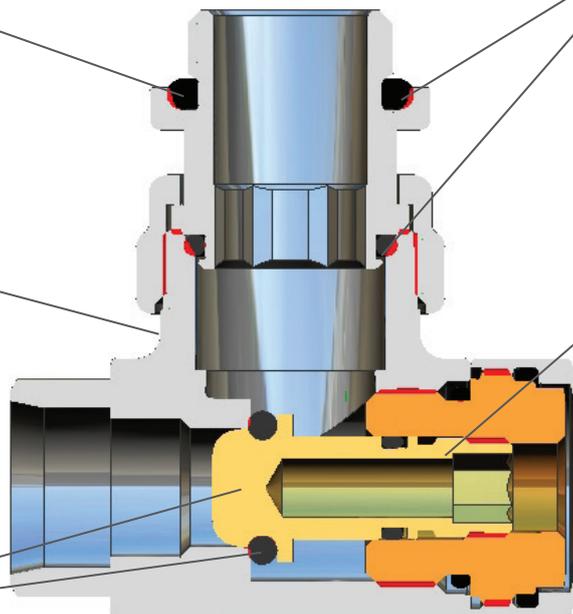


Abb.: RL-1

### HERZ-Klemmset DE LUXE

für Kupferrohre und dünnwandige Stahlrohre. Mutter aus Messing verchromt, Klemmring aus Spezialmessing. Die Einsatzmöglichkeiten sind dem HERZ-Lieferprogramm zu entnehmen. Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Klemmset metallisch dichtend, Überwurfmutter M22x1,5

Dimension 10 mm Artikel-Nr S **6284** 15  
Dimension 12 mm Artikel-Nr S **6284** 16

### HERZ-Klemmset DE LUXE

für Kupferrohre und dünnwandige Stahlrohre. Mutter aus Messing verchromt, Klemmring aus Spezialmessing. Die Einsatzmöglichkeiten sind dem HERZ-Lieferprogramm zu entnehmen. Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Klemmset mit massiver Gummidichtung, Überwurfmutter M22x1,5

Dimension 12 mm Artikel-Nr S **6286** 12  
Dimension 15 mm Artikel-Nr S **6286** 15

### HERZ-Klemmset DE LUXE

für Kunststoffrohranschluß, PE-X-, PB- und Kunststoff-Verbundrohre. Doppel-O-Ring und Isolierscheibe. Schlauchtülle, Schlauchklemmring aus Messing. Die Einsatzmöglichkeiten sind dem HERZ-Lieferprogramm zu entnehmen. Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Kunststoffrohranschluß mit Überwurfmutter M 22 x 1,5, verchromt

Dimension 14 x 2,0 mm Artikel-Nr S **6066** 14  
Dimension 16 x 2,0 mm Artikel-Nr S **6066** 16

### HERZ DE LUXE 3000-Anbindesystem für Ventilheizkörper

bestehend aus Bypasskörpern aus Messing glänzend weiß beschichtet oder hochglänzend poliert und verchromt. Heizkörper bei unter Druck stehender Anlage über HERZ-3000-Systemteile abnehmbar. Rohranschluss mit Außengewinde M22x1,5.

Schnellmontagesystem mit Klemmsets für kalibrierte Weichstahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre – Rohranschlüsse sind separat zu bestellen.  
Max. Betriebstemperatur 120 °C  
Max. Betriebsdruck 10 bar  
Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### HERZ-3000-Bypasskörper

für Ventilheizkörper mit Anschlußstutzen. Mittelabstand 50 mm nach DIN V3838. Absperrbar, für Einrohrbetrieb mit fixem Bypass. Eckform für Rohrleitungen, die aus der Wand kommen. Durchgangsform für Rohrleitungen, die aus dem Boden kommen. Heizkörperanschluss R1/2 selbstdichtend, verchromt.

### Bypasskörper

Heizkörperanschluss R 1/2 ,  
Rohranschluss M22x1,5  
Durchgangsform  
Artikel-Nr S **3166** 40 Weiß  
Artikel-Nr S **3166** 01 Chrom

### Eckform

Artikel-Nr S **3166** 14 Weiß  
Artikel-Nr S **3166** 11 Chrom

### HERZ-3000-Bypasskörper

für Ventilheizkörper mit Anschlußstutzen. Mittelabstand 50 mm nach DIN V3838. Absperrbar, für Zweirohrbetrieb, Eckform für Rohrleitungen, die aus der Wand kommen. Durchgangsform für Rohrleitungen, die aus dem Boden kommen, Heizkörperanschluss R1/2 selbstdichtend, verchromt.

### Bypasskörper

Heizkörperanschluss R 1/2 ,  
Rohranschluss M22x1,5

### Durchgangsform

Artikel-Nr S **3266** 04 Weiß  
Artikel-Nr S **3166** 01 Chrom

### Eckform

Artikel-Nr S **3266** 14 Weiß  
Artikel-Nr S **3266** 11 Chrom

### HERZ DE LUXE-VUA Vierwegeventile für Thermostatbetrieb

aus Messing glänzend weiß beschichtet oder hochglänzend poliert und verchromt, mit Schraub-



DE LUXE VUA

kappe, mit Einlochanschluss zum Heizkörper. Heizkörperanbindung unten Thermostatbetrieb durch HERZ DE LUXE Thermostat MINI, Heizkörper bei unter Druck stehender Anlage abnehmbar. Wassermengenzuteilung zum Heizkörper im Einrohrbetrieb 40%, Rohr-Mittelabstand 50 mm. Schnellmontagesystem durch Klemmsets für kalibrierte Weichstahl-, Kupfer oder Kunststoffrohre. Heizkörperanschluss R = 1/2" selbstdichtend mit Tauchrohr. Spindelabdichtung mittels O-Ring, O-Ring-Kammer ohne Entleerung der Anlage austauschbar.

Thermostatoberteil während des Betriebes mittels HERZ-Changefix austauschbar.

Rohranschluss M22x1,5.  
Rohranschlüsse sind separat zu bestellen.  
Max. Betriebstemperatur 120 °C  
Max. Betriebsdruck 10 bar  
Bei Verwendung von HERZ - Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.

### Vierwegeventile

Durchgangsform für Einrohranlagen  
Artikel-Nr S **7786** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7786** 41 Chrom

Eckform für Einrohranlagen  
Artikel-Nr S **7784** 44 Weiß  
Artikel-Nr S **7784** 41 Chrom

### HERZ DE LUXE TS-3000

aus Messing glänzend weiß beschichtet oder hochglänzend poliert und verchromt, mit Schraubkappe, mit Einlochanschluss zum Heizkörper. Heizkörperanbindung unten Thermostatbetrieb durch HERZ DE LUXE Thermostat MINI, Heizkörper bei unter Druck stehender Anlage abnehmbar. Wassermengenzuteilung zum Heizkörper im Einrohrbetrieb 40%, Rohr-Mittelabstand 50 mm. Schnellmontagesystem durch Klemmsets für kalibrierte Weichstahl-, Kupfer oder Kunststoffrohre.

Heizkörperanschluss G 3/4" mit frei drehender Mutter.

Spindelabdichtung mittels O-Ring, O-Ring-Kammer ohne Entleerung der Anlage austauschbar.



Thermostatoberteil während des Betriebes mittels HERZ-Changefix austauschbar.



Rohranschluss M22x1,5.  
Rohranschlüsse sind separat zu bestellen.  
Max. Betriebstemperatur 120 °C  
Max. Betriebsdruck 10 bar  
Bei Verwendung von HERZ - Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten.







DE LUXE TS-3000

# Durchflußwerte

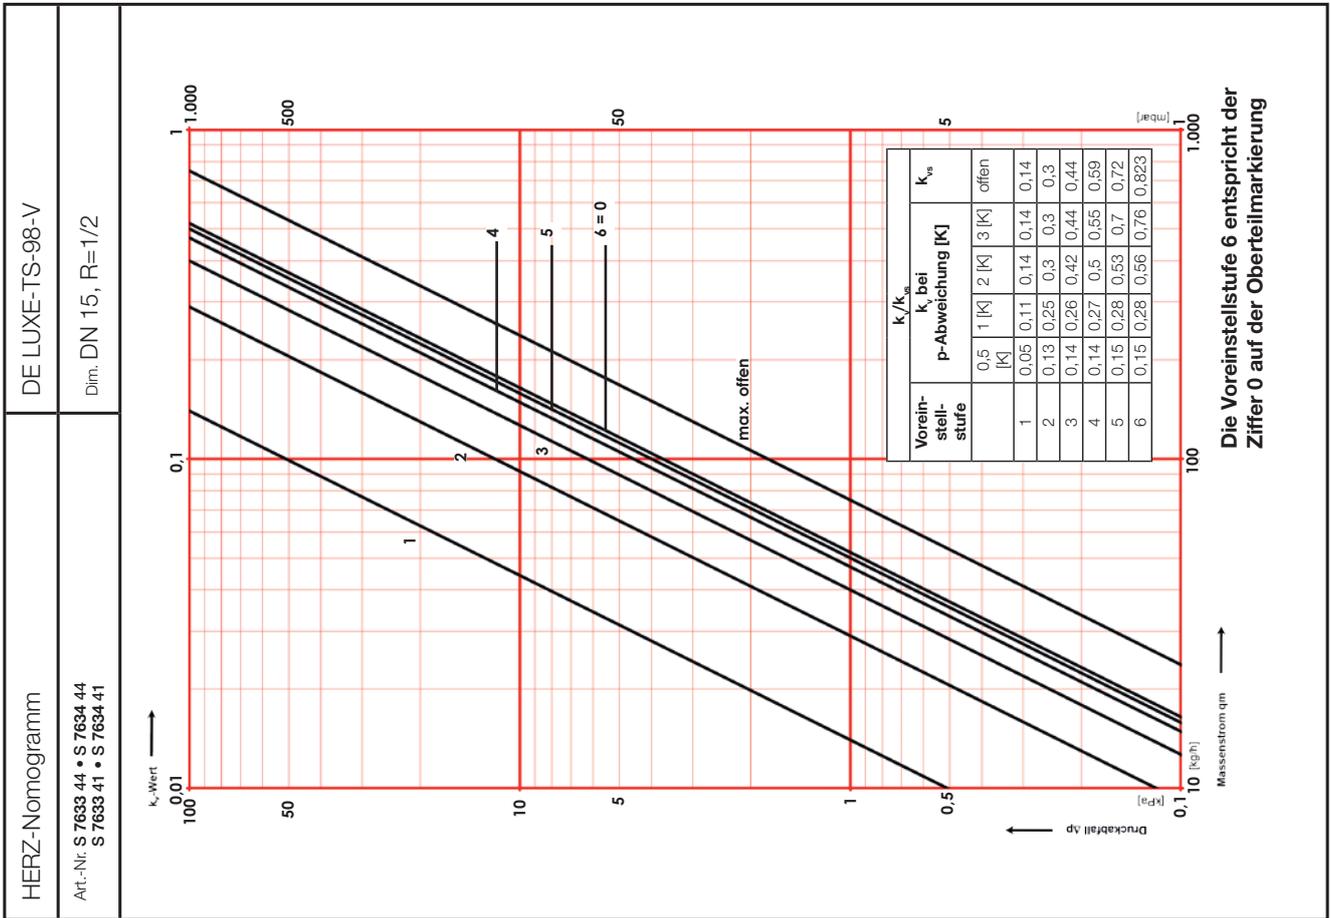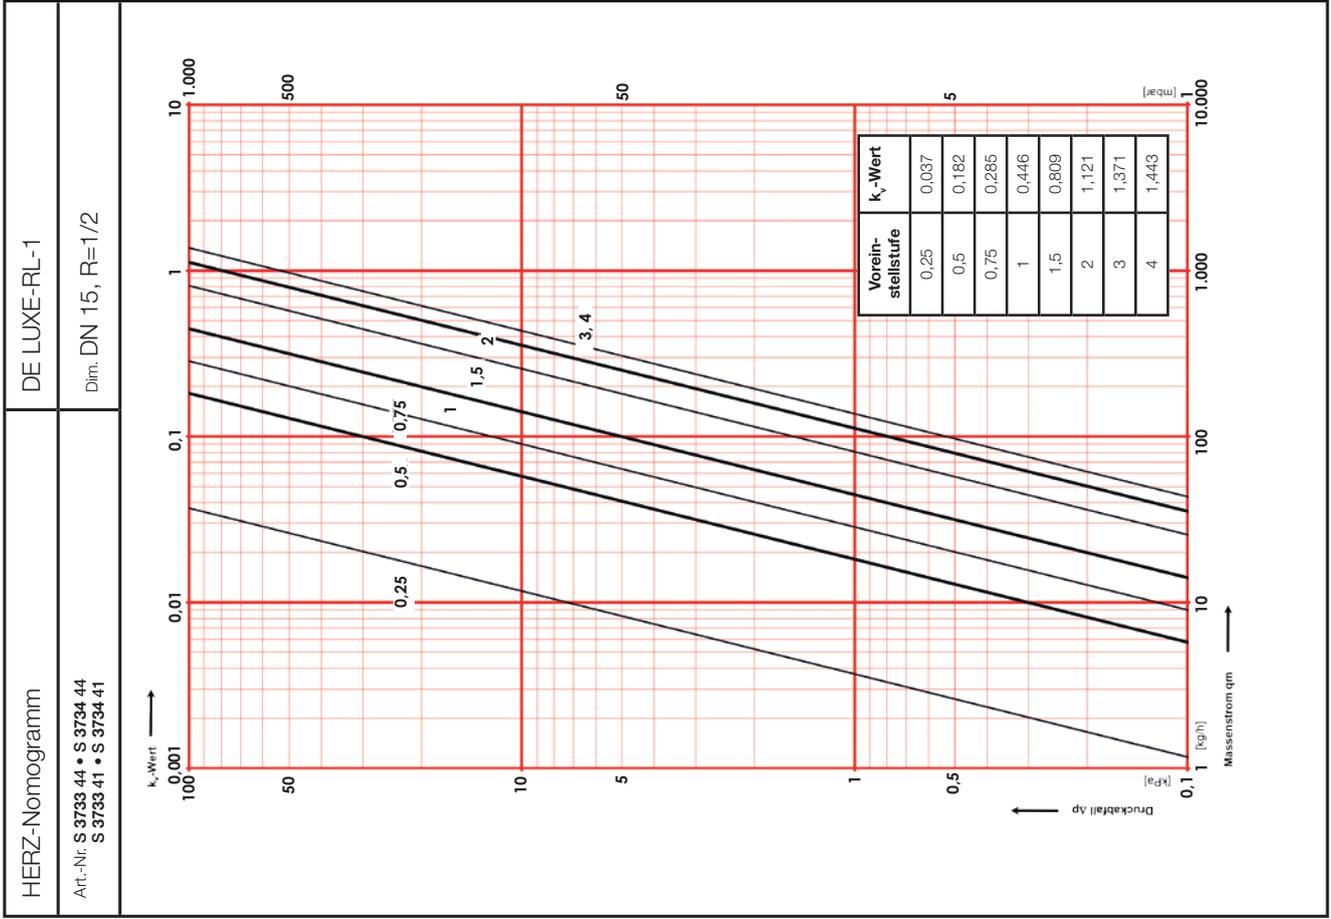

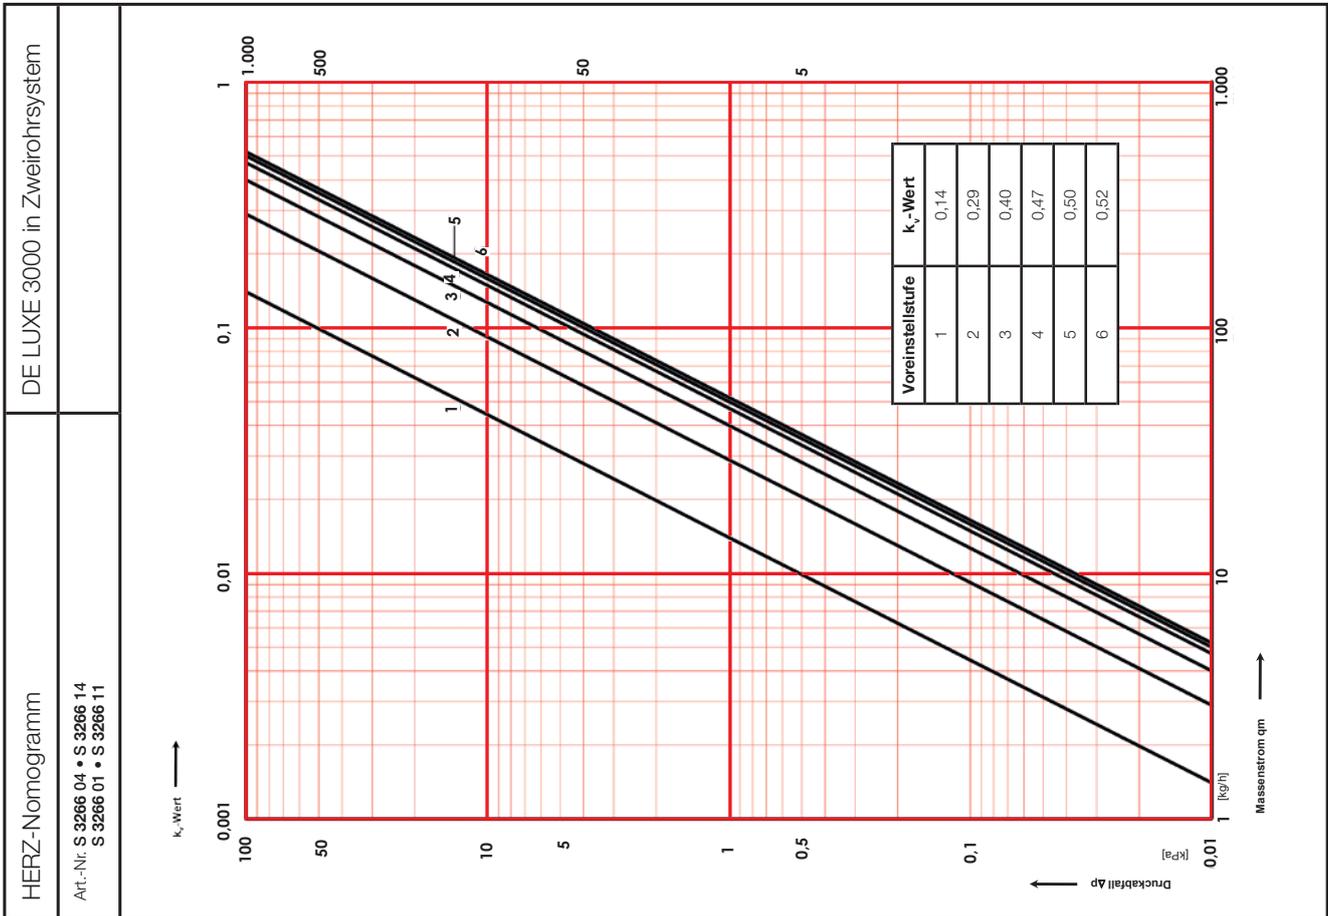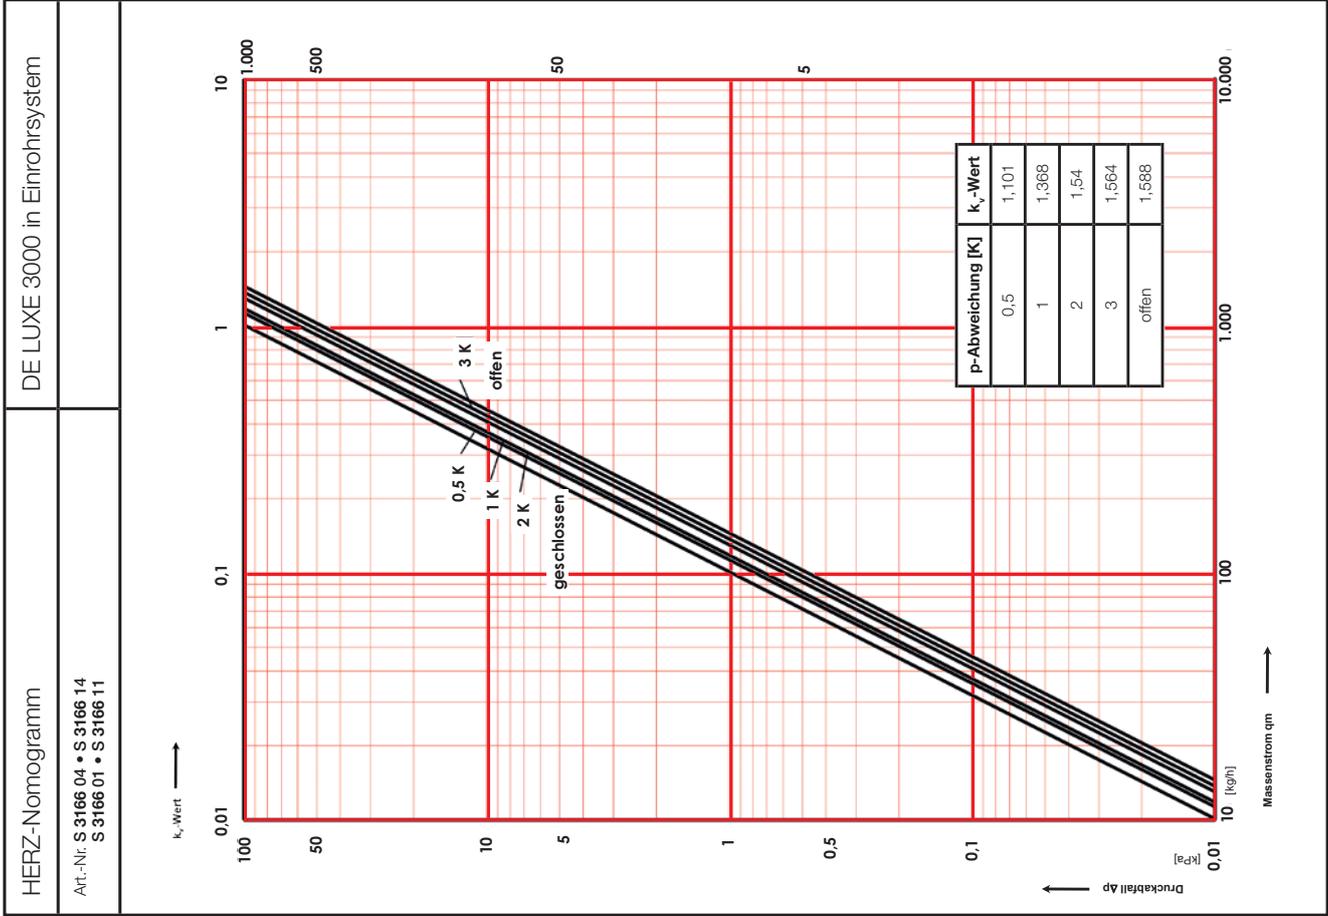

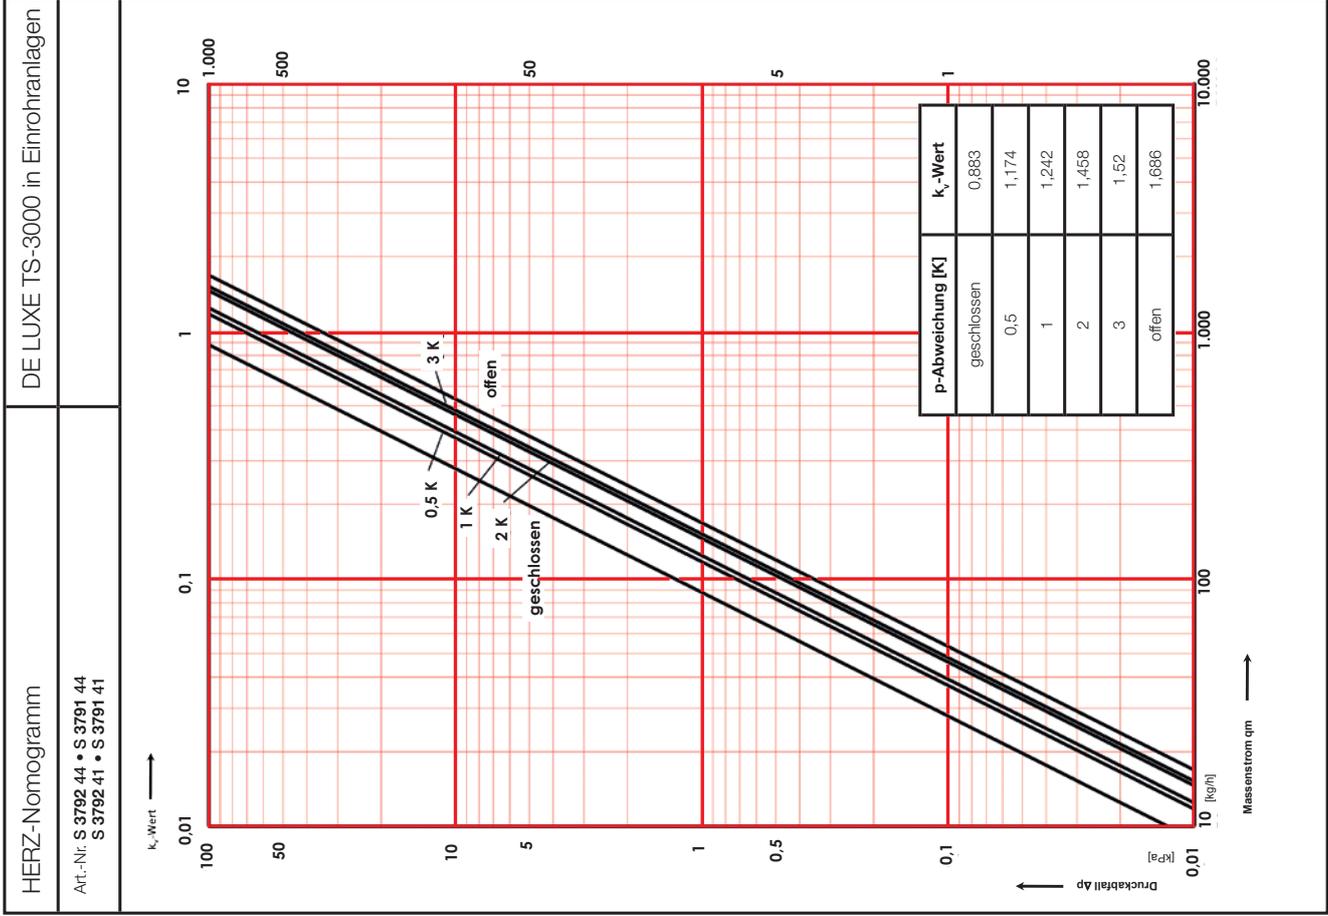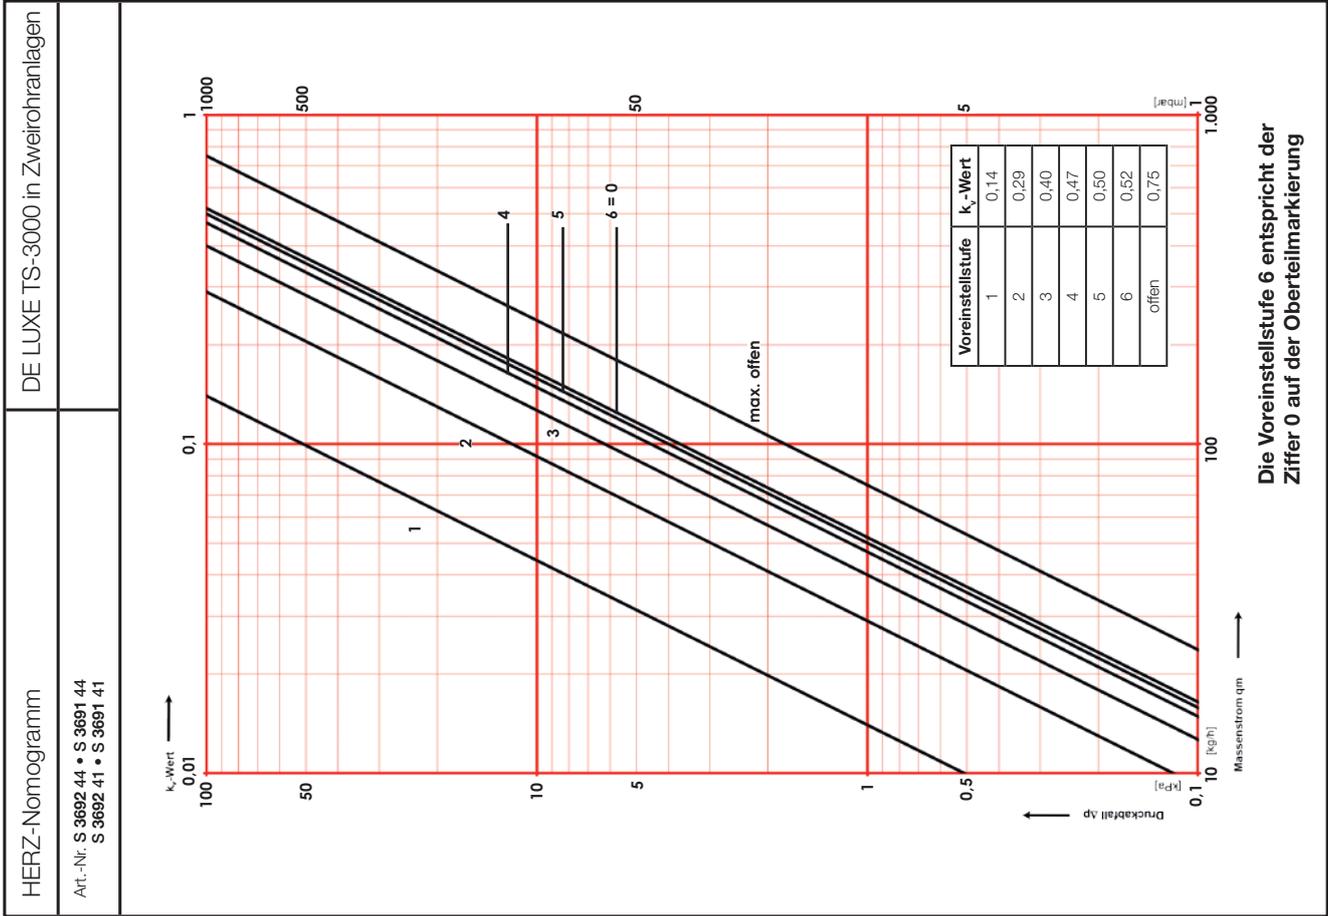

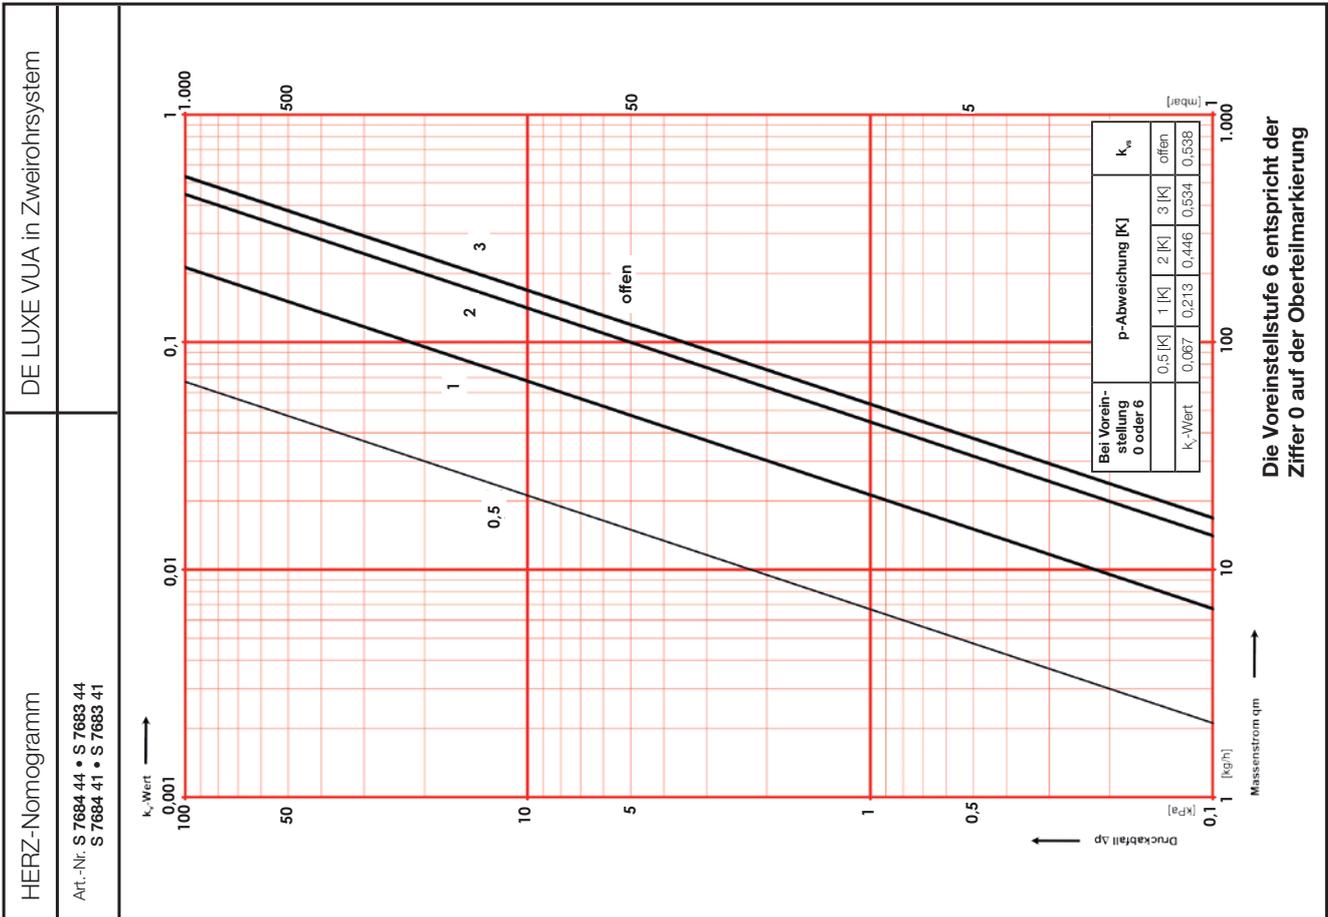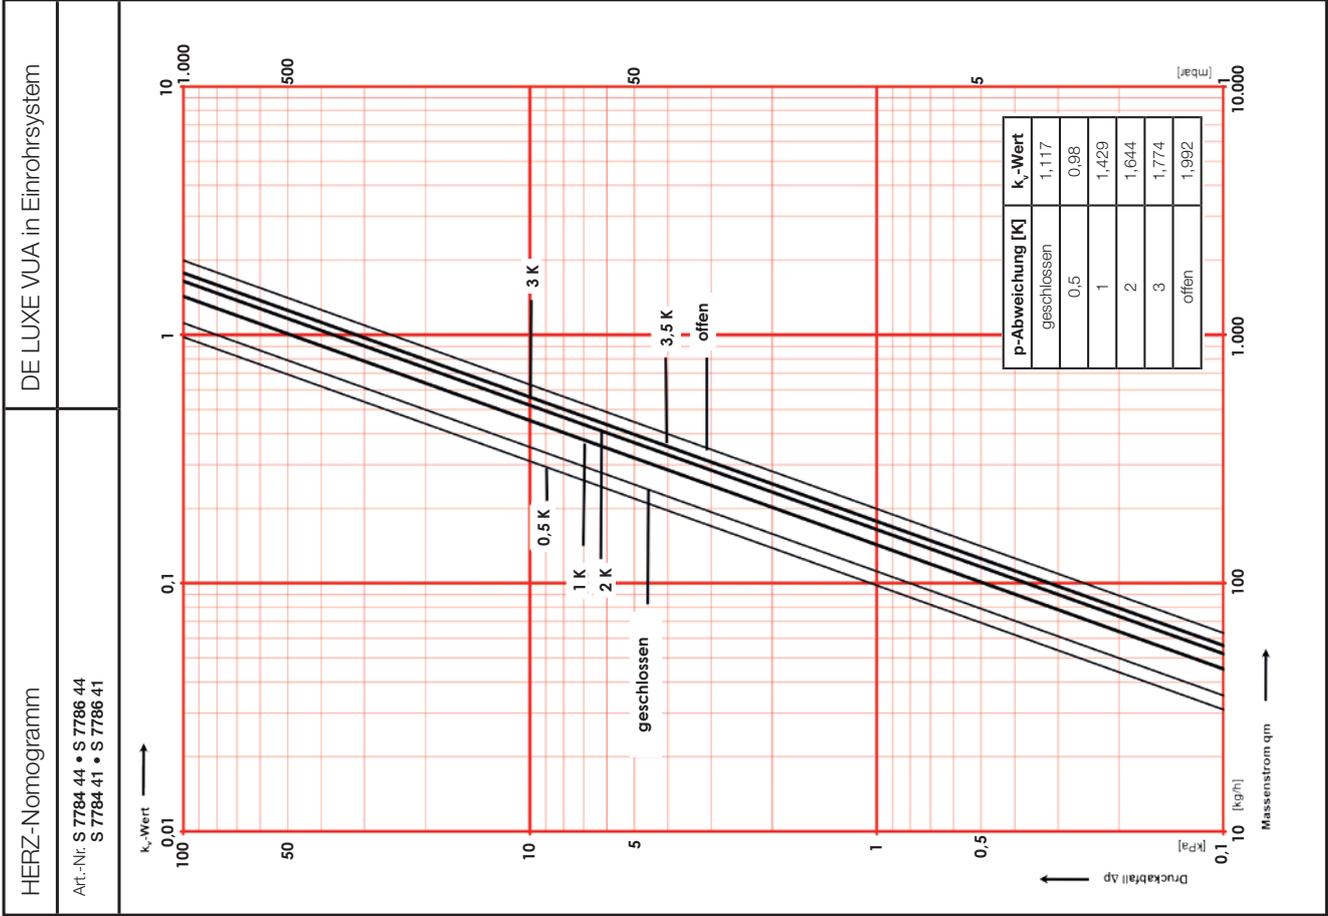



**HERZ Armaturen GmbH Deutschland**

Fabrikstraße 76, D-71522 Backnang  
Tel.: +49 (0)7191 9021-0, Fax: +49 (0)7191 9021-79  
E-Mail: armaturen.deutschland@herz.eu

**Zentrale International**

**HERZ Armaturen GmbH**

Richard-Strauss-Str. 22, 1230 Wien  
Tel.: +43 (0)1 616 26 31-0, Fax: +43 (0)1 616 26 31-227  
E-Mail: office@herz.eu

[www.herz.eu](http://www.herz.eu)

