

HERZ STRÖMAX GNW


Strangregulierventil mit Messventilen für Trinkwasser



- ❑ Strangregulierventil mit gleichprozentiger Kennlinie
- ❑ ÜA-Einbauzeichen für gesetzeskonformen Einbau in Trinkwasserinstallationen
- ❑ Trinkwassergeeignetes entzinkungsbeständiges Messing entsprechend der aktuellen UBA-Liste und der 4MS-Liste
- ❑ Messventile entlang einer Achse für beste Zugänglichkeit
- ❑ Stufenlose Einstellung inkl. Hubbegrenzung
- ❑ Deutlich lesbare Anzeige der Einstellung am Handradschaft
- ❑ Spindelabdichtung mit zwei O-Ringen

HERZ STRÖMAX GNW

STRÖMAX-GNW Strangregulierventil mit Messventilen, DN 15 – 50, mit gleichprozentiger Kennlinie. Geradesitzform, gelbe Ausführung, Muffe x Muffe, steigende Spindel, Spindelabdichtung mit Doppel-O-Ring, Voreinstellung durch Hubbegrenzung, Anzeige der Voreinstellstufe am Handradschaft. 2 Messventile sind neben dem Handrad montiert.

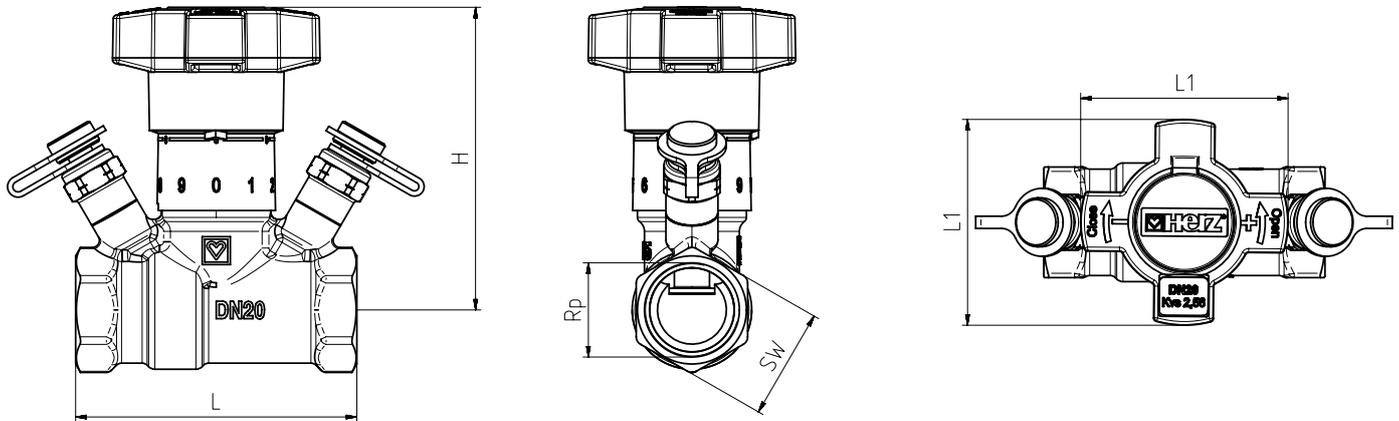

Bestellnummer	DN	Rp	L	L1	H (geschlossen/offen)	SW 6-kant	SW 8-kant	Gewicht, kg	kvs
2 4217 71	15	1/2"	78	59	84/92	27		0,50	1,76
2 4217 72	20	3/4"	80	59	84/95	32		0,58	2,38
2 4217 73	25	1"	88	59	94/102	41		0,81	5,24
2 4217 74	32	1 1/4"	106	59	102/114		50	1,20	8,56
2 4217 75	40	1 1/2"	116	59	102/114		55	1,37	11,53
2 4217 76	50	2"	132	59	107/119		70	2,06	17,16



☑ Betriebsdaten

Max. Betriebstemperatur: 85 °C
 Max. Betriebsdruck: 25 bar

☑ Messventile

Die beiden Messventile sind neben dem Handrad montiert. Diese Anordnung gewährleistet in allen Einbaulagen beste Zugänglichkeit und optimales Anschließen von Messgeräten.

☑ Anwendungsgebiet

Das Strangregulierventil 4217 GNW wird eingesetzt zum Regulieren und Absperren von Trinkwasseranlagen in Gebäuden und zum hydraulischen Abgleich von Versorgungsleitungen.

☑ Durchflussrichtung

Beim Einbau ist die Durchflussrichtung entsprechend dem Pfeil am Gehäuse zu beachten.

☑ Einbaulage

Die Montage ist in jeder Einbaulage möglich. Die Anordnung von Handrad und Messventilen in einer Ebene ermöglicht immer beste Zugänglichkeit und Bedienbarkeit des Ventils.

Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Richard-Strauss-Straße 22, 1230 Wien, Österreich
 T: +43 1 616 26 31-0, F: +43 1 616 26 31-227
 E-Mail: office@herz.eu

www.herz.eu

