


PUMPFIX

Szivattyúszerelvények

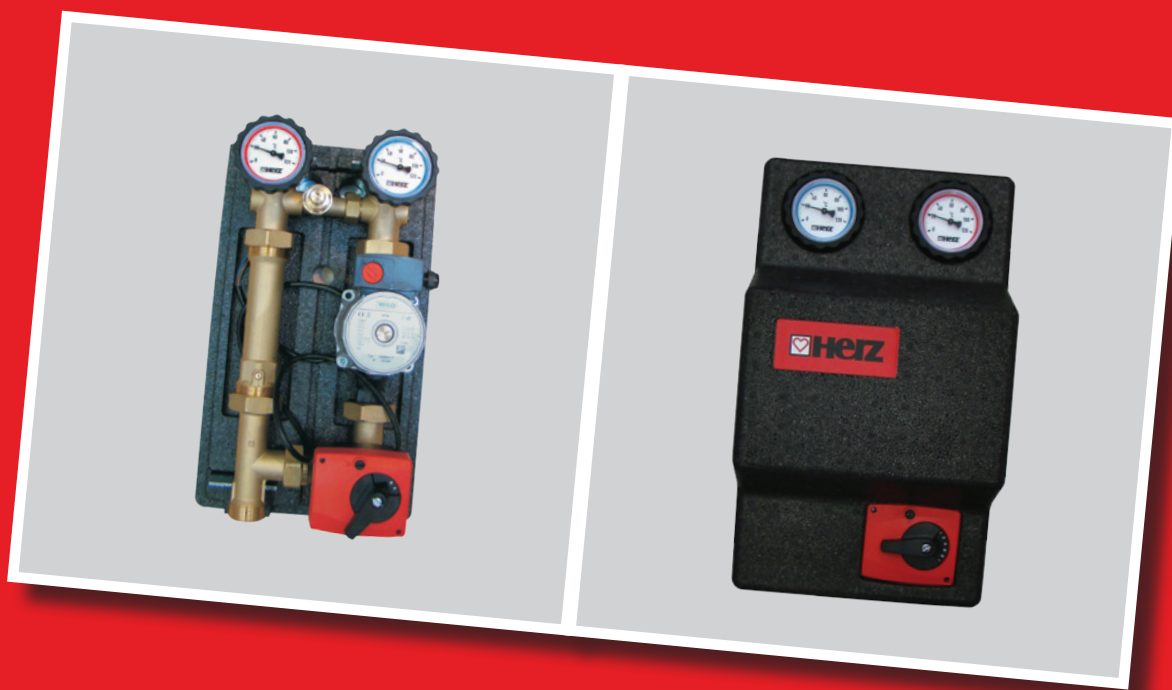

A HERZ PUMPFIX gyártási sorozatú kazáncsatlakozó készletei elzáró és biztonsági szerelvényeket, valamint szabályozó- és vezérlőberendezéseket tartalmaznak. Kompakt rendszerkomponensként hőtermelők és épületgépészeti ellátóköri összekapcsolására szolgálnak.

A HERZ PUMPFIX szivattyúszerelvényei az alkalmazási területtől függően

- különböző gyártók eltérő hatásfokú fűtési keringető szivattyújával,
- elzárócsapokkal,
- hőmérséklet-kijelzőkkel,
- visszaáramlás-gátlókkal,
- távtartóval,
- szabályozószelepekkel,
- manuálisan állítható vagy hárompontos szabályozóval szerelt keverőszelepekkel,
- membrános biztonsági szeleppel,
- túlfolyószeleppel,
- oxigéngyűjtővel,
- légtelenítő szerelvényel, valamint
- hullámos csővel és tartókonzzal szerelt sapkás szeleppel



szerelve kompakt csatlakozókészletet alkotnak. A hőszigetelő burkolattal ellátott és készre szerelt szerelvényeket a gyárban ellenőrizzük, így azonnal beépíthetők.

Tartozékként moduláris felépítésű és a gyors telepítés érdekében két hőszigetelő burkolattal előszigetelt elosztót kínálunk.

A kiváló minőségű sárgaréz alkatrészeket a HERZ folyamatos minőségellenőrzés mellett saját – kizárólag az Európai Unió területén található – üzemében gyártja, szereli és ellenőrzi. Olyannyira megbízunk munkatársaink tapasztalatában és elkötelezettségében, valamint a HERZ üzemében a gyártáshoz használt korszerű gépparkunk hatékonyságában, hogy a **PUMPFIX** szivattyúszerelvényekre is 5 éves garanciát vállalunk a megadott feltételek szerint.


PUMPFIX direkt 4510 (DN 20, DN 25, DN 32)

Szivattyúk egy fűtőkör vagy a kazán és a vízmelegítő közvetlen összekapcsolására.



Rendszerelemek:

- hőmérővel és zárószeleppel ellátott golyóscsapok (0–120 °C)
- keringető szivattyú
- távtartó visszacsapó szeleppel
- csatlakozódarab zárószeleppel
- hőszigetelő burkolat

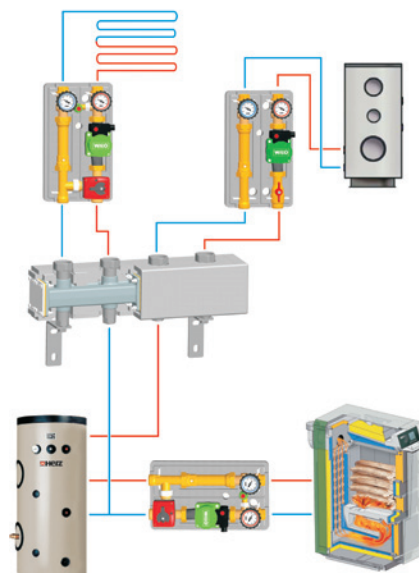


PUMPFIX MIX 4511 (DN 20, DN 25, DN 32)

(a kazán visszatérő hőmérsékletének szabályozásához)

Rendszerelemek:

- hőmérővel és zárószeleppel ellátott golyóscsapok (0–120 °C)
- túlfolyószelep
- keringető szivattyú
- távtartó visszacsapó szeleppel
- háromjratú keverőszelep
- motor háromfokozatú szabályozással
- hőszigetelő burkolat

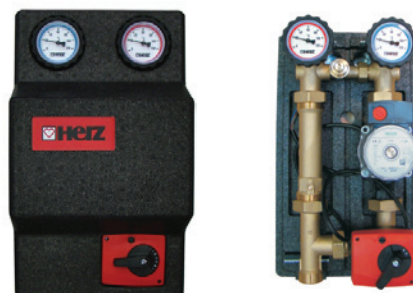


PUMPFIX WP 4512 (DN 20, DN 25, DN 32)

Szivattyúk egy hőszivattyú és egy fűtőkör csatlakoztatásához




Rendszerelemek:

- hőmérővel és zárószeleppel ellátott golyóscsapok (0–120 °C)
- túlfolyószelep
- keringető szivattyú
- távtartó visszacsapó szeleppel
- áramlásszabályozó és kijelző
- csatlakozó a tágulási tartályhoz
- biztonsági elemek
- hőszigetelő burkolat

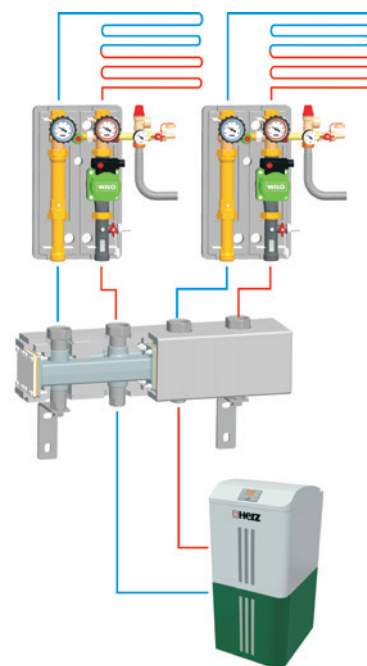


PUMPFIX SOLAR 4513 (DN 15, DN 20, DN 25)

Szivattyúk kollektoros rendszerekhez

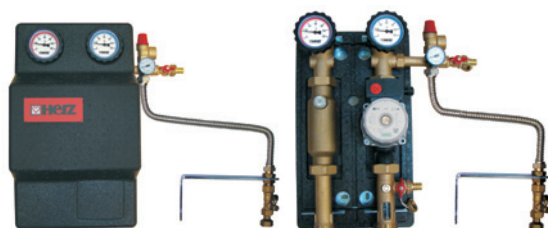


Rendszerelemek:

- hőmérővel és zárószeleppel ellátott golyóscsapok (0–150 °C)
- keringető szivattyú
- légtelenítő
- biztonsági elemek
- csatlakozó a tágulási tartályhoz
- áramlásszabályozó
- hőszigetelő burkolat

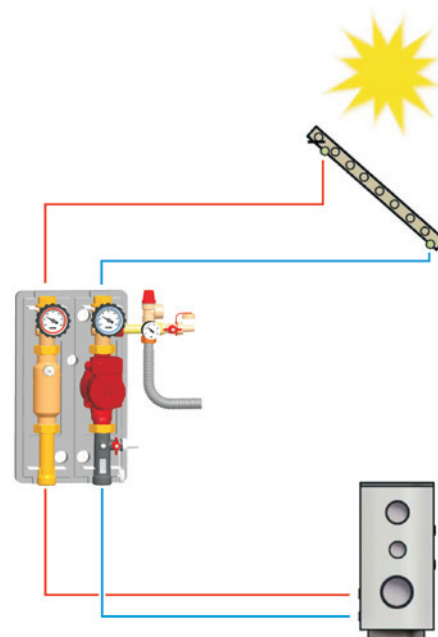

HERZ 4501 ELOSZTÓ

A HERZ tömör öntött vasból készült kétkamrás elosztóját egyedülálló moduláris felépítés jellemzi. Az alap elosztómodulhoz további tartozékok, például konzolok, csavarok stb. rendelhetők.

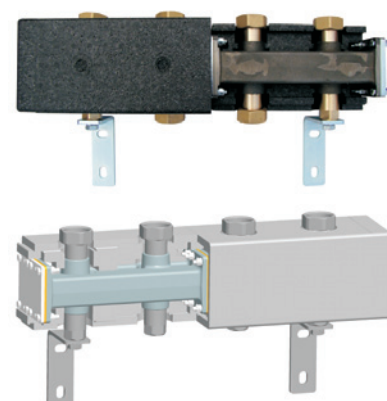

HERZ Armatúra Hungária Kft.
Rétifarkas u. 10., Budapest 1172
Tel: +36 (1) 2 540 580, Fax: +36 (1) 2 540 581
e-mail: office@herzarmatura.hu

HERZ Armaturen GmbH
Richard-Strauss-Str. 22, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 616 26 31-0, Fax: +43 (0)1 616 26 31-27
E-Mail: office@herz.eu

www.herz.eu

