



Membrános biztonsági szelep

I 0132

- ♥ kompakt kialakítás
- ♥ ivóvízhálózatokban használható
- ♥ széles választék, többféle kivitel



HERZ Armatúra Hungária Kft
1172 Budapest, Rétfarkas u. 10
Tel./Fax: +36-1-2540-580/-581, www.herz.eu



HERZ I 0132 biztonsági szelep ivóvízhálózatokhoz

A HERZ membrános biztonsági szelep túlnyomások ellen védi a zárt ivóvízes rendszereket. A szelep gyárilag 6 baros nyitási nyomásra van beállítva; a nyomásérték túllépésekor a szelep nyit, és hagyja elfolyni a vizet, így a rendszerben ismét csökken a nyomás. A beállított nyomás elérésekor a szelep újra zár.

Beszereles

A szerelési munkálatokat és a karbantartást képzett személyzetnek kell végeznie.

A szelep beszerelése előtt az érvényes előírásoknak megfelelően al-


posan át kell öblíteni a csővezetékét. A beszerelésnél ügyelni kell a beépítés irányára!

A kifolyónyílás alá lefolyótölcsért kell helyezni, majd azt a lefolyóra kell csatlakoztatni!


Kivitel

Membrános biztonsági szelep ivóvízhálózatokhoz, sárgaréz ház, műanyag patron, zöld (szaniter) sapkával.

I 0132 04

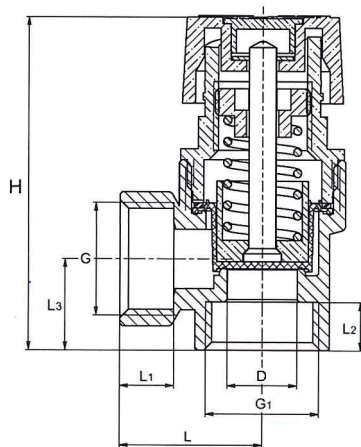

I 0132 14

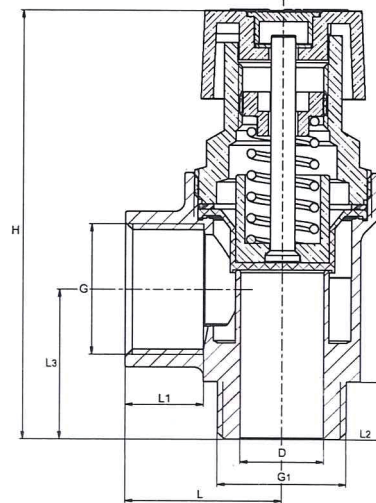

Ren- delési szám	Kivitel	G	G1	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	Közeg	Nyitási nyomás	Névleges nyomás	Max. hőmér- séglet
I 0132 04	Belső menet x belső menet	1/2"	1/2"	13	26,5	10	10	23	65	víz	6 bar	PN 12	110 °C
I 0132 14	Külső menet x belső menet	1/2"	1/2"	13	26,5	10	9	17	62	víz	6 bar	PN 12	110 °C