



# Vízszűrő

I 0553, I 0554

- ♥ hideg és meleg vizes kivitel
- ♥ a hideg vizes kivitelhez kémlelőüveg tartozik
- ♥ beépített finomszűrő
- ♥ egyszerű tisztítás



HERZ Armatúra Hungária Kft  
1172 Budapest, Rétfarkas u. 10  
Tel./Fax: +36-1-2540-580/-581, [www.herz.eu](http://www.herz.eu)



## HERZ szűrő hideg vízhez (I 0553) és melegvízhez (I 0554)

A HERZ új hideg (I 0553) és meleg vizes szűrői (I 0554) homokos, rozsdás és egyéb idegen anyagokkal szennyezett ivóvíz tisztítására használhatók. Valamennyi szűrőt kis- és nagynyomás esetében is ellenőriztük.

### Kivitel

Az I 0553 szűrő legfeljebb 30°C-os hőmérsékletű hideg vízhez használható. A ház kovácsolt sárgarézből készült, amelyhez üvegszál erősítésű műanyag csésze tartozik.

Az I 0554 szűrő legfeljebb 90°C-os hőmérsékletű meleg vízhez használható. A ház préselt sárgarézből készült, és nemesacél patron tartozik hozzá.

A szűrő alapkivitelben 100 µm-es, de kérésre 10, 20 és 50 µm-es kivitelben is rendelhető.


### Karbantartás

A szabályszerű karbantartás érdekében egy-egy elzárószelep beépítését javasoljuk a vízszűrő elé és után.

A szűrő karbantartásához csupán rendszeres időközönként vizet kell átfolyatni a golyóscsapokon. Ennek

elvégzése néhány percet vesz igénybe, de szükséges ahhoz, hogy minden szennyeződés távozzon a szűrőből.

Emellett rendszeresen el kell távolítani a patronát, majd ellenirányban vízzel kitisztítani. A szűrőpatront 12 havonta kell cserélni.

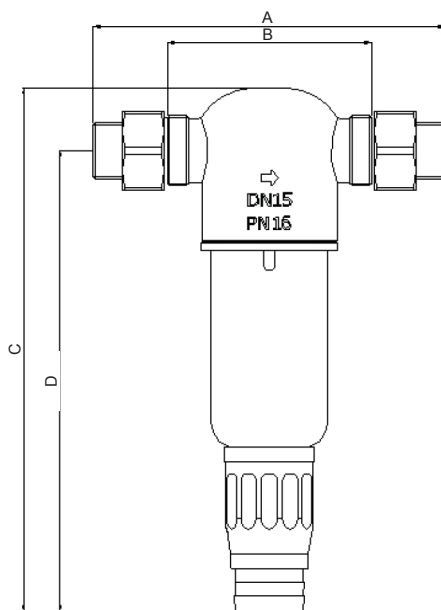

Rendelési szám	DN	A	B	C	D	Közeg	Névleges nyomás	Max. hőmérséklet
I 0553 01	1/2"	132 mm	77 mm	197 mm	174 mm	víz	PN 16	30 °C
I 0553 02	3/4"	138 mm	77 mm	197 mm	174 mm	víz	PN 16	30 °C
I 0554 01	1/2"	132 mm	77 mm	197 mm	174 mm	víz	PN 16	90 °C
I 0554 02	3/4"	138 mm	77 mm	197 mm	174 mm	víz	PN 16	90 °C