


[www.herz.eu](http://www.herz.eu)



# PUMPFIX

Насосные группы



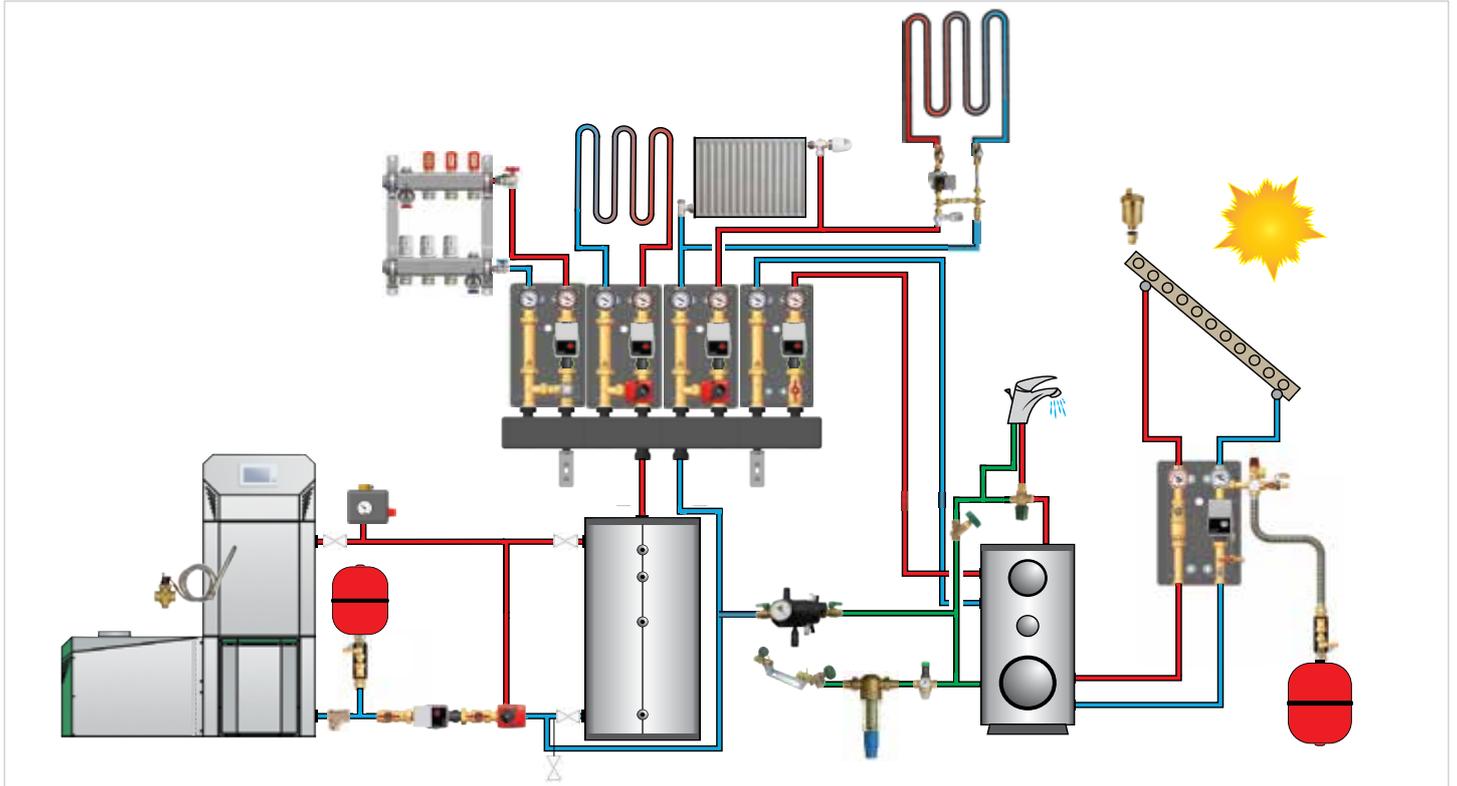

## PUMPFIX Насосные группы

HERZ Насосные группы модельного ряда "PUMPFIX" являются компактным системным компонентом, оснащенным запорно-регулирующей и предохранительной арматурой и выполняющим функции подключения контуров потребления тепла к теплогенерирующему источнику.

Широкая область применения насосных групп HERZ PUMPFIX обеспечивается такими компонентами как: циркуляционный насос от разных производителей с различной эффективностью, шаровые краны с термометрами в рукоятке, промежуточная вставка с обратным клапаном, трехходовой смесительный клапан с трехпозиционным управлением электроприводом и резервным ручным управлением, предохранительный клапан с диафрагмой, перепускной клапан, воздушный кран, арматура подключения расширительного бака. HERZ PUMPFIX поставляется в теплоизоляционном кожухе, испытан в заводских условиях, полностью готов к монтажу.



### ☑ PUMPFIX DIRECT

Насосные группы для непосредственного подключения отопительного контура или подключения бойлера к котлу.

Комплектующие:

- шаровые краны с термометрами (0 – 120 °С)
- на выбор: с или без электронного циркуляционного насоса
- вставка с обратным клапаном
- присоединительный элемент с запорным краном
- теплоизоляционный кожух
- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм



### ☑ PUMPFIX CONSTANT

Насосные группы для механического регулирования температуры отопительного контура.

Комплектующие:

- краны шаровые с термометрами (0 – 120 °С)
- на выбор: с или без электронного циркуляционного насоса
- вставка с обратным клапаном
- смесительный клапан в комплекте с термостатической головкой с накладным датчиком
- теплоизоляционный кожух
- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм

Исполнение	DN	kvs	Номера заказа
без насоса	20	4,3	1 4514 11
	25	5,8	1 4510 25
	32	8,7	1 4514 21
с насосом с частотным регулированием	20	4,3	1 4514 12
	25	5,8	1 4510 26
	32	8,7	1 4514 22

kvs	Номер заказа
4	1 4514 07
4	1 4514 08



### ☑ PUMPFIX MIX

Насосные группы для электронного регулирования температуры отопительного контура.

Комплектующие:

- краны шаровые с термометрами (0 – 120°C)
- перепускной клапан
- циркуляционный насос на выбор: без насоса/с электронным
- промежуточная вставка с обратным клапаном
- трехходовой смесительный клапан со встроенным байпасом (DN25)
- исполнительный привод трехпозиционного регулирования
- изоляционный кожух
- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм



### ☑ PUMPFIX SOLAR

Насосные группы для гелиосистем.

Комплектующие:


- краны шаровые с термометрами (0 – 150°C)
- циркуляционный насос на выбор: без насоса/с электронным
- промежуточная вставка с воздушным краном
- в комплекте предохранительный клапан 6 бар и манометр
- арматура подключения расширительного бака
- расходомер с диапазоном показаний расхода 4 – 24 л/мин, со смотровым стеклом и краном для слива
- теплоизоляционный кожух
- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм

Исполнение	DN	kvs	Номер заказа
без насоса	20	4	1 4514 14
	20	6,3	1 4514 15
	25	4	1 4511 44
	25	6,3	1 4511 45
	25	10	1 4511 46
	32	10	1 4514 24
	32	16	1 4514 25
с насосом с частотным регулированием	20	4	1 4514 16
	20	6,3	1 4514 17
	25	4	1 4511 47
	25	6,3	1 4511 48
	25	10	1 4511 49
	32	10	1 4514 26
	32	16	1 4514 27

DN	Номер заказа
20	1 4513 02
20	1 4513 12

### ☑ PUMPFIX распределитель

PUMPFIX распределитель изготовлен из листовой стали, двухкамерный, в комплекте с креплениями и теплоизоляционным кожухом.

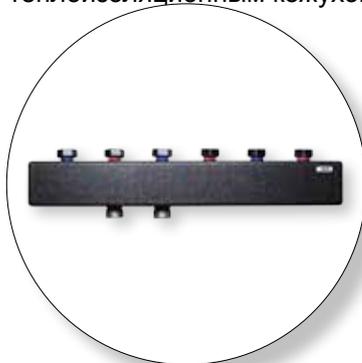

Исполнение	DN	Номер заказа	DN	Номер заказа
для монтажа с 2 насосными группами	25	1 4501 11	32	1 4501 30
для монтажа с 3 насосными группами		1 4501 12		1 4501 31
для монтажа с 4 насосными группами		1 4501 13		1 4501 32
для монтажа с 5 насосными группами		1 4501 14		1 4501 33



## Принадлежности

Исполнение	DN	Номер заказа
 <p><b>PUMPFIX перепускной клапан</b> для Pumphix насосных групп DIRECT, MIX или CONSTANT, устанавливается между подающей и обратной линией. Диапазон настройки: от 0 до 0,5 бар.</p>	20	1 4514 99
 <p><b>HERZ Гидравлическая стрелка</b> из листовой стали, - с теплоизоляционным кожухом; - макс. рабочая температура: 110°C; - макс. рабочее давление: 4 бар; - совместим с распределителем PUMPFIX DN 25.</p>	25	1 4513 53
 <p><b>Соединительный комплект</b> Гофрированная труба DN16, длиной 500 мм, с накидной гайкой 3/4 " с обеих сторон, с плоским уплотнением. Монтажный кронштейн, длиной 220 мм до центра трубки в нем, с наружной резьбой 3/4" с обеих сторон; возможно соединение с плоским уплотнением. Кронштейн подходит для прямого монтажа шарового крана с дренажным краном (DN20) 1 2205 02 для подключения расширительного бака.</p>		1 4513 30
 <p><b>Крепежный комплект для настенного монтажа</b> состоит из: 2 монтажных уголков, 4 пластиковых дюбелей, 4 винтов и 4 гаек для крепления уголков к стене, 2 гаек M12 и 2 подкладных шайб для крепления распределителя к кронштейну.</p>	25	1 4513 93
	32	1 4513 94
 <p><b>Адаптер для PUMPFIX G 1" - G 1 1/4"</b> со свободно вращающейся накидной гайкой G 1 1/4 ", включая плоское уплотнение.</p> <p><b>Адаптер для PUMPFIX G 1 1/4" - G 1 1/4"</b> со свободно вращающейся накидной гайкой G 1 1/4 ", включая плоское уплотнение.</p> <p><b>Адаптер для PUMPFIX G 1 1/2" - G 1 1/2"</b> со свободно вращающейся накидной гайкой G 1 1/2 ", включая плоское уплотнение.</p>		1 4501 36
		1 4501 37
		1 4501 38
 <p><b>Редукционный адаптер для подключения насосной группы</b> Комплект позволяет подключить насосную группу DN 25 к распределителю DN32 (только для стального распределителя). В комплект также входит два плоских уплотнителя. Материал адаптера: латунь. Материал плоского уплотнения: EPDM. Вверху: 1 - 1/4" внутренняя резьба, внизу: 1 - 1/2" наружная резьба.</p>		1 4510 51

