



Filter

I 0553, I 0554

- ☑ Ausführung für Kalt- und Warmwasser
- ☑ Kaltwasserausführung mit Sichtfenster
- ☑ eingebautes Feinsieb
- ☑ einfach zu reinigen



HERZ Amaturen GmbH

A-1230 Wien · Richard-Strauss-Straße 22

Tel./Fax: +43 (0)1 616 26 31-0/-227, www.herz.eu



HERZ Filter für Kaltwasser (I 0553) und Warmwasser (I 0554)

Die neuen HERZ Filter für Kalt- (I 0553) und Warmwasser (I 0554) werden zum Reinigen von Trinkwasser, das reich an Sand, Rost und weiteren Fremdstoffen ist, eingesetzt. Jeder Filter ist Nieder- sowie Hochdruck geprüft.

Ausführung

I 0553 ist für Kaltwasser mit einer maximalen Temperatur von 30°C geeignet. Gehäuse aus Pressmessing mit durchsichtiger, glasfaserverstärkter Kunststofftasche.

I 0554 ist für Warmwasser mit einer maximalen Temperatur von 90°C geeignet. Gehäuse aus Pressmessing. Ausgestattet mit Kartusche aus Edel-


stahl. Standard Maschenweite 100 µm.

Wartung


Für eine ordnungsgemäße Wartung wird der Einbau einer Absperrarmatur vor und nach dem Wasserfilter empfohlen. Um den Filter zu warten, muss lediglich das Wasser über die Kugelhähne in regelmäßigen Abständen ausgelassen werden.

Die Durchführung dauert ein paar Minuten und ist notwendig, um alle Verschmutzungen aus dem Filter zu entfernen.

Weiters muss die Kartusche regelmäßig entfernt und im Gegenstrom mit Wasser gereinigt werden. Ein Tausch der Filter Kartusche ist alle 12 Monate notwendig.

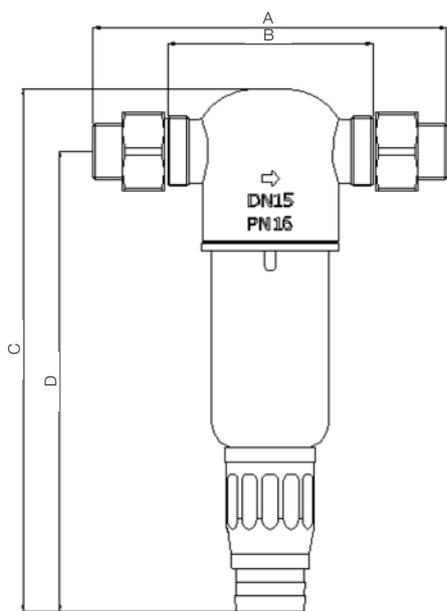

I 0553

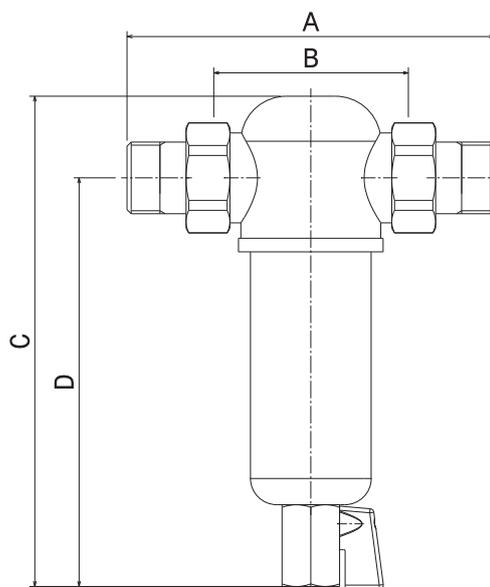

I 0554

Bestellnummer	DN	A	B	C	D	kvs	Durchfluss bei 0,2 bar	Medium	Nennndruck	Max. Temperatur
I 0553 01	1/2"	132 mm	77 mm	197 mm	174 mm	3,5	1,9	Wasser	PN 16	30 °C
I 0553 02	3/4"	138 mm	77 mm	197 mm	174 mm	4,0	2,6	Wasser	PN 16	30 °C
I 0553 03	1"	138 mm	77 mm	197 mm	174 mm	4,0	2,6	Wasser	PN 16	30 °C
I 0554 01	1/2"	132 mm	77 mm	178,4 mm	151 mm	3,5	1,9	Wasser	PN 16	90 °C
I 0554 02	3/4"	138 mm	77 mm	178,4 mm	151 mm	4,0	2,0	Wasser	PN 16	90 °C
I 0554 03	1"	138 mm	77 mm	178,4 mm	151 mm	4,0	2,0	Wasser	PN 16	90 °C