



Prodajni program

HERZ Armaturen d.o.o.

HR-10020 Zagreb, Avenija V. Holjevca 60

Telefon: +385 (0)1 6607356

Telefaks: +385 (0)1 6607359

e- pošta: ured@herzarmaturen.hr

www.herz-hr.com

2
0
2
3



Opći i tehnički podaci

HERZ-ovi termostatski ventili

Termostatske glave i ventili navedeni u HERZ-ovom prodajnom programu s Keymark oznakom sukladnost, ispitani su prema EN 215.



Najveći dopušteni diferencijalni tlak za sve HERZ-ove termostatske ventile je 0,6 bara; osim za veličine 3/4" i 1" je 0,4 bara, kao i za HERZ TS 90E i HERZ TSE je 0,2 bara.

Za tihi rad ventila diferencijalni tlak treba postaviti sukladno VDMA smjernicama za projektiranje i hidrauličko uravnoteženje sustava grijanja s termostatskim radijatorskim ventilima (najviše 0,2 bara).

Univerzalne izvedbe

HERZ-ovi radijatorski ventili i priključci dimenzija 3/8"- 3/4" univerzalne su izvedbe sa posebnim kolčakom, osim HERZ TSE i HERZ RL1E. Na njih se mogu priključiti navojne cijevi s cijevnim navojem, kao i bakarne, mekočelične ili plastične cijevi pomoću steznih spojeva.

Ovo vrijedi i za STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX R 1/2". Za veličinu 3/4" na raspolaganju je posebni adapter.

Standardne izvedbe

HERZ AS i radijatorski priključci 1" i 1 1/4", ventili HERZ TS 1" i HERZ TSE su standardne izvedbe s navojnim kolčakom za navojne cijevi.

Izvedbe površine "poniklano" i "žuto"

Ukoliko drugačije nije navedeno, HERZ-ove armature i HERZ-ov sustav priključivanja razdjelnicima, isporučuje se poniklane površine.

Cijevne armature i ventili najčešće se ugrađuju u kotlovnice i usponske vodove. Ovi ventili isporučuju se u "žutoj izvedbi" (mjed), osim ako u tehničkom listu proizvoda nije drugačije navedeno.

Tehnički podaci

- za sve HERZ-ove armature

Najveća radna temperatura 120 °C. Najveći radni tlak 10 bara. Kakvoća ogrjevnice vode prema ÖNORM H 5195, odnosno smjernicama VDI 2035.

Temperatura skladištenja (neugrađeno) -15 °C do +60 °C.

Ovi podaci vrijede ukoliko u tehničkom listu proizvoda nisu navedene druge vrijednosti.

- za stezne komplete za metalne cijevi

Kada se koriste stezni kompleti za bakarne i čelične cijevi, treba se pridržavati uputa o dopuštenoj temperaturi i tlaku u EN 1254-2:1998 prema tablici 5.

- za priključke za plastične cijevi

Priključci za plastične cijevi mogu se koristiti za kategorije primjene 1, 2, 4 i 5 prema ISO 10508, za sustave plastičnih cijevi za instalacije tople i hladne vode, toplovodna površinska grijanja, priključke ogrjevnih tijela, sustave plastičnih i višeslojnih cijevi (DIN 4726), kao i za sustave višeslojnih cijevi za instalacije tople i hladne vode u zgradama - dio 1. (ÖNORM EN ISO 21003-1), razred primjene 1, 2 i 4-10 bara i razred primjene 5-8 bara.

Iz toga slijedi najviša radna temperatura 95 °C pri 10 bara. Korisnik treba za odgovarajuću cijev odabrati radni tlak i radnu temperaturu, tako da budu u dopuštenom radnom području koje je dao proizvođač cijevi. Odstupanja od ovih podataka posebno su naznačena u tehničkim podlogama.

Boje ručnog kola

Ručna kola i plastični dijelovi bijele su boje, a na cijevnim armaturama su crvene ili zelene boje. Druge boje posebno su istaknute. Za posebne boje molimo upit.

Podloge

Za sve HERZ-ove proizvode i grupe proizvoda postoje prospekti, tehnički listovi i opisi. Predstavnici tvrtke HERZ rado će vam ih dostaviti, ili poslati na vaš upit.

Narudžbeni broj

U sedmeroaznamenkastom narudžbenom broju podebljano je otisnuta četveroaznamenkasta oznaka proizvoda. Narudžbeni broj označava točnu seriju, veličinu, boju i izvedbu. Pripremljen je za elektroničku obradu podataka. U vašoj narudžbi koristite ove narudžbene brojeve kako bi izbjegli greške.

EAN, jedinično pakiranje, cijene

Europsko označavanje proizvoda (EAN) je trinaestoznamenkasto. Sastoji se od oznake zemlje i proizvođača EAN 90 04174, kao i od oznake proizvoda i kontrolnog broja. EAN vrijedi za jedan komad, odnosno za jednu obračunsku jedinicu, a ne za navedeno jedinično pakiranje ("Jed. pak."). Na zahtjev rado ćemo vam poslati popis EAN brojeva za jedinična pakiranja.

ARA

HERZ Armaturen posjeduje licencu austrijske tvrtke za recikliranje sekundarnih sirovina (ARA). Broj licence je 2102. Sekundarne sirovine se zbrinjavaju temeljem ovog ugovora.

Izmjene / Poboljšanja

HERZ Armaturen pridržava pravo izmjena i poboljšanja bez prethodne najave, a u cilju tehničkog napretka i potreba tržišta.

Priključni navoj s unutarnjim konusom

HERZ nudi cjelovit program cijevnih priključaka i jamči da će svi aktualni i budući stezni priključci točno odgovarati HERZ-ovim ventilima. Zbog toga nije potrebno miješanje s proizvodima drugih proizvođača. HERZ-ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju kombiniranja HERZ-ovih proizvoda s proizvodima drugih proizvođača.

Prikazi

Prikazi u HERZ-ovom prodajnom programu su simbolični i zbog toga optički mogu odstupati od stvarnih proizvoda.

Certifikat ISO 9001

Tvrtka HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1230 Beč, u svom cjelokupnom poslovnim procesu koristi učinkovit sustav upravljanja kvalitetom, koji ispunjava zahtjeve kupaca. Posjedujemo certifikat **ÖNORM EN ISO 9001:2015**.

Sadržaj

1	DE LUXE (termostatske glave, termostatski ventili, sustavi spajanja, pribor)	3-19
2	Termostatske glave	21-34
3	Termostatski ventili	35-48
4	Radijatorske armature i sustavi spajanja radijatora	49-84
5	Regulacijski ventili	85-112
6	Prirubničke armature	113-124
7	Cijevne armature	125-132
8	Regulacija temperature, mjerna i regulacijska tehnika	133-144
9	Armature sanitarne vode	145-159
10	PIPEFIX	161-183
11	Postrojenja	185-206
12	Razdjelnici	207-224



Grijanje



Alati



Grijanje/hlađenje



Sanitarne armature



Pribor



Toplinske podstanice



Rezervni dijelovi

Navojna cijev EN 10255 (srednje teška)

Priključci

Nazivni promjer (DN)	Cijevni navoj R, nazivni promjer (col)	Vanjski promjer d_a maks. (mm)	Debljina stijenke (mm)	Unutarnji promjer d_i (mm)	Sadržaj (l/m)
8	1/4	14,0	2,3	8,8	0,07
10	3/8	17,5	2,3	12,5	0,12
15	1/2	21,8	2,6	16,0	0,20
20	3/4	27,3	2,6	21,6	0,37
25	1	34,2	3,2	27,2	0,58
32	1 1/4	42,9	3,2	35,9	1,01
40	1 1/2	48,8	3,2	41,8	1,37
50	2	60,8	3,6	53,0	2,21
65	2 1/2	76,6	3,6	68,8	3,72
80	3	89,5	4,0	80,8	5,13
100	4	115,0	4,5	105,3	8,71
125	5	140,8	5,0	130,0	13,27

Za navojne cijevi nazivni promjer se izražava u colima. Za bakrene cijevi vanjski promjer uobičajeno se izražava u mm (10: 12: 15; 18; 22; 28; 35; 42; 53; 64 i td.). Debljina stijenke cijevi je 1 mm za cijevi 10-22 mm; 1,5 mm za cijevi 28-42 mm i 2 mm za cijevi 54 i 65 mm.

Navojna cijev EN 10255 (teška)

Priključci

Nazivni promjer (DN)	Cijevni navoj R (col)	Vanjski promjer d_a maks. (mm)	Debljina stijenke (mm)	Unutarnji promjer d_i (mm)
10	3/8	17,5	2,9	11,4
15	1/2	21,8	3,2	14,8
20	3/4	27,3	3,2	20,4
25	1	34,2	4,0	25,6
32	1 1/4	42,9	4,0	34,3
40	1 1/2	48,8	4,0	40,2
50	2	60,8	4,5	51,3

DE LUXE

Termostatske glave, termostatski ventili,
sustavi spajanja, pribor

Termostatske glave MINI DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovara na HERZ-ove termostatske ventile

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ-ova termostatska glava MINI DE LUXE*/**, bijela s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja pri ca. 8° C podesiva.	M 28 x 1,5	S 9200 34	1	
	HERZ-ova termostatska glava MINI DE LUXE*/**, krom s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja pri ca. 8° C podesiva.	M 28 x 1,5	S 9200 31	1	
	HERZ-ova termostatska glava MINI DE LUXE*/**, crna mat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja pri ca. 8° C podesiva.	M 28 x 1,5	S 9200 49	1	
	HERZ-ova termostatska glava MINI DE LUXE, starinska s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja pri ca. 8° C podesiva. Termostatski ventil na stranici 7.	M 28 x 1,5	S 9200 35	1	

*Za kombinaciju s DE LUXE serijom S xxx xx

**Posebno dizajnirano za termostatske ventile na stranicama 6.-8.

TS 90 termostatski ventili DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5 starinski *

Izvedba		kvs	Dim.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 90 termostatski ventil DE LUXE kutni, starinski * Priključak ogrjevnog tijela konusni. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,1	1/2	S 7724 91	1	

Povratni ventili RL 1 DE LUXE kutni, starinski

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ RL 1 povratni ventil, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom	1/2	S 3724 01	1	

* Odgovara termostatska glava u izvedbi DE LUXE: S 9200 35 (starinska) - pogledati gore.



DE LUXE 3000 sustavi spajanja za ogrjevna tijela

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	H 3000 ravni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli* Ravna izvedba za 2-cijevne sustave, osni razmak priključaka 50 mm, priključak ogrjevnog tijela G 1/2, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3266 04	1	
	H 3000 ravni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, krom kao prethodni.	S 3266 01	1	
	H 3000 ravni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3263 49	1	
	H 3000 ravni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli* Ravna izvedba za 1-cijevne sustave, osni razmak priključaka 50 mm, priključak ogrjevnog tijela G 1/2, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3166 04	1	
	H 3000 ravni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, krom kao prethodni.	S 3166 01	1	
	H 3000 ravni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3163 49	1	
	H 3000 kutni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli* Kutna izvedba za 2-cijevne sustave, osni razmak priključaka 50 mm, priključak ogrjevnog tijela G 1/2, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3266 14	1	
	H 3000 kutni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, krom kao prethodni.	S 3266 11	1	
	H 3000 kutni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3264 49	1	
	H3 000 kutni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli* Kutna izvedba za 1-cijevne sustave, osni razmak priključaka 50 mm, priključak ogrjevnog tijela G 1/2, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3166 14	1	
	H 3000 kutni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, krom kao prethodni.	S 3166 11	1	
	H 3000 kutni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3164 49	1	

* Kromirani priključak slobodnookretnom maticom

DE LUXE TS 3000 sustavi spajanja za ogrjevna tijela

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	TS 3000 ravni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli*/** Ravna izvedba za 2-cijevne sustave, s prednamjesticim termostatskim ventilom TS 98V u povratu; priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3692 44	1	
	TS 3000 ravni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, krom** kao prethodni.	S 3692 41	1	
	TS 3000 ravni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3693 49	1	
	TS 3000 ravni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli*/** Ravna izvedba za 1-cijevne sustave s termostatskim ventilom TS 90 u povratu, s prenosnicom (60 %); priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3792 44	1	
	TS 3000 ravni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, krom**a kao prethodni.	S 3792 41	1	
	TS 3000 ravni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3793 49	1	
	TS 3000 kutni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli* Kutna izvedba za 2-cijevne sustave, s prednamjesticim termostatskim ventilom TS 98V u povratu; priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3691 44	1	
	TS 3000 kutni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, krom** kao prethodni.	S 3691 41	1	
	TS 3000 kutni za 2-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3694 49	1	
	TS 3000 kutni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, bijeli*/** Kutna izvedba za 1-cijevne sustave s termostatskim ventilom TS 90 u povratu, s prenosnicom (60 %); priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm. Stezni komplet posebno se naručuje.	S 3791 44	1	
	TS 3000 kutni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, krom** kao prethodni.	S 3791 41	1	
	TS 3000 kutni za 1-cijevni sustav, dizajnirani, crni mat* kao prethodni.	S 3794 49	1	

* Kromirani priključak slobodnookretnom maticom.

** Odgovaraju termostatske glave u izvedbi DE LUXE: S 9200 31 (krom), S 9200 34 (bijela), S 9200 49 (crna mat), vidjeti 4. stranicu



DE LUXE VUA 4-putni ventili za termostatski pogon

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ VUA 50 ravni za 2-cijevne sustave, dizajnirani, bijeli*/** Četveroputni ventil, ravna izvedba za 2-cijevne sustave, s uronskom cijevi (L= 290 mm, Ø 11 mm), s prednamjestivim termostatskim ventilom TS98V u povratu; priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm.	S 7683 44	1	
	HERZ VUA 50 ravni za 2-cijevne sustave, dizajnirani, krom** kao prethodni.	S 7683 41	1	
	HERZ VUA 50 ravni za 2-cijevne sustave, dizajnirani, crni mat */** kao prethodni	S 7683 49	1	
	HERZ VUA 50 ravni za 1-cijevne sustave, dizajnirani, bijeli*/** Četveroputni ventil, ravna izvedba za 1-cijevne sustave, s uronskom cijevi (L= 290 mm, Ø 11 mm), s termostatskim ventilom TS 90V u povratu; s prenosnicom (60 %); priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm.	S 7786 44	1	
	HERZ VUA50 DG ravni za 1-cijevne sustave, dizajnirani, krom** kao prethodni.	S 7786 41	1	
	HERZ VUA 50 DG ravni za 1-cijevne sustave, dizajnirani, crni mat*/** kao prethodni.	S 7783 49	1	
	HERZ VUA 50 kutni za 2-cijevne sustave, dizajnirani, bijeli*/** Četveroputni ventil, kutna izvedba za 2-cijevne sustave, s uronskom cijevi (L= 290 mm, Ø 11 mm), s prednamjestivim termostatskim ventilom TS 98V u povratu; priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm.	S 7684 44	1	
	HERZ VUA 50 kutni za 2-cijevne sustave, dizajnirani, krom** kao prethodni.	S 7684 41	1	
	HERZ VUA 50 kutni za 2-cijevne sustave, dizajnirani, crni mat*/** kao prethodni.	S 7684 49	1	
	HERZ VUA 50 kutni za 1-cijevne sustave, dizajnirani, bijeli*/** Četveroputni ventil, kutna izvedba za 1-cijevne sustave, s uronskom cijevi (L= 290 mm, Ø 11 mm), s termostatskim ventilom TS 90V u povratu; s prenosnicom (60 %); priključak termostatske glave M 28 x 1,5; ventil polaza može se zatvoriti, povrat kroz ventil TS može se zatvoriti, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, priključak ventila slobodnookretnom maticom G 3/4, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem M 22 x 1,5 za stezni komplet, osni razmak priključaka 50 mm.	S 7784 44	1	
	HERZ VUA 50 kutni za 1-cijevne sustave, dizajnirani, krom* kao prethodni.	S 7784 41	1	
	HERZ VUA 50 kutni za 1-cijevne sustave, dizajnirani, crni mat*/** kao prethodni.	S 7784 49	1	

* Kromirani priključak slobodnookretnom maticom

** Odgovaraju termostatske glave u izvedbi DE LUXE: S 9200 31 (krom), S 9200 34 (bijela), S 9200 49 (crna mat) - vidjeti 4. stranicu.

TS 98 V termostatski ventili DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5 i odčitljivim prednamještanjem

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 98 V termostatski ventil ravni*, bijeli s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7633 44	1	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil ravni*, krom s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7633 41	1	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni*, bijeli s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7634 44	1	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni*, krom s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7634 41	1	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni posebni*, bijeli s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7638 44	1	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni posebni*, krom s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7638 41	1	
	HERZ TS termostatski ventil "AB", dizajnirani, bijeli* s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7645 44	1	
	HERZ TS termostatski ventil "AB", dizajnirani, krom* s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7645 41	1	
	HERZ TS termostatski ventil "CD", dizajnirani, bijeli* s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7646 44	1	
	HERZ TS termostatski ventil "CD", dizajnirani, krom* s odčitljivim prednamještanjem, priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 7646 41	1	

* Odgovaraju termostatske glave u izvedbi DE LUXE: S 9200 31 (krom) i S 9200 34 (bijela) - vidjeti 4. stranicu.





DE LUXE RL povratni ventili, regulacijski i zaporni ventil

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ povratni ventil DE LUXE, ravni, bijeli Regulacijski i zaporni ventil, bijelo obojan. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3733 44	1	
	HERZ povratni ventil DE LUXE, ravni, krom Regulacijski i zaporni ventil, kromiran. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3733 41	1	
	HERZ povratni ventil DE LUXE, kutni, bijeli Regulacijski i zaporni ventil, bijelo obojan. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3734 44	1	
	HERZ povratni ventil DE LUXE, kutni, krom Regulacijski i zaporni ventil, kromiran. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3734 41	1	
	HERZ RL posebni kutni ventil, dizajnirani, bijeli Regulacijski i zaporni ventil, za ugradnju u povratni vod, bijelo obojan. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3738 44	1	
	HERZ RL posebni kutni ventil, dizajnirani, krom Regulacijski i zaporni ventil, za ugradnju u povratni vod, kromiran. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3738 41	1	
	HERZ RL osni ventil "AB", dizajnirani, bijeli Regulacijski i zaporni ventil, bijelo obojan. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3745 44	1	
	HERZ RL osni ventil "AB", dizajnirani, krom Regulacijski i zaporni ventil, kromiran. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3745 41	1	
	HERZ RL osni ventil "CD", dizajnirani, bijeli s odčitljivim prednamještanjem, bijelo obojan. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3746 44	1	
	HERZ RL osni ventil "CD", dizajnirani, krom Regulacijski i zaporni ventil, kromiran. Priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom, prema ventilu slobodnookretna matica, cijevni priključak konusnim vanjskim navojem M 22 x 1,5.	G 1/2 – M 22 x 1,5	S 3746 41	1	



DE LUXE stezni kompleti

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Stezni komplet M 22 x 1,5, dizajnirani, krom za čelične i bakarne cijevi, stezni prsten metalno brtvljenje, matica steznog prstena M 22 x 1,5. Nije prikladan za kromirane i cijevi od nehrđajućeg čelika. Matica kromirana. Brtvljenje "O" prstenom.	10	S 6284 10	10	
		12	S 6284 12	10	
		14	S 6284 14	10	
	Stezni komplet M 22 x 1,5, dizajnirani, krom za čelične, bakarne i kromirane cijevi, stezni prsten metalno brtvljenje, matica steznog prstena M 22 x 1,5. Nije prikladan za cijevi od nehrđajućeg čelika. Matica kromirana. Brtvljenje "O" prstenom.	15	S 6284 15	10	
		16	S 6284 16	10	
	Stezni komplet M 22 x 1,5, dizajnirani, krom čvrsta gumena brtva prema cijevi, matica steznog prstena M 22 x 1,5. Nije prikladan za cijevi od nehrđajućeg čelika.	12	S 6286 12	1	
		15	S 6286 15	1	
	Stezni komplet M 22 x 1,5, dizajnirani, krom za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi, matica steznog prstena M 22 x 1,5. Kromirana matica steznog prstena.	14 x 2	S 6066 14	10	
		16 x 2	S 6066 16	10	



Termostatske glave DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovaraju na termostatske ventile HERZ TS 90 DE LUXE

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava DE LUXE, krom s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "O", s pokrovom i sigurnosnim prstenom. Zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	1 9230 41	1	
	HERZ termostatska glava DE LUXE, bijela (RAL 9010)	1 9230 44	1	
	HERZ termostatska glava DE LUXE, crna mat	1 9230 49	1	
	HERZ termostatska glava DE LUXE, boja pergamon s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "O", s pokrovom i sigurnosnim prstenom. Zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	S 9230 01	1	
	Egej	S 9230 02	1	
	Manhattan	S 9230 03	1	
	Runolist	S 9230 04	1	
	Kalipso	S 9230 05	1	
	Bahamabež	S 9230 06	1	
	Greenwich	S 9230 07	1	
	Jasmin	S 9230 08	1	
	Natura	S 9230 09	1	
	Ultramarin modra (RAL 5002)	S 9230 10	1	
	Vatreno crvena (RAL 3000)	S 9230 11	1	
	Rubin crvena (RAL 3003)	S 9230 12	1	
	Signalno modra (RAL 5005)	S 9230 13	1	
	Zlatno žuta (RAL 1004)	S 9230 14	1	
	Slonokost svijetla (RAL 1015)	S 9230 15	1	

Termostatske glave "H" DE LUXE s priključnim navojem M 30 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava "H" DE LUXE, krom s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "O", s pokrovom i sigurnosnim prstenom. Zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	1 9238 41	1	
	HERZ termostatska glava "H" DE LUXE, bijela (RAL 9010)	1 9238 44	1	
	HERZ termostatska glava "H" DE LUXE, crna mat	1 9238 49	1	



Termostatske glave "H" DE LUXE s priključnim navojem M 30 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava "H" DE LUXE, boja pergamon s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "O", s pokrovom i sigurnosnim prstenom. Zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8° C, područje namještanja 0 - 30 °C.	S 9238 01	1	
	Egej	S 9238 02	1	
	Manhattan	S 9238 03	1	
	Runolist	S 9238 04	1	
	Kalipso	S 9238 05	1	
	Bahamabež	S 9238 06	1	
	Greenwich	S 9238 07	1	
	Jasmin	S 9238 08	1	
	Natura	S 9238 09	1	
	Ultramarin modra (RAL 5002)	S 9238 10	1	
	Vatreno crvena (RAL 3000)	S 9238 11	1	
	Rubin crvena (RAL 3003)	S 9238 12	1	
	Signalno modra (RAL 5005)	S 9238 13	1	
	Zlatno žuta (RAL 1004)	S 9238 14	1	
	Slonokost svijetla (RAL 1015)	S 9238 15	1	

Ostale boje mogu se dobiti na upit.

Termostatske glave "D" DE LUXE s obujmicom ili kvačicom

	HERZ termostatska glava "D" DE LUXE, krom s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "O", pokrovnim i zaštitnim prstenom. Zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	1 9239 41	1	
	HERZ termostatska glava "D" DE LUXE, bijela (RAL 9010)	1 9239 44	1	
	HERZ termostatska glava "D" DE LUXE, crna mat	1 9239 49	1	

Termostatske glave "D" DE LUXE s obujmicom ili kvačicom

	HERZ termostatska glava "D" DE LUXE, boja pergamon s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "O", s pokrovom i sigurnosnim prstenom. Zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0 - 30 °C.	S 9239 01	1	
	Egej	S 9239 02	1	
	Manhattan	S 9239 03	1	
	Runolist	S 9239 04	1	
	Kalipso	S 9239 05	1	
	Bahamabež	S 9239 06	1	
	Greenwich	S 9239 07	1	
	Jasmin	S 9239 08	1	
	Natura	S 9239 09	1	
	Ultramarin modra (RAL 5002)	S 9239 10	1	
	Vatreno crvena (RAL 3000)	S 9239 11	1	
	Rubin crvena (RAL 3003)	S 9239 12	1	
	Signalno modra (RAL 5005)	S 9239 13	1	
	Zlatno žuta (RAL 1004)	S 9239 14	1	
	Slonokost svijetla (RAL 1015)	S 9239 15	1	

Ostale boje mogu se dobiti na upit.



TS 90 termostatski ventili DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 90 termostatski ventil ravni DE LUXE, krom Priključak ogrjevnog tijela R 1/2", konusni priključak za ventil, cijevni priključak izveden kao univerzalni za navojnu cijev 1/2" ili kao priključak steznim kompletom.	1/2	1 7923 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 7923 44	1	
	Crni mat		1 7923 49	1	
	HERZ TS 90 termostatski ventil kutni posebni DE LUXE, krom kao 1 7923 41.	1/2	1 7924 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 7924 44	1	
	Crni mat		1 7924 49	1	
	HERZ TS 90 3- osni termostatski ventil "AB" DE LUXE, krom radijatorski ventil lijevo. Kao 1 7923 41.	1/2	1 7928 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 7928 44	1	
	Crni mat		1 7928 49	1	
	HERZ TS 90 3- osni termostatski ventil "AB" DE LUXE, krom radijatorski ventil lijevo. Kao 1 7923 41.	1/2	1 7958 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 7958 44	1	
	Crni mat		1 7958 49	1	
	HERZ TS 90 3-osni termostatski ventil "CD" DE LUXE, krom radijatorski ventil desno. Kao 1 7923 41.	1/2	1 7959 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 7959 44	1	
	Crni mat		1 7959 49	1	



TS 90 termostatski ventili DE LUXE, univerzalni s priključnim navojem M 28 x 1,5

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 90 termostatski ventil kutni DE LUXE, boja pergamon Priključak grijaćeg tijela konično brtvljen, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	S 7924 01	1	
	Egej	1/2	S 7924 02	1	
	Manhattan	1/2	S 7924 03	1	
	Runolist	1/2	S 7924 04	1	
	Kalipso	1/2	S 7924 05	1	
	Bahamabež	1/2	S 7924 06	1	
	Greenwich	1/2	S 7924 07	1	
	Jasmin	1/2	S 7924 08	1	
	Natura	1/2	S 7924 09	1	
	Ultramarin modra (RAL 5002)	1/2	S 7924 10	1	
	Vatreno crvena (RAL 3000)	1/2	S 7924 11	1	
	Rubin crvena (RAL 3003)	1/2	S 7924 12	1	
	Signalno modra (RAL 5005)	1/2	S 7924 13	1	
	Zlatno žuta (RAL 1004)	1/2	S 7924 14	1	
	Slonokost svijetla (RAL 1015)	1/2	S 7924 15	1	

Izvedbe u drugim bojama- ravni, kutni posebni, 3-osni ventili "AB" i "CD" dobavljive su na zahtjev.

 Krom	 Runolist	 Ultramarin modra RAL 5002
 Crna mat	 Kalipso	 Vatreno crvena RAL 3000
 Bijela RAL 9010	 Bahamabež	 Rubin crvena RAL 3003
 Pergamon	 Greenwich	 Signalno modra RAL 5005
 Egej	 Jasmin	 Zlatno žuta RAL 1004
 Manhattan	 Natura	 Slonokost svijetla RAL 1015

Zbog tehnike tiska moguća su odstupanja boja.



Povratni ventili DE LUXE, univerzalni

prednamještanje ograničenjem hoda

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ povratni ventil ravni DE LUXE, krom Prednamještanje ograničenjem hoda, priključak ogrjevnog tijela R 1/2", konusni priključak za ventil, univerzalni priključak za navojnu cijev 1/2" ili za priključak steznim kompletom.	1/2	1 3725 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 3725 44	1	
	Crni mat		1 3725 49	1	
	HERZ povratni ventil kutni DE LUXE, krom Prednamještanje ograničenjem hoda, priključak ogrjevnog tijela R 1/2", konusni priključak za ventil, univerzalni priključak za navojnu cijev 1/2" ili za priključak steznim kompletom.	1/2	1 3726 41	1	
	Bijeli (RAL 9010)		1 3726 44	1	
	Crni mat		1 3726 49	1	

Povratni ventili DE LUXE, univerzalni

prednamještanje ograničenjem hoda

	HERZ povratni ventil kutni DE LUXE, boja pergamon Prednamještanje ograničenjem hoda, priključak ogrjevnog tijela R 1/2", konusni priključak za ventil, univerzalni priključak za navojnu cijev 1/2" ili za priključak steznim kompletom.	1/2	S 3726 01	1	
	Egej	1/2	S 3726 02	1	
	Manhattan	1/2	S 3726 03	1	
	Runolist	1/2	S 3726 04	1	
	Kalipso	1/2	S 3726 05	1	
	Bahamabež	1/2	S 3726 06	1	
	Greenwich	1/2	S 3726 07	1	
	Jasmin	1/2	S 3726 08	1	
	Natura	1/2	S 3726 09	1	
	Ultramarin modra (RAL 5002)	1/2	S 3726 10	1	
	Vatreno crvena (RAL 3000)	1/2	S 3726 11	1	
	Rubin crvena (RAL 3003)	1/2	S 3726 12	1	
	Signalno modra (RAL 5005)	1/2	S 3726 13	1	
	Zlatno žuta (RAL 1004)	1/2	S 3726 14	1	
	Slonokost svijetla (RAL 1015)	1/2	S 3726 15	1	

HERZ povratni ventili ravni DE LUXE u bojama, dobavljeni su na upit.

Stezni kompleti za univerzalne modele DE LUXE TS 90 i RL 1

Izvedba		Boja	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ stezni komplet DE LUXE, sa steznim prstenom i maticom Priključci steznog kompleta G1/2" x 15 mm, prikladno za mekočelične i bakarne cijevi.	Krom	1 6292 41	1	
		Bijela (RAL 9010)	1 6292 44	1	
		Crna mat	1 6292 49	1	

Stezni komplet za univerzalne modele DE LUXE, sanitarne boje

	HERZ stezni komplet DE LUXE, sa steznim prstenom i maticom Priključci steznog kompleta G1/2" x 15 mm, prikladno za mekočelične i bakarne cijevi.	Pergamon	S 6292 01	1	
		Egej	S 6292 02	1	
		Manhattan	S 6292 03	1	
		Runolist	S 6292 04	1	
		Kalipso	S 6292 05	1	
		Bahamabež	S 6292 06	1	
		Greenwich	S 6292 07	1	
		Jasmin	S 6292 08	1	
		Natura	S 6292 09	1	
		Ultramarin modra(RAL 5002)	S 6292 10	1	
		Vatreno crvena (RAL 3000)	S 6292 11	1	
		Rubin crvena (RAL 3003)	S 6292 12	1	
		Signalno modra (RAL 5005)	S 6292 13	1	
		Zlatno žuta (RAL 1004)	S 6292 14	1	
		Slonokost svijetla (RAL 1015)	S 6292 15	1	

Pokrov steznog kompleta DE LUXE

	HERZ pokrov steznog kompleta DE LUXE za priključke steznim kompletom samo za 1 6292 01 (G 1/2" x 15).	Krom	1 6281 41	1	
		Bijela (RAL 9010)	1 6281 44	1	
		Crna mat	1 6281 49	1	

Pokrov steznog kompleta DE LUXE, sanitarne boje

	HERZ pokrov steznog kompleta DE LUXE za priključke steznim kompletom.	Pergamon	S 6281 21	1	
		Egej	S 6281 22	1	
		Manhattan	S 6281 23	1	
		Runolist	S 6281 24	1	
		Kalipso	S 6281 25	1	
		Bahamabež	S 6281 26	1	
		Greenwich	S 6281 27	1	
		Jasmin	S 6281 28	1	
		Natura	S 6281 29	1	
		Ultramarin modra(RAL 5002)	S 6281 30	1	
		Vatreno crvena (RAL 3000)	S 6281 31	1	
		Rubin crvena (RAL 3003)	S 6281 32	1	
		Signalno modra (RAL 5005)	S 6281 33	1	
		Zlatno žuta (RAL 1004)	S 6281 34	1	
		Slonokost svijetla (RAL 1015)	S 6281 35	1	



Pribor DE LUXE

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ručni pogon, dizajnirani, bijeli za HERZ-ove termostatske ventile koji nisu opremljeni HERZ-ovom termostatskom glavom, bijeli.	M 28 x 1,5	S 9102 44	1	
	Ručni pogon, dizajnirani, krom za HERZ-ove termostatske ventile koji nisu opremljeni HERZ-ovom termostatskom glavom, kromirani.	M 28 x 1,5	S 9102 41	1	

	HERZ T nastavak, dizajnirani, bijeli mogućnost priključka grijaćih patrona. Priključak za grijaću patronu unutarnji navoj 1/2", priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom. Maksimalni promjer grijaće patrone 11 mm. Uronska dubina prema ogrjevnom tijelu.	G 1/2	S 1002 44	10	
	HERZ T nastavak, dizajnirani, krom mogućnost priključka grijaćih patrona. Priključak za grijaću patronu unutarnji navoj 1/2", priključak ogrjevnog tijela G 1/2" s "O" brtvom. Maksimalni promjer grijaće patrone 11 mm. Uronska dubina prema ogrjevnom tijelu.	G 1/2	S 1002 41	10	

	HERZ integrirani zaporni ventil, dizajnirani, bijeli izvedba lijevo s mogućnošću priključka za rad s grijaćom patronom. Priključak za grijaću patronu unutarnji navoj 1/2". Maksimalni promjer grijaće patrone 11 mm. Uronska dubina prema ogrjevnom tijelu. Priključak za cijev M 22 x 1,5. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 1/2	S 3720 24	10	
	HERZ integrirani zaporni ventil, dizajnirani, krom izvedba lijevo s mogućnošću priključka za rad s grijaćom patronom. Priključak za grijaću patronu unutarnji navoj 1/2". Maksimalni promjer grijaće patrone 11 mm. Uronska dubina prema ogrjevnom tijelu. Priključak za cijev M 22 x 1,5. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 1/2	S 3720 21	10	
	HERZ integrirani zaporni ventil, dizajnirani, bijeli izvedba desno s mogućnošću priključka za rad s grijaćom patronom. Priključak za grijaću patronu unutarnji navoj 1/2". Maksimalni promjer grijaće patrone 11 mm. Uronska dubina prema ogrjevnom tijelu. Priključak za cijev M 22 x 1,5. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 1/2	S 3720 44	10	
	HERZ integrirani zaporni ventil, dizajnirani, krom izvedba lijevo s mogućnošću priključka za rad s grijaćom patronom. Priključak za grijaću patronu unutarnji navoj 1/2". Maksimalni promjer grijaće patrone 11 mm. Uronska dubina prema ogrjevnom tijelu. Priključak za cijev M 22 x 1,5. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 1/2	S 3720 41	10	

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Pokrov cijevi u dijelovima, krom S obostrano ljepljivom trakom, zaštitna cijev duljine 70 mm, prikladan za cijevi vanjskog promjera 16 mm, rozeta promjera 55 mm.	Ø 55	S 6822 00	10	
	Pokrovna ploča za cijev, krom Osni razmak cijevi 50 mm. Sadržana obostrano ljepljiva traka, zaštitna cijev duljine 70 mm, prikladan za cijevi vanjskog promjera 16 mm, rozeta promjera 55 mm. Dimenzije dvostruke rozete 105 x 8 mm.	L x H: 105 x 8 mm	S 6822 01	10	
	Adapter M 22 x 1,5 - Rp1/2, dizajnirani, krom za čelične cijevi s navojem.	M 22 x 1,5 - Rp 1/2	S 6220 22	10	

Termostatska glava MINI DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovara priključnim garniturama TS 3000 i 4-putnim ventilima VUA 40/50

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava MINI DE LUXE, krom s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "0", pokrovnim i zaštitnim prstenom. Zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	1 9200 41	20	

Termostatska glava MINI "H" DE LUXE s priključnim navojem M 30 x 1,5


odgovara priključnim garniturama TS 3000 i 4-putnim ventilima VUA 40/50

	HERZ termostatska glava MINI "H" DE LUXE, krom s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "0", pokrovnim i zaštitnim prstenom. Zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	1 9200 48	1	
---	---	-----------	---	--

Dizajnirani pokrov DE LUXE za HERZ 3000 (odgovara TS 3000 priključnim garniturama)

	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9010) za HERZ 3000 kućište s prenosnicom i priključnim dijelom s integriranim termostatskim ventilom ; s uskočnim mehanizmom. Odgovara TS 3000 priključnim garniturama- u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41 i 1 9200 48.	1 0115 01	1	
	Boja bijela (RAL 9016)	1 0115 02	1	
	Boja krom	1 0115 03	1	

Dizajnirani pokrov DE LUXE za VUA 4-putne ventile (odgovara za VUA 40/50 4-putne ventile)

	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9010) Plastični pokrov, odgovara za VUA 50 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41/48.	1 0110 21	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9010) Plastični pokrov, odgovara za VUA 40 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41/48.	1 0112 21	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9016) Plastični pokrov, odgovara za VUA 50 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41/48.	1 0110 22	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9016) Plastični pokrov, odgovara za VUA 40 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41/48.	1 0112 22	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, krom Plastični pokrov, odgovara za VUA 50 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41/48.	1 0110 41	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, krom Plastični pokrov, odgovara za VUA 40 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41/48.	1 0112 41	10	



DE LUXE rezervni dijelovi

Izvedba		Priključak	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Priključak ogrjevnog tijala, dizajnirani, krom sa slobodnookretnom maticom, obostrano brtvljenje "O" brtvom	G 1/2 - G 3/4	S 6252 11	10	
	Priključak ogrjevnog tijala s uronskom cijevi, dizajnirani, krom obostrano brtvljenje "O" brtvom, uronska cijev duljine l= 290 mm.	G 1/2 - G 3/4	S 6226 51	10	
	Regulacijski i zaporni gornji dio odgovara kao zamjenski gornji dio za DE LUXE 3000, DE LUXE 3000 TS i DE LUXE RL.	M 20 x 1,5	S 6301 01	1	

Termostatske glave

HERZ-ov priključni navoj M 28 x 1,5,
HERZ-ov priključni navoj "H" M 30 x 1,5
HERZ-ov priključni navoj "D" s obujmicom
ili kvačicom, posebne izvedbe, pribor

Termostatske glave dizajnirane s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovaraju na HERZ termostatske ventile

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	HERZ termostatska glava dizajnirana s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Dizajn razvijen u suradnji s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9230 06	20	
 	HERZ termostatska glava dizajnirana s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Dizajn razvijen u suradnji s „Porsche Design GmbH“, Zell am See	1 9260 06	20	

Termostatske glave s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovaraju na HERZ termostatske ventile

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	HERZ termostatska glava s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju).	1 7260 06	20	
	HERZ termostatska glava s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 28 °C, mehaničko zatvaranje (položaj "0"), zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju).	1 7230 06	20	



Termostatske glave robusne izvedbe "HERZCULES" s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovaraju na HERZ termostatske ventile

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	"HERZCULES", HERZ termostatska glava robusne izvedbe, protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja. S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 26 °C, s automatskom zaštitom od smrzavanja. Montaža i demontaža moguća samo pomoću alata za postavljanje 1 9554 01 i ključa 1 6616 00 (oba se posebno naručuju). Namještanje željene vrijednosti pomoću alata za deblokadu 1 9554 00 (u isporuci). Namještena vrijednost je blokirana. Prikaz položaja namještanja je pokriven u položaju blokade.	1 9860 10	20	
	"HERZCULES", HERZ termostatska glava robusne izvedbe, protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja, s mogućnošću snižavanja temperature. Blokirana i pokrivena namještena vrijednost može se izvana smanjiti za 10 °C, a da se pokriveni položaj ne mijenja. Ostalo isto kao za 1 9860 10.	1 9861 10	20	
	"HERZCULES", HERZ termostatska glava robusne izvedbe, protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja, s mogućnošću snižavanja temperature. Blokirana i pokrivena namještena vrijednost može se izvana smanjiti za 4 °C, a da se pokriveni položaj ne mijenja. Ostalo isto kao za 1 9860 04.	1 9861 40	20	

Termostatske glave dizajnirane s priključnim navojem M 28 x 1,5

odgovaraju na HERZ termostatske ventile

	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Dimenzije: duljina 75 mm, promjer 45 mm.	1 9200 30	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Dimenzije: duljina 75 mm, promjer 45 mm.	1 9200 60	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI GS S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 03	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI GS S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 06	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI, "Turbo" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 13	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI, "Turbo" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 16	20	

Ručni pogon, dizajnirani s priključnim navojem M 28 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ ručni pogon, dizajnirani za HERZ termostatske ventile na koje se neće postaviti HERZ termostatska glava.	1 9102 80	20	


Termostat s daljinskim namještanjem, s priključnim navojem M 28 x 1,5 odgovara na HERZ termostatske ventile

	HERZ termostat s daljinskim namještanjem za montažu u podžbuknu kutiju , za HERZ termostatske ventile, termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i priključni nastavak za ventil, područje namještanja 8- 28 °C, ograničenje i blokada područja podešavanja nije moguća, zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9352 00	5	
	Duljina kapilarne cijevi 5000 mm.	1 9355 00	5	
	Duljina kapilarne cijevi 8000 mm.	1 9358 00	5	

Termostat s daljinskim namještanjem, dizajnirani, s priključnim navojem M 28 x 1,5 odgovara na HERZ termostatske ventile

	HERZ termostat s daljinskim namještanjem, dizajnirani Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i priključni nastavak za ventil, područje namještanja 8- 28 °C, ograničenje i blokada područja podešavanja moguća, zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9330 05	5	
	Duljina kapilarne cijevi 5000 mm.	1 9330 10	5	
	Duljina kapilarne cijevi 8000 mm.	1 9330 18	1	
	Duljina kapilarne cijevi 10000 mm.	1 9330 20	5	

Termostat s daljinskim osjetnikom, dizajnirani, s priključnim navojem M 28 x 1,5 odgovara na HERZ termostatske ventile

	HERZ termostat s daljinskim osjetnikom, dizajnirani Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i daljinski osjetnik, područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9430 08	10	
	Duljina kapilarne cijevi 8000 mm.	1 9430 18	1	
	HERZ termostat s daljinskim osjetnikom, dizajnirani Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i daljinski osjetnik, područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9460 06	10	
	Duljina kapilarne cijevi 8000 mm.	1 9460 18	1	



Termostat s nalijegajućim osjetnikom, s priključnim navojem M 28 x 1,5 odgovara na HERZ termostatske ventile

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava s nalijegajućim osjetnikom, odn. uroškim osjetnikom Područje namještanja 50- 55 °C, priključni navoj M 28 x 1,5, hod 4 mm, tekućinski osjetnik, duljina kapilarne cijevi 2000 mm. Namijenjen montaži na regulacijske ventile 4006, 7217 V i 7217 GV.	1 9421 36	10	
	HERZ termostat s nalijegajućim osjetnikom za površinska grijanja i hlađenja Termostatska glava s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarnom cijevi, cijevnim nalijegajućim osjetnikom i spojnim materijalom za cijev. Područje namještanja 10- 40 °C, duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 7419 00	10	
	HERZ termostat s nalijegajućim osjetnikom za podno grijanje Termostatska glava s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarnom cijevi, cijevnim nalijegajućim osjetnikom i spojnim materijalom za cijev. Područje namještanja 20- 50 °C, duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 7420 06	10	
	HERZ termostat s nalijegajućim osjetnikom za regulaciju polazne temperature bojlera Termostatska glava s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarnom cijevi, cijevnim nalijegajućim osjetnikom i spojnim materijalom za cijev. Područje namještanja 40- 70 °C, duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 7421 00	10	

Termostatska glava "H", dizajnirana, s priključnim navojem M 30 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava "H", dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Dizajn razvijen u suradnji s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9230 98	20	
	HERZ termostatska glava "H", dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, žautomatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Dizajn razvijen u suradnji s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 98	20	

Termostatske glave "H" robusne izvedbe "HERZCULES" s priključnim navojem M 30 x 1,5

	"HERZCULES", HERZ termostatska glava "H" robusne izvedbe, protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja. S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 26 °C, s automatskom zaštitom od smrzavanja. Montaža i demontaža moguća samo pomoću alata za postavljanje 1 9554 01 i ključa 1 6616 00 (oba se posebno naručuju). Namještanje željene vrijednosti pomoću alata za deblokadu 1 9554 00 (u isporuci). Namještena vrijednost je blokirana. Prikaz položaja namještanja je pokriven u položaju blokade.	1 9860 98	20	
	"HERZCULES", HERZ termostatska glava "H" robusne izvedbe, protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja, s mogućnošću snižavanja temperature. Blokirana i pokrivena namještena vrijednost može se izvana smanjiti za 10 °C, a da se pokriveni položaj ne mijenja. Ostalo isto kao za 1 9860 98 .	1 9861 98	20	
	"HERZCULES", HERZ termostatska glava "H" robusne izvedbe, protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja, s mogućnošću snižavanja temperature. Blokirana i pokrivena namještena vrijednost može se izvana smanjiti za 4 °C, a da se pokriveni položaj ne mijenja. Ostalo isto kao za 1 9860 98 .	1 9861 48	20	

Termostatska glava "H" s priključnim navojem M 30 x 1,5

	HERZ termostatska glava "H" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja namjestiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju).	1 7260 98	20	
---	---	-----------	----	--



Termostatske glave dizajnirane MINI "H" s priključnim navojem M 30 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI "H" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Dimenzije: duljina 78 mm, promjer 45 mm.	1 9200 38	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI "H" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Dimenzije: duljina 78 mm, promjer 45 mm.	1 9200 68	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI "H" s ravnim prorezima S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 83	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI "H" s ravnim prorezima S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 86	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI TURBO "H" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 93	20	
	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI TURBO "H" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju).	1 9200 96	20	

Ručni pogon, dizajnirani "H" s priključnim navojem M 30 x 1,5

	HERZ ručni pogon dizajnirani "H" Za direktnu montažu na ventil s priključnim navojem M 30 x 1,5 na koji se neće postaviti termostatska glava.	1 9102 98	20	
--	---	-----------	----	--

Termostat "H" s daljinskim namještanjem, s priključnim navojem M 30 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostat "H" s daljinskim namještanjem za montažu u podžbuknu kutiju , termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i priključni nastavak za ventil, područje namještanja 8- 28 °C, ograničenje i blokada područja podešavanja nije moguće, zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9352 98	5	
	Duljina kapilarne cijevi 5000 mm.	1 9355 98	5	
	Duljina kapilarne cijevi 8000 mm.	1 9358 98	5	

Termostatska glava "H" s priključnim navojem M 30 x 1,5

	HERZ termostat "H" s daljinskim namještanjem, dizajnirani Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i priključni nastavak za ventil, područje namještanja 8- 28 °C, moguće ograničenje i blokada područja namještanja, zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9330 98	20	
--	--	-----------	----	--

Termostat "H" dizajnirani, s daljinskim namještanjem ili daljinskim osjetnikom, s priključnim navojem M 30 x 1,5

	HERZ termostat "H" s daljinskim osjetnikom Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i daljinski osjetnik. Područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm. Ograničenje i blokada područja namještanja pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju).	1 9430 98	10	
	HERZ termostat "H" dizajnirani s daljinskim osjetnikom Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i daljinski osjetnik. Područje podešavanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm. Ograničenje i blokada područja namještanja pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju).	1 9460 98	10	

Termostat "H" dizajnirani, s nalijegajućim osjetnikom, s priključnim navojem M 30 x 1,5

	HERZ termostat s nalijegajućim osjetnikom Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev, područje namještanja 40- 70 °C, sadržana 2 zatika položaja. Duljina kapilarne cijevi ca. 500 mm.	1 9421 98	20	
	HERZ termostat s nalijegajućim osjetnikom Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev, područje namještanja 20- 50 °C. Duljina kapilarne cijevi ca. 2000 mm.	1 9420 88	10	



Termostatske glave "D" dizajnirane s obujmicom ili kvačicom

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava "D" dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Dizajn razvijen u suradnji s „Porsche Design GmbH“, Zell am See	1 9230 99	20	
	HERZ termostatska glava "D" dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Dizajn razvijen u suradnji s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 99	20	
	HERZ termostatska glava "D" S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Moguće ograničenje i blokiranje područja namještanja.	1 7260 99	20	

Termostatska glava "D" M 30 x 1,5

	HERZ termostatska glava "D" M 30 x 1,5 S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8-28 °C, automatska zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju).	1 9260 89	20	
---	--	-----------	----	--

Termostatska glava Mini "D" s obujmicom ili kvačicom

	HERZ termostatska glava Mini "D" dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Dimenzije: duljina 88 mm, promjer ručnog kola 45 mm. Prikladna samo za ventilске radijatore (npr. Vogel & Noot).	1 9200 99	20	
	HERZ termostatska glava Mini "D" dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0- 30 °C, s položajem "0", zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C. Dimenzije: duljina 88 mm, promjer ručnog kola 45 mm. Prikladna samo za ventilске radijatore (npr. Vogel & Noot).	1 9200 09	20	

Termostati "D" s daljinskim namještanjem, s obujmicom ili kvačicom

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostat "D" s daljinskim namještanjem, za montažu u podžbuknu kutiju Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i priključni nastavak za ventil, područje namještanja 8- 28 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja nije moguće. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9352 99	5	
	Duljina kapilarne cijevi 5000 mm.	1 9355 99	5	
	Duljina kapilarne cijevi 8000 mm.	1 9358 99	5	

Termostati "D" dizajnirani s daljinskim namještanjem, s obujmicom ili kvačicom

	HERZ termostat "D" dizajnirani s daljinskim namještanjem Termostat s tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), kapilarna cijev i priključni nastavak za ventil. Područje namještanja 8- 28 °C, zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće. Duljina kapilarne cijevi 2000 mm.	1 9330 99	5	
--	--	-----------	---	--

Ručni pogon "D" dizajnirani s obujmicom ili kvačicom

	HERZ ručni pogon "D" dizajnirani Za direktnu montažu na Danfoss-ove ventilske uloške s obujmicom ili kvačicom, na koje nije montirana termostatska glava.	1 9102 99	20	
---	---	-----------	----	--



Termostatske glave posebne izvedbe s priključnim navojem M 28 x 1,5 odgovaraju na HERZ termostatske ventile

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava za povećane potrebe topline Područje namještanja 11- 35 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C.	1 7260 35	20	

Termostatska glava za HERZ termostatske ventile proizvedene od 1973. do 1977.

	HERZ termostatska glava S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju), odgovara za HERZ termostatske ventile proizvedene od 1973. do 1977.	1 7235 01	20	
---	--	-----------	----	--

Termostatske glave posebne izvedbe Termostatska glava dizajnirana za Vaillant ventile

	HERZ termostatska glava dizajnirana za Vaillant termostatske ventile S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 28 °C, automatska zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 00 (posebno se naručuju). Priključni navoj 31 mm.	1 9260 11	6	
---	---	-----------	---	--

Termostatska glava dizajnirana za MMA ventile

	HERZ termostatska glava dizajnirana S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 8- 30 °C, podesiva zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Od godine proizvodnje 1988, priključni navoj je M 28 x 1,5.	1 9200 69	20	
---	--	-----------	----	--

Termostatska glava za Armal termostatske ventile

	HERZ termostatska glava dizajnirana MINI za Armal ventile S tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), područje namještanja 0-30 °C, podesiva zaštita od smrzavanja pri ca. 8 °C, M 24 x 1,5. Ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Od godine proizvodnje 1999.	1 9200 24	20	
---	---	-----------	----	--



Nastavak za prednamještanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Nastavak za prednamještanje Podešavanje protoka kroz termostatske ventile M 28 x 1,5.	1 7740 63	1	

Uronska cijev

	Uronska cijev mjedena za 7420/ 7421, 9421 i td. s priključnim navojem 1/2.	1 6313 01	20	
---	--	-----------	----	--

Adapter za montažu HERZ termostatskih glava s priključnim navojem M 28 x 1,5*

	Adapter za T&A termostatske ventile Priključni navoj M 28 x 1,5.	1 6350 03	1	
	Adapter "H" Priključni navoj M 30 x 1,5.	1 6357 11	1	
	Adapter za Watts, Cazzaniga Priključni navoj M 30 x 1,5.	1 6357 12	1	

	Adapter za T&A termostatske ventile Priključni navoj M 28 x 1,5.	M 20 x 1	1 6362 01	1	
	Adapter za T&A termostatske ventile Priključni navoj M 28 x 1,5.	M 23,5 x 1,5	1 6362 11	1	
	Adapter "D" "HERZCULES" i "ETK/ETKF+" Za montažu termostatskih glava "HERZCULES" na Danfoss-ove ventile i za montažu HERZ ETK/ETKF+ na Danfossove ventile i navojne ventile.	Ø 23	1 6362 00	1	
	Adapter "D" "HERZCULES" Za montažu termostatskih glava "HERZCULES" na ventilske radijatore s Danfoss-ovim termostatskim uloškom.	M 20 x 1	1 6362 20	1	
	Adapter "D" "HERZCULES" Za montažu termostatskih glava "HERZCULES" na ventilske radijatore s Danfoss-ovim termostatskim uloškom.	M 23,5 x 1,5	1 6362 23	1	

Pribor

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Nastavak za prednamještanje Podešavanje protoka kroz termostatske ventile M 28 x 1,5.	1 6329 30	20	
	Kao prethodni, samo poniklan.	1 6329 31	20	

*) Adapteri se ne mogu koristiti za pogone.

Pribor i alati za HERZ-ove termostatske glave

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Zaštita od krađe Obujmice, otvaranje univerzalnim ključem 1 6640 00 , za HERZ termostatske glave serija 7000 i 9000 s priključnim navojem M 28 x 1,5.	1 9552 03	20	
	Zaštita od krađe "H" Obujmice, otvaranje univerzalnim ključem 1 6640 00 , za HERZ termostatske glave serija 7000 i 9000 s priključnim navojem M 30 x 1,5.	1 9552 98	20	
	Zaštita od krađe "D" Obujmice, otvaranje univerzalnim ključem 1 6640 00 , za HERZ termostatske glave serija 7000 i 9000.	1 9552 99	20	
	Pokrovna čahura Za steznu maticu HERZ termostatskih glava DE LUXE. Priključni navoj M 28 x 1,5. Standardna duljina l=21,7 mm.	1 9553 44	20	
	Pokrovna čahura Za HERZ termostatsku glavu MINI. Navojni priključak M 28 x 1,5. Standardna duljina l= 17 mm.	1 9596 44	20	
	Pokrovna čahura "H" Standardna duljina l=20 mm. Priključni navoj M 30 x 1,5.	1 9553 98	20	
	Pokrovna čahura "H" Dugačka izvedba l= 22,5 mm. Priključni navoj M 30 x 1,5.	1 9598 44	20	
	Pokrovna čahura "H" i HERZ termostat "MINI-H" Kratka izvedba l= 17 mm. Priključni navoj M 30 x 1,5.	1 9597 44	20	
	Pokrovna čahura "D" Za HERZ termostatske glave serija "D" s obujmicom ili kvačicom. Standardna duljina l= 27,5 mm.	1 9599 44	20	
	Zatik položaja Za ograničenje i blokiranje područja namještanja za HERZ termostatske glave serija 7000 i 9000.	1 9551 00	20	
	Zatik položaja Za HERZ termostatske glave MINI. Ne odgovara za MINI "D" 1 9200 99 .	1 9551 02	20	
	Naprava za deblokadu "HERZCULES" Za namještanje željene vrijednosti. Isporučuje se s termostatskom glavom.	1 9554 00	1	
	Naprava za stezanje "HERZCULES" Za motažu termostatskih glava "HERZCULES" na termostatske ventile. Posebno se naručuje.	1 9554 01	1	

Ključevi i alati

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Imbus ključ 2 Za montažu termostatskih glava "Herzcules".	1 6616 00	1	

Termostatski ventili

HERZ-ovi termostatski ventili s priključnim navojem M 28 x 1,5

HERZ-ovi termostatski ventili s priključnim navojem "H" M 30 x 1,5, posebne izvedbe, pribor / rezervni dijelovi



Termostatski ventili TS 98 V s odčitljivim prednamještanjem

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 98 V termostatski ventil ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,0	3/8	1 7623 65	20	
		1,1	1/2	1 7623 67	20	
		1,1	3/4	1 7623 69	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	3/8	1 7624 65	20	
		1,2	1/2	1 7624 67	20	
		1,3	3/4	1 7624 69	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	3/8	1 7628 65	20	
		1,2	1/2	1 7628 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	1/2	1 7658 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	1/2	1 7659 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7633 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7638 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7648 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7645 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7646 67	20	



Termostatski ventili TS 90 V s pokrivenim prednamještanjem

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 90 V termostatski ventil ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,0	3/8	1 7723 65	20	
		1,1	1/2	1 7723 67	20	
		1,1	3/4	1 7723 69	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	3/8	1 7724 65	20	
		1,2	1/2	1 7724 67	20	
		1,3	3/4	1 7724 69	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	3/8	1 7728 65	20	
		1,2	1/2	1 7728 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	1/2	1 7758 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,2	1/2	1 7759 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7733 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7738 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7748 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7745 67	20	
	HERZ TS 98 V termostatski ventil 3-osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,2	1/2	1 7746 67	20	



Termostatski ventili TS 99 FV za najprecizniju regulaciju s odčitljivim prednamještanjem

1/2

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 99 FV ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,39	3/8	1 7523 65	20	
		0,39	1/2	1 7523 67	20	
	HERZ termostatski ventil TS 99 FV kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,39	3/8	1 7524 65	20	
		0,39	1/2	1 7524 67	20	
	HERZ termostatski ventil TS 99 FV kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,39	3/8	1 7528 65	20	
		0,39	1/2	1 7528 67	20	

Termostatski ventili TS 90 KV s fiksnim kv vrijednostima za sustave daljinskog grijanja*

1/2

Izvedba		Oznaka	kv m³/h	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 90 KV ravni, veličina 1/2 Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	plavi	0,06	1/2	1 7713 69	20	
		zeleni	0,12	1/2	1 7713 79	20	
		žuti	0,25	1/2	1 7713 89	20	
		bijeli	0,5	1/2	1 7713 99	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 KV kutni, veličina 1/2 Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	plavi	0,06	1/2	1 7714 69	20	
		zeleni	0,12	1/2	1 7714 79	20	
		žuti	0,25	1/2	1 7714 89	20	
		bijeli	0,5	1/2	1 7714 99	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 KV zakrivljeni, veličina 1/2 Konusni priključak ogrjevnog tijela s lukom 90°. Univerzalna izvedba za navojnu cijev i spoj steznim kompletom.	plavi	0,06	1/2	1 7715 69	20	
		zeleni	0,12	1/2	1 7715 79	20	
		žuti	0,25	1/2	1 7715 89	20	
		bijeli	0,5	1/2	1 7715 99	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 KV kutni, veličina 1/2 Konusni priključak ogrjevnog tijela s lukom 90°. Univerzalna izvedba za navojnu cijev i spoj steznim kompletom.	plavi	0,06	1/2	1 7718 69	20	
		zeleni	0,12	1/2	1 7718 79	20	
		žuti	0,25	1/2	1 7718 89	20	
		bijeli	0,5	1/2	1 7718 99	20	



Izvedba		Oznaka	kv m³/h	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ TS 90 KV termostatski ventil 3-osni "AB", veličina 1/2 Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	plavi	0,06	1/2	1 7716 69	20	
		zeleni	0,12	1/2	1 7716 79	20	
		žuti	0,25	1/2	1 7716 89	20	
		bijeli	0,5	1/2	1 7716 99	20	
	HERZ TS 90 KV termostatski ventil 3-osni "CD", veličina 1/2 Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	plavi	0,06	1/2	1 7717 69	20	
		zeleni	0,12	1/2	1 7717 79	20	
		žuti	0,25	1/2	1 7717 89	20	
		bijeli	0,5	1/2	1 7717 99	20	

*) Druge veličine na upit.

Termostatski ventili TS 90

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 90 ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,85	3/8	1 7723 90	20	
		1,1	1/2	1 7723 91	20	
		1,9	3/4	1 7723 92	20	
	Standardna izvedba s navojnim kolčakom	4,20	1	1 7723 93	10	
	HERZ termostatski ventil TS 90 kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,85	3/8	1 7724 90	20	
		1,1	1/2	1 7724 91	20	
		1,9	3/4	1 7724 92	20	
	Standardna izvedba s navojnim kolčakom	4,20	1	1 7724 93	10	
	HERZ termostatski ventil TS 90 kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,85	3/8	1 7728 90	20	
		1,1	1/2	1 7728 91	20	
		1,9	3/4	1 7728 97	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 3- osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba 1/2 s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,85	3/8	1 7758 90	20	
		1,1	1/2	1 7758 91	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 3- osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba 1/2 s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	0,85	3/8	1 7759 90	20	
		1,1	1/2	1 7759 91	20	



Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 90 ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,1	1/2	1 7733 81	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,1	1/2	1 7724 37	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,1	1/2	1 7748 91	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 3- osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,1	1/2	1 7745 91	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 3- osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1,1	1/2	1 7746 91	20	

Ugradbene mjere

Donji dijelovi radijatorskih ventila HERZ TS i radijatorski ventili HERZ AS-T i HERZ GP-T proizvedeni od 1978. do 1990/1991 (poniklano kućište i sivi ručni kotač) imaju iste ugradbene mjere kao aktualne izvedbe (poniklano kućište i bijeli ručni kotač odn. bijele navojne kape). Po potrebi mogu se jednostavno zamijeniti.



Termostatski ventili TS 90 E smanjenog otpora za jednocijevna postrojenja

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 90 E ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,0	3/8	1 7723 00	20	
		2,0	1/2	1 7723 01	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 E kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,0	3/8	1 7724 00	20	
		2,3	1/2	1 7724 01	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 E kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1,0	3/8	1 7728 00	20	
		2,0	1/2	1 7728 01	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 E 3- osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	2,0	1/2	1 7758 01	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 E 3- osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	2,0	1/2	1 7759 01	20	

Za povratne ventile za jednocijevna postrojenja pogledati GP ili AS T 90 (stranice 50.-51.).

Termostatski ventili TS E najvećeg protoka za jednocijevna i gravitacijska postrojenja

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS E ravni HERZ termostatski ventil TS E ravni. Standardna izvedba s navojnim kolčakom, konusni priključak ogrjevnog tijela.	5,1	1/2	1 7723 11	1	
		5,1	3/4	1 7723 02	1	
		5,1	1	1 7723 03	1	
	HERZ termostatski ventil TS E kutni Standardna izvedba s navojnim kolčakom, konusni priključak ogrjevnog tijela.	5,1	1/2	1 7724 11	1	
		5,1	3/4	1 7724 02	1	
		5,1	1	1 7724 03	1	
	HERZ termostatski ventil TS E kutni posebni Standardna izvedba s navojnim kolčakom, konusni priključak ogrjevnog tijela.	5,1	1/2	1 7728 11	1	
		5,1	3/4	1 7728 02	1	
		5,1	1	1 7728 03	1	

Povratne ventile HERZ RL 1E najvećeg protoka za jednocijevna postrojenja pogledati na str. 53.



Termostatski ventili TS 90 s ugradbenim mjerama prema DIN seriji "D"

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 90 ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7723 95	20	
		1/2	1 7723 96	20	
		3/4	1 7723 97	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7724 95	20	
		1/2	1 7724 96	20	
		3/4	1 7724 97	20	

Termostatski ventili TS 98 V s odčitljivim prednamještanjem, s ugradbenim mjerama prema DIN seriji "D"

	HERZ termostatski ventil TS 98 V ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7623 66	20	
		1/2	1 7623 68	20	
	HERZ termostatski ventil TS 98 V kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7624 66	20	
		1/2	1 7624 68	20	

Termostatski ventili TS 98 VH M 30 x 1,5 s odčitljivim prednamještanjem

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7623 20	20	
		1/2	1 7623 21	20	
		3/4	1 7623 22	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7624 20	20	
		1/2	1 7624 21	20	
		3/4	1 7624 22	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela, univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	1 7628 26	20	




Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatski ventil TS 98 VH 3- osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane, konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	1 7658 26	20	
	HERZ termostatski ventil TS 98 VH 3- osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane, konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	1 7659 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 7633 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 7634 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 7638 26	20	
	HERZ termostatski ventil TS 98 VH 3- osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane, konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 7645 26	20	
	HERZ termostatski ventil TS 98 VH 3- osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane, konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 7646 26	20	

Termostatski ventil TS 90 H M 30 x 1,5

	Termostatski ventil HERZ TS 90 H ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Ugradbene mjere DIN.	1/2	1 7723 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Ugradbene mjere DIN.	1/2	1 7724 26	20	



Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	1 7728 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H 3-osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	1 7758 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H 3-osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane. Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	1/2	1 7759 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 7733 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 7734 26	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 90 H kutni posebni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 7738 26	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 H 3- osni "AB" Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane, konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 7745 26	20	
	HERZ termostatski ventil TS 90 H 3- osni "CD" Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane, konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 7746 26	20	



Termostatski ventili TS 98 VH M 30 x 1,5 s odčitljivim prednamještanjem, ugradbene mjere prema DIN serija "D"

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7623 25	20	
		1/2	1 7623 26	20	
		3/4	1 7623 27	20	
	Termostatski ventil HERZ TS 98 VH kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 7624 25	20	
		1/2	1 7624 26	20	
		3/4	1 7624 27	20	

Graničnik temperature povrata

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Graničnik temperature povrata HERZ bijeli Regulacija temperature povrata 25- 60 °C, ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Odgovara na sve HERZ-ove ventile predviđene za termostatski rad.	M 28 x 1,5	1 9201 00	10	
	Graničnik temperature povrata HERZ DE LUXE krom Regulacija temperature povrata 25- 60 °C, ograničenje i blokiranje područja namještanja moguće pomoću zatika položaja 1 9551 02 (posebno se naručuju). Odgovara na sve HERZ-ove ventile predviđene za termostatski rad.	M 28 x 1,5	1 9201 41	10	
	Graničnik temperature povrata HERZ ravni, komplet: 1 9201 00 graničnik temperature povrata MINI 1 7733 81 termostatski ventil HERZ TS 90 ravni, konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 9201 23	1	
	Graničnik temperature povrata HERZ kutni, komplet: 1 9201 00 graničnik temperature povrata MINI 1 7724 37 termostatski ventil HERZ TS 90 kutni, konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 9201 24	1	

Stezni kompleti G 3/4 za bakarne, čelične ili plastične cijevi posebno se naručuju.

Ključevi i alati

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ključ za montažu HERZ TS 90 OK 13: izmjena "O" brtve komore HERZ TS 90 OK 14: izmjena "O" brtve komore HERZ TS 90 V OK 18: izmjena gornjeg dijela ventila HERZ TS 90 OK 30: montaža termostatskih glava HERZ M 28 x 1,5		1 6807 90	1	
	Ključ za prednamještanje (plavi) Za HERZ TS 90 V, izvedbe od 1998., za ventile s pokrovnim vijkom i nazubljenjem.	M 28 x 1,5	1 6809 67	1	
	Ključ za prednamještanje (crveni) Za HERZ TS 90 V, izvedbe do 1998., za ventile s "O" brtvom- šesterokutnom maticom.	M 28 x 1,5	1 6808 67	1	
	Ključ za prednamještanje Za HERZ TS 98 V, TS 99 V, TS 98 VH, ventile s premosnicom HERZ 3000 i priključke s ugrađenim termostatskim ventilom.		1 6819 98	1	

Changefix

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ uređaj za izmjenu gornjih dijelova termostatskih ventila HERZ S priključnim navojem M 28 x 1,5. Gornji dio ventila može se izmijeniti pod tlakom i očistiti dosjed vretena ventila.	1 7780 00	1	
	HERZ uređaj za izmjenu gornjih dijelova termostatskih ventila HERZ "H" S priključnim navojem M 30 x 1,5. Gornji dio ventila može se izmijeniti pod tlakom i očistiti dosjed vretena ventila.	1 7780 98	1	
	Komplet brtvi Komplet rezervnih brtvi za HERZ Changefix.	1 7780 04	1	
	Pribor za mjerenje tlaka Za mjerenje diferencijalnog tlaka ili statičkog tlaka na zatvorenom ventilu mjernim uređajem 1 8900 05.	1 7781 00	1	
	Komplet četki za čišćenje Komplet četki za čišćenje dosjeda ventila zajedno s izmjenom gornjeg dijela.	1 7781 01	1	

	Rezervni adapter Za HERZ Changefix (1 7780 00) bez pokrovne matice. Odgovara za HERZ termostatske ventile s navojem M 28 x 1,5.	M 28 x 1,5	1 7781 02	1	
	Rezervni adapter Za HERZ Changefix "H" (1 7780 98) bez pokrovne matice. Odgovara za HERZ termostatske ventile s navojem M 30 x 1,5.	M 30 x 1,5	1 7781 08	1	



Gornji dijelovi termostatskih ventila

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ TS 90, HERZ 3000 i HERZ AS T 90 ventile (3/8-3/4) proizvedene od 1991. 1 6390 92 također i za HERZ VTA 40, VUA 40 1-cijevne proizvedene od 1992. Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8	1 6390 90	1	
		1/2	1 6390 91	1	
		3/4	1 6390 92	1	
		1	1 6390 93	1	
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ TS 90 H- gornji dio za M 30 x 1,5. 1 6398 92 također i za 1-cijevne HERZ VTA 50, VUA 50. Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H".	1/2	1 6398 91	1	
		3/4	1 6398 92	1	
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ TS FV za najprecizniju regulaciju (kapa ljubičasta). Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8 -1/2	1 6367 99	1	
	Gornji dio termostatskog ventila s fiksnim kv vrijednostima za HERZ TS 90 Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	B plavi	kv 0,06	1 6365 69	1
		C zeleni	kv 0,12	1 6365 79	
		D žuti	kv 0,25	1 6365 89	
		E bijeli	kv 0,5	1 6365 99	
	Gornji dio termostatskog ventila s prednamještanjem Za HERZ TS 90 V. Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8 -3/4	1 6367 97	1	
	Gornji dio termostatskog ventila s prednamještanjem Za HERZ TS 98 V (kapa narančasta), za 2-cijevne VTA 40, VUA 40 i HERZ 3000 priključne garniture s ugrađenim termostatskim ventilom. Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8 -3/4	1 6367 98	1	
	Gornji dio termostatskog ventila s prednamještanjem Za HERZ TS 98 VH, gornji dio za M 30 x 1,5. 1 6398 98 također i za 2-cijevne HERZ VTA 50, VUA 50. Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H".	3/8 -3/4	1 6398 98	1	
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ TS 90 E univerzalne izvedbe. Izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8 -1/2	1 6379 02	1	
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ TS E standardne izvedbe i za opremanje HERZ AS 1". Nije moguća izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	1/2-1	1 6379 03	1	

Gornji dijelovi termostatskih ventila HERZ TS 90 1 6365 69-1, 1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98, 1 6390 90-1, 1 6390 92, su dimenzionalno međusobno zamjenjivi. Moguća izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix 1 7780 00.



Gornji dijelovi termostatskih ventila

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ termostatske ventile proizvedene 1978.- 1989. i za opremanje ručnih regulacijskih ventila HERZ AS i GP T proizvedenih 1978.- 1992. Rezervni dio za VUA, VTA proizvedene 1980.- 1992. Nije moguća izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8-1/2	1 6376 00	1	
		3/4	1 6376 02	1	
	Gornji dio termostatskog ventila Za HERZ TS DIN serije "D", proizvedene 1986.- 1990.	3/8-1/2	1 6379 00	1	

Brtvenica za termostatske ventile HERZ TS 90

	Komplet "O" brtvi Brtvenica "O" brtvi - 20 komada, za termostatske ventile HERZ TS 90, kao i za 3-putne i 4-putne ventile.	1 6890 00	1	
--	--	-----------	---	--

Radijatorske armature i sustavi spajanja radijatora



Regulacijski ventili ogrjevnih tijela AS T 90

Precizno prednamještanje pomičnim prigušnim stošcem

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Pomoću termostatskog uložka može se prenamjeniti na termostatski rad.	3/8	1 6823 90	20	
		1/2	1 6823 91	20	
		3/4	1 6823 92	20	
	HERZ AS regulacijski ventil ogrjevnog tijela ravni Standardna izvedba s navojnim kolčakom.	1	1 6823 73	1	
		1 1/4	1 6823 74	1	
	HERZ AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Pomoću termostatskog uložka može se prenamjeniti na termostatski rad.	3/8	1 6824 90	20	
		1/2	1 6824 91	20	
		3/4	1 6824 92	20	
	HERZ AS regulacijski ventil ogrjevnog tijela kutni Standardna izvedba s navojnim kolčakom.	1	1 6824 73	1	
		1 1/4	1 6824 74	1	
	HERZ AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4. Pomoću termostatskog uložka može se prenamjeniti na termostatski rad.	1/2	1 6833 81	20	
	HERZ AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4. Pomoću termostatskog uložka može se prenamjeniti na termostatski rad.	1/2	1 6848 01	20	

AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela sa zaštitnom kapom koja se može fiksirati

Precizno prednamještanje pomičnim prigušnim stošcem

	HERZ AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela sa zaštitnom kapom koja se može fiksirati, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 6823 80	20	
		1/2	1 6823 81	20	
		3/4	1 6823 82	20	
	Standardna izvedba s navojnim kolčakom.	1	1 6823 86	1	
	HERZ AS T 90 regulacijski ventil ogrjevnog tijela sa zaštitnom kapom koja se može fiksirati, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 6824 80	20	
		1/2	1 6824 81	20	
		3/4	1 6824 82	20	
	Standardna izvedba s navojnim kolčakom.	1	1 6824 86	1	



Regulacijski ventili ogrjevnih tijela GP

Precizno prednamještanje ograničenjem hoda

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ GP regulacijski ventil ogrjevnog tijela, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 5523 20	20	
		1/2	1 5523 21	20	
		3/4	1 5523 22	20	
	HERZ GP regulacijski ventil ogrjevnog tijela, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 5524 20	20	
		1/2	1 5524 21	20	
		3/4	1 5524 22	20	
	HERZ GP regulacijski ventil ogrjevnog tijela, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 5537 11	20	
	HERZ GP regulacijski ventil ogrjevnog tijela, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 5548 01	20	

Regulacijski ventili ogrjevnih tijela GP s graničnom kapom koja se može fiksirati

Precizno prednamještanje ograničenjem hoda

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ GP regulacijski ventil ogrjevnog tijela s graničnom kapom koja se može fiksirati, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 5523 10	20	
		1/2	1 5523 11	20	
		3/4	1 5523 12	20	
	HERZ GP regulacijski ventil ogrjevnog tijela s graničnom kapom koja se može fiksirati, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 5524 10	20	
		1/2	1 5524 11	20	
		3/4	1 5524 12	20	

Ugradbene mjere

Donji dijelovi termostatskih ventila HERZ TS, HERZ AS T i HERZ GP T proizvedeni od 1978. do 1990/1991. (poniklana kućišta i siva ručna kola) imaju iste ugradbene mjere kao aktualne izvedbe (poniklano kućište i bijeli ručni kotač odn. bijele navojne kape). Po potrebi mogu se jednostavno zamijeniti.



Povratni ventili RL 5 s prednamještanjem i pražnjenjem

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ RL 5 povratni ventil, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Ugradbene mjere sukladno DIN 3842- red 1, DARE Ms-K.	3/8	1 3923 00	20	
		1/2	1 3923 01	20	
		3/4	1 3923 02	20	
	HERZ RL 5 povratni ventil, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Ugradbene mjere sukladno DIN 3842- red 1, EARE Ms-K	3/8	1 3924 00	20	
		1/2	1 3924 01	20	
		3/4	1 3924 02	20	
	HERZ RL 5 povratni ventil, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 3937 11	20	
	HERZ RL 5 povratni ventil, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4.	1/2	1 3948 11	20	



Povratni ventili RL 1

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ RL 1 povratni ventil, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 3723 40	20	
		1/2	1 3723 41	20	
		3/4	1 3723 42	20	
	HERZ RL 1 povratni ventil, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 3724 40	20	
		1/2	1 3724 41	20	
		3/4	1 3724 42	20	
	HERZ RL 1 povratni ventil, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 3733 11	20	
	HERZ RL 1 povratni ventil, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4.	1/2	1 3748 01	20	

Povratni ventili RL 1 E s maksimalnim protokom za jednocijevna i gravitacijska postrojenja

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ RL 1 E povratni ventil, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Standardna izvedba s navojnim kolčakom.	1/2	1 3723 01	20	
		3/4	1 3723 02	20	
		1	1 3723 03	10	
	HERZ RL 1 E povratni ventil, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Standardna izvedba s navojnim kolčakom.	1/2	1 3724 01	20	
		3/4	1 3724 02	20	
		1	1 3724 03	10	

Ugradbene mjere su drugačije u odnosu na HERZ TS 90 iste veličine.



Sustav spajanja TS 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom za jednocijevne sustave

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom, za jednocijevne sustave, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3791 92	10	
	HERZ 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom, za jednocijevne sustave, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3792 92	10	
	HERZ 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom, za jednocijevne sustave, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3793 92	10	
	HERZ 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom, za jednocijevne sustave, kutni Kao gornji, osim što je termostatski ventil s lijeve strane.	G 3/4	1 3793 82	10	
	HERZ 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom, za jednocijevne sustave, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3794 92	10	
	HERZ 3000 s premosnicom i ugrađenim termostatskim ventilom, za jednocijevne sustave, kutni Kao gornji, osim što je termostatski ventil s lijeve strane.	G 1/2 x G 3/4	1 3794 82	10	

Termostatska glava MINI DE LUXE s priključnim navojem M 28 x 1,5 odgovara na HERZ termostatske ventile

Izvedba		Boja	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava MINI DE LUXE Sa tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "0", kao i sa pokrovnim i zaštitnim prstenom. Zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	krom	1 9200 41	20	



TS 3000 s ugrađenim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave

termostatski ventil s odčitljivim prednamještanjem

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3691 91	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3692 91	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3693 91	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, kutni Kao gornji, osim što je termostatski ventil s lijeve strane.	G 3/4	1 3693 81	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3694 91	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, kutni Kao gornji, osim što je termostatski ventil s lijeve strane.	G 1/2 x G 3/4	1 3694 81	10	

TS 3000 s ugrađenim termostatskim ventilom M 30 x 1,5

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3798 91	10	
	HERZ 3000 s prenosnicom, s termostatskim ventilom za jednocijevne sustave, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3798 92	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3799 91	10	
	HERZ 3000 s prednamjestivim termostatskim ventilom za dvocijevne sustave, kutni Kao gornji, osim što je termostatski ventil s lijeve strane.	G 1/2 x G 3/4	1 3799 81	10	
	HERZ 3000 s prenosnicom, s termostatskim ventilom za jednocijevne sustave, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3799 92	10	
	HERZ 3000 s prenosnicom, s termostatskim ventilom za jednocijevne sustave, kutni Kao gornji, osim što je termostatski ventil s lijeve strane.	G 1/2 x G 3/4	1 3799 82	10	

Termostatska glava MINI "H" DE LUXE s priključnim navojem M 30 x 1,5

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termostatska glava MINI "H" DE LUXE, krom Sa tekućinskim osjetnikom (hidrosenzor), s položajem "0", kao i sa pokrovnim i zaštitnim prstenom. Zaštita od smrzavanja podesiva pri ca. 8 °C, područje namještanja 0- 30 °C.	1 9200 48	1	



Sustavi spajanja za ventilske radijatore Priklučci 3000 za dvocijevne sustave G 3/4

G 3/4

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Priklučni komplet za dvocijevni sustav, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priklučci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3766 21	10	
	Priklučni komplet za dvocijevni sustav, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priklučci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3766 41	10	
	Priklučni komplet za dvocijevni sustav, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priklučci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3766 22	10	
	Priklučni komplet za dvocijevni sustav, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priklučci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3766 42	10	

Sustavi spajanja za ventilske radijatore Priklučci 3000 za dvocijevne sustave G 3/4

G 3/4

s obostranim pražnjenjem i punjenjem, zatvaranjem, priključak ogrjevnog tijela G 3/4

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 RL 4, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priklučci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3466 01	10	
	HERZ 3000 RL 4, kutni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priklučci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3466 11	10	

**s obostranim pražnjenjem i punjenjem, zatvaranjem, priključak
ogrjevnog tijela Rp 1/2**
Rp 1/2

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 RL 4, ravni Osnj razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3466 02	10	
	HERZ 3000 RL 4, kutni Osnj razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3466 12	10	

**s obostranim zatvaranjem, posluživanje s prednje strane, priključak
ogrjevnog tijela G 3/4**
G 3/4

	HERZ 3000 RL 1, ravni Osnj razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3766 01	10	
	HERZ 3000 RL 1, kutni Osnj razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3766 11	10	

**s obostranim zatvaranjem, posluživanje s prednje strane, priključak
ogrjevnog tijela Rp 1/2**
Rp 1/2

	HERZ 3000 RL 1, ravni Osnj razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3766 02	10	
	HERZ 3000 RL 1, kutni Osnj razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3766 12	10	



G 3/4

Sustavi spajanja za ventilske radijatore

Priključci 3000 s premosnicom za jednocijevne i dvocijevne sustave

s prednamještanjem, zatvaranjem, pražnjenjem i punjenjem, priključak ogrjevnog tijela G 3/4

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 s premosnicom, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3066 01	1	
	HERZ 3000 s premosnicom, kutni, pražnjenje lijevo Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3066 11	1	
	HERZ 3000 s premosnicom, kutni, pražnjenje desno Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3066 21	1	

Rp 1/2

s prednamještanjem, zatvaranjem, pražnjenjem i punjenjem, priključak ogrjevnog tijela Rp 1/2

	HERZ 3000 s premosnicom, ravni Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3066 02	1	
	HERZ 3000 s premosnicom, kutni, pražnjenje lijevo Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3066 12	1	
	HERZ 3000 s premosnicom, kutni, pražnjenje desno Osni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3066 22	1	

Sustavi spajanja za ventilske radijatore

Priključci 3000 s premosnicom za jednocijevne sustave priključak ogrjevnog tijela G 3/4

G 3/4

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 s fiksnom premosnicom, ravni Osnovni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3166 01	1	
	HERZ 3000 s fiksnom premosnicom, kutni Osnovni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnim maticama. Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 3/4	1 3166 11	1	

Priključci 3000 s premosnicom za jednocijevne sustave priključak ogrjevnog tijela Rp 1/2

Rp 1/2

	HERZ 3000 s fiksnom premosnicom, ravni Osnovni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3166 02	1	
	HERZ 3000 s fiksnom premosnicom, kutni Osnovni razmak priključaka 50 mm, priključci ogrjevnog tijela G 1/2 sa slobodnookretnim maticama, u isporuci uključene 2 priključne nazuvice (1 3002 31). Priključci za cijevi vanjski konusni navoji G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni kompleti posebno se naručuju.	G 1/2 x G 3/4	1 3166 12	1	

G 3/4

Priključci 3000 TP s premosnicom za priključak ogrjevnog tijela G 3/4

	HERZ 3000 TP s premosnicom za jednocijevne sustave Za saniranje postojećih instalacija radijatorskog grijanja, proizvođača AGA i Thermopanel. Za spajanje uobičajenih ventilskih radijatora s osnim razmakom priključaka 50 mm na postojeću instalaciju s osnim razmakom cijevi 40 mm i obrnutim smjerovima polaza i povrata.	M 22 x 1,5 x G 3/4	1 3166 31	10	
	HERZ 3000 TP s premosnicom za dvocijevne sustave Za spajanje uobičajenih ventilskih radijatora s osnim razmakom priključaka 50 mm na postojeću instalaciju s osnim razmakom cijevi 40 mm i obrnutim smjerovima polaza i povrata.	M 22 x 1,5 x G 3/4	1 3266 31	10	

Priključci 3000 TP s prenosnicom za priključak ogrjevnog tijela Rp 1/2

Rp 1/2

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ 3000 TP s prenosnicom za dvocijevne sustave Za spajanje uobičajenih ventilskih radijatora s osnim razmakom priključaka 50 mm na postojeću instalaciju s osnim razmakom cijevi 40 mm i obrnutim smjerovima polaza i povrata. S nazuvicama 1/2 (1 3002 31).	M 22 x 1,5 x G 3/4 + nazuvica	1 3266 32	10	

Pojedinačni sustavi spajanja za ventilske radijatore pojedinačni zaporni ventili 3000 s pražnjenjem i punjenjem, priključak ogrjevnog tijela G 3/4

G 3/4

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ RL 4 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, ravni Priključak ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3041 01	20	
	HERZ RL 4 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, kutni Ostalo kao 1 3041 01.	G 3/4	1 3042 01	20	
	HERZ RL 4 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, ravni Priključak ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom Rp 1/2 za navojnu cijevi i priključak steznim kompletom	G 3/4 x Rp 1/2	1 3061 01	20	
	HERZ RL 4 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, kutni Ostalo kao 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3062 01	20	



s pražnjenjem i odzračivanjem, priključak ogrjevnog tijela R 1/2

R 1/2

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ RL 4 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela R 1/2, s priključkom za čelične cijevi 1 6210 21, priključak cijevi vanjskim konusnim navojem G 3/4 za spoj steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	R 1/2 x G 3/4	1 3437 11	20	
	HERZ RL 4 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, kutni Ostalo kao 1 3437 11.	R 1/2 x G 3/4	1 3448 11	20	

sa zatvaranjem, priključak ogrjevnog tijela G 3/4

G 3/4

	HERZ RL 1 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, ravni Priključak ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3741 01	20	
	HERZ RL 1 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, kutni Ostalo kao 1 3741 01.	G 3/4	1 3742 01	20	
	HERZ RL 1 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, ravni Priključak ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom Rp 1/2 za navojnu cijevi i priključak steznim kompletom.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3761 01	20	
	HERZ RL 1 pojedinačni zaporni ventil za dvocijevne sustave, kutni Ostalo kao 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2	1 3762 01	20	



Sustavi spajanja za ventilske radijatore

Razdjelnik s dvostrukim priključcima simetrični, za ventilske radijatore sa srednjim priključkom

sa zatvaranjem, pražnjenjem i punjenjem radijatora, vođenje cijevi bez križanja

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ razdjelnik s dvostrukim priključcima simetrični Priključak ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3033 01	10	
	HERZ razdjelnik s dvostrukim priključcima simetrični Priključak ogrjevnog tijela G 1/2, slobodnookretna matica, 2 priključne nazuvice (1 3002 31) sadržane u isporuci. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 1/2 x G 3/4	1 3033 02	10	

Razdjelnik s dvostrukim priključcima za dvocijevne sustave

	HERZ "Switchfix" razdjelnik za prespajanje za dvocijevne sustave Za spajanje radijatora na instalaciju kada su ispravni smjerovi cirkulacije i kada nema križanja cjevovoda. Polaz i povrat mogu se mijenjati pomoću vretena za podešavanje. Cjevovod se može slobodno postaviti, a smjer strujanja kroz radijator može se izvesti naknadno. Priključak ogrjevnog tijela može se zatvoriti. U isporuci je sadržana podžbukna kutija i pokrov. Konusni priključak G 3/4 za ogrjevno tijelo. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje, kao i navojni čep (1 8525 02) za tlačnu probu.	G 3/4	1 3030 01	1	
	HERZ razdjelnik za prespajanje za dvocijevne sustave Za nekrežajući priključak radijatora za podžbuknu montažu. Priključak ogrjevnog tijela ne može se zatvoriti. U isporuci je sadržana podžbukna kutija i pokrov. Konusni priključak G 3/4 za ogrjevno tijelo, priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje, kao i navojni čep (1 8525 02) za tlačnu probu.	G 3/4	1 4133 01	1	
	HERZ razdjelnik za dvocijevne sustave Za nekrežajući priključak radijatora za podžbuknu montažu, kada su cijevi u zidu. Priključak radijatora ne može se zatvoriti. U isporuci je sadržana podžbukna kutija i pokrov. Konusni priključak M 22 x 1,5 za ogrjevno tijelo, priključak za cijev horizontalni vanjski konusni navoj G 3/4, za spoj steznim kompletom. Cijevno koljeno za tlačnu probu sadržano je u isporuci. Termostatska glava posebno se naručuje.	M 22 x 1,5 - G 3/4	1 3012 22	1	

Sustav spajanja za ventilske radijatore za dvocijevne sustave

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ garnitura za priključak steznim kompletom Poniklana mjed, za ventilske i kompaktne radijatore. Stezni priključci: na strani radijatora M 22 x 1,5, na strani cijevi G 3/4. Stezni komplet posebno se naručuje.	M 22 x 1,5 x G 3/4	1 3031 00	1	
	HERZ garnitura za priključak steznim kompletom Kratka izvedba, poniklana mjed, za ventilske i kompaktne radijatore. Stezni priključci: na strani radijatora M 22 x 1,5, na strani cijevi stezni priključak.	M 22 x 1,5 - 16 x 2	1 3032 02	1	
		M 22 x 1,5 - 18 x 2	1 3032 04	1	
		M 22 x 1,5 - 20 x 2	1 3032 05	1	
	Dodatak za podni razdjelnik; poniklana mjed, za ventilske i kompaktne radijatore Priključak ogrjevnog tijela G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak za cijev vanjski konusni navoj G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3012 02	30	

Priključni kompleti, termostatski ventili TS 90

	HERZ TS 90 termostatski ventil, ravni s lukom Priključak ogrjevnog tijela konusnim lukom 1 6249 01. Montiran stezni komplet 1 6292 01 za spojnu cijev.	1/2 x 15	1 7727 19	1	
	HERZ TS 90 termostatski ventil, posebni kutni s ventilom za odzračivanje Konusni priključak ogrjevnog tijela. Montiran stezni komplet 1 6292 01 za spojnu cijev.	1/2 x 15	1 7728 92	1	
	HERZ TS 90 termostatski ventil, 3-osni "AB" Ventil na radijatoru s lijeve strane. Konusni radijatorski priključak. Montiran stezni komplet 1 6292 01 za spojnu cijev.	1/2 x 15	1 7758 19	1	
	HERZ TS 90 termostatski ventil, 3-osni "CD" Ventil na radijatoru s desne strane. Konusni radijatorski priključak. Montiran stezni komplet 1 6292 01 za spojnu cijev.	1/2 x 15	1 7759 19	1	

Spojna cijev

	Spojna cijev 15 x 1 Poniklana bakarna. 1 6330 11: duljina cijevi 550 mm.	550	1 6330 11	1	
	1 6330 31: duljina cijevi 1000 mm.	1000	1 6330 31	1	



HERZ 2000 s prenosnicom

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Armatura s prenosnicom za jednocijevni sustav, može se zatvoriti Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4. Cirkulacijska kočnica sadržana u isporuci.	1/2 x G 3/4	1 7173 01	1	
	Armatura s prenosnicom za dvocijevni sustav, može se zatvoriti i regulirati Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4.	1/2 x G 3/4	1 7175 01	1	
	Armatura s prenosnicom za jednocijevni sustav, može se zatvoriti Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi navoj M 22 x 1,5. Cirkulacijska kočnica sadržana u isporuci.	1/2 x M 22 x 1,5	1 7174 01	1	
	Armatura s prenosnicom za dvocijevni sustav, može se zatvoriti i regulirati Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi navoj M 22 x 1,5.	1/2 x M 22 x 1,5	1 7176 01	1	
	Armatura s prenosnicom za jednocijevni sustav, kutna, može se zatvoriti Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4.	1/2 x G 3/4	1 7187 14	1	
	Armatura s prenosnicom za dvocijevni sustav, kutna, može se zatvoriti i regulirati Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4.	1/2 x G 3/4	1 7189 14	1	

HERZ 1000 s prenosnicom

	Armatura s prenosnicom za jednocijevni sustav, može se zatvoriti Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4. Cirkulacijska kočnica sadržana u isporuci.	1/2 x G 3/4	1 7187 12	1	
	Armatura s prenosnicom za dvocijevni sustav, može se zatvoriti i regulirati Konusni priključak ogrjevnog tijela, montiran stezni komplet 1 6284 04 za priključnu cijev. Cijevni priključci posebno se naručuju, osni razmak priključaka 40 mm, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4.	1/2 x G 3/4	1 7189 12	1	



CALIS TS 3-putni ventili za termostatski pogon u 1-cijevnim sustavima

Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	CALIS TS 3-putni ventil Ravno brtvljenje, bez priključaka, s navojnom kapom. Cijevni priključci posebno se naručuju.	2,75	DN 15	1 7761 01	20	33,34
		3,2	DN 20	1 7761 02	20	36,16

CALIS TS u 3 D izvedbi za termostatski pogon u 1-cijevnim sustavima

Termostatska glava u vodoravnom položaju

	CALIS TS 3 D, 3-putni ventil Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane, ravno brtvljenje. Bez priključaka, s navojnom kapom. Cijevni priključci posebno se naručuju.	3,5	DN 15	1 7761 43	10	
		4,2	DN 20	1 7761 45	10	
	CALIS TS 3 D, 3-putni ventil Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane, ravno brtvljenje. Bez priključaka, s navojnom kapom. Cijevni priključci posebno se naručuju.	3,5	DN 15	1 7761 44	10	
		4,2	DN 20	1 7761 46	10	

CALIS TS u 3 D izvedbi za termostatski pogon u 1-cijevnim sustavima s povećanim protokom

Termostatska glava u vodoravnom položaju

	CALIS TS 3 D, 3-putni ventil Ventil na ogrjevnom tijelu s lijeve strane, ravno brtvljenje. Bez priključaka, s navojnom kapom. Cijevni priključci posebno se naručuju.	5,28	DN 20	1 7745 02	5	
	CALIS TS 3 D, 3-putni ventil Ventil na ogrjevnom tijelu s desne strane, ravno brtvljenje. Bez priključaka, s navojnom kapom. Cijevni priključci posebno se naručuju.	5,28	DN 20	1 7746 02	5	

CALIS T nastavak

	CALIS T nastavak Ravno brtvljenje, bez priključaka. Cijevni priključci posebno se naručuju.	DN 20	1 1001 02	10	
---	---	-------	-----------	----	--



Komplet za regulaciju sobne temperature s priključcima za ogrjevno tijelo i podno grijanje

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ komplet za regulaciju sobne temperature s priključcima za ogrjevno tijelo i podno grijanje Predviđeno za podžbuknu montažu. Komplet se sastoji od podžbuknog kućišta s kromiranim pokrovom, zapornog ventila RL 1, graničnika temperature povrata (MINI), termostatskog ventila TS 98 V i razdjelnika s dvostrukim priključcima. Stezni komplet i navojni čep 1 8525 02 za tlačnu probu posebno se naručuju.	G 3/4	1 8100 27	1	
	HERZ komplet za regulaciju sobne temperature s priključcima za ogrjevno tijelo i podno grijanje Predviđeno za podžbuknu montažu. Komplet se sastoji od podžbuknog kućišta s bijelim pokrovom, zapornog ventila RL 1, graničnika temperature povrata (MINI), termostatskog ventila TS 98 V i razdjelnika s dvostrukim priključcima. Stezni komplet i navojni čep 1 8525 02 za tlačnu probu posebno se naručuju.	G 3/4	1 8100 28	1	

Križni nastavak

	Križni nastavak u izvedbi "X" Za osni razmak cijevi 50 mm, sa zatvaranjem, punjenjem i pražnjenjem. Konusni priključak G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak na cijev vanjskim konusnim navojem G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3404 34	1	
	Križni nastavak u izvedbi "X" Za osni razmak cijevi 50 mm. Konusni priključak G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak na cijev vanjskim konusnim navojem G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3004 34	1	
	Križni nastavak u izvedbi "X" Za osni razmak cijevi 40 mm. Konusni priključak G 3/4 sa slobodnookretnom maticom. Priključak na cijev vanjskim konusnim navojem G 3/4 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	G 3/4	1 3004 44	1	
	Križni nastavak u izvedbi "X" Za osni razmak cijevi 50 mm. Konusni priključak M 22 x 1,5 sa slobodnookretnom maticom. Priključak na cijev vanjskim navojem M 22 x 1,5 za priključak steznim kompletom. Stezni komplet posebno se naručuje.	M 22 x 1,5	1 3004 22	1	

Spojni komplet "S" 2-cijevni

	HERZ spojni komplet "S" Sastoji se od prednamjesticog termostatskog ventila, spojne cijevi i kućišta s prenosnicom. Dvocijevni pogon. Konusni priključak ogrjevnog tijela G 1/2, navoj za priključak M 22 x 1,5. Stezni kompleti za priključak cijevi posebno se naručuju.		1 7650 00	1	
--	--	--	-----------	---	--

Spojni komplet "preklopivi" 1-cijevni

	HERZ spojni komplet "preklopivi" Sastoji se od termostatskog ventila i kućišta s prenosnicom; bez spojne cijevi, sadržan stezni komplet za spoju cijev, za 1-cijevni pogon. Konusni priključak ogrjevnog tijela G 1/2, priključak za cijevi G 3/4, osni razmak priključaka 40 mm. Stezni kompleti za priključak cijevi posebno se naručuju.		1 7151 01	1	
--	---	--	-----------	---	--

Priključni kompleti za konvektore

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ priključni komplet za konvektor Za 2-cijevni pogon, konusni priključak G 1/2 ogrjevnog tijela, priključak za cijevi konusni navoj G 3/4, cijevni priključci posebno se naručuju.	1 7688 21	1	

VTA 40 4-putni ventili za termostatski pogon

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ VTA 40, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, s prednamjestivim termostatskim ventilom Priključak ogrjevnog tijela dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Podesivo ograničenje dijela količine u termostatskom pogonu. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	15 290/11	1 7767 51	1	
		20 290/11	1 7767 52	1	
	HERZ VTA 40, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave Priključak ogrjevnog tijela dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	15 290/11	1 7767 41	1	
		20 290/11	1 7767 42	1	

VTA 50 4-putni ventili za termostatski pogon, termostatski priključak M 30 x 1,5

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ VTA 50, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, s prednamjestivim termostatskim ventilom Navoj M 30 x 1,5 za priključak termostatskih glava "H", Priključak ogrjevnog tijela dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 50 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H". Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	15 290/11	1 7767 27	1	
	HERZ VTA 50, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave Navoj M 30 x 1,5 z apriključak termostatskih glava "H", priključak ogrjevnog tijela dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 50 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	15 290/11	1 7767 26	1	

VUA AHA 4-putni ventili za termostatski pogon

	HERZ VUA AHA 4-putni ventili za 1-cijevna postrojenja Zamjena za T/A AHA 4-putne ventile, priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno. Osni razmak priključaka 40 mm. Uronska cijev montirana u ventil, duljina uronske cijevi 55 mm. Priključni navoj za ogrjevno tijelo G 3/4 ravno brtvljenje, priključni navoj za termostatski glavu M 28 x 1,5. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	3/4	1 7783 40	1	
---	---	-----	-----------	---	--

Druge duljine uronskih cijevi na upit.



VUA 40 4-putni ventili za termostatski pogon

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ VUA 40, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, ravni, s prednamjestivim termostatskim ventilom Priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 150, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	1/2 150/11	1 7783 41	1	
	HERZ VUA 40, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, ravni, s prednamjestivim termostatskim ventilom Priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	1/2 290/11	1 7783 51	1	
	HERZ VUA 40, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave, ravni Priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 150, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Podesivo ograničenje dijela količine u termostatskom pogonu. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	1/2 150/11	1 7786 41	1	
	HERZ VUA 40, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave, ravni Priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Podesivo ograničenje dijela količine u termostatskom pogonu. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	1/2 290/11	1 7786 51	1	
	HERZ VUA 40, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, kutni, s prednamjestivim termostatskim ventilom Priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 150, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	1/2 150/11	1 7784 41	1	
	HERZ VUA 40, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave, kutni, s prednamjestivim termostatskim ventilom Priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 150, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 40 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix. Konusni priključci za cijev G 3/4 posebno se naručuju.	1/2 150/11	1 7784 42	1	

Druge duljine uronskih cijevi na upit.

Napomena: odgovaraju termostatske glave izvedbe DE LUXE (krom): 1 9200 41 (M 28 x 1,5), 1 9200 48 (M 30 x 1,5) vidjeti str. 18.

VUA 50 4-putni ventili za termostatski pogon, priključak termostatske glave M 30 x 1,5

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ VUA 50, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, ravni *) Veličina 1/2, navoj M 30 x 1,5 za termostatske glave "H", priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 50 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H". Priključci za cijev posebno se naručuju.	15 290/11	1 7783 26	10	
	HERZ VUA 50, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave, ravni Veličina 1/2, navoj M 30 x 1,5 za termostatske glave "H", priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 290, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 50 mm, podesivo ograničenje dijela količine u termostatskom pogonu. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H". Priključci za cijev posebno se naručuju.	15 290/11	1 7786 26	10	
	HERZ VUA 50, 4-putni ventil za 2-cijevne sustave, kutni *) Veličina 1/2, navoj M 30 x 1,5 za termostatske glave "H", priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 150, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 50 mm. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H". Priključci za cijev posebno se naručuju.	15 150/11	1 7784 61	10	
	HERZ VUA 50, 4-putni ventil za 1-cijevne sustave, kutni Veličina 1/2, navoj M 30 x 1,5 za termostatske glave "H", priključak ogrjevnog tijela dolje u sredini, odn. dolje bočno, ravno brtvljenje, uronska cijev l= 150, Ø = 11 mm, osni razmak priključaka 50 mm, podesivo ograničenje dijela količine u termostatskom pogonu. Ogrjevno tijelo može se skinuti pod tlakom, termostatski ventil može se zamijeniti pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H". Priključci za cijev posebno se naručuju.	15 150/11	1 7784 62	10	



Dizajnirani pokrov DE LUXE za VUA 4-putne ventile (odgovara za VUA 40/50 4-putne ventile)

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9010) Plastični pokrov, odgovara za VUA 50 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 48.	1 0110 21	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9010) Plastični pokrov, odgovara za VUA 40 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41.	1 0112 21	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9016) Plastični pokrov, odgovara za VUA 50 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 48.	1 0110 22	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, bijeli (RAL 9016) Plastični pokrov, odgovara za VUA 40 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41.	1 0112 22	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, krom Plastični pokrov, odgovara za VUA 50 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 48.	1 0110 41	10	
	HERZ dizajnirani pokrov, krom Plastični pokrov, odgovara za VUA 40 4-putne ventile u kombinaciji s termostatskim glavama MINI DE LUXE 1 9200 41.	1 0112 41	10	

*) s prednamjestivim termostatskim ventilom

Napomena: odgovaraju termostatske glave u izvedbi DE LUXE (krom): 1 9200 41 (M 28 x 1,5), 1 9200 48 (M 30 x 1,5), vidjeti str. 18.

Čahure, nazuvice, brtve

	Konusna čahura za priključak ogrjevnog tijela G 3/4 komplet 2 komada.	G 3/4	1 3001 01	20	
		G 1	1 3001 02	2	
	Priključna nazuvica, ravno brtvljenje, komplet 2 komada Izravni priključak ogrjevnog tijela G 1/2, samobrtvljenje "O" brtvom.	G 1/2 x G 3/4	1 3002 12	1	
	Plosnata brtva, komplet 2 komada Za HERZ 3000 proizvedeni do 2001.		1 3002 10	10	
	Plosnata brtva, komplet 2 komada Za HERZ 3000 proizvedeni (18 mm) od 2004. do 2011.		1 3002 11	10	
	Konusna priključna nazuvica, komplet 2 komada Izravni priključak ogrjevnog tijela G 1/2, samobrtvljenje "O" brtvom. Konusni priključak za ventil G 3/4.	G 1/2 x G 3/4	1 3002 31	20	
	Priključna nazuvica, ravno brtvljenje, komplet 2 komada Izravni priključak ogrjevnog tijela G 1/2, samobrtvljenje "O" brtvom. Priključak za ventil G 3/4.	G 1/2 x G 3/4	1 3002 21	20	
	Priključna nazuvica, konusno brtvljenje, komplet 2 komada Izravni priključak ogrjevnog tijela G 1/2, šesterokutni, samobrtvljenje "O" brtvom. Konusni priključak za ventil G 3/4.	G 1/2 x G 3/4	1 3002 39	20	



Pribor

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Pokrovna ploča od čeličnog lima, 230 x 230 mm, kromirani pokrov za 1 8100 25 .		1 8100 50	1	
	Pokrovna ploča od čeličnog lima, 230 x 230 mm, bijeli pokrov za 1 8100 26 .		1 8100 51	1	
	HERZ plastična rozeta za krojenje, bijela RAL 9010.		1 3030 50	1	
	HERZ ventil za pražnjenje, žuta izvedba, s "O" brtvljenjem, sa slobodnookretnom maticom priključka G 3/4 s kapom, priključak crijeva posebno se naručuje.	G 3/4	1 4120 01	20	

Dvostruka rozeta

	Dvostruka rozeta osni razmak cijevi 50 mm, za cijevi vanjskog promjera 14- 20 mm.	1 3003 50	20	
	Dvostruka rozeta osni razmak cijevi 40 mm, za cijevi vanjskog promjera 14- 20 mm.	1 6822 40	10	



Priključci za plastične cijevi G 3/4 za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi

G 3/4

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Priključci za plastične cijevi G 3/4, za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi sastoje se od nastavka za cijev, steznog prstena za cijev i konusne matice G 3/4.	10 x 1,3	1 6098 18	10	
		14 x 2	1 6098 02	10	
		15 x 2,5	1 6098 16	10	
		16 x 2	1 6098 03	10	
		16 x 2,25	1 6098 13	10	
		17 x 2	1 6098 04	10	
		17 x 2,5	1 6098 05	10	
		18 x 2	1 6098 07	10	
		18 x 2,5	1 6098 06	10	
		20 x 2	1 6098 08	10	
		20 x 2,25	1 6098 20	10	
		20 x 2,5	1 6098 11	10	
		20 x 2,8	1 6098 09	10	
	nije prikladan za aluminijske višeslojne cijevi	20 x 3,4	1 6098 19	10	

Priključci za višeslojne cijevi M 22 x 1,5 za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi M 22 x 1,5

M 22 x 1,5

	Priključak za višeslojne cijevi M 22 x 1,5 za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi, sastoji se od nastavka za cijev, steznog prstena za cijev i konusne matice M 22 x 1,5.	14 x 2	1 6066 02	10	
		16 x 2	1 6066 03	10	
		17 x 2	1 6066 04	10	

Priključci za višeslojne cijevi G 1/2 za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi G 1/2

G 1/2

	HERZ stezni komplet za priključke plastičnih cijevi sastoji se od stezne matice i steznog prstena, stezni komplet R 1/2, prikladan za HERZ ventile serije "D", TS 7728, DE LUXE i RL5.	16 x 2	1 6092 01	10	
	Priključak za plastičnu cijev G 1/2 s dvostrukim "O" prstenom sastoji se od nastavka za cijev, steznog prstena za cijev i konusne matice G 1/2.	12 x 2	1 6092 11	10	
		16 x 2	1 6092 13	10	

Priključci za plastične cijevi G 1 za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi

G 1

	Priključak za plastične cijevi G 1 za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi, sastoji se od nastavka za cijev, steznog prstena za cijev i konusne matice G 1.	16 x 2	1 6198 11	10	
		20 x 2	1 6198 12	10	
		25 x 3,5	1 6198 00	10	
		26 x 3	1 6198 01	10	



Stezni komplet G 3/4

G 3/4

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Stezni komplet metalno brtvljenje stezni prsten s izvučenim "O" prstenom, metalno brtvljenje na cijev, matica steznog prstena G 3/4. Prikladan za mekočelične i bakarne cijevi. Nije prikladan za kromirane metalne cijevi i cijevi od nehrđajućeg čelika.	8	1 6274 18	10	
		10	1 6274 00	10	
		12	1 6274 01	10	
		14	1 6274 02	10	
		15	1 6274 03	10	
		16	1 6274 04	10	
	Stezni komplet s mekanom brtvom, stezni prsten robustna gumena brtva (EPDM) za cijev, stezna matica G 3/4. Prikladan samo za bakarne cijevi. Nije prikladan za kromirane metalne cijevi, mekočelične i cijevi od nehrđajućeg čelika.	12	1 6276 12	10	
		14	1 6276 14	10	
		15	1 6276 15	10	
		16	1 6276 16	10	
		18	1 6276 18	10	

Stezni kompleti M 22 x 1,5 za mekočelične i bakarne cijevi

M 22 x 1,5

	Stezni komplet, metalno brtvljenje, stezni prsten, metalno brtvljenje na cijev, matica steznog prstena M 22 x 1,5. Nije prikladan za kromirane metalne cijevi i cijevi od nehrđajućeg čelika.	10	1 6284 00	10	
		12	1 6284 01	10	
		14	1 6284 03	10	
		15	1 6284 04	10	
		16	1 6284 05	10	

Stezni kompleti za mekočelične i bakarne cijevi

	Stezni komplet, metalno brtvljenje, stezni prsten, metalno brtvljenje na cijev, stezna matica.	3/8 x 12	1 6292 00	10	
		1/2 x 15	1 6292 01	10	
		3/4 x 18	1 6292 02	10	
	Stezni komplet, metalno brtvljenje, stezni prsten, metalno brtvljenje na cijev, stezna matica G 1/2. Nije prikladan za kromirane i cijevi od nehrđajućeg čelika.	15 x 1 - G 1/2	1 6294 01	10	

Stezni kompleti G 1 za mekočelične i bakarne cijevi

G 1

	Stezni komplet, metalno brtvljenje stezni prsten, metalno brtvljenje na cijev, konusna stezna matica G 1.	22	1 6273 01	10	
--	---	----	-----------	----	--



Komplet priključnih koljena za 2-cijevne sustave

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ komplet priključnih koljena za spajanje HERZ priključnih kompleta i ventilskih radijatora. Ventili se mogu zatvarati i prazniti. Poniklana bakarna cijev 15x1 zalemljena. Stezni komplet M 22 x 1,5 za priključak cijevi i stezni komplet za priključak ogrjevnog tijela posebno se naručuju. Dva komada, duljina krakova 150 x 150 mm.	150 x 150 mm	1 6332 00	1	
	Komplet priključnih koljena 15 x 1; 150 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm	1 6333 00	1	

Priključak za ogrjevna tijela, poniklan, 300 mm / 1100 mm

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7216 91	50	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7220 91	40	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7216 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7220 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7116 91	60	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	P 7120 91	60	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7116 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	P 7120 92	2	



Navojni priključci, ravno brtvljenje Priključak čelične cijevi

Izvedba		Unutarnji navoj	Navoj matice	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Priključak čelične cijevi, ravno brtvljenje S maticom i brtvom, za 4037, 7762, 7763, 7760.	3/8	G 5/8	1 6220 00	20	
		3/8	G 1/2	1 6220 20	20	
		1/2	G 3/4	1 6220 21	20	
		3/4	G 1	1 6220 12	20	
		1 1/4	G 1 1/2	1 6220 64	10	
		1 1/4	G 2	1 6220 74	10	
		1 1/2	G 2 1/4	1 6220 75	6	
	Priključak čelične cijevi, ravno brtvljenje Matica, priključni nastavak i brtva za 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	2	G 2 3/4	1 6220 76	6	
		1/2 x 38 mm	G 3/4	1 6220 11	20	
		3/4 x 44 mm	G 1	1 6220 22	20	
		1	G 1 1/4	1 6220 63	10	
		1 1/2	G 1 3/4	1 6220 65	6	
	Priključak čelične cijevi, ravno brtvljenje, redukcija 1 x 1/2 Matica i priključni nastavak.	2 3/8	G 2	1 6220 66	6	
		1/2	G 1	1 6221 02	20	

Priključak za varenje

	Priključak za varenje, ravno brtvljenje Matica, nazuvica za varenje i brtva za 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	21,3 mm	G 3/4	1 6240 01	20	
		26,9 mm	G 1	1 6240 02	20	
		33,7 mm	G 1 1/4	1 6240 63	10	
		41,0 mm	G 1 1/2	1 6240 64	10	
		47,5 mm	G 1 3/4	1 6240 65	6	
		60,3 3/8 mm	G 2	1 6240 66	6	

Navojni priključci, ravno brtvljenje

	Adapter za priključak navojne cijevi.	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	1 6244 01	20	
--	---	-----	---------------------	-----------	----	--

Priključak za lemljenje

	Priključak za lemljenje, ravno brtvljenje S mjedenom maticom i brtvom.	12 mm	G 1/2	1 6236 00	20	
		12 mm	G 3/4	1 6236 01	20	
		15 mm	G 3/4	1 6236 11	20	
		15 mm	G 1	1 6236 02	20	
		18 mm	G 3/4	1 6236 21	20	
		18 mm	G 1	1 6236 12	20	
		22 mm	G 1	1 6236 22	20	
		28 mm	G 1 1/4	1 6236 63	10	
		35 mm	G 2	1 6236 74	10	
		35 mm	G 1 1/2	1 6236 64	10	
		42 mm	G 2 1/4	1 6236 75	6	
		42 mm	G 1 3/4	1 6236 65	6	
		54 mm	G 2 3/4	1 6236 76	6	
		54 mm	G 2 3/8	1 6236 66	6	



Navojni priključak za radiator

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ navojni priključak za radiator, ravni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 4144 00	25	
		1/2	1 4144 01	25	
		3/4	1 4144 02	25	
	Standardne izvedbe s navojnim kolčakom.	1	1 4144 03	1	
		1 1/4	1 4144 04	1	
	HERZ navojni priključak za radiator, kutni Konusni priključak ogrjevnog tijela. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.	3/8	1 4145 00	25	
		1/2	1 4145 01	25	
		3/4	1 4145 02	25	
	Standardne izvedbe s navojnim kolčakom.	1	1 4145 03	1	
		1 1/4	1 4145 04	1	

Priključak

	Priključak s odzračivanjem Za ugradnju u sustave grijanja i hlađenja. Priključak s obje strane eurokonus G 3/4". Materijal: mjed s ugrađenim odzračivanjem. Ukupna duljina: 52 mm Maks. radni tlak: 10 bara Maksimalna radna temperatura: 120 °C.	3/4	1 6270 02	1	

Konusni navojni priključci

Izvedba		Navoj maticе	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Konusni priključak željezne cijevi Priključni konus 90°, matica i priključak.	5/4	1	1 6209 03	20	
		1 1/4	1 1/4	1 6209 04	20	
	Konusni priključak željezne cijevi Matica i priključak.	5/8	3/8	1 6210 00	20	
		3/4	1/2	1 6210 21	20	
		3/4	1/2 x 26	1 6210 26	20	
		3/4	1/2 x 35	1 6210 11	20	
		1	1	1 6210 02	20	

Redukcijski kolčak

	Redukcijski kolčak Za spoj ventila i cijevi, žuta izvedba Unutarnji navoj (cijev) x vanjski navoj (ventil).	1 x 1/2	1 6219 03	1	
		1 1/4 x 1/2	1 6219 04	1	
		1 x 3/4	1 6219 05	1	
		1 1/4 x 3/4	1 6219 14	1	



Izvedba		Navoj matice	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Priključak ogrjevnog tijela Konično brtvljenje matice, priključak bez pokrovnog tuljca DE LUXE.	5/8	1/2	1 6210 44	20	
	Priključak ogrjevnog tijela Sa slobodnookretnom maticom G 3/4 i "O" brtvom.	3/4	1/2	1 6252 11	20	
	Priključak ogrjevnog tijela S PTFE brtvom, priključak čelične cijevi slobodnookretnom maticom, samobrtvujući priključak ogrjevnog tijela G 1/2.	M 22	1/2	1 6252 01	20	
	Priključak ogrjevnog tijela Mjedeni, za ventile 3/4 na kolčak ogrjevnog tijela 1/2, poniklan, konusno brtvljenje matice i priključka.	1	Rp 1/2	1 6210 12	20	
	Priključak ogrjevnog tijela Za ventile 1/2 na kolčak ogrjevnog tijela 3/8, s konusom, matica i priključak.	3/4	3/8	1 6211 00	20	
	Priključak ogrjevnog tijela Za ventile 3/8 na kolčak ogrjevnog tijela 1/2, s konusom, matica i priključak.	5/8	1/2	1 6213 01	20	
	Priključak za lemljenje Mjedena matica konično brtvljena, poniklana, mjedena nazuvica za lemljenje.	5/8	12	1 6235 10	20	
		1	18	1 6235 12	20	
		3/4	12	1 6235 21	20	
		3/4	15	1 6235 31	20	
		3/4	18	1 6235 41	20	
	Dugački navojni nastavak Bez matice, konusni. Po potrebi se može skraćivati.	3/8 x 40		1 6218 00	20	
		1/2 x 76		1 6218 01	20	
		3/4 x 70		1 6218 02	20	
	Navojni nastavak Bez matice, konusni.	1/2 x 39		1 6218 11	20	
		1/2 x 42		1 6218 21	20	
		1/2 x 48		1 6218 31	20	
		1/2 x 36		1 6218 41	20	
		1/2 x 76		1 6218 51	20	
	Priključni luk 90° za željezne cijevi Mjedeni, poniklani, konično brtvljenje, bez matice.	10		1 6249 00	20	
		15		1 6249 01	20	
		20		1 6249 02	20	



Adapter za izjednačavanje

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ adapter za izjednačavanje 1/2 Za izjednačavanje različitih razmaka priključaka ogrjevnih tijela, 2-djelni, duljina se može mijenjati, srednji razmak 35- 70 mm.	1/2	1 3010 11	20	
	HERZ nastavak za izjednačavanje 1/2 Za adapter za izjednačavanje 1 3010 11. Za izjednačavanje različitih duljina pri montaži adaptera. Duljina navoja 65 mm, promjena duljine 35- 65 mm.	1/2	1 3011 11	20	

Navojni priključci

	Priključni luk 90° Mjedeni, poniklani priključak cijevi vanjskim navojem M 22 x 1,5 sa slobodnookretnom maticom, konusno brtvljenje.	M 22 x 1,5	1 6248 16	1	
	Priključni luk 90° Mjedeni, poniklani priključak cijevi vanjskim navojem G 3/4, sa slobodnookretnom maticom, konusno brtvljenje.	G 3/4	1 6248 01	1	
	Navojni priključak Kratka izvedba, konusno brtvljenje slobodnookretnom maticom G 3/4. Duljina 30 mm.	G 3/4	1 3011 02	20	
	Navojni priključak Kratka izvedba, konusno brtvljenje slobodnookretnom maticom G 3/4. Duljina 28 mm.	G 3/4 x M 22	1 6223 22	20	
	Navojni priključak Duga izvedba, konusno brtvljenje sa slobodnookretnom maticom G 3/4. Duljina 38 mm.	G 3/4	1 3011 03	1	
	Adapter za izjednačavanje Komplet od 2 komada za izjednačavanje različitih razmaka priključaka cijevi, promjer 15 mm, konusni priključak ventila 3/4, slobodnookretna matica, priključak cijevi vanjski navoj 3/4.	G 3/4	1 3004 15	1 Set	
	Priključak navojne cijevi Sa slobodnookretnom maticom.	G 3/4 x 1/2 unut. navoj	1 6223 01	1	
	Priključna nazuvica Sa slobodnookretnom maticom.	G 1 x 1 unut. navoj	1 6220 73	1	
	Samobrtvljujući navojni priključak Ravno brtvljenje, vanjski navoj 1/2 sa slobodnookretnom maticom 3/4.	1/2	1 6220 70	1	
	Navojni priključak, komplet 2 komada Konusno brtvljenje G 3/4" na ravno brtvljenje G 3/4".	G 3/4	1 6220 71	20	




Navojne redukcije

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	R 1/2 x R 3/8 Mjedena poniklana, s "O" brtvom, temperaturno područje od - 10 °C do + 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C, nije za paru).	1 2333 01	10	

Čepovi, kape

	3/8	1 8445 30	10	
	1/2	1 8445 31	10	
	3/4	1 8445 32	10	
	1	1 8445 33	10	
	G 1/2	1 8525 11	10	
	G 3/4	1 8525 12	10	
	G 1	1 8525 13	10	
	M 22 x 1,5	1 1056 66	20	
	Navojna kapa poniklana 3/4 s priključkom za lančić.	1 8525 52	10	
	Navojna kapa žuta 3/4 s priključkom za lančić.	1 8525 02	10	

Ključevi i alati

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ključ za prednamještanje Plava drška za standardne izvedbe HERZ AS.	1 6600 00	1	
	Ključ za prednamještanje Žuta drška za univerzalne izvedbe HERZ AS T 90.	1 6800 00	1	
	Šesterokutni ključ OK 4 Za HERZ 3000.	1 6615 00	1	
	Šesterokutni ključ OK 1,5 Za prednamještanje učvrstne matice HERZ GP.	1 6618 00	1	
	Višenamjenski ključ Za HERZ 3000, HERZ povratne ventile, HERZ priključne garniture ogrjevnih tijela i 4- putne ventile.	1 6625 00	1	
	Ključ za namještanje Za HERZ 4 WA T35, ravna izvedba.	1 6625 41	1	
	Ključ za prikaz, podešavanje i kontrolu Za HERZ 3000 namještanje protoka kroz ogrjevna tijela.	1 6630 01	1	
	Zaporni ključ Za HERZ 3000.	1 6630 02	1	
	Ključ za prednamještanje Za HERZ RL5.	1 6639 01	1	
	Ključ za montažu Za priključke 3/8- 3/4 s unutarnjim šesterokutom ili lajsnom za montiranje.	1 6680 00	1	
	Ključ za prednamještanje Za HERZ TS 98V, HERZ 3000 s prenosnicom i priključke s integriranim termostatskim ventilom.	1 6819 98	1	

Ključevi i alati

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Adapter za priključak crijeva za HERZ RL5 i HERZ 3000 Za punjenje i pražnjenje ogrjevnih tijela kroz povratni ventil. Priključak crijeva 1 6206 01 posebno se naručuje.	1/2	1 0256 01	1	



Gornji dijelovi termostatskih ventila

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio termostata Za HERZ TS 90, HERZ 3000 i HERZ AS T 90 ventile (3/8-3/4) proizvedene od 1991., 1 6390 92 i za HERZ jednocijevne VTA 40, VUA 40 proizvedene od 1992. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8	1 6390 90	1	
		1/2	1 6390 91	1	
		3/4	1 6390 92	1	
		1	1 6390 93	1	
	Gornji dio termostata s prednamještanjem Za HERZ TS 98V (narančasta kapa), dvocijevne VTA 40, VUA 40. HERZ 3000 priključci s integriranim termostatskim ventilom. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/8-3/4	1 6367 98	1	
	Gornji dio ventila Za HERZ termostatske ventile proizvedene 1978.-1989. i za doradu HERZ AS i GP T ručnih regulacijskih ventila proizvedenih 1978.-1992. Rezervni dio za VUA, VTA proizvedene 1980. - 1992.	3/8-1/2	1 6376 00	1	
		3/4	1 6376 02	1	

Gornji dijelovi

	Gornji dio termostata Za HERZ TS 90 H, za M 30 x 1,5. 1 6398 92 i za jednocijevne HERZ VTA 50, VUA 50. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H".	1/2	1 6398 91	1	
		3/4	1 6398 92	1	
	Gornji dio termostata s prednamještanjem Za HERZ TS 98 VH, za M 30 x 1,5. 1 6398 98 i za dvocijevne HERZ VTA 50, VUA 50. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix "H".		1 6398 98	1	

HERZ TS 90 gornji dijelovi termostata 1 **6365 69-1**, 1 **6365 99**, 1 **6367 97**, 1 **6367 98**, kao i 1 **6390 90-1**, 1 **6390 92**, s obzirom na dimenzije mogu se međusobno mijenjati. Moguća zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix 1 **7780 00**.



Kompleti O brtvi

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kutija O brtvi , crvena Sadržava 20 komada O brtvi, klingeritnih brtvi i glodala za čišćenje. Za HERZ AS ventile.	1 6710 00	1	
	Kutija O brtvi , žuta Sadržava 20 komada O brtvi, klingeritnih brtvi i glodala za čišćenje. Za HERZ AS T. DN 10- DN 20.	1 6810 00	1	
	Komplet zapornih čepova Sadržava 20 komada, gornji navojni dio s O brtvom. Za regulacijske ventile ogrjevnih tijela HERZ AS T 90.	1 6810 90	1	
	Komplet zapornih čepova Sadržava 20 navojnih komada sa utorom za O brtvu, za gornje dijelove termostatskih ventila HERZ TS 90.	1 6890 00	1	

GP- komplet brtvi vretena


	Komplet brtvi vretena Za popravak brtve vretena HERZ GP radijatorskih ventila bez prednamještanja.	1 6701 00	20	
	Komplet brtvi vretena Za HERZ GP radijatorske ventile s prednamještanjem.	1 6702 00	20	

Komplet brtvi za GP T i STRÖMAX M, R

	Komplet O brtvi, žuti Sadrži 20 komada O brtvi komora za STRÖMAX M i STRÖMAX R.	1 6705 00	1	
---	---	-----------	---	--



Gornji dijelovi

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio Za HERZ RL 1 E, zaporne ventile 8437, 8438, 8537 i 8538.	1/2-1	1 6301 00	20	
	Gornji dio Za HERZ 3000 s premosnicom i priključkom za ispušt, kao i za HERZ RL 4 pojedinačne zaporne ventile.	3/8-3/4	1 6302 00	20	
	Gornji dio Za HERZ RL 5.	3/8-3/4	1 6304 00	20	
	Gornji dio Za HERZ AS T 90 univerzalne izvedbe.	3/8	1 6310 90	20	
		1/2	1 6310 91	20	
		3/4	1 6310 92	20	
	Za HERZ AS standardne izvedbe.	1	1 6310 03	20	

Ručni kotači

	Ručni kotač Za HERZ GP regulacijske ventile ogrjevnih tijela. Sadrži vijak za pričvršćenje.	3/8-3/4	1 6501 10	20	
	Pokrovnna kapa Za HERZ GP regulacijske ventile ogrjevnih tijela.	3/8-3/4	1 6503 10	20	
	Ručni kotač Za HERZ AS T 90 regulacijske ventile ogrjevnih tijela. Sadrži navojnu pločicu.	3/8-3/4	1 6510 90	20	
	Ručni kotač Za HERZ AS regulacijske ventile ogrjevnih tijela. Sadrži vijak za pričvršćenje i pokrovnnu pločicu.	1-1 1/4	1 6510 03	20	
	Pokrovnna kapa Za HERZ AS T 90 regulacijske ventile ogrjevnih tijela. Sadrži vijak za pričvršćenje.	3/8-3/4	1 6512 90	20	

Regulacijski ventili

Granski regulacijski ventili, regulatori diferencijalnog tlaka, regulatori volumena protoka, kombiventili, zonski ventili, 2-putni/ 3- putni ventili, pribor i rezervni dijelovi



Granski regulacijski ventil s mjernim zaslonom, koso sjedalo

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4017 M	HERZ granski regulacijski ventil s mjernim zaslonom Koso sjedalo, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, od mjedi otporne na odcinčavanje, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice; za regulaciju ogranka mjerenjem diferencijalnog tlaka. Na raspolaganju je stezni adapter (DN 15 i DN 20) za priključak kalibriranih mekočeličnih, bakarnih ili plastičnih cijevi, brtvljenje vretena trostrukom O brtvom, 2 ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka na mjernom zaslonu. Posebno se mogu naručiti produljeni mjerni ventili. Najviša radna temperatura 130 °C (do DN 32). Najviša radna temperatura 110 °C (od DN 40). Najviši radni tlak 20 bara.	0,46	15 LF	1 4017 11	10	
		0,88	15 MF	1 4017 21	10	
		2,00	15	1 4017 01	10	
		3,60	20	1 4017 02	10	
		6,50	25	1 4017 03	10	
		13,30	32	1 4017 04	5	
		18,50	40	1 4017 05	5	
		33,00	50	1 4017 06	5	
 4017 ML	HERZ granski regulacijski ventil s mjernim zaslonom i priključkom za impulsni vod Koso sjedalo, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, od mjedi otporne na odcinčavanje, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice; za regulaciju ogranka mjerenjem diferencijalnog tlaka. Na raspolaganju je stezni adapter (DN 15 i DN 20) za priključak kalibriranih mekočeličnih, bakarnih ili plastičnih cijevi, brtvljenje vretena trostrukom O brtvom, 2 ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka na mjernom zaslonu, priključak za impulsnu cijev ili ispušt.. Posebno se mogu naručiti produljeni mjerni ventili. Najviša radna temperatura 130 °C (do DN 32). Najviša radna temperatura 110 °C (od DN 40). Najviši radni tlak 20 bara.	0,46	15 LF	1 4017 30	10	
		0,88	15 MF	1 4017 39	10	
		2,00	15	1 4017 31	10	
		3,60	20	1 4017 32	10	
		6,50	25	1 4017 33	10	
		13,30	32	1 4017 34	5	
		18,50	40	1 4017 35	5	
		33,00	50	1 4017 36	5	
 4017 R	HERZ granski regulacijski ventil Koso sjedalo, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, od mjedi otporne na odcinčavanje, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice, za regulaciju ogranka. Na raspolaganju je stezni adapter (DN 15 i DN 20) za priključak kalibriranih mekočeličnih, bakarnih ili plastičnih cijevi, brtvljenje vretena trostrukom O brtvom. Najviša radna temperatura 130 °C (do DN 32). Najviša radna temperatura 110 °C (od DN 40). Najviši radni tlak 20 bara.	2,00	15	1 4017 61	10	
		3,60	20	1 4017 62	10	
		6,50	25	1 4017 63	10	
		13,30	32	1 4017 64	10	
		18,50	40	1 4017 65	5	
		33,00	50	1 4017 66	5	



Granski regulacijski ventili za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravno sjedalo

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4217 GM	STRÖMAX GM, granski regulacijski ventil za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravna izvedba, linearna karakteristika, mjerni ventili Mjed otporna na odciňavanje, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, brtvljenje vretena dvostrukom O brtvom. Linearna karakteristika, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice. Plomba 1 6517 04 i marker 1 6517 05 prednamještanja sadržani su u isporuci. Adapter i stezni kompleti posebno se naručuju. Najviša radna temperatura 130 °C (do DN 32). Najviša radna temperatura 110 °C (od DN 40). Najviši radni tlak 16 bara.	0,93	15 LF	1 4217 30	10	
		3,49	15 MF	1 4217 31	10	
		6,05	15	1 4217 01	10	
		6,11	20	1 4217 32	10	
		9,22	25	1 4217 33	10	
		18,83	32	1 4217 34	5	
		23,29	40	1 4217 35	5	
		35,26	50	1 4217 36	5	
		52,11	65	1 4217 07	1	
		76,10	80	1 4217 08	1	



Granski regulacijski ventili za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravno sjedalo

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4217 GML	STRÖMAX GML, granski regulacijski ventil za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravna izvedba, linearna karakteristika, mjerni ventili (na izlaznoj strani priključak za impulsni vod) Mjed otporna na odcinčavanje, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, brtvljenje vretena dvostrukom O brtvom. Linearna karakteristika, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice. Plomba 1 6517 04 i marker 1 6517 05 prednamještanja sadržani su u isporuci. Adapter i stezni kompleti posebno se naručuju. Najviša radna temperatura 130 °C (do DN 32). Najviša radna temperatura 110 °C (od DN 40). Najviši radni tlak 16 bara.	0,93	15 LF	1 4217 10	10	
		3,49	15 MF	1 4217 19	10	
		6,05	15	1 4217 11	10	
		6,11	20	1 4217 12	10	
		9,22	25	1 4217 13	10	
		18,83	32	1 4217 14	5	
		23,29	40	1 4217 15	5	
		35,26	50	1 4217 16	5	
		52,11	65	1 4217 17	1	
		76,10	80	1 4217 18	1	

 4217 GR	STRÖMAX GR, granski regulacijski ventil, ravna izvedba Mjed otporna na odcinčavanje, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, brtvljenje vretena dvostrukom O brtvom. Linearna karakteristika, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice. Plomba 1 6517 04 i marker 1 6517 05 prednamještanja sadržani su u isporuci. Adapter i stezni kompleti posebno se naručuju. Najviša radna temperatura 130 °C (do DN 32). Najviša radna temperatura 110 °C (od DN 40). Najviši radni tlak 16 bara.	6,05	15	1 4217 61	10	
		6,11	20	1 4217 62	10	
		9,22	25	1 4217 63	10	
		18,83	32	1 4217 64	5	
		23,29	40	1 4217 65	5	
		35,26	50	1 4217 66	5	
		52,11	65	1 4217 7	1	
		76,10	80	1 4217 68	1	



Regulacijski ventili

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Regulacijski ventil, ravno sjedalo, s mjernim ventilima, G (vanjski navoj) Kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, za hidrauličko uravnoteženje sustava rashladnih panela i ventilokonvektora. Dva mjerna ventila (0284), prednamještanje ograničenjem hoda, priključci za cijevi vanjskim navojem obostrano.	3,4	15	1 4216 21	10	
		3,4	20	1 4216 22	10	
	Regulacijski ventil, ravno sjedalo, s mjernim ventilima, Rp (unutarnji navoj) Kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, za hidrauličko uravnoteženje sustava rashladnih panela i ventilokonvektora. Dva mjerna ventila (0284), prednamještanje ograničenjem hoda, priključci za cijevi navojnim kolčakom obostrano.	3,4	20	1 4216 32	10	
	Regulacijski ventil za solarna postrojenja STRÖMAX 4216 S priključkom za lemljenje. Najviša radna temperatura do 200 °C. Priključak za lemljenje za DN 15, 15 mm. Priključak za lemljenje za DN 20, 22 mm.	3,4	15	1 4216 11	10	
		3,4	20	1 4216 12	10	



Regulatori diferencijalnog tlaka

Izvedba		Vel.	l/h	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4002 FIX TS	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS Diferencijalni tlak fiksno podešen na 23 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, vanjski priključni navoj DN 15 i DN 20 konusni, DN 25 do DN 50 ravno brtvljenje, priključni navoj za pogone M 28 x 1,5. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	G 3/4	50-900	15	1 4002 81	1	
		G 1	100-1200	20	1 4002 82	1	
		G 5/4	150-1800	25	1 4002 83	1	
		G 1½	200-4000	32	1 4002 84	1	
		G 1¾	400-6500	40	1 4002 85	1	
		G 2¾	400-7000	50	1 4002 86	1	
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS Diferencijalni tlak fiksno podešen na 50 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, vanjski priključni navoj DN 15 i DN 20 konusni, DN 25 do DN 50 ravno brtvljenje, priključni navoj za pogone M 28 x 1,5. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	G 3/4	50-900	15	1 4002 91	1	
		G 1	100-1200	20	1 4002 92	1	
		G 5/4	150-1800	25	1 4002 93	1	
		G 1½	200-4000	32	1 4002 94	1	
		G 1¾	400-6500	40	1 4002 95	1	
		G 2¾	400-7000	50	1 4002 96	1	
 4002 FIX	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX Diferencijalni tlak fiksno podešen na 23 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, vanjski priključni navoj DN 15 i DN 20 konusni, DN 25 do DN 50 ravno brtvljenje. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	G 3/4	50-900	15	1 4002 21	1	
		G 1	100-1200	20	1 4002 22	1	
		G 5/4	150-1800	25	1 4002 23	1	
		G 1½	200-4000	32	1 4002 24	1	
		G 1¾	400-6500	40	1 4002 25	1	
		G 2¾	400-7000	50	1 4002 26	1	



Regulatori diferencijalnog tlaka

Izvedba		l/h	Dim.	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4007	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4007 s navojnim kolčakom Proporcionalni regulator, ravno sjedalo, bez pomoćne energije, za 2-cijevne sustave sa radijatorskim termostatskim ventilima. Diferencijalni tlak namjestiv kontinuirano od 5-30 kPa. Mjed otporna na odčinčavanje, obostrano navojni kolčak. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	50-1200	1/2	15	1 4007 01	1	
		50-1200	3/4	20	1 4007 02	1	
		200-4000	1	25	1 4007 03	1	
		250-4250	1¼	32	1 4007 04	1	
		200-5750	1½	40	1 4007 05	1	
		750-9000	2	50	1 4007 06	1	
		750-10000	2½	65	1 4007 07	1	
		750-12000	3	80	1 4007 08	1	
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4007 FIX WE s navojnim kolčakom Proporcionalni regulator, ravno sjedalo, bez pomoćne energije, za 2-cijevne sustave sa radijatorskim termostatskim ventilima. Diferencijalni tlak fiksno podešen na 23 kPa. Mjed otporna na odčinčavanje, obostrano navojni kolčak. Sadržana impulsna cijev 1000 mm. Izvedbe DN 15-50 s odobrenjem "A klasa" Wien Energie.	100-600	1/2	15	1 4007 51	1	
		150-780	3/4	20	1 4007 52	1	
		200-1500	1	25	1 4007 53	1	
		300-2500	1¼	32	1 4007 54	1	
		400-4700	1½	40	1 4007 55	1	
		600-6100	2	50	1 4007 56	1	
		750-10000	2½	65	1 4007 57	1	
		750-12000	3	80	1 4007 58	1	
 4002	HERZ regulator diferencijalnog tlaka- 30 kPa Područje podešavanja diferencijalnog tlaka 5- 30 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, vanjski priključni navoj. Izvedbe DN 15 i DN 20 konusno brtvljenje. Izvedbe DN 25 do DN 50 ravno brtvljenje. Navojni spojevi i stezni kompleti posebno se naručuju. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	50-1300	G 3/4	15	1 4002 41	1	
		100-1600	G 1	20	1 4002 42	1	
		150-2000	G 5/4	25	1 4002 43	1	
		200-5000	G1 1/2	32	1 4002 44	1	
		400-8000	G1 3/4	40	1 4002 45	1	
		400-9000	G2 3/8	50	1 4002 46	1	




Regulatori diferencijalnog tlaka

Izvedba		l/h	Dim.	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka- 60 kPa Područje podešavanja diferencijalnog tlaka 25- 60 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, vanjski priključni navoj. Izvedbe DN 15 i DN 20 konusno brtvljenje. Izvedbe DN 25 do DN 50 ravno brtvljenje. Navojni spojevi i stezni kompleti posebno se naručuju. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	50-1300	G 3/4	15	1 4002 61	1	
		100-1600	G 1	20	1 4002 62	1	
		150-2200	G 5/4	25	1 4002 63	1	
		200-7500	G 1½	32	1 4002 64	1	
		500-9000	G 1¾	40	1 4002 65	1	
		500-10000	G 2¾	50	1 4002 66	1	
 4002	HERZ regulator diferencijalnog tlaka- 150 kPa Područje podešavanja diferencijalnog tlaka 50- 150 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, vanjski priključni navoj, ravno brtvljenje Navojni spojevi i stezni kompleti posebno se naručuju. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	50-1500	G 3-4	15	1 4002 31	1	
		100-1900	G 1	20	1 4002 32	1	
		150-4000	G 5/4	25	1 4002 33	1	
		200-5200	G 1½	32	1 4002 34	1	
		500-8000	G 1¾	40	1 4002 35	1	
		500-9000	G 2¾	50	1 4002 36	1	
 4202	HERZ regulator diferencijalnog tlaka-30 kPa Područje regulacije diferencijalnog tlaka 5-30 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, obostrano navojni kolčak. Sadržan impulsni vod 1000 mm.	50-1300		15	1 4202 41	1	
		100-1600		20	1 4202 42	1	
		150-2000		25	1 4202 43	1	
		200-5000		32	1 4202 44	1	
		400-8000		40	1 4202 45	1	
		400-9000		50	1 4202 46	1	
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka-60 kPa Područje regulacije diferencijalnog tlaka 25-60 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, obostrano navojni kolčak. Sadržan impulsni vod 1000 mm.	50-1300		15	1 4202 61	1	
		100-1600		20	1 4202 62	1	
		150-2200		25	1 4202 63	1	
		200-7500		32	1 4202 64	1	
		500-9000		40	1 4202 65	1	
		500-10000		50	1 4202 66	1	



Regulatori diferencijalnog tlaka

Izvedba		l/h	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4202 FIX	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4202 FIX Diferencijalni tlak fiksno podešen na 23 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, obostrano navojni kolčak. Sadržan impulsni vod 1000 mm.	50-900	15	1 4202 21	1	
		100-1200	20	1 4202 22	1	
		150-1800	25	1 4202 23	1	
		200-4000	32	1 4202 24	1	
		400-6500	40	1 4202 25	1	
		400-7000	50	1 4202 26	1	
 4202 FIX TS	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4202 FIX TS Diferencijalni tlak fiksno podešen na 23 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje. Priklučni navoj za pogon M 28 x 1,5, hod 4 mm. Pogoni se posebno naručuju. Sadržan impulsni vod 1000 mm.	50-900	15	1 4202 81	1	
		100-1200	20	1 4202 82	1	
		150-1800	25	1 4202 83	1	
		200-4000	32	1 4202 84	1	
		400-6500	40	1 4202 85	1	
		400-7000	50	1 4202 86	1	
 150 kPa	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 150 kPa Područje namještanja diferencijalnog tlaka 50–150 kPa, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, obostrano navojni kolčaci. Sadržan impulsni vod 1000 mm.	50-1500	15	1 4202 31	1	
		100-1900	20	1 4202 32	1	
		150-4000	25	1 4202 33	1	
		200-4000	32	1 4202 34	1	
		500-8000	40	1 4202 35	1	
		500-9000	50	1 4202 36	1	

Kombinirani regulatori diferencijalnog tlaka i volumena protoka VS TS

Izvedba		DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4012 VS TS	HERZ regulator diferencijalnog tlaka s integriranim regulacijskim, zapornim i zonskim ventilom Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, konusni vanjski priključni navoj. Najviši radni tlak 16 bara, najviša radna temperatura 130 °C (ne para). priključni navoj za pogone M 28 x 1,5, sadržan impulsni vod 1000 mm s nazuvcicom 1/4". Može se priključiti na npr. zaporne ventile 4115 1x, 4125 7x ili na granske regulacijske ventile 4017 3x ili 4217 1x. Ključ za namještanje (1 4006 02), stezni kompleti, navojni spojevi i pogoni posebno se naručuju.	15 LF	G 3/4	1 4012 30	1	
		15 LP	G 3/4	1 4012 31	1	
		15 HP	G 3/4	1 4012 41	1	
		20 LP	G 1	1 4012 32	1	
		20 HP	G 1	1 4012 42	1	



Kombinirani regulatori diferencijalnog tlaka i volumena protoka VS TS

Izvedba		DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4212 VS TS	HERZ regulator diferencijalnog tlaka s integriranim regulacijskim, zapornim i zonskim ventilom Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, unutarnji priključni navoj. Najviši radni tlak 16 bara, najviša radna temperatura 130 °C (ne para). Priključni navoj za pogone M 28 x 1,5, sadržan impulsni vod 1000 mm s nazuvicom 1/4".	15 LF	Rp 1/2	1 4212 30	1	
		15 LP	Rp 1/2	1 4212 31	1	
		15 HP	Rp 1/2	1 4212 41	1	
		20 LP	Rp 3/4	1 4212 32	1	
		20 HP	Rp 3/4	1 4212 42	1	

Prestrujni ventili diferencijalnog tlaka

Izvedba		I/h	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4004	HERZ prestrujni ventil diferencijalnog tlaka, ravni Jednodjelno metalno kućište, poniklana izvedba; za ravno brtvljenje navojnim priključcima prema odabiru. Navojni priključci posebno se naručuju.	10-2000	15	1 4004 31	1	
		10-2000	20	1 4004 32	1	
 4004	HERZ prestrujni ventil diferencijalnog tlaka, kutni Jednodjelno metalno kućište, poniklana izvedba; za ravno brtvljenje navojnim priključcima prema odabiru. Navojni priključci posebno se naručuju.	10-2000	15	1 4004 41	1	
		10-2000	20	1 4004 42	1	

Regulatori volumena protoka

Izvedba		I/h	DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4001	HERZ regulator volumena protoka Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, s vanjskim priključnim navojem, za DN 15 i DN 20 konusno brtvljenje, za DN 25- DN 50 ravno brtvljenje, 2 mjerna ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka. Stezni kompleti i navojni spojevi posebno se naručuju. Maks. radni tlak 16 bara, maks. radna temp. do DN 32: 130 °C, DN 40- DN 50: 110 °C, min. radna temp. 2 °C (voda), -20 °C (zaštita od smrzavanja).	100-430	15	G 3/4	1 4001 21	1	
		200-900	20	G 1	1 4001 22	1	
		400-1900	25	5/4	1 4001 23	1	
		500-2500	32	1½	1 4001 24	1	
		1100-5200	40	1¾	1 4001 25	1	
		1100-5300	50	2¾	1 4001 26	1	



Kombiventil- regulator volumena protoka

Izvedba		I/h	DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4006 M SMART	HERZ kombiventil-regulator volumena protoka Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odciđavanje, vanjski priključni navoj ravno brtvljenje, navoj za priključak pogona M 28 x 1,5, 2 mjerna ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka. Stezni kompleti, navojni spojevi i pogon posebno se naručuju. Maks. radni tlak 25 bara, maks. radna temp. 130 °C, min. radna temp. 2 °C (voda), -20 °C (zaštita od smrzavanja).	20-100	15 LF	G 3/4	1 4006 30	1	
		40-200	15 MF	G 1	1 4006 39	1	
		160-800	15 SF	5/4	1 4006 51	1	
		240-1200	15 HF	1½	1 4006 71	1	
		240-1200	20 SF	1¾	1 4006 52	1	
		400-2000	20 HF	2¾	1 4006 72	1	
 4006 R SMART	Kao gornji, ali bez mjernih ventila	160-800	15 SF	G 3/4	1 4006 91	1	
		240-1200	15 HF	G 1	1 4006 81	1	
		240-1200	20 SF	5/4	1 4006 92	1	
		400-2000	20 HF	1½	1 4006 82	1	
 4006 M	HERZ regulator volumena protoka Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odciđavanje, s vanjskim priključnim navojem, za DN 15 i DN 20 konusno brtvljenje, za DN 25- DN 50 ravno brtvljenje, 2 mjerna ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka, priključni navoj za pogon M 28 x 1,5. Stezni kompleti i navojni spojevi posebno se naručuju.	100-430	15	G 3/4	1 4006 11	1	
		200-900	20	G 1	1 4006 12	1	
		400-1900	25	5/4	1 4006 13	1	
		500-2500	32	1½	1 4006 14	1	
		1100-5200	40	1¾	1 4006 15	1	
		1100-5300	50	2¾	1 4006 16	1	
 4006 R	Kao gornji, ali bez mjernih ventila.	100-430	15	G 3/4	1 4006 41	1	
		200-900	20	G 1	1 4006 42	1	
		400-1900	25	5/4	1 4006 43	1	
		500-2500	32	1½	1 4006 44	1	
		1100-5200	40	1¾	1 4006 45	1	
		1100-5300	50	2¾	1 4006 46	1	



Kombiventil- regulator volumena protoka

Izvedba		l/h	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4206 M SMART	HERZ kombiventil- regulator volumena protoka Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, konusni unutarnji navoj, kolčak obostrano, navojni priključak za pogon M 28 x 1,5, 2 mjerna ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka. Pogon nije sadržan u isporuci. Maks. radni tlak 25 bara, maks. radna temperatura 130 °C, min. radna temperatura 2 °C (voda), -20 °C (zaštita od mraza).	20-100	15 LF	1 4206 20	1	
		40-200	15 MF	1 4206 29	1	
		160-800	15 SF	1 4206 01	1	
		240-1200	15 HF	1 4206 71	1	
		240-1200	20 SF	1 4206 02	1	
		400-2000	20 HF	1 4206 72	1	
 4206 R SMART	Kao gornji, ali bez mjernih ventila.	20-100	15 LF	1 4206 60	1	
		40-200	15 MF	1 4206 69	1	
		160-800	15 SF	1 4206 91	1	
		240-1200	15 HF	1 4206 81	1	
		240-1200	20 SF	1 4206 92	1	
		400-2000	20 HF	1 4206 82	1	
 4206 M	HERZ kombiventil- regulator volumena protoka Kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, unutarnji navoj kolčak obostrano, navojni priključak za pogon M 28 x 1,5. Pogon nije sadržan u isporuci. Maks. radni tlak 25 bara, maks. radna temperatura do DN 32: 130 °C, DN 40 - DN 50: 110 °C, min. radna temperatura 2 °C (voda), -20 °C (zaštita od mraza).	100-430	15	1 4206 11	1	
		200-900	20	1 4206 12	1	
		400-1900	25	1 4206 13	1	
		500-2500	32	1 4206 14	1	
		1100-5200	40	1 4206 15	1	
		110-5300	50	1 4206 16	1	
 4206 R	Kao gornji, ali bez mjernih ventila.	100-430	15	1 4206 41	1	
		200-900	20	1 4206 42	1	
		400-1900	25	1 4206 43	1	
		500-2500	32	1 4206 44	1	
		1100-5200	40	1 4206 45	1	
		1100-5300	50	1 4206 46	1	



Regulacijski i balansirajući ventili, V

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 7217 V	HERZ regulacijski i balansirajući ventili, koso sjedalo Koso sjedalo, mjerni zaslon (LF, MF), kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, priključni navoj za pogon M 28 x 1,5, hod 4,0 mm, kvs prednamjestva 0,4- 3,9, za povećane diferencijalne tlakove u sustavima grijanja i hlađenja. Stezni kompleti posebno se naručuju. Ključ za prednamještanje 1 6819 72 posebno se naručuje. Pribor: termopogon.	1,70	15	1 7217 51	1	
		0,45	15 LF	1 7217 50	1	
		0,88	15 MF	1 7217 59	1	
		3,40	20	1 7217 52	1	

Regulacijski i balansirajući ventili, GV

 7217 GV	HERZ regulacijski i balansirajući ventil GV Za regulaciju većih protoka, kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, s tlačno rasterećenim prednamjestivim gornjim dijelom. Pogon M 28 x 1,5 za kontinuiranu ili 2- položajnu regulaciju, hod 4,0 mm. Cijevni priključak unutarnji navoj obostrano, pogon se posebno naručuje. Ključ za namještanje 1 4006 02 posebno se naručuje.	5,0	15	1 7217 71	1	
		5,6	20	1 7217 72	1	
		7,78	25	1 7217 73	1	

Regulacijski ventili

 7217 98 V	Termostatski regulacijski ventil TS 98 V, ravno sjedalo, s mjernim ventilima, Rp (unutarnji priključni navoj) Kućište od mjedi otporne na odčinčavanje s prednamjestivim termostatskim umetkom TS 98 V, za hidrauličko uravnoteženje u sustavima rashladnih panela i ventilokonvektora. Prednamještanje ventila je kontinuirano izvana. Ključ za prednamještanje TS 98 V (1 6819 98) posebno se naručuje. Cijevni priključci unutarnjim navojem Rp 1/2 obostrano, za priključak steznim spojem. Stezni spojevi posebno se naručuju.	1,1	15	1 7217 37	1	
---	--	------------	-----------	------------------	----------	--



Regulacijski ventili

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 7217 98 V	Termostatski regulacijski ventil TS 98 V, ravno sjedalo, s mjernim ventilima, G (vanjski priključni navoj) Kućište od mjedi otporne na odcinčavanje s prednamjestivim termostatskim umetkom TS 98 V, za hidrauličko uravnoteženje u sustavima rashladnih panela i ventilokonvektora. Prednamještanje ventila je kontinuirano izvana. Ključ za prednamještanje (1 6819 98) posebno se naručuje. Cijevni priključci vanjskim navojem G 3/4 obostrano, za priključak steznim kompletom i steznim priključcima. Stezni spojevi posebno se naručuju.	1,1	15	1 7217 67	1	
 7217 99 FV	Termostatski regulacijski ventil TS 99 FV, ravno sjedalo, s mjernim ventilima, Rp (unutarnji priključni navoj) Kućište od mjedi otporne na odcinčavanje s prednamjestivim termostatskim umetkom TS 99 FV, za hidrauličko uravnoteženje u sustavima rashladnih panela i ventilokonvektora. Prednamještanje ventila je kontinuirano izvana. Ključ za prednamještanje (1 6819 98) posebno se naručuje. Cijevni priključci unutarnjim navojem Rp 1/2 obostrano, za priključak steznim spojem. Stezni spojevi posebno se naručuju.	0,4	15	1 7217 38	1	
 7217 99 FV	Termostatski regulacijski ventil TS 99 FV, ravno sjedalo, s mjernim ventilima, G (vanjski priključni navoj) Kućište od mjedi otporne na odcinčavanje s prednamjestivim termostatskim umetkom TS 99 FV, za hidrauličko uravnoteženje u sustavima rashladnih panela i ventilokonvektora. Prednamještanje ventila je kontinuirano izvana. Ključ za prednamještanje (1 6819 98) posebno se naručuje. Cijevni priključci vanjskim navojem G 3/4 obostrano, za priključak steznim kompletom i steznim priključcima. Stezni spojevi posebno se naručuju.	0,4	15	1 7217 68	1	

Na sjedištu ventila ugrađena je trajno elastična, temperaturno otporna mekana brtva.

Vreteno ventila: u 7217 TS 98 V i TS 99 V za brtvljenje služi "O" brtva smještena je u mjedenoj komori koja se može promijeniti za vrijeme pogona. "O" brtva pruža maksimalne pogodnosti u održavanju i osigurava trajno dobru pokretljivost ventila.



HerzCON- direktan priključak za ventilokonvektore

Izvedba		l/h	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HerzCON je jednostavan i pouzdan priključak za ventilokonvektore. Izvedbe s osnim razmakom cijevnih priključaka 65 mm · Omogućuje regulaciju, ispiranje i zatvaranje · Sadržana premosnica za ispiranje prema BSRIABG29/2011 · Svi dijelovi su od mjedi otporne na odcinčavanje · Prikladno za sustave hlađenja i grijanja · HERZ 4006 SMART kombiventil · Multifunkcijske HERZ kuglaste slavine · HERZ hvatač nečistoća s ventilom za ispust 2512 · Sadržano crno izolacijsko kućište s parnom branom Najviša radna temp. 130 °C, najniža radna temp. -20 °C, najviši radni tlak 25 bara. Izvedbe DN15LF, DN15MF s 2 mjerna ventila Izvedbe DN15SF, DN15HF, DN20SF, DN20HF sa 3 mj.ventila. Pogoni, navojni i stezni kompleti posebno se naručuju.	20-100	15 LF	1 4600 50	1	
		40-200	15 MF	1 4600 59	1	
		160-800	15 SF	1 4600 76	1	
		240-1200	15 HF	1 4600 56	1	
		240-1200	20 SF	1 4600 77	1	
		400-2000	20 HF	1 4600 57	1	
	HerzCON je jednostavan i pouzdan priključak za ventilokonvektore i druge uređaje u hvac sustavima · Izvedbe DN 25 s osnim razmakom cijevnih priključaka 90 mm · Omogućuje regulaciju, ispiranje i zatvaranje · Sadržana premosnica za ispiranje prema BSRIABG29/2011 · Svi dijelovi su od mjedi otporne na odcinčavanje · Prikladno za sustave hlađenja i grijanja · HERZ 4006 kombiventil · Multifunkcijske HERZ kuglaste slavine · HERZ hvatač nečistoća- ventil za ispust 2512 · Sadržano crno izolacijsko kućište s parnom branom Najviša radna temperatura 130 °C, najniža radna temperatura -20 °C, najviši radni tlak 25 bara. Izvedba DN 25 sa 2 mjerna ventila Pogoni, navojni i stezni kompleti posebno se naručuju.	100 - 1900	25	1 4600 58	1	
	HerzCON je jednostavan i pouzdan priključak za ventilokonvektore i druge uređaje u hvac sustavima Izvedbe DN 32 s osnim razmakom cijevnih priključaka 110 mm · Omogućuje regulaciju, ispiranje i zatvaranje · Sadržana premosnica za ispiranje prema BSRIABG29/2011 · Svi dijelovi su od mjedi otporne na odcinčavanje · Prikladno za sustave hlađenja i grijanja · HERZ 4006 kombiventil · Multifunkcijske HERZ kuglaste slavine · HERZ hvatač nečistoća s ventilom za ispust 2512 Najviša radna temp. 130 °C, najniža radna temp. -20 °C, najviši radni tlak 25 bara. Izvedba DN32 sa 2 mjerna ventila. Pogoni, navojni i stezni kompleti posebno se naručuju.	200 - 2500	32	1 4600 54	1	



HerzCON izolacijsko kućište

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Izolacijsko kućište Izolacija od pjenastog (ekspandiranog) polipropilena za HerzCON, otporna na kondenzat i difuziju, crno, s profilom za zatvaranje.	15LF, 15MF, 15SF, 15HF, 20SF, 20HF	1 4700 96	1	
		25	1 4700 98	1	
	Izolacijsko kućište povećane požarne otpornosti Izolacija od posebnog pjenastog (ekspandiranog) polipropilena za HerzCON, otporna na kondenzat i difuziju, siva, povećane požarne otpornosti, s profilom za zatvaranje.	15LF, 15MF, 15SF, 15HF, 20SF, 20HF	1 4700 91	1	
		25	1 4700 93	1	

Zonski ventil

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ zonski ventil Regulacija pomoću HERZ termopogona i HERZ termostatskih glava. Ravna izvedba, priključak ogrjevnog tijela konično brtvljen. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. Termostatski umetak može se zamijeniti pomoću naprave HERZ Changefix. Priključni navoj M 28 x 1,5.	2,0	20	1 7723 82	20	

Miješajući ventil za podizanje temperature povratnog voda

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 7766	TEPLOMIX, 3-putni termostatski miješajući regulacijski, ravno brtvljenje Teplomix je 3-putni miješajući ventil s tvornički prednamještenim termostatskim umetkom za kontinuiranu regulaciju podizanja temperature povrata u kotlovskim postrojenjima. Nije potrebna pomoćna energija, s čepom 3/8 za pražnjenje i odmuljivanje. Najviša radna temperatura do 110 °C. Izvedbe ..03 i 04 imaju fiksnu prenosnicu, temp. ca 61 °C.	11	25	1 7766 03	1	
		14	32	1 7766 04	1	
 7766 RD	TEPLOMIX, 3-putni termostatski miješajući regulacijski ventil s mogućnošću zatvaranja obilazne grane, ravno brtvljenje Kao što je gore opisano, uz mogućnost zatvaranja prenosnice. Temp. ca 55-63 °C. (Protok kada je ventil zatvoren maks. 10 %.)	11	25	1 7766 13	1	
		14	32	1 7766 14	1	



Troputni miješajući i razdjelni ventili

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Troputni miješajući i razdjelni ventil Za kontinuiranu regulaciju hladne i tople vode. Koristi se s pogonom 1 7712 koji ima namjestivu karakteristiku. Kućište od ljevano mjedi s 3 vanjska navoja, ravno brtvljenje. Navojni spojevi i pogon 1 7712 11/50/51 posebno se naručuju.	4	15	1 4037 15	1	
		6,3	20	1 4037 20	1	
		10	25	1 4037 25	1	
		16	32	1 4037 32	1	
		25	40	1 4037 40	1	
		40	50	1 4037 50	1	

CALIS TS RD 3- putni ventil za termostatski pogon, podjela 100 %

 7761 RD	CALIS TS RD-3- putni ventil, podjela 100 % Ravno brtvljenje, cijevni priključci posebno se naručuju.	3,0	15	1 7761 38	1	
		3,0	20	1 7761 39	1	
		6,27	25	1 7761 40	1	
		6,44	32	1 7761 41	1	

Ravni termostatski ventil

 7760	HERZ termostatski ventil, ravni Regulacijski ventil različitih kvs vrijednosti za sustave hlađenja prostorija. Ravno brtvljenje, 2 x vanjski navoj. Priključni navoj za pogon M 30 x 1,5.	0,16	10	1 7760 21	10	
		0,4	10	1 7760 01	10	
		0,63	10	1 7760 02	10	
		1,0	10	1 7760 03	10	
		1,6	10	1 7760 04	10	
		2,5	15	1 7760 05	10	
		3,5	15	1 7760 07	10	
		4,5	20	1 7760 08	10	



Regulacijski ventil početno zatvoren

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 7760 RD	Termostatski ventil obrnutog djelovanja (početno zatvoren), ravni Izvedbe s vanjskim priključnim navojem, unutaranji konus za priključak steznim kompletom. Priključni navoj pogona M 28 x 1,5., konusno brtvljenje, 2 x vanjski navoj.	2,81	15	1 7760 51	10	
		3,21	20	1 7760 52	10	

Troputni ventili

 7762	Termostatski 3-putni miješajući i razdjelni ventili, 3 priključka Koristi se kao miješajući i razdjelni ventil za regulaciju krugova grijanja, zračnih grijača, ventilokonvektora i 2-cijevnih sustava s izmjenjivačem topline. Priključni navoj za pogon M 30 x 1,5, ravno brtvljenje, 3 x vanjski navoj.	0,4	10	1 7762 50	10	
		0,63	10	1 7762 60	10	
		1,0	10	1 7762 70	10	
		1,6	10	1 7762 80	10	
		2,5	15	1 7762 51	10	
		4,0	15	1 7762 61	10	
		5,0	20	1 7762 62	10	

Troputni ventili s premosnicom

 7763	Termostatski 3-putni miješajući i razdjelni ventili, 4 priključka Koristi se kao miješajući i razdjelni ventil, za regulaciju krugova grijanja, zračnih grijača, ventilokonvektora i 2-cijevnih sustava s izmjenjivačem topline. Priključni navoj za pogon M 30 x 1,5, ravno brtvljenje, 3 x vanjski navoj.	0,4	10	1 7763 50	10	
		0,63	10	1 7763 60	10	
		1,0	10	1 7763 70	10	
		1,6	10	1 7763 80	10	
		2,5	15	1 7763 51	10	
		4,0	15	1 7763 61	10	
		5,0	20	1 7763 62	10	



Ručni pogon za 3-putne miješajuće i razdjelne ventile

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ ručni pogon Za HERZ 3-putne miješajuće i razdjelne ventile 4037, koji nisu opremljeni motornim pogonom.	1 9102 40	20	

Izvedba		DN	Područje namještanja	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Rezervna opruga za HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 / 4202	15–50	5–30 kPa	1 4002 97	1	
		15–50	25–60 kPa	1 4002 98	1	
		15–50	45–80 kPa	1 4002 99	1	

	Čahura pokazivača za HERZ regulatore dif. tlaka 4002 / 4202	15–50	—	1 4002 10	1	
--	---	-------	---	-----------	---	--

Pribor

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Izolacijske obloge EPP (ekspandirani polipropilen), antracit /crni ili srebrnosivi, B2 prema DIN 4102 i E prema DIN EN 13501-1, težina ca. 45 kg/m ³ , s profilom za zatvaranje. Za granske regulacijske ventile 4017 M, 4017 R .	15	1 4095 11	1	
		20	1 4095 12	1	
		25	1 4095 13	1	
		32	1 4095 14	1	
		40	1 4095 15	1	
		50	1 4095 16	1	
	Izolacijske obloge EPP (ekspandirani polipropilen), antracit /crni ili srebrnosivi, B2 prema DIN 4102 i E prema DIN EN 13501-1, težina ca. 45 kg/m ³ , s profilom za zatvaranje. Za regulatore diferencijalnog tlaka 4002 / 4202 .	15	1 4096 11	1	
		20	1 4096 12	1	
		25	1 4096 13	1	
		32	1 4096 14	1	
		40	1 4096 15	1	
		50	1 4096 16	1	
	Izolacijske obloge EPP (ekspandirani polipropilen), antracit /crni ili srebrnosivi, B2 prema DIN 4102 i E prema DIN EN 13501-1, težina ca. 45 kg/m ³ , s profilom za zatvaranje. Odgovara za kuglaste ventile 2201 i 2206 .	15	1 4096 21	1	
		20	1 4096 22	1	
		25	1 4096 23	1	
		32	1 4096 24	1	
		40	1 4096 25	1	
		50	1 4096 26	1	

Impulsne cijevi za regulatore diferencijalnog tlaka 4007, 4002 i 4202

Izvedba		Duljina	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kuglasti ventil za impulsnu cijev Navojni priključak vanjski x unutarnji navoj 1/8".		1/8"	1 4007 78	1	
	Kuglasti ventil s impulsnom cijevi za regulator diferencijalnog tlaka Navojni priključak vanjski x unutarnji navoj 1/8".	1,0 m	1/8"	1 4002 78	1	

Impulsne cijevi za regulatore diferencijalnog tlaka 4007, 4002 i 4202

Izvedba		Duljina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Impulsna cijev za regulator diferencijalnog tlaka s priključnom nazuvcicom 1/8" x 1/4".	1,0 m	1 4007 79	1	
		1,5 m	1 4007 80	1	
		2,0 m	1 4002 80	1	
	HERZ osigurač namještenosti za HERZ regulatore diferencijalnog tlaka 4002, 4202. Od crne plastike, s otvorima za postavu plombe i žice koji su sadržani.		1 6502 10	20	
	Priključna nazuvica za impulsnu cijev 1/8 x 1/4.	1/8 x 1/4	1 0269 19	1	
	Priključna nazuvica za impulsnu cijev 1/8 x 1/8.	1/8 x 1/8	1 0269 09	1	

Mjerni zaslon

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ mjerni zaslon LF sa smanjenom kvs vrijednošću, za mjerenje diferencijalnog tlaka pri malim protocima; ostala izvedba kao što je dolje navedeno.	0,55	15 LF	1 4000 11	10	
	HERZ mjerni zaslon MF kvs = 1,1 za mjerenje diferencijalnog tlaka pri srednjim protocima; ostala izvedba kao što je dolje navedeno.	1,1	15 MF	1 4000 21	10	
	HERZ mjerni zaslon s 2 mjerna ventila, unutarnji navoj na ulazu, na izlazu vanjski navoj, PN 20, od -20 °C do 130 °C (do DN 32), do 110 °C (od DN 40). Kućište od mjedi otporne na odčinčavanje, za hidrauličko uravnoteženje rashladnih stropova i ventilokonvektora. Dva mjerna ventila (0284).	2,2	15	1 4000 01	10	
		4,25	20	1 4000 02	10	
		8,6	25	1 4000 03	10	
		15,9	32	1 4000 04	5	
		23,7	40	1 4000 05	5	
		48,0	50	1 4000 06	5	

Mjerni ventili

	Mjerni ventili za HERZ STRÖMAX granske regulacijske ventile (Proizvedene od 2004.), žuta izvedba, plava kapa (povratni vod), odn. crvena kapa (polazni vod). Za mjerenje tlaka.	plavi 1/4	1 0284 01	1	
		crveni 1/4	1 0284 02	1	
	Mjerni ventili za HERZ STRÖMAX TW granske regulacijske ventile Žuta izvedba, plava kapa (povratni vod), odn. crvena kapa (polazni vod). Za mjerenje tlaka. Ventili imaju zelenu oznaku (za sanitarnu vodu).	plavi 1/4	2 0284 01	1	
		crveni 1/4	2 0284 02	1	

Mjerni ventili

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Mjerni ventili za HERZ kombiventile SMART i HERZ STRÖMAX GN granske regulacijske ventile Žuta izvedba, plava kapa (povratni vod), odn. crvena kapa (polazni vod). Za mjerenje tlaka.	plavi 1/8	1 0284 05	20	
		crveni 1/8	1 0284 06	20	
	Mjerni ventili za HERZ STRÖMAX GNW (TW) granske regulacijske ventile Žuta izvedba, plava kapa (povratni vod), odn. crvena kapa (polazni vod). Za mjerenje tlaka. Ventili su označeni sa 2 ureza (za sanitarnu vodu).	plavi 1/8	2 0284 05	20	
		crveni 1/8	2 0284 06	20	
	Mjerni ventili za HERZ STRÖMAX granske regulacijske ventile Žuta izvedba, plava kapa (povratni vod). Za mjerenje tlaka. Produljena izvedba za ventile s izolacijom do 40 mm.	1/4	1 0284 11	1	
	Mjerni ventili za HERZ STRÖMAX granske regulacijske ventile Žuta izvedba, crvena kapa (polazni vod). Za mjerenje tlaka. Produljena izvedba za ventile s izolacijom do 40 mm.	1/4	1 0284 12	1	
	HERZ mjerni ventili s pražnjenjem Žuta izvedba, crvena kapa (polazni vod), odn. plava kapa (povratni vod).	crveni 1/4	1 0284 22	1	
		plavi 1/4	1 0284 21	1	
	Mjerni ventil dugi s pražnjenjem, plavi	1/4	1 0284 23	20	
	Mjerni ventil dugi s pražnjenjem, crveni	1/4	1 0284 24	20	

Mjerno računalo

	Mjerno računalo HerzCOMP 650 Elektronički uređaj za mjerenje diferencijalnog tlaka s mjeračima tlaka, za uravnoteženje krugova hlađenja, grijanja i sanitarne vode. Direktni prikaz protoka i diferencijalnog tlaka. Područje mjerenja 0- 10 bara, najviši tlak 12 bara. Veza s pametnim telefonom pomoću "Bluetooth Low Energy 5.0", stupanj zaštite IP 65. Mjerenja se mogu očitati na uređaju za mjerenje ili u aplikaciji pametnog telefona. U isporuci su sadržani: 2 mjerna crijeva s brzim priključcima, upute za korištenje za IOS i Android, komplet ventila mjerača tlaka, napajanje 2 x AAA alkalnim ili NiMH punjivim baterijama. Vrijeme korištenja maks. 45 sati. Preporučuje se servisiranje i kalibriranje nakon 24 mjeseca !	1 8900 05	1	
	Komplet 2 rezervna filtera i 2 brtve, za mjerna crijeva prema uređaju za mjerenje 1 8900 04.	1 8900 10	20	
	Komplet 2 rezervna filtera i 2 brtve za mjerno računalo 1 8900 05	1 8900 12	20	

Mjerni ventili

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ mjerni ventil s priključkom za impulsnu cijev Žuta izvedba, crvena kapa (polazni vod), odn. plava kapa (povratni vod). Za mjerenje diferencijalnog tlaka.	plavi 1/4	1 0284 03	20	
		crveni 1/4	1 0284 04	20	

Pribor za mjerno računalo

	Mjerač tlaka s ventilom		1 0284 00	1	
	HERZ komplet adaptera za mjerne ventile 0280, 0282 i 0283 Za mjerenje diferencijalnog tlaka HERZ mjernim računalom "do 2004".		1 8903 11	1	
	Mjerni ventil 1 komplet= 2 komada		1 0284 10	kpl.	
	Plomba za prednamještanje za STRÖMAX GM/GR Za pokrivanje vijka ručnog kotača. Pri skidanju plomba se uništi.		1 6517 04	20	
	Kazalo prednamještanja Plastični privjesak za označavanje stupnja prednamještenosti. Postavlja se na ventili ili cjevovod.		1 6517 05	20	

Pribor

Izvedba		Vel.	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Zaporni vijak Žuta izvedba, mjed otporna na odcinčavanje, "O" brtva, vanjski šesterokutnik.	1/4		2 0273 09	10	
		3/8		2 0273 00	10	
	Ventil za pražnjenje s ručnim kolom i zakretnim priključkom za crijevo Žuta izvedba, priključak crijeva 1 6206 01 posebno se naručuje.	1/4		1 0276 09	1	
		3/8		1 0276 00	1	
	Priključak crijeva Matica i tuljac za crijevo.	3/8		1 6206 00	1	
		1/2		1 6206 01	1	
		3/4		1 6206 02	1	





Ključevi i alati

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Univerzalni ključ Otvarač zaštite od krađe 9552, 4-kutni ključ, otvor ključa 5 za STRÖMAX M.		1 6640 00	1	
	Ključ za prednamještanje Za 7217 V.	M 28 x 1,5	1 6819 72	1	
	Ključ za namještanje Za HERZ regulatore volumena protoka 4001, HERZ regulatore diferencijalnog tlaka 4002 od 2009., HERZ kombiventile- regulatore volumena protoka i regulacijske ventile 7217 GV od 2009.		1 4006 02	1	



Gornji dijelovi

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio termostata Za HERZ zonski ventil 1 7723 82. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	3/4	1 6391 92	1	
	Gornji dio termostata Za CALIS TS. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	1/2–3/4	1 6329 01	1	
	za CALIS TS 3 D.	1/2–3/4	1 6329 11	1	
	Gornji dio termostata Za HERZ ventil 7760 ravni. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix nije moguća.	3/4	1 6329 22	1	
		kvs 0,16	1 6305 00	1	
		kvs 0,40	1 6305 01	1	
		kvs 0,63	1 6305 02	1	
		kvs 1,00	1 6305 03	1	
		kvs 1,6	1 6305 04	1	
		kvs 2,5	1 6305 05	1	
		kvs 3,5	1 6305 06	1	
	Gornji dio termostata Za HERZ 3-putne ventile 7762/7763. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix nije moguća.	kvs 4,5	1 6305 07	1	
		kvs 0,40	1 6305 11	1	
		kvs 0,63	1 6305 12	1	
		kvs 1,00	1 6305 13	1	
		kvs 1,6	1 6305 14	1	
		kvs 2,5	1 6305 15	1	
		kvs 4,0	1 6305 16	1	
	Gornji dio ventila Za HERZ regulacijske i balansirajuće ventile 7217-V. Zamjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix nije moguća.	kvs 5,0	1 6305 17	1	
		15 LF	1 6305 50	1	
		15	1 6305 51	1	
		20	1 6305 52	1	
		15 MF	1 6305 59	1	



Komplet "O" brtvi za GP T i STRÖMAX M, R

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Komplet "O" brtvi, žuti 20 komada "O" brtvi za STRÖMAX M i STRÖMAX R.	1 6705 00	1	

Gornji dijelovi ventila s kosim sjedalom od 2004.

Izvedba		DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4117 M, 4117 R	Gornji dio Za STRÖMAX M i STRÖMAX R granske regulacijske ventile nove izvedbe, s "O" brtvom između gornjeg dijela i kućišta.	15	1/2	1 6388 50	1	
		20	3/4	1 6388 52	1	
		25	1	1 6388 53	1	
		32	1¼	1 6388 54	1	
		40	1½	1 6388 55	1	
		50	2	1 6388 56	1	
		65	2½	1 6388 57	1	
		80	3	1 6388 58	1	
 4017 M, 4017 R	Gornji dio Za STRÖMAX M i STRÖMAX R granske regulacijske ventile nove izvedbe, s "O" brtvom između gornjeg dijela i kućišta.	15	1/2	1 6384 01	1	
		15 LF	1/2	1 6384 11	1	
		15 MF	1/2	1 6384 21	1	
		20	3/4	1 6384 02	1	
		25	1	1 6384 03	1	
		32	1 1/4	1 6384 04	1	
		40	1½	1 6384 05	1	
		50	2	1 6384 06	1	

Ručice

	Ručica S vijkom za pričvršćenje za STRÖMAX M i STRÖMAX R.	1/2–2	1 6518 00	1	
		2½, 3	1 6518 01	1	
	Ručica crvena za 4017	DN 15–32	1 6522 01	1	
		DN 40–50	1 6522 02	1	



Gornji dijelovi ventila s kosim sjedalom, proizvedeni 1982.-2004.

Izvedba		DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4117 M, 4117 R	Gornji dio Za STRÖMAX M i STRÖMAX R granske regulacijske ventile s klingeritnom brtvom između gornjeg dijela i kućišta.	15	1/2	1 6388 00	1	
		20	3/4	1 6388 02	1	
		25	1	1 6388 03	1	
		32	1¼	1 6388 04	1	
		40	1½	1 6388 05	1	
		50	2	1 6388 06	1	
		65	2½	1 6388 07	1	
		80	3	1 6388 08	1	

Mjerni ventili do 2004.

	Mjerni ventil za STRÖMAX M Kutni, žuta izvedba.	1/4	1 0282 09	1	
---	---	-----	-----------	---	--

Armature za pražnjenje do 2004.

Za cijevne armature i ventile s kosim sjedalom.

	Ventil za pražnjenje s ručnim kolom Žuta izvedba, s klingeritnom brtvom.	1/4	1 0270 09	1	
		3/8	1 0270 00	1	
	Zaporni vijak Žuta izvedba, s klingeritnom brtvom.	1/4	1 0272 09	1	
		3/8	1 0272 00	1	

Ručica

	Ručica S vijkom za pričvršćenje, za STRÖMAX GM, STRÖMAX GR i STRÖMAX GMF.	1/2–1½	1 6517 06	1	
		2–3	1 6517 08	1	
		4–6	1 6517 10	1	



Gornji dijelovi za regulatore diferencijalnog tlaka 4007

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio Za regulator diferencijalnog tlaka. 4007	15	1/2	1 6386 02	1	
		20	3/4			
		25	1	1 6386 03	1	
		32	1¼	1 6386 04	1	
		40	1½	1 6386 05	1	
		50	2	1 6386 06	1	

Gornji dijelovi za ventile s ravnim sjedalom

	Gornji dio za 4217 Za granske regulacijske ventile 4217 STRÖMAX GM i STRÖMAX GR. 4217 GM, 4217GR, 4218 GMF	15 LF	1/2	1 6387 28	1	
		15MF	1/2	1 6387 29	1	
		15	1/2	1 6387 30	1	
		20	3/4			
		25	1	1 6387 31	1	
		32	1¼	1 6387 22	1	
		40	1½	1 6387 23	1	
		50	2	1 6387 24	1	
		65	2½	1 6387 25	1	
		80	3	1 6387 26	1	

	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 41 i 1 4202 41; 5- 30 kPa.	1 6386 91	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 42 i 1 4202 42; 5- 30 kPa.	1 6386 92	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 43 i 1 4202 43; 5- 30 kPa.	1 6386 93	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 44 i 1 4202 44; 5- 30 kPa.	1 6386 94	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 45-46 i 1 4202 45-46; 5- 30 kPa.	1 6386 95	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 61 i 1 4202 61; 25- 60 kPa.	1 6386 96	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 62 i 1 4202 62; 25- 60 kPa.	1 6386 97	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 63 i 1 4202 63; 25- 60 kPa.	1 6386 98	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 64 i 1 4202 64; 25- 60 kPa.	1 6386 99	1	
	Gornji dio regulatora diferencijalnog tlaka Za 1 4002 65-66 i 1 4202 65-66; 25- 60 kPa.	1 6387 00	1	

Prirubničke armature

Granski regulacijski ventili, regulatori diferencijalnog tlaka, regulatori volumena protoka, kombiventili, 2-putni/ 3-putni ventili, zaporni ventili, zaklopke, hvatači nečistoća, mjerni zasloni



Granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravno sjedalo

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4218 GMF	STRÖMAX GMF, granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravno sjedalo, s mjernim ventilima Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16, ugradbena duljina prema ÖNORM EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Gornji dio ventila mjedeni do DN 100, od DN 125 gornji dio ventila od sivog lijeva. Numerički prikaz prednamještenosti. Neuspinjuće vreteno s dvostrukom "O" brtvom.	11,53	25	1 4218 43	1	
		16,6	32	1 4218 44	1	
		28,6	40	1 4218 45	1	
		37,84	50	1 4218 46	1	
		60,3	65	1 4218 47	1	
		67,8	80	1 4218 48	1	
		99,55	100	1 4218 49	1	
		186,58	125	1 4218 50	1	
		279,05	150	1 4218 51	1	
 4218 GF	STRÖMAX GF s linearnom karakteristikom STRÖMAX GF, granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, ravno sjedalo, s mjernim ventilima Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16, ugradbena duljina prema ÖNORM EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Gornji dio ventila od sivog lijeva GJL 250. Numerički prikaz prednamještenosti. Neuspinjuće vreteno s trostrukom "O" brtvom.	34,96	50	1 4218 80	1	
		66,94	65	1 4218 81	1	
		106,78	80	1 4218 82	1	
		169,45	100	1 4218 83	1	
		255,79	125	1 4218 84	1	
		389,54	150	1 4218 85	1	
		676,33	200	1 4218 86	1	
		1082,72	250	1 4218 87	1	
		1784,91	300	1 4218 88	1	

Granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, koso sjedalo

	STRÖMAX GF s linearnom karakteristikom, PN 16 STRÖMAX GF, granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, koso sjedalo, s produljenim mjernim ventilima Kućište od nodularnog lijeva EN GJS 400-15, prirubnice prema EN 1092-2, PN 16, ugradbena duljina prema ÖNORM EN 558-1, plavo lakirano. Gornji dio ventila od nodularnog lijeva EN GJS 400-15. Numerički prikaz prednamještenosti. Neuspinjuće vreteno s trostrukom "O" brtvom.	2917,6	350	1 4218 89	1	
		3854,8	400	1 4218 90	1	
		5250,6	500	1 4218 92	1	



Granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, koso sjedalo

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	STRÖMAX GF s linearnom karakteristikom, PN 25 STRÖMAX GF, granski regulacijski ventil prirubničke izvedbe za mjerenje diferencijalnog tlaka, koso sjedalo, s produljenim mjernim ventilima Kućište od nodularnog lijeva EN GJS 400-15, prirubnice prema EN 1092-2, PN 25, ugradbena duljina prema ÖNORM EN 558-1, plavo lakirano. Gornji dio ventila od nodularnog lijeva EN GJS 400-15. Numerički prikaz prednamještenosti. Neuspinjuće vreteno s trostrukom "O" brtvom.	2917,6	350	1 4220 89	1	
		3854,8	400	1 4220 90	1	
		5250,6	500	1 4220 92	1	

Regulatori diferencijalnog tlaka prirubničke izvedbe

Izvedba		l/h	Vel.	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Regulator diferencijalnog tlaka 4007 F, prirubnička izvedba Proporcionalni regulator, ravno sjedalo, bez pomoćne energije, za 2-cijevne sustave s radijatorskim termostatskim ventilima. Kontinuirano podešavanje diferencijalnog tlaka 5- 30 kPa. Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	200-4000	1	25	1 4007 13	1	
		250-4250	1¼	32	1 4007 14	1	
		200-5750	1½	40	1 4007 15	1	
		750-9000	2	50	1 4007 16	1	
		750-10000	2½	65	1 4007 17	1	
		750-12000	3	80	1 4007 18	1	
	Regulator diferencijalnog tlaka 4007 F FIX, prirubnička izvedba, fiksno podešen Proporcionalni regulator, ravno sjedalo, bez pomoćne energije, za 2-cijevne sustave s radijatorskim termostatskim ventilima. Diferencijalni tlak 23 kPa fiksno podešen. Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Sadržana impulsna cijev 1000 mm.	20-1500	1	25	1 4007 63	1	
		300-2500	1¼	32	1 4007 64	1	
		400-4700	1½	40	1 4007 65	1	
		600-6100	2	50	1 4007 66	1	
		750-10000	2½	65	1 4007 67	1	
		750-12000	3	80	1 4007 68	1	

4007 F



Regulator diferencijalnog tlaka prirubničke izvedbe

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 F 4007	Regulator diferencijalnog tlaka F 4007 prirubničke izvedbe Proporcionalni regulator s ravnim sjedalom, bez pomoćne energije za 2-cijevne sustave. Kontinuirano podešavanje diferencijalnog tlaka 10- 40 kPa. Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Sadržana impulsna cijev 1600 mm.	50	65	F 4007 07	1	
		84	80	F 4007 08	1	
		96	100	F 4007 09	1	
	Regulator diferencijalnog tlaka F 4007 prirubničke izvedbe Proporcionalni regulator s ravnim sjedalom, bez pomoćne energije za 2-cijevne sustave. Kontinuirano podešavanje diferencijalnog tlaka 20- 80 kPa. Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Sadržana impulsna cijev 1600 mm.	50	65	F 4007 17	1	
		84	80	F 4007 18	1	
		84	80HF	F 4007 38	1	
		96	100	F 4007 19	1	
		190	125	F 4007 20	1	
		270	150	F 4007 21	1	
	Regulator diferencijalnog tlaka F 4007 prirubničke izvedbe Proporcionalni regulator s ravnim sjedalom, bez pomoćne energije za 2-cijevne sustave. Kontinuirano podešavanje diferencijalnog tlaka 50- 150 kPa. Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Sadržana impulsna cijev 1600 mm.	39,18	50	F 4007 26	1	
		50	65	F 4007 27	1	
		84	80	F 4007 28	1	
		96	100	F 4007 29	1	
		190	125	F 4007 30	1	
		270	150	F 4007 31	1	
		654	200	F 4007 32	1	



Regulatori volumena protoka prirubničke izvedbe za daljinska grijanja

Izvedba		Min. m³/h	Maks. m³/h	kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 F 4006	HERZ kombiventil-regulator volumena protoka	2,5	1,3	2,5	15	F 4006 71	1	
	Kućište sivi lijev GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16, namijenjen za regulaciju volumena protoka u daljinskim grijanjima, instalacijama grijanja i hlađenja. Najviši diferencijalni tlak 10 bara, diferencijalni tlak preko prigušnice 0,2 bara, područje temperatura od 2 °C do 140 °C.	0,4	2	4,0	15	F 4006 72	1	
		0,6	3	6,3	25	F 4006 73	1	
		0,8	4	8,0	25	F 4006 93	1	
		1,3	6,5	12,5	32	F 4006 74	1	
		2,6	11	20,0	40	F 4006 75	1	
		3,2	16	32,0	50	F 4006 80	1	
		6	28	50,0	65	F 4006 81	1	
		8	40	80,0	80	F 4006 82	1	
		12,6	60	125,0	100	F 4006 83	1	
		16	80	180	125	F 4006 84	1	
	HERZ kombiventil-regulator volumena protoka	0,25	1,3	2,5	15	F 4006 90	1	
	Kućište nodularni lijev GJS 400-18-LT prema EN 1563, prirubnice prema EN 1092, PN 25, namijenjen za regulaciju volumena protoka u daljinskim grijanjima, instalacijama grijanja i hlađenja. Najviši diferencijalni tlak 15 bara, diferencijalni tlak preko prigušnice 0,2 bara, područje temperatura od 2 °C do 140 °C.	0,4	2	4,0	15	F 4006 91	1	
		0,6	3	6,3	25	F 4006 92	1	
		0,8	4	8,0	25	F 4006 53	1	
		1,3	6,5	12,5	32	F 4006 94	1	
		2,6	11	20,0	40	F 4006 95	1	
		3,2	16	32,0	50	F 4006 96	1	
		6	28	50,0	65	F 4006 97	1	
		8	40	80,0	80	F 4006 98	1	
		12,6	60	125,0	100	F 4006 99	1	
		16	80	180	125	F 4006 10	1	



Regulatori volumena protoka prirubničke izvedbe

Izvedba		m ³ /h	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 F 4006	HERZ kombiventil- regulator volumena protoka Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Namijenjen za regulaciju volumena protoka u sustavima grijanja i hlađenja, s mjernim ventilima. Najviši diferencijalni tlak 4 bara. Temperaturno područje od -20 do + 110 °C.	3,75-15	50	F 4006 62	1	
		5-20	65	F 4006 63	1	
		9-36	80	F 4006 64	1	
		10,75-43	100	F 4006 65	1	
		25-100	125	F 4006 66	1	
		37,50-150	125 HF	F 4006 56	1	
		36,25-145	150	F 4006 67	1	
		50-200	150 HF	F 4006 57	1	
		52,50-210	200 SF	F 4006 68	1	
		75-300	200 HF	F 4006 58	1	
		87,5-350	200 UHF	F 4006 48	1	
		87,5-350	250 SF	F 4006 69	1	
		102,5-410	250 HF	F 4006 59	1	



Regulacijski ventili

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ regulacijski ventil ravni	1	15	F 4035 01	1	
	Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema 1561, priрубnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, jednakopostotna karakteristika. Najviša radna temperatura 150 °C.	1,6	15	F 4035 11	1	
		2,5	15	F 4035 21	1	
		4	15	F 4035 31	1	
		6,3	25	F 4035 03	1	
		10	25	F 4035 13	1	
		16	32	F 4035 04	1	
		25	40	F 4035 05	1	
		40	50	F 4035 16	1	
		63	65	F 4035 07	1	
		100	80	F 4035 08	1	
		160	100	F 4035 09	1	
		250	125	F 4035 10	1	
		330	150	F 4035 41	1	
	HERZ regulacijski ventil ravni	1	15	F 4035 40	1	
	Kućište nodularni lijev GJS 400-18-LT prema 1563, priрубnice prema EN 1092, PN 25. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, jednakopostotna karakteristika. Najviša radna temperatura 150 °C.	1,6	15	F 4035 51	1	
		2,5	15	F 4035 61	1	
		4	15	F 4035 71	1	
		6,3	25	F 4035 43	1	
		10	25	F 4035 53	1	
		16	32	F 4035 44	1	
		25	40	F 4035 45	1	
		40	50	F 4035 56	1	
		63	65	F 4035 47	1	
		100	80	F 4035 48	1	
		160	100	F 4035 49	1	
		250	125	F 4035 50	1	
		330	150	F 4035 52	1	

F 4035



Regulacijski ventili

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 F 4037	HERZ 3-putni regulacijski ventil Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema 1561, priрубnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, jednakopostotna karakteristika. Najviša radna temperatura 150 °C.	1	15	F 4037 01	1	
		1,6	15	F 4037 11	1	
		4	15	1 4037 15	1	
		2,5	15	F 4037 21	1	
		4	15	F 4037 31	1	
		6,3	20	1 4037 20	1	
		6,3	25	F 4037 03	1	
		10	25	F 4037 13	1	
		10	25	1 4037 25	1	
		16	32	F 4037 04	1	
		16	32	1 1037 32	1	
		25	40	F 4037 05	1	
		25	40	1 4037 40	1	
		40	50	F 4037 16	1	
		40	50	1 4037 50	1	
		63	65	F 4037 07	1	
		100	80	F 4037 08	1	
		160	100	F 4037 09	1	
		250	125	F 4037 10	1	
		330	150	F 4037 41	1	

Električni pogoni su u 8. poglavlju. Tablica za odabir je na str. 230.-231.
Obratite pažnju na najviše temperature medija za odgovarajuće pogone!



Zaporni ventil priрубnički s ravnim sjedalom STRÖMAX AGF

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4218 AGF	STRÖMAX AGF, zaporni ventil priрубnički, ravno sjedalo Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema 1561, priрубnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema EN 558-1, red 1, plavo lakirano. Gornji dio ventila od mjedi, neuspinjuće vreteno s dvostrukom "O" brtvom.	11,0	25	1 4218 53	1	
		20,1	32	1 4218 54	1	
		30,4	40	1 4218 55	1	
		36,9	50	1 4218 56	1	
		62,5	65	1 4218 57	1	
		75,0	80	1 4218 58	1	

Zaporne i regulacijske zaklopke

Izvedba ZF za montažu između priрубnica

 4219 ZF	HERZ zaporna i regulacijska zaklopka Kućište od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, plavo lakirana, upravljanje ručicom. Najviši radni tlak PN 16. Najviša radna temperatura 110 °C.	91	50	1 4219 01	1	
		206	65	1 4219 02	1	
		436	80	1 4219 03	1	
		660	100	1 4219 04	1	
		1300	125	1 4219 05	1	
		2100	150	1 4219 06	1	
		4100	200	1 4219 07	1	
		6090	250	1 4219 08	1	
		9570	300	1 4219 09	1	

	Kao gore, ali bez upravljanja.	91	50	1 4219 21	1	
		206	65	1 4219 22	1	
		436	80	1 4219 23	1	
		660	100	1 4219 24	1	
		1300	125	1 4219 25	1	
		2100	150	1 4219 26	1	
		4100	200	1 4219 27	1	
		6090	250	1 4219 28	1	
		9570	300	1 4219 29	1	



Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kao gore, ali sa prenosnikom. Strana 120.	91	50	1 4219 61	1	
		206	65	1 4219 62	1	
		436	80	1 4219 63	1	
		660	100	1 4219 64	1	
		1300	125	1 4219 65	1	
		2100	150	1 4219 66	1	
		4100	200	1 4219 67	1	
		6090	250	1 4219 68	1	
		9570	300	1 4219 69	1	

Zaporne i regulacijske zaklopke

Prirubnička izvedba AF s prolaznim navojnim otvorima

 4219 AF	HERZ zaporna i regulacijska zaklopka Kućište od nodularnog lijeva GJS 400-15 prema EN 1563, plavo lakirana, ručica za upravljanje, s opružnim uskočnikom i otvorom za zabavljanje, ploča zaklopke od nehrđajućeg čelika 1.4408, EPDM pokrov i brtvljenje, prirubničko kućište sa 4- 6 otvora s metričkim navojem. Najviši radni tlak za DN 50-DN 200 je 16 bara. Najviši radni tlak za DN 250- DN 300 je 10 bara. Najviša radna temperatura je 110 °C.	91	50	1 4219 11	1	
		206	65	1 4219 12	1	
		436	80	1 4219 13	1	
		660	100	1 4219 14	1	
		1300	125	1 4219 15	1	
		2100	150	1 4219 16	1	
		4100	200	1 4219 17	1	
		6090	250	1 4219 18	1	
		9570	300	1 4219 19	1	

	Kao gore, ali bez upravljanja. Najviši radni tlak PN 16 za DN 50- DN 300.	91	50	1 4219 31	1	
		206	65	1 4219 32	1	
		436	80	1 4219 33	1	
		660	100	1 4219 34	1	
		1300	125	1 4219 35	1	
		2100	150	1 4219 36	1	
		4100	200	1 4219 37	1	
		6090	250	1 4219 38	1	
		9570	300	1 4219 39	1	



Izvedba		kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kao gore, ali s prenosnikom. Najviši radni tlak PN 16 za DN 50- DN 300.	91	50	1 4219 71	1	
		206	65	1 4219 72	1	
		436	80	1 4219 73	1	
		660	100	1 4219 74	1	
		1300	125	1 4219 74	1	
		2100	150	1 4219 76	1	
		4100	200	1 4219 77	1	
		6090	250	1 4219 78	1	
		9570	300	1 4219 79	1	

Hvatači nečistoća, raster mrežice 0,75 mm- 1,25 mm

Izvedba		Raster mrežice	kvs	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4111 F	HERZ hvatač nečistoća prirubnički s kosim dosjedom. Sitna mrežica od krom nikalj čelika. Kučiste od sivog lijeva GJL 250 prema EN 1561, prirubnice prema EN 1092, PN 16. Ugradbena duljina prema UNORM EN 558-1, red 1, plavo lakiran. Poklopac s otvorom za pražnjenje i zapornim čepom 1/2. Četiri provrta Rp 1/4 s čepom za mjerenje diferencijalnog tlaka. Mjerni ventili 1 0284 01 i 1 0284 02 posebno se naručuju.	0,75 mm	11	25	1 4111 83	1	
		0,75 mm	18	32	1 4111 84	1	
		0,75 mm	27	40	1 4111 85	1	
		0,75 mm	45	50	1 4111 86	1	

Hvatač nečistoća

	HERZ hvatač nečistoća prirubnički s kosim dosjedom. Sitna mrežica od krom nikalj čelika. DN 50- DN 300: kučiste od sivog lijeva GJL 250 DN 350- DN 500: kučiste od nodularnog lijeva GJS400-15 prema EN 1561, prirubnica prema EN 1092, PN 16, plavo lakiran. Poklopac s otvorom za pražnjenje i čepom 1/2.	2 mm	51	50	4 4111 80	1	
		2 mm	70	65	4 4111 81	1	
		2 mm	114	80	4 4111 82	1	
		2 mm	197	100	4 4111 83	1	
		4 mm	271	125	4 4111 84	1	
		4 mm	349	150	4 4111 85	1	
		5 mm	449	200	4 4111 86	1	
		5 mm	994	250	4 4111 87	1	
		6 mm	1396	300	4 4111 88	1	
		6 mm	2461	350	4 4111 89	1	
		6 mm	3645	400	4 4111 90	1	
		6 mm	5675	500	4 4111 92	1	



Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Rezervni komplet za 4218 GF Sastoji se od vretena, brtve, mehanizma brojčanika i ručke.	50 - 65	1 4218 22	1	
		80 - 100	1 4218 23	1	
		125 - 150	1 4218 24	1	
		200 - 250	1 4218 25	1	
		300	1 4218 26	1	

Cijevne armature

Zaporni ventili, kuglaste slavine,
hvatači nečistoća, nepovratni ventili,
odzračni ventili, sigurnosne armature,
pribor, navojni spojevi



Zasuni

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Zasun s neuspinjućim vretenom Mjed otporna na odcinčavanje, kolčak x kolčak, brtvljenje vretena dvostrukom "O" brtvom od posebnog teflona, PN 20 bara. Pogodno za lož ulje (maks. 60 °C). Najviša radna temperatura 120 °C	15	1 4112 31	10	
		20	1 4112 32	10	
		25	1 4112 33	10	
		32	1 4112 34	5	
		40	1 4112 35	5	
		50	1 4112 36	5	
	Zasun s neuspinjućim vretenom Mjed otporna na odcinčavanje, kolčak x kolčak, brtvljenje vretena dvostrukom "O" brtvom od EPDM, PN 20 bara. Najviša radna temperatura 120 °C.	15	1 4113 11	10	
		20	1 4113 12	10	
		25	1 4113 13	10	
		32	1 4113 14	5	
		40	1 4113 15	5	
		50	1 4113 16	5	



Zaporni ventili "D" kosog sjedala s navojnim kolčacima Brtvljenje vretena dvostrukom "O" brtvom

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4125 D	STRÖMAX D, zaporni ventil s kosim sjedalom, izvedba s produljenim kolčacima Kolčak x kolčak, neuspinjuće vreteno, brtvljenje vretena dvostrukom "O" brtvom. "O" brtva u kućištu brtvi gornji dio ventila. Priključak steznim kompletom : DN 15: univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. DN 20: adapter 1 6266 20 i stezni komplet G 3/4. Adapter i stezni komplet posebno se naručuju. Najviša radna temperatura 110 °C, PN 20.	4,8	15	1 4125 61	10	
		11,5	20	1 4125 62	10	
		21,5	25	1 4125 63	10	
		35,0	32	1 4125 64	5	
		48,0	40	1 4125 65	5	
		80,0	50	1 4125 66	5	
		127,0	65	1 4125 67	1	
		183,0	80	1 4125 68	1	
 4125 AD	STRÖMAX AD, zaporni ventil s kosim sjedalom, izvedba s produljenim kolčacima i 2 provrta Izvedba kao STRÖMAX D, ali sa 2 provrta i jednim zapornim vijkom. DN 15- DN 50: 2 provrta 1/4, 1 zaporni vijak 2 0273 09 DN 65- DN 80: 2 provrta 3/8, 1 zaporni vijak 2 0273 00 Ventil za ispuš 1 0276 posebno se naručuje. Priključak steznim kompletom : DN 15: univerzalna izvedba s posebnim kolčacima za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. DN 20: adapter 1 6266 20 i stezni komplet G 3/4. Adapter i stezni komplet posebno se naručuju.	4,8	15	1 4125 71	10	
		11,5	20	1 4125 72	10	
		21,5	25	1 4125 73	10	
		35,0	32	1 4125 74	5	
		48,0	40	1 4125 75	5	
		80,0	50	1 4125 76	5	
		127,0	65	1 4125 77	1	
		183,0	80	1 4125 78	1	

Zaporni ventili s kosim sjedalom s navojnim kolčacima Brtvljenje vretena brtvenom čahurom

 4115	STRÖMAX zaporni ventil s kosim sjedalom, kolčak x kolčak. Brtvljenje vretena brtvenom čahurom. "O" brtva u kućištu brtvi. Gornji dio brtvljen O brtvom u kućištu ventila. Priključak steznim kompletom: DN 10- DN 15: univerzalne izvedbe s posebnim kolčacima, za navojnu cijev i priključak steznim kompletom. DN 20: adapter 1 6266 20 i stezni komplet G 3/4. Adapter i stezni komplet posebno se naručuju. Najviša radna temperatura 110 °C, PN 20.	3,0	10	1 4115 00	10	
		4,0	15	1 4115 01	10	
		10,5	20	1 4115 02	10	
		18,0	25	1 4115 03	10	
		32,5	32	1 4115 04	5	
		44,0	40	1 4115 05	5	
		87,0	50	1 4115 06	5	
		112,0	65	1 4115 07	1	
		175,0	80	1 4115 08	1	



Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4115 A	STRÖMAX A, zaporni ventil s kosim sjedalom, s 2 provrta. Izvedba kao STRÖMAX, ali sa dva provrta i jednim čepom. DN15-DN50: 2 provrta 1/4, 1 čep 2 0273 09 navrnut DN 65- DN 80: 2 provrta 3/8, 1 čep 2 0273 00 navrnut Ventil za pražnjenje 1 0276 posebno se naručuje.	4,0	15	1 4115 11	10	
		10,5	20	1 4115 12	10	
		18,0	25	1 4115 13	10	
		32,5	32	1 4115 14	5	
		44,0	40	1 4115 15	5	
		87,0	50	1 4115 16	5	
		112,0	65	1 4115 17	1	
		175,0	80	1 4115 18	1	

Slavine za punjenje i pražnjenje kotla

Izvedba		PN	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Slavina za punjenje i pražnjenje THERMOFLEX, PN 10 Vanjski navoj za cijevni priključak. Kućište od kovane mjedi. Mjedeni zaporni cilindar punog protoka. EPDM brtve lako dostupne ispod tanjuraste opruge i tarne pločice. Pražnjenje s pokrovom i brtvom. Priključak crijeva posebno se naručuje. Najniža radna temperatura: -30 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura: 110 °C (ne para).	10	10	1 4119 00	20	
		10	15	1 4119 01	20	
		10	20	1 4119 02	20	

Slavine za punjenje i pražnjenje

	Slavina za punjenje i pražnjenje kotla, PN 10 vanjski navoj za cijevni priključak. Kućište od poniklane kovane mjedi. Kromirana mjedena kugla punog protoka. EPDM brtve. Čep s lančićem protiv gubitka prilagođen za rukovanje. Najniža radna temperatura: -10 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura: 110 °C (ne para).	10	15	1 2512 11	25	
	Kuglasta slavina s nastavkom za crijevo, navojna matica 1/2", PN 10 Vanjski navoj za cijevni priključak. Kućište od kovane mjedi. Mjedeni kugla punog protoka. PTFE i NBR brtve. Najniža radna temperatura: -10 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura: 110 °C (ne para).	10	15	1 2512 01	50	
		10	20	1 2512 02	20	



Sigurnosne armature

Izvedba		PN	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Sigurnosni ventil membranski Kućište od kovane mjedi. EPDM membrana, s brtvama i plastičnom kapom. Najviša radna temperatura: 110 °C. Za kotlove učina do 75 kW.	2,5	15	1 2611 01	10	
		3	15	1 2612 01	10	
		4	15	1 2615 01	1	
		6	15	1 2613 01	10	
		8	15	1 2685 01	50	
		10	15	1 2695 01	50	
	Sigurnosni ventil membranski Kućište od kovane mjedi. EPDM membrana, s brtvama i plastičnom kapom. Najviša radna temperatura: 110 °C. Za kotlove učina do 100 kW.	1,8	20	1 2618 02	50	
		8	20	1 2604 02	100	
		10	20	1 2605 02	50	
	Kao gore, ali za kotlove učina do 150 kW.	6	20	1 2606 02	100	
		8	20	1 2686 02	50	
		10	20	1 2696 02	50	

Sigurnosne armature

Izvedba		PN	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kotlovska grupa za ogrjevnu vodu. Najviša radna temperatura: 110 °C. Tlak: 0-3 bara.	3	25	1 2104 15	1	

	Kao iznad, ali za kotlove učina do 200 kW.	2,5	25	1 2607 03	30	
		3	25	1 2608 03	50	
		4	25	1 2647 03	50	
		5	25	1 2657 03	50	
		6	25	1 2667 03	50	
		8	25	1 2687 03	50	
		10	25	1 2697 03	50	
	Kao iznad, ali za kotlove učina do 350 kW	2,5	32	1 2609 04	30	
		3	32	1 2610 04	30	
		6	32	1 2669 04	12	
		8	32	1 2689 04	12	



Gornji dijelovi zasuna od 1982.

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio za zasun s dvostrukom zapornom pločom. 4112, 4112A	15	1 6382 01	1	
		20	1 6382 02	1	
		25	1 6382 03	1	
		32	1 6382 04	1	
		40	1 6382 05	1	
		50	1 6382 06	1	
		65	1 6382 07	1	
		80	1 6382 08	1	

Gornji dijelovi ventila s kosim sjedalom od 2004.

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio za STRÖMAX zaporne ventile s "O" brtvom između kućišta i gornjeg dijela. Uspinjuće vreteno. 4115, 4115A	10	1 6385 50	1	
		15			
		20	1 6385 52	1	
		25	1 6385 53	1	
		32	1 6385 54	1	
		40	1 6385 55	1	
		50	1 6385 56	1	
		65	1 6385 57	1	
		80	1 6385 58	1	
	Gornji dio za STRÖMAX D zaporne ventile. Neuspinjuće vreteno. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	15	1 6389 01	1	
		20	1 6389 02	1	
		25	1 6389 03	1	
		32	1 6389 04	1	
		40	1 6389 05	1	
		50	1 6389 06	1	
		65	1 6389 07	1	
		80	1 6389 08	1	



Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ručica s vijkom za pričvršćenje za STRÖMAX D, STRÖMAX G.	15–50	1 6517 00	1	
		65–80	1 6517 01	1	

Izvedba		Četverok.	Ø ručice	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ručica s vijkom za pričvršćenje, za zasun i STRÖMAX izvedbe sa stop čahurom. 4115, 4115 A 4112, 4112 A	6 mm	50 mm	1 6519 00	1	
		7 mm	60 mm	1 6519 02	1	
		8 mm	80 mm	1 6519 04	1	
		9 mm	80 mm	1 6519 06	1	
		14 mm	160 mm	1 6519 07	1	
	Ručica s vijkom za pričvršćenje, za zasune i STRÖMAX izvedbe sa stop čahurom. 4115, 4115 A, 4113	6 mm	60 mm	1 6519 11	1	
		7 mm	70 mm	1 6519 12	1	
		7 mm	88 mm	1 6519 13	1	
		10 mm	130 mm	1 6519 14	1	
	Ručica s vijkom za pričvršćenje, za zasune. 4112	6 mm	60 mm	1 6519 21	1	
		7 mm	70 mm	1 6519 22	1	
		7 mm	88 mm	1 6519 23	1	
		10 mm	130 mm	1 6519 27	1	

Gornji dijelovi za ventile s kosim sjedalom, proizvedene 1982.-2004.

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio za STRÖMAX zaporne ventile koji između kućišta i gornjeg dijela ventila imaju klingeritnu brtvu. 4115, 4115 A	10	1 6385 00	1	
		15			
		20	1 6385 02	1	
		25	1 6385 03	1	
		32	1 6385 04	1	
		40	1 6385 05	1	
		50	1 6385 06	1	
		65	1 6385 07	1	
		80	1 6385 08	1	



Armature za pražnjenje do 2004.

Za cijevne armature i starije izvedbe ventila s kosim sjedalom

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ventil za pražnjenje s ručicom s klingeritnom brtvom.	8	1 0270 09	1	
		10	1 0270 00	1	
	Navojni čep s klingeritnom brtvom.	8	1 0272 09	1	
		10	1 0272 00	1	

Gornji dijelovi ventila s ravnim sjedalom

	Gornji dio za zaporne ventile STRÖMAX G. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15	1 6387 52	1	
		20			
		25	1 6387 53	1	
		32	1 6387 54	1	
		40	1 6387 55	1	
		50	1 6387 56	1	
		65	1 6387 57	1	
		80	1 6387 58	1	

Pribor

	Navojni čep Mjed otporna na odčinčavanje, s "O" brtvom i vanjskim šesterokutom.	8	2 0273 09	10	
		10	2 0273 00	10	
	Ventil za pražnjenje s ručicom i zakretnim priključkom za crijevo. Priključak crijeva 1 6206 01 posebni se naručuje.	8	1 0276 09	1	
		10	1 0276 00	1	
	Priključak crijeva 1/2" Matica i priključak za crijevo.	15	1 6206 01	1	

Regulacija temperature, mjerna, upravljačka i regulacijska tehnika

Termički pogoni, motorni pogoni,
pribor



Termopogoni za 2-položajnu regulaciju

Izvedba			Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termopogon za 2 položaja, za razdjelnik podnog grijanja i za ventile M 28 x 1,5, 2 položaja, prikladan također za pogon signal-pauza, hod 5 mm, crveni adapter M 28 x 1,5 sadržan, fiksni kabel, bez krajnjeg prekidača, sila zatvaranja 100 N, potrošnja 1 vat.	NC	24 V DC/AC	1 7708 52	1	
	HERZ termopogon za 2 položaja, za razdjelnik podnog grijanja i za ventile M 28 x 1,5, 2 položaja, prikladan također za pogon signal-pauza, hod 5 mm, crveni adapter M 28 x 1,5 sadržan, fiksni kabel, bez krajnjeg prekidača, sila zatvaranja 100 N, potrošnja 1 vat.	NC	230 V / AC	1 7708 53	1	
	HERZ termopogon za 2 položaja, za razdjelnik podnog grijanja i za ventile M 28 x 1,5, 2 položaja, prikladan također za pogon signal-pauza, hod 5 mm, crveni adapter M 28 x 1,5 sadržan, fiksni kabel, bez krajnjeg prekidača, sila zatvaranja 100 N, potrošnja 1 vat.	NO	230 V / AC	1 7708 24	1	
	HERZ termopogon za 2 položaja, za razdjelnik podnog grijanja i za ventile M 28 x 1,5, 2 položaja, prikladan također za pogon signal-pauza, hod 5 mm, crveni adapter M 28 x 1,5 sadržan, fiksni kabel, sa krajnjim prekidačem, sila zatvaranja 100 N, potrošnja 1 vat.	NC	230 V / AC	1 7708 87	1	

Termopogoni za kontinuiranu regulaciju

	HERZ termopogon za kontinuiranu regulaciju M 28 x 1,5, 0- 10 V, hod 5 mm, adapter M 28 x 1,5 plavi sadržan, utikač, kabel se može odvojiti, bez prekidača krajnjeg položaja. Sila zatvaranja 100 N, 1,2 vata.	NC	24 V / AC upravljački s. 0 ... 10 V / DC	1 7990 31	1	
	HERZ termopogon za kontinuiranu regulaciju M 28 x 1,5, 0., 10 V, hod 6,5 mm, adapter M 28 x 1,5 plavi sadržan, utikač, kabel se može odvojiti, bez prekidača krajnjeg položaja. Sila zatvaranja 125 N, 1,2 vata. S prepoznavanjem položaja otvorenosti ventila.	NC	24 V / AC upravljački s. 0 ... 10 V / DC	1 7990 32	1	

* Za pogone u kombinaciji s ventilima M 30 x 1,5, posebno treba naručiti adapter 1 7708 86 ili 1 7708 98.



Pogoni s prijenosnikom*


Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ pogon s prijenosnikom, 3 položaja Adapter crveni M 28 x 1,5 sadržan, 24 V, hod najviše 8,5 mm, najviša sila zatvaranja 200 N.	24 V / AC	1 7708 40	1	
	HERZ pogon s prijenosnikom, 3 položaja Adapter crveni M 28 x 1,5 sadržan, 230 V, hod najviše 8,5 mm, najviša sila zatvaranja 200 N.	230 V / AC	1 7708 41	1	
	HERZ pogon s prijenosnikom, DDC 0- 10V Adapter crveni M 28 x 1,5 sadržan, 24 V, hod najviše 8,5 mm, najviša sila zatvaranja 200 N.	24 V / AC uprav. sig. 0 ... 10 V / DC	1 7708 42	1	
	HERZ pogon s prijenosnikom, DDC 0- 10V Adapter crveni M 28 x 1,5 sadržan, 24 V, hod najviše 8,5 mm, najviša sila zatvaranja 200 N. S prepoznavanjem položaja hoda ventila i povratnim kanalom.	24 V / AC uprav. sig. 0 ... 10 V / DC	1 7708 46	1	

Adapter za termopogone 7708, 7709, 7990*

	Adapter za HERZ termopogon, crveni Adapter M 28 x 1,5 za HERZ razdjelnike i ventile (uključujući 4002, 4006 i 7217 GV), zajedno sa svim 2-položajnim pogonima.	1 7708 90	1	
	Adapter za HERZ termopogon, plavi Adapter M 28 x 1,5 za HERZ 4006/ 4002 i 7217 GV zajedno s kontinuiranim pogonima 1 7990 3X i 1 7708 4X.	1 7708 85	1	
	Adapter za HERZ termopogon, sivi Adapter M 30 x 1,5 za: Oventrop termostatske ventile i nehrđajuće razdjelnike Oventrop Cocon, Cocon4, Viega nehrđajuće razdjelnike, T&A, TVB-CM, TVB-CMP.	1 7708 86	1	
	Adapter za HERZ termopogon, sivi s crvenim izdankom Adapter M 28 x 1,5 za 7217 98V, 7217 99V.	1 7708 80	1	
	Adapter za HERZ termopogon, svijetlo sivi Adapter M 30 x 1,5 za HERZ ventile s priključnim navojem M 30 x 1,5, navojni priključak, HERZ ventili 7760, 7762, 7763 i za ventile Heimeier s M 30 x 1,5.	1 7708 98	1	
	Adapter za HERZ termopogon, tamno sivi sa žutim izdankom Adapter M 30 x 1,5 za HERZ plastične razdjelnike UNI TOP i UNI MULTI.	1 7708 82	1	

* Tablica za odabir je u HERZ tehničkom listu 7708.

Transformator 230V / 24 V

	Transformator 230 V / 24 V Ulazni napon 230 V~ Izlazni napon 24 V~ Dopuštena radna temperatura od 0 °C do 50 °C. Izlazni učin 60 VA, zaštita IP 30.	1 7796 04	50	
---	---	-----------	----	--

* Za pogone u kombinaciji s ventilima M 30 x 1,5 posebno treba naručiti adapter 1 7708 86 ili 1 7708 98.



Termopogoni

Izvedba			Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ termopogoni za 2-položajnu regulaciju za podno grijanje M 28 x 1,5, 90 N, 2 položaja, signal -pauza hod 4,5 mm, sadržan viši adapter.	NC	230 V / AC	1 771 	1	
	M 28 x 1,5, 115 N, 2 položaja, hod 4,5 mm.	NC	230 V / AC	1 771 	1	
	M 28 x 1,5, 110 N, 2 položaja, hod 4,5 mm	NO	230 V / AC	1 771 	1	
	M 28 x 1,5, 115 N, 2 položaja, hod 4,5 mm.	NC	24 V / AC / DC	1 771 	1	
	M 28 x 1,5, 110 N, 2 položaja, hod 4,5 mm	NO	24 V / AC / DC	1 771 	1	
	M 30 x 1,5, 115 N, 2 položaja, hod 4,5 mm.	NC	230 V / AC	1 771 	1	
	M 30 x 1,5, 230 V, 110 N, 2 položaja, hod 4,5 mm.	NO	230 V / AC	1 771 	1	
	M 30 x 1,5, 24 V, 115 N, 2 položaja, hod 4,5 mm.	NC	24 V / AC / DC	1 771 	1	
	M 30 x 1,5, 24 V, 110 N, 2 položaja, hod 4,5 mm.	NO	24 V / AC / DC	1 771 	1	

Priključni utikač za kontinuirano upravljanje 0-10 V za termopogone NC/NO 24 VAC

	Priključni utikač za termopogone NC/NO 24VAC Sastoji se od tiskane pločice i utikača, radni napon: 24 VAC, upravljački napon 0-10 VDC. Na taj način pogoni 1 7711 12/13 i 1 7711 22/23 mogu se opremiti za kontinuirano upravljanje 0-10 V. Kabel 3 x 0,22 mm ² , duljina 2 m.	NC	0-10 V / DC	1 771 	1	
		NO	0-10 V / DC	1 771 	1	

Priključni utikač s pomoćnim kontaktom za termopogon NC/NO

	Priključni utikač s pomoćnim kontaktom za termopogone NC/NO, 230 V, 24 V 5(2) A Duljina kabela 2 m, dimenzije 0,5 x 4. Prikladan kao rezervni priključni kabel. 1 7711 01 - 23.	NC	230 V / AC	1 771 	1	
		NO	24 V / AC / DC	1 771 	1	



Adapter visoki, za razdjelnike podnog grijanja

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Adapter visoki, za montažu na ventile s navojnim priključkom M 30 x 1,5. Dimenzija pogona + 5 mm, dimenzije zatvaranja NC 4,5-18,5 mm, NO 8,5-22,5 mm.	1 7711 20 	1	
	Kao gore, ali s priključnim navojem M 28 x 1,5.	1 7711 27 	1	

Standardni adapter M 28 x 1,5 i M 30 x 1,5

	Rezervni adaper za 7711 Priključni navoj M 28 x 1,5.	1 7711 28 	1	
	Rezervni adapter za 7711 Priključni navoj M 30 x 1,5.	1 7711 29 	1	



Zakretni pogoni za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke (1 4219 2x, 1 4219 3x)

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Zakretni pogon za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke DN 50/65/80 Zakretni moment 40 Nm, vrijeme rada motora 150 s / 90 ° (AC/DC 24 V, otvoreno/zatvoreno), 90 s / 90 ° (AC/DC 24 V, kontinuirano); 150 s / 90° (AC 230 V, otvoreno/zatvoreno), zaštita IP54, ručno podešavanje tipkalom koje se može blokirati, priključak PVC kabelom 1 m, sadržan adapter.	24 V AC/DC otv/zatv	1 7712 68	1	
		24 V AC/DC kontinuirano	1 7712 69	1	
		230 V AC otv/zatv	1 7712 70	1	
	Zakretni pogon za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke DN 100/125 Zakretni moment 90 Nm, 2 x EPU, vrijeme rada motora 16 s / 90 ° (AC/DC 24 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), 15 s / 90 ° (AC/DC 24 V, kontinuirano); 19 s / 90° (AC 230 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), pomoćni prekidač prikaz 1 x 3° / 1 x 87°, zaštita IP67, ručno podešavanje povremeno ručnim kolom (ne kreće se zajedno), sadržan adapter.	24 V AC/DC otv/zatv 3 položaj	1 7712 81	1	
		24 V AC/DC kontinuirano	1 7712 87	1	
		230 V AC otv/zatv 3 položaja	1 7712 71	1	
	Zakretni pogon za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke DN 150 Zakretni moment 150 Nm, 2 x EPU, vrijeme rada motora 25 s / 90 ° (AC/DC 24 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), 24 s / 90° (AC/DC 24 V, kontinuirano); 30 s / 90° (AC 230 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), pomoćni prekidač prikaz 1 x 3° / 1 x 87°, zaštita IP67, ručno podešavanje povremeno ručnim kolom (ne kreće se zajedno), sadržan adapter.	24 V AC/DC otv/zatv 3 položaja	1 7712 82	1	
		24 V AC/DC kontinuirano	1 7712 88	1	
		230 V AC otv/zatv 3 položaja	1 7712 72	1	
	Zakretni pogon za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke DN 200 Zakretni moment 150 Nm, AC/DC 24 V, 3 položaja, 2 x EPU, vrijeme rada motora 25 s / 90 ° (AC/DC 24 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), 24 s / 90° (AC/DC 24 V, kontinuirano), 30 s / 90° (AC 230 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja); pomoćni prekidač prikaz 1 x 3° / 1 x 87°, zaštita IP67, ručno podešavanje povremeno ručnim kolom (ne kreće se zajedno), sadržan adapter.	24 V AC/DC otv/zatv 3 položaja	1 7712 83	1	
		24 V AC/DC kontinuirano	1 7712 89	1	
		230 V AC otv/zatv 3 položaja	1 7712 73	1	
	Zakretni pogon za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke DN 250 Zakretni moment 400 Nm, 2 x EPU, vrijeme rada motora 30 s / 90 ° (AC/DC 24 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), 23 s / 90 ° (AC/DC 24 V, kontinuirano), 21 s / 90° (AC 230 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja); pomoćni prekidač prikaz 1 x 3° / 1 x 87°, zaštita IP67, ručno podešavanje povremeno ručnim kolom (ne kreće se zajedno), sadržan adapter.	24 V AC/DC otv/zatv 3 položaj	1 7712 85	1	
		24 V AC/DC kontinuirano	1 7712 90	1	
		230 V AC otv/zatv 3 položaja	1 7712 74	1	
	Zakretni pogon za HERZ zaporne i regulacijske zaklopke DN 300 Zakretni moment 500 Nm, 2 x EPU, vrijeme rada motora 35 s / 90 ° (AC/DC 24 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja), 30 s / 90 ° (AC/DC 24 V, kontinuirano); 29 s / 90° (AC 230 V, otvoreno/zatvoreno, 3 položaja); pomoćni prekidač prikaz 1 x 3° / 1 x 87°, zaštita IP67, ručno podešavanje povremeno ručnim kolom (ne kreće se zajedno), sadržan adapter.	24 V AC/DC otv/zatv 3 položaja	1 7712 86	1	
		24 V AC/DC kontinuirano	1 7712 91	1	
		230 V AC otv/zatv 3 položaja	1 7712 75	1	



Pogoni za 3- putne ventile, sila podešavanja 500 N

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Pogon 3-putnih ventila s regulatorom položaja, 500 N Pogon pomoću termičkog regulatora za kontinuiranu ili 2-položajnu /3-položajnu regulaciju, odabir krivulje : linearna ili jedankopostotna. Dvodjelno kućište od samogasive plastike, plastični nosač i mjedena navojna matica za montažu na ventil. Odabir djelovanja direktno na kabelu, automatska prilagodba na hod ventila. Kodirani prekidač za odabir krivulje i vremena rada. Prijenosnik za pozicioniranje ventila može se zaboraviti i ručno podešavati. Montaža moguća od okomitog, kosog, do horizontalnog položaja, ali ne da visi.	24 V / AC	1 7712 11	1	
	Pogon 3-putnih ventila s regulatorom položaja, 500 N Pogon pomoću termičkog regulatora za 2-položajnu /3- položajnu regulaciju. Dvodjelno kućište od samogasive plastike, plastični nosač i mjedena navojna matica za montažu na ventil. Prijenosnik za pozicioniranje ventila može se zaboraviti i ručno podešavati. Montaža moguća od okomitog, kosog, do horizontalnog položaja, ali ne da visi.	230 V / AC	1 7712 50	1	
		24 V / AC	1 7712 51	1	

Pogoni

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Upravljanje kontinuirano, sila upravljanja 500 N, hod 15 mm, područje rada kontinuirano 2-10 V, s postavnim povratnim signalom, linearna karakteristika, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/15 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 1 W, automatsko postavljanje na hod ventila, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	24 V / AC / DC	F 7712 90	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Upravljanje 2 ili 3 položaja, sila upravljanja 500 N, hod 15 mm, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/15 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 1 W, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	24 V / AC / DC	F 7712 95	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 230 V AC Upravljanje 2 ili 3 položaja, sila upravljanja 500 N, nazivni napon 100-240 V, hod 15 mm, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/15 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 2 W, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	230 V AC	F 7712 81	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Upravljanje kontinuirano, sila upravljanja 1000 N, hod 20 mm, područje rada kontinuirano 2-10 V, s postavnim povratnim signalom, linearna karakteristika, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/20 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 1,5 W, automatsko postavljanje na hod ventila, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	24 V / AC / DC	F 7712 91	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Upravljanje 2 ili 3 položaja, sila upravljanja 1000 N, hod 20 mm, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/20 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 1,5 W, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	24 V / AC / DC	F 7712 96	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 230 V AC Upravljanje 2 ili 3 položaja, sila upravljanja 1000 N, nazivni napon 100- 240 V, hod 20 mm, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/20 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 2 W, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	230 V AC	F 7712 82	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Upravljanje kontinuirano, sila upravljanja 2500 N, hod 40 mm, područje rada kontinuirano 2-10 V, s postavnim signalom, linearna karakteristika, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/20 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 4 W, automatsko postavljanje na hod ventila, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	24 V AC / DC	F 7712 92	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Upravljanje 2 ili 3 položaja, sila upravljanja 2500 N, hod 40 mm, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/40 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 2,5 W, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	24 V AC / DC	F 7712 98	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 230 V AC Upravljanje 2 ili 3 položaja, sila upravljanja 2500 N, nazivni napon 100- 240 V, hod 40 mm, podesiv način rada, vrijeme hoda 150 s/40 mm, zaštita IP 54, potrošnja tijekom rada 2 W, odabir pogona prema tablici za odabir pogona.	230 V AC	F 7712 84	1	



Pogoni

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Regulacija: 2 položaja, 3 položaja ili kontinuirano, sila upravljanja 2500 N, hod 49 mm, vrijeme hoda 2/4/6 s/ mm, IP 66, 2/4/6 s/mm, IP 66 2-bojni LED prikaz. Radni napon 230 V moguć s modulom 230 V 1 7712 22. Odabir pogona i adaptera u tablici na str. 230-231.	24 V / AC / DC	1 7712 21	1	
	HERZ pogon za regulacijske ventile 24 V AC/DC Regulacija: 2 položaja, 3 položaja ili kontinuirano, sila upravljanja 2500 N, hod 49 mm, vrijeme hoda 2/4/6 s/ mm, IP 66, područje djelovanja kontinuirano 0-10 V/4-20 mA s povratnim signalom položaja. Dvobojni LED prikaz, neovisno postavljanje na položaj hoda ventila. Radni napon 230 V moguć s modulom 230 V 1 7712 22. Odabir pogona i adaptera u tablici na str. 230-231.	24 V / AC / DC	1 7712 32	1	

Pribor

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ modul 230 V Modul 230 V za utaknuti za HERZ pogone 1 7712 21/32.	1 7712 22	1	



Regulacija temperature prostora i radijski prijemnik 868 MHz

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Radijski regulacijski sustav digitalni s tjednim uklopnim satom Regulator temperature prostora (davač) s digitalnim prikazom temperature prostora i vrste rada, davač- prijemnik- rad s kodiranim signalom prijenosa, s 8 predprogramiranih i 4 promjenjiva tjedna programa. Prebacivanje s ručnog na automatski način rada za grijanje- noćno snižavanje- isključeno ECO, LCD prikaz, LED prikaz načina rada na prijemniku za grijanje. Davač : baterijsko napajanje : 2 x 1,5 V, AAA, LR03 (baterije sadržane), trajanje baterija : ca 2 godine. Područje namještanja : 0 °C do 35 °C, frekvencija 868 MHz, sadržan nosač uređaja za montažu u prostoru. Domet signala u slobodnom prostoru : 100 m Zaštita : IP 30 Prijemnik : Napajanje : 230 V / 10 A Zaštita : IP 20	230 V / AC	3 F799 06	1	
	Radijski regulacijski sustav analogni Regulator temperature prostora (davač) s analognim prikazom i prijemnik s kodiranim signalom prijenosa. Prebacivanje s komfornog načina rada na isključeno, LED prikaz načina rada na prijemniku za grijanje. Davač : baterijsko napajanje : 2 x 1,5 V, AAA, LR03 (baterije sadržane), trajanje baterija : ca 2 godine Područje namještanja : 0 °C do 35 °C, frekvencija 868 MHz, sadržan nosač uređaja za montažu u prostoru. Domet signala u slobodnom prostoru : 100 m Zaštita : IP 30 Prijemnik : Napajanje : 230 V / 10 A Zaštita : IP 20 Prekidač za komforni način rada (grijanje) ili isključeno.	230 V / AC	3 F799 04	1	



Prostorni termostat

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Mehanički prostorni termostat, bez uklopnog sata Potrebna temperatura prostora podesiva analogno 5 °C do 30 °C, 230 V~, 50 Hz. Izlaz : 2 ili 3 kontakta (izmjenjivo), 230 V~, 10 (3) A Zaštita IP 30.	230 V / AC	3 F791 00	1	

Elektronički prostorni termostat za 2-položajnu ili pulsnu regulaciju, s uklopnim satom

	Digitalni satni termostat s tjednim programom Digitalnim prostornim termostatom može se postaviti individualni tjedni program, pomoću 7 fiksna i 4 promjenjiva programa. Područje namještanja : 5 °C do 35 °C Značajka regulacije: PWM 2 K/10 min. ili histereza 0,5 K. Baterijsko napajanje : 2 x 1,5 V AAA (baterije sadržane). Preklopni kontakt : bez napona, 3 A (230 V AC). Potrebna je podžbukna kutija.	2 x 1,5 V	1 7795 01	1	
--	--	-----------	-----------	---	--



Prostorni termostati

Izvedba		Radni napon	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Elektronički prostorni termostat Grijanje, snižavanje, funkcija zaštite od smrzavanja, područje namještanja 10 °C do 28 °C, točnost podešavanja 0,5 K, snižavanje 2 K; mjerni element NTC, temperatura okoliša 0 °C do 50 °C; vlaga okoliša 5 % do 80 % relativne vlažnosti. Montaža na zid ili u podžbuknu kutiju. Zaštita: 24 V – III (EN 60730) 230 V– II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 11	1	
		24 V / AC	3 F799 12	1	
	Elektronički prostorni termostat uključujući hlađenje Grijanje, hlađenje, snižavanje, funkcija zaštite od smrzavanja i zaštite ventila, blokada hlađenja Područje namještanja 10 °C do 28 °C, točnost podešavanja 0,5 K, snižavanje 2 K; mjerni element NTC, temperatura okoliša 0 °C do 50 °C; vlaga okoliša 5 % do 80 % relativne vlažnosti. Montaža na zid ili u podžbuknu kutiju. Zaštita: 24 V – III (EN 60730) 230 V– II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 13	1	
		24 V / AC	3 F799 14	1	
	Elektronički prostorni termostat s ekranom Grijanje, snižavanje, funkcije zaštite od smrzavanja. Područje namještanja 5 °C do 30 °C; točnost podešavanja 0,2 K, snižavanja 2K ili podesivo; mjerni element: NTC temperatura okoliša: 0 °C do 50 °C; vlaga okoliša 5 % do 80 % relativne vlažnosti. Montaža na zid ili u podžbuknu kutiju. Zaštita: 24 V-III (EN 60730) 230V- II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 15	1	
		24 V / AC	3 F799 16	1	
	Elektronički prostorni termostat s ekranom, uključujući hlađenje Grijanje, hlađenje, snižavanje, funkcije zaštite od smrzavanja i zaštite ventila, blokada hlađenja, programabilni vremenski program. Područje namještanja 5 °C do 30 °C, točnost podešavanja 0,2 K, snižavanje 2 K ili podesivo; mjerni element NTC, temperatura okoliša 0 °C do 50 °C; vlaga okoliša 5 % do 80 % relativne vlažnosti. Montaža na zid ili u podžbuknu kutiju. Zaštita : 24 V– III (EN 60730) 230 V– II (EN 60730).	230 V / AC	3 F799 17	1	
		24 V / AC	3 F799 18	1	
	Električni razdjelnik Grijanje i snižavanje Zona 6; vremenski kanali /snižavanje 2 Temperatura okoliša : 0 °C do 50 °C; Vlažnost okoliša : < 80 % relativne vlažnosti Montaža na zid ili na DIN profil Vrsta zaštite : IP 20 (EN 60529) Razred zaštite: 24 V – III (EN 60730), 230 V–II (EN 60730).	230 V / 24 V / AC	3 F798 02	1	
	Električni razdjelnik, uključujući hlađenje Električni razdjelnik i za hlađenje Grijanje/hlađenje, snižavanje i upravljanje crpkom, Zona 10, vremenski kanali/snižavanje 2 Temperatura okoliša: 0 °C do 50 °C; Vlažnost okoliša : < 80 % relativne vlažnosti. Montaža na zid ili DIN profil Vrsta zaštite: IP 20 (EN 60529) Razred zaštite: 24V - III (EN 60730), 230V - II (EN 60730).	230 V / AC	3 F798 03	1	
		24 V / AC	3 F798 04	1	

Armature sanitarne vode

Granski regulacijski ventili, zaporni ventili, kuglaste slavine, smanjivači tlaka, armature za ispust, zaštitnik povratnog toka, filteri za vodu, sigurnosni sklopovi, pribor/ rezervni dijelovi, razdjelnici



Graničnik temperature cirkulacijskog voda

Izvedba		Temp.	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4011	HERZ graničnik temperature cirkulacijskog voda Termostatski prigušni ventil za cirkulacijski vod sanitarne vode s cirkulacijskom crpkom, kao proporcionalni regulator bez pomoćne energije. Koso sjedalo, žuta izvedba, kućište i dijelovi koji su u doticaju s vodom su od posebne mjedi otporne na odcinčavanje. Navojni kolčak prema ISO 7/1 (Rp). Izvedba s 2 termostata kvs = 0,45 m3 Termostat zatvara ventil kada se dostigne tvornički podešena temperatura, uz dopušteno curenje. Kada se dostigne temperatura 70 °C (borba protiv legionele), drugi termostat otvara ventil. Kolčak x kolčak, dodatno stezni konus za bakarnu cijev 15 mm. Stezni komplet 1 6292 91 posebno se naručuje. Prilikom ugradnje treba se pridržavati ÖNORM B 5019.	52/70	15	2 4011 01	20	
		52/70	20	2 4011 02	20	
		55/70	15	2 4011 11	20	
		55/70	20	2 4011 12	20	
		58/70	15	2 4011 17	20	
		58/70	20	2 4011 18	20	

Graničnik temperature cirkulacijskog voda

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4010	HERZ graničnik temperature cirkulacijskog voda Termostatski prigušni ventil za cirkulacijski vod sanitarne vode s cirkulacijskom crpkom, kao proporcionalni regulator bez pomoćne energije. Koso sjedalo, žuta izvedba, kućište i dijelovi koji su u doticaju s vodom su od mjedi otporne na odcinčavanje. Navojni kolčaci prema ISO 7/1 (Rp). Tvorničko podešenje 5 °C, nadtemperatura do 90 °C. Porastom temperature termostat tlači pladanj ventila. Kada se temperatura snižava, opruga otvara pladanj ventila, suprotno termostatu. Prilikom ugradnje 4010 treba se pridržavati ÖNORM B 5019.	0,4	15	2 4010 51	10	
		0,4	20	2 4010 52	10	
 4010	HERZ graničnik temperature cirkulacijskog voda HERZ graničnik temperature cirkulacijskog voda, koso sjedalo, žuta izvedba. Može se zatvoriti i prazniti. Po želji, s ventilom za mjerenje tlaka, provrt sa zapornom kapom. Kućište i dijelovi koji su u doticaju s vodom su od mjedi otporne na odcinčavanje. Pladanj, dosjed ventila, zaporno vreteno, opruge i dijelovi koji su u doticaju s vodom, su od nehrđajućeg krom nikalj čelika. EPDM "O" brtve su od fiziološki prihvatljivog materijala. Navojni kolčaci prema ISO 7/1 s kuglastom slavinom. Prilikom ugradnje 4010 treba se pridržavati ÖNORM B 5019.	0,4	15	2 4010 41	10	
		0,4	20	2 4010 42	10	



Granski regulacijski ventili za hidrauličko uravnoteženje u sustavima sanitarne vode

Izvedba		kvs	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4017 MW	HERZ granski regulacijski ventil s mjernim zaslonom za sustave sanitarne vode Granski regulacijski ventil s mjernim zaslonom za sustave sanitarne vode, od mjedi, koso sjedalo, neuspinjuće vreteno, kolčak x kolčak, Oznaka "DR", žuta izvedba, prednamještanje se može blokirati i lako ponoviti. Numerički prikaz prednamještenosti u oknu ručice. Za uravnoteženje ogranaka mjerenjem diferencijalnog tlaka. Obostrano navojni kolčak. Na raspolaganju je adapter za stezni komplet za priključak kalibriranih mekočeličnih, bakarnih ili plastičnih cijevi (DN 15 i DN 20). Vreteno brtvljeno s dvostrukom "O" brtvom, 2 mjerna ventila za mjerenje diferencijalnog tlaka postavljena su na mjernom zaslonu. Produženi mjerni ventili dostupni su kao rezervni dijelovi. Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. Najviša radna temperatura 85 °C. Najviši radni tlak 20 bara.	0,46	15 LF	2 4017 00	10	
		0,88	15 MF	2 4017 09	10	
		2,00	15	2 4017 01	10	
		3,60	20	2 4017 02	10	
		6,50	25	2 4017 03	10	
		13,30	32	2 4017 04	5	
		18,50	40	2 4017 05	5	
		33,00	50	2 4017 06	5	
 4217 GMW	HERZ granski regulacijski ventil s mjernim ventilima za sanitarnu vodu, linearna karakteristika Žuta izvedba od mjedi otporne na odcinčavanje, kolčak x kolčak, brtvljenje vretena dvostrukom "O" brtvom, prednamještanje ograničenjem hoda, numerički prikaz prednamještanja u oknu ručice. Dva mjerna ventila montirana su pored ručice. Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. Najviša radna temperatura : 85 °C. Najviši radni tlak : 16 bara.	0,93	15 LF	2 4217 80	5	
		3,49	15 MF	2 4217 89	5	
		6,05	15	2 4217 81	5	
		6,11	20	2 4217 82	5	
		9,22	25	2 4217 83	3	
		18,83	32	2 4217 84	3	
		23,29	40	2 4217 85	2	
		35,26	50	2 4217 86	1	



Armatura za priključak vodomjera

Izvedba		min l/s.	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ komplet za vodomjer prema ÖNORM B 2535 Komplet za ugradnju vodomjera od čeličnog pocinčanog lima. - Zaporni ventil prije vodomjera - Nepovratni ventil nakon vodomjera	1,00	20	2 4126 62	20	
		1,75	25	2 4126 63	20	
		3,00	32	2 4126 64	20	
		4,00	40	2 4126 65	20	
		6,75	50	2 4126 66	20	

Nepovratni ventil

	HERZ nepovratni ventil Mjed otporna na odčinčavanje, žuta izvedba, DN 15- DN 20: 3 otvora 1/4, DN 25 - DN 50: 4 otvora 1/4. Svi otvori su zatvoreni čepom 2 0273 09. Obostrano navojni kolčak prema ISO 7/1. Moguće pražnjenje. Armature za pražnjenje posebno se naručuju. Neuspinjuće vreteno, vreteno brtvljeno dvostrukom elastičnom "O" brtvom. Gornji dio zabrtvljen je brtvom u kućištu. Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. Klasa protoka VB, grupa armature I, prema ÖNORM EN 1213 .	0,42	15	2 4126 01	5	
		1,00	20	2 4126 02	5	
		1,75	25	2 4126 03	5	
		3,00	32	2 4126 04	5	
		4,00	40	2 4126 05	1	
		6,75	50	2 4126 06	1	

Zaporni ventili za sustave pitke vode s neuspinjućim vretenom, koso sjedalo

	STRÖMAX AWD zaporni ventil s kosim sjedalom, Rp (unutarnji navoj) Mjed otporna na odčinčavanje, žuta izvedba. DN 10- DN 50: 2 otvora 1/4 i 1 čep 2 0273 00 koji je navrnut DN 65 i DN 80: 2 otvora 3/8 i 1 čep 2 0273 00 koji je navrnut *Obostrano navojni kolčaci prema ISO 7/1. * Moguće pražnjenje. Armature za pražnjenje posebno se naručuju. Neuspinjuće vreteno. Brtvljenje vretena dvostrukom elastičnom "O" brtvom. Gornji dio zabrtvljen je brtvom u kućištu. Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. * Pribor: 2 0275 ili 2 0276 ventili za punjenje i pražnjenje posebno se naručuju. * Klasa protoka VB, grupa armature I, ispitana i registrirana prema ÖNORM EN 1213 . ÖWGW ispitano i registrirano.	0,5	15	2 4125 71	5	
		1,0	20	2 4125 72	5	
		1,75	25	2 4125 73	5	
		3,0	32	2 4125 74	5	
		4,0	40	2 4125 75	5	
		6,75	50	2 4125 76	5	
		11,0	65	2 4125 77	1	
		16,0	80	2 4125 78	1	



Zaporni ventili za sustave pitke vode s neuspinjućim vretenom, koso sjedalo

Izvedba		min. l/s	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
  4125 WD	STRÖMAX WD zaporni ventil s kosim sjedalom, Rp (unutarnji navoj) Mjed otporna na odčinčavanje, žuta izvedba. * Obostrano navojni kolčak prema ISO 7/1. Nije moguće pražnjenje. * Neuspinjuće vreteno, brtvljenje vretena dvostrukom elastičnom "O" brtvom. * Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. * Klasa protoka VB, grupa armature I ispitana i registrirana prema ÖNORM EN 1213 . ÖVGW ispitano i registrirano.	0,5	15	2 4125 61	5	
		1,0	20	2 4125 62	5	
		1,75	25	2 4125 63	5	
		3,0	32	2 4125 64	5	
		4,0	40	2 4125 65	5	
		6,75	50	2 4125 66	5	
		11,0	65	2 4125 67	1	
		16,0	80	2 4125 68	1	

Zaporni ventili za sustave pitke vode s uspinjućim vretenom, koso sjedalo

  4115 AW	STRÖMAX AW zaporni ventil kosog sjedala s navojnim kolčacima, Rp (unutarnji navoj) Mjed otporna na odčinčavanje, žuta izvedba DN 15- 50: 2 otvora 1/4 i 1 čep 2 0273 09 navrnut. DN 65 i 80: 2 otvora 3/8 i 1 čep 2 0273 00 navrnut. * Obostrano navojni kolčak prema ISO 7/1 * Pražnjenje moguće, armatura za pražnjenje posebno se naručuje. * Uspinjuće vreteno je dugotrajno i sigurno brtvljeno brtvenom čahurom. * Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. * Pribor: 2 0275 ili 2 0276 ventili za punjenje i pražnjenje posebno se naručuju. * Klasa protoka VB, grupa armature I ispitana i registrirana prema ÖNORM EN 1213 . ÖVGW ispitano i registrirano.	0,5	15	2 4115 11	10	
		1,0	20	2 4115 12	10	
		1,75	25	2 4115 13	10	
		3,0	32	2 4115 14	5	
		4,0	40	2 4115 15	5	
		6,75	50	2 4115 16	5	
		11,0	65	2 4115 17	1	
		16,0	80	2 4115 18	1	
  4125 W	STRÖMAX W zaporni ventil s kosim sjedalom, Rp (unutarnji navoj) Mjed otporna na odčinčavanje, žuta izvedba. * Obostrano navojni kolčak prema ISO 7/1. Nije moguće pražnjenje. * Neuspinjuće vreteno, brtvljenje vretena dvostrukom elastičnom "O" brtvom. * Materijal brtvi je od fiziološki prihvatljivog materijala. * Klasa protoka VB, grupa armature I ispitana i registrirana prema ÖNORM EN 1213 . ÖVGW ispitano i registrirano.	0,25	10	2 4115 00	10	
		0,5	15	2 4115 01	10	
		1,0	20	2 4115 02	10	
		1,75	25	2 4115 03	10	
		3,0	32	2 4115 04	5	
		4,0	40	2 4115 05	5	
		6,75	50	2 4115 06	5	
		11,0	65	2 4115 07	1	
		16,0	80	2 4115 08	1	



Zaporni ventil, ravni

Izvedba		min. l/s	DN	Cijev Ø mm	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4215 AW	HERZ zaporni ventil ravni, ravno sjedalo, kolčak x vanjski navoj + navojni priključak za lemljenje Obostrano provrti, 1 navojni čep montiran, od mjedi otporne na odcinčavanje, žuta izvedba, brtva od fiziološki prihvatljivog materijala. Klasa protoka VA, ÖNORM EN 1213. Najviša radna temperatura 90 °C, Najviši radni tlak 10 bara. Najviši diferencijalni tlak na zatvorenom sjedalu 10 bara. Pribor: 2 0275 09 ventil za punjenje i pražnjenje posebno se naručuje.	0,20	15	15	2 4215 11	10	
		0,40	20	18	2 4215 12	10	
 4215 AW	HERZ zaporni ventil ravni, ravno sjedalo, vanjski navoj x vanjski navoj + navojni priključak za lemljenje Obostrano provrti, 1 navojni čep montiran, od mjedi otporne na odcinčavanje, žuta izvedba, brtva od fiziološki prihvatljivog materijala. Klasa protoka VA, ÖNORM EN 1213. Najviša radna temperatura 90 °C, Najviši radni tlak 10 bara. Najviši diferencijalni tlak na zatvorenom sjedalu 10 bara. Pribor: 2 0275 09 ventil za punjenje i pražnjenje posebno se naručuje.	0,20	15	15	2 4215 21	10	
		0,40	20	18	2 4215 22	10	
		0,70	25	22	2 4215 23	10	
 4215 AW	HERZ zaporni ventil ravni, ravno sjedalo, kolčak x kolčak Obostrano provrti, 1 navojni čep montiran, od mjedi otporne na odcinčavanje, žuta izvedba, brtva od fiziološki prihvatljivog materijala. Klasa protoka VA, ÖNORM EN 1213. Najviša radna temperatura 90 °C, Najviši radni tlak 10 bara. Najviši diferencijalni tlak na zatvorenom sjedalu 10 bara. Pribor: 2 0275 09 ventil za punjenje i pražnjenje posebno se naručuje.	0,20	15	15	2 4215 31	10	
		0,40	20	20	2 4215 32	10	
		0,70	25	25	2 4215 33	10	
		1,20	32	32	2 4215 34	5	
		1,60	40	40	2 4215 35	5	
		2,70	50	50	2 4215 36	5	

Zaporni ventil, ravni bez pražnjenja

 4215 W	HERZ zaporni ventil ravni, ravno sjedalo, kolčak x kolčak, bez pražnjenja Bez provrta, od mjedi otporne na odcinčavanje, žuta izvedba. Klasa protoka VA, ÖNORM EN 1213. Najviša radna temperatura 90 °C. Najviši radni tlak 10 bara. Najviši diferencijalni tlak na zatvorenom sjedalu 10 bara.	0,20	15	15	2 4215 41	10	
		0,40	20	20	2 4215 42	10	
		0,70	25	25	2 4215 43	10	
		1,20	32	32	2 4215 44	5	
		1,60	40	40	2 4215 45	5	
		2,70	50	50	2 4215 46	5	



Zaporni ventil, ravni bez pražnjenja

Izvedba		min. l/s	DN	Cijev Ø mm	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4215 W	HERZ zaporni ventil ravni, ravno sjedalo, kolčak x vanjski navoj, bez pražnjenja Bez provrta, od mjedi otporne na odcinčavanje, žuta izvedba. Klasa protoka VA, ÖNORM EN 1213. Najviša radna temperatura 90 °C, Najviši radni tlak 10 bara. Najviši diferencijalni tlak na zatvorenom sjedalu 10 bara.	0,20	15	20	2 4215 61	10	

Kuglasti podžbukni ventili sa steznim priključkom

Izvedba		PN	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kuglasti podžbukni ventil s ručicom i steznim priključkom, PN 16 Izvedba sa steznim spojevima za aluminijske višeslojne cijevi. Kućište od kovane mjedi otporne na odcinčavanje. Kugla mjedena kromirana, izvedba bez "mrtvih" prostora. Stezni spoj TH nestegnut propusan. Najniža radna temp. -10 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temp. 85 °C.	16	16x 2,0	T 7216 63	20	
			20x 2,0	T 7220 63	20	
			26x 3,0	T 7226 63	15	

Zaštita od povratnog toka (ZOPT)

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ zaštita od povratnog toka tip BA prema DIN EN 1717. Sastoji se od razdvajaa sustava, ispitnih slavina i zapornih ventila za održavanje. Kućište od kovane mjedi, kromirane ispitne slavine izrađene od mjedenih šipki. Nazivni tlak PN 10. Najviša radna temperatura 65 °C, kratkotrajno 80 °C, medij voda.	15	I 0303 01	1	
		20	I 0303 02	1	
	HERZ zaštita od povratnog toka s mogućnošću nadopune tip BA prema DIN EN 1717. Sastoji se od razdvajaa sustava, ispitnih slavina, zapornih ventila za održavanje, smanjivača tlaka i manometra. Kućište od kovane mjedi, kromirane ispitne slavine izrađene od mjedenih šipki. Nazivni tlak PN 10. Najviša radna temperatura 65 °C, kratkotrajno 80 °C, medij voda.	15	I 0305 01	1	
		20	I 0305 02	1	
	kao gore, ali sa EPP izolacijom.	15	I 0305 11	1	
		20	I 0305 12	1	
	HERZ armatura za potrošnju s integriranim razdvajaa sustava tip BA prema DIN EN 1717, za ugradnju na neko trošilo vode ili na otvorenom (vrtna slavina). Kromirano kućište od kovane mjedi. Nazivni tlak PN 10. Najviša radna temperatura 65 °C, kratkotrajno 80 °C, medij voda. 80 °C, medij voda.	1/2 x 3/4	I 0300 01	1	
		3/4 x 3/4	I 0300 02	1	
		3/4 x 1	I 0300 12	1	
	HERZ sistemski razdvajaa tip BA prema DIN EN 1717. Za nadogradnju na izljevne slavine, također i na otvorenom (vrtna slavina). Mrežica protiv unošenja nečistoća, sigurnosni vijak i kapa protiv neovlaštenog rukovanja. Kromirano kućište od kovane mjedi. Nazivni tlak PN 10. Najviša radna temperatura 65 °C, kratkotrajno 80 °C, medij voda.	3/4 x 3/4	I 0302 02	1	
		1 x 3/4	I 0302 03	1	
		1 x 1	I 0302 13	1	



Uređaj za ispitivanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ ispitni uređaj za ispitivanje funkcionalnosti razdvajaa sustava. Ulazni tlak do 10 bara. Diferencijalni tlak do najviše 1,5 bara. Najviši statički tlak 25 bara, razred točnosti 2,5. Sadržana plastična kutija.	I 0300 00	1	

Nadopuna

	HERZ kompletna stanica za nadopunu sustava grijanja Sastoji se od razdvajaa sustava, smanjivača tlaka, manometra i sklopa za nadopunu s vodomjerom. Za nadopunu i rad sustava grijanja prema VDI2035 i ÖNORM H5195. Voda se prolaskom kroz mješavinu probраних smola za ionsku izmjenu, demineralizira i istovremeno alkalizira (pH vrijednost 8,2-8,7). Kako se također odstranjuju korozioni ioni (kloridi i sulfati), ostvaruje se i zaštita od korozije, bez kemijskih inhibitora. Kućište od kovane mjedi. Najviši radni tlak 6 bara, najviša temperatura 65 °C.	15	I 0321 01	1	
		20	I 0321 02	1	
	HERZ patrona za nadopunu za stanicu za nadopunu sustava grijanja	-	I 0321 10	1	
	HERZ patrona za nadopunu sustava grijanja, za prvo punjenje, s obostranim priključnim navojem.	3/4	I 0322 00	1	



Razdvajač sustava

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	HERZ razdvajač sustava tip BA prema DIN EN 1717 Razdvajač sustava onemogućuje prodor vode koja nije za piće do razreda opasnosti 4. Trokomorni razdvajač sustava i za nadogradnju na postojeće cjevovode. Priključci po želji, unutranji ili vanjski navoj. Nazivni tlak PN 10. Najviša temperatura 65 °C, kratkotrajno 80 °C, medij voda. Kućište od elektropoliranog nehrđajućeg čelika. Mjedeni priključci, opruga od nehrđajućeg čelika. Brtve od EPDM odn. POM.	1 ½ x 1 ½ UN x UN	I 0307 01	1	
		1 ½ x 1 ½ UN x VN	I 0307 02	1	
		1 ½ x 1 ½ VN x VN	I 0307 03	1	
		1 ½ x 1 ½ VN x UN	I 0307 04	1	
		2 x 2 UN x UN	I 0307 05	1	
		2 x 2 UN x VN	I 0307 06	1	
		2 x 2 VN x VN	I 0307 07	1	
		2 x 2 VN x UN	I 0307 08	1	
		1 ½ x 2 UN x UN	I 0307 09	1	
		1 ½ x 2 UN x VN	I 0307 10	1	
		1 ½ x 2 VN x VN	I 0307 11	1	
		1 ½ x 2 VN x UN	I 0307 12	1	
		2 x 1 ½ UN x UN	I 0307 13	1	
		2 x 1 ½ UN x VN	I 0307 14	1	
		2 x 1 ½ VN x VN	I 0307 15	1	
		2 x 1 ½ VN x UN	I 0307 16	1	

Mjerni ventili

 	HERZ mjerni ventil s pražnjenjem za pitku vodu Žuta izvedba, zelena kapa.	1/4	2 0284 20	1	

Sanitarni sigurnosni ventil

	HERZ sigurnosni ventil za sustave sanitarne vode. Kućište od kovane mjedi. Sigurnosni tlak 6 bara, najviša temperatura 110 °C. Unutarnji priključni navoj.	15	I 0132 04	1	
	HERZ sigurnosni ventil za sustave sanitarne vode. Kućište od kovane mjedi. Sigurnosni tlak 6 bara, najviša temperatura 110 °C. Vanjski priključni navoj.	15	I 0132 14	1	



Miješajući ventili za pitku vodu

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ miješajući ventil za pitku vodu TMV s bočnim miješajućim izlazom 25 l/min pri vodi tlaka 3 bara. Najmanja količina vode 4 l/min, tvornički namješteno na 38 °C, područje namještanja 38 - 48 °C +/- 2 K	15	2 7766 51	1	
	HERZ miješajući ventil za pitku vodu TMV 2 sa srednjim miješajućim izlazom 42 l/min pri vodi tlaka 3 bara. Najmanja količina vode 4 l/min, tvornički namješteno na 45 °C, područje namještanja 35 - 50 °C +/- 2 K.	15	2 7766 54	1	

HERZ nepovratni ventil

	HERZ nepovratni ventil Prema EN 1717, sigurnosni element za onemogućavanje povratnog toka, tlaka i usisa onečišćene vode, u zgradama gdje uz sustav napajanja postoje i drugi nepoznati dijelovi sustava. Medij voda, kućište i dijelovi koji dolaze u dodir s vodom su od mjedi otporne na odcinčavanje. Rad je bešuman i ne uzrokuje vodene udare (tlačne udare). Za kontrolu postoje 2 otvora 1/4.	20	1 2623 02	25	
		25	1 2623 03	25	
		32	1 2623 04	16	



Pribor

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Navojni čep Žuta izvedba. Mjed otporna na odcinčavanje s "O" brtvom i vanjskim šesterokutom.	1/4	2 0273 09	10	
		3/8	2 0273 00	10	
	Ventil za pražnjenje s kolom, žuta izvedba, TW	1/4	2 0275 09	20	
		3/8	2 0275 00	20	
	Ventil za pražnjenje s priključkom za crijevo G 3/4, TW, zelena kapa, žuta izvedba. Priključak crijeva 1 6206 01 posebno se naručuje.	1/4	2 0276 09	20	
		3/8	2 0276 00	20	
	Ventil za uzimanje uzoraka vode prema ÖNORM B5019, ISO 19458, DIN 38402, DVGW radni list W 551 i VDI 6023. Radni tlak maks. 16 bara, najveća dopuštena radna temperatura 90 °C.	1/4	2 0277 09	20	
		3/8	2 0277 00	20	
	Ventil za uzimanje uzoraka vode kao gore, ali produžena izvedba za armature u toplinskoj izolaciji. Ventil za uzimanje uzoraka izveden je izvan toplinske izolacije.	1/4	2 0277 19	20	
		3/8	2 0277 10	20	

Ključ za namještanje za TMW

	Ključ za namještanje temperature za 2 7766 51.	2 7766 80	1	

Rezervni dio za kuglastu slavinu

	Ručica od čeličnog lima, s plastičnom navlakom za kuglastu slavinu s nepovratnim ventilom 2 2110 11/12 (DN15 / DN 20).	1 6386 85	50	



Gornji dijelovi za ventile s kosim sjedalom TW proizvedeni od 2004.

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio ventila za STRÖMAX MW i STRÖMAX RW granske regulacijske ventile s "O" brtvom između gornjeg dijela ventila i kućišta. 4117 MW, 4117 RW	15	2 6388 00	1	
		20	2 6388 02	1	
		25	2 6388 03	1	
		32	2 6388 04	1	
		40	2 6388 05	1	
		50	2 6388 06	1	

Gornji dijelovi za ventile s kosim sjedalom, aktualne izvedbe proizvedene od 2004.

	Gornji dio ventila za STRÖMAX AW zaporne ventile s kosim sjedalom, uspinjuće vreteno. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	2 6385 00	1	
		15	2 6385 01	1	
		20	2 6385 02	1	
		25	2 6385 03	1	
		32	2 6385 04	1	
		40	2 6385 05	1	
		50	2 6385 06	1	
		65	2 6385 07	1	
	Gornji dio ventila za STRÖMAX WD zaporne ventile. 4125 WD, 4125 AWD, 4325 D, 4325 AD	15	2 6389 01	1	
		20	2 6389 02	1	
		25	2 6389 03	1	
		32	2 6389 04	1	
		40	2 6389 05	1	
		50	2 6389 06	1	
		65	2 6389 07	1	
		80	2 6389 08	1	



Gornji dijelovi za ventile s kosim sjedalom, aktualne izvedbe proizvedene od 2004.

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Gornji dio ventila za ventile 4215 W, 4215 AW s ravnim sjedalom. 2 4215 W, 2 4215 AW	15	2 6387 51	1	
		20	2 6387 52	1	
		25	2 6387 53	1	
		32	2 6387 54	1	
		40	2 6387 55	1	
		50	2 6387 56	1	
	Gornji dio ventila za nepovratne ventile 4126	20	2 6389 12	1	
		25	2 6389 13	1	
		32	2 6389 14	1	
		40	2 6389 15	1	
		50	2 6389 16	1	

Ručice za ventile

	Ručica za ventil zelena s vijkom za pričvršćenje za STRÖMAX AWD zaporne ventile s kosim sjedalom. 24125 AWD, 2 4325 AWD	15 do 50	2 6517 00	1	
		65, 80	2 6517 01	1	
	Ručica za ventil zelena s vijkom za pričvršćenje za ventil 4215 W, 4215 AW s ravnim sjedalom. 2 4215 W, 2 4215 AW	15-20	2 6520 01	1	
		25-32	2 6520 03	1	
		40-50	2 6520 04	1	
	Ručica za ventil zelena s vijkom za pričvršćenje za STRÖMAX MW granske regulacijske ventile s kosim sjedalom i s unutarnjim navojem. 2 4117 MW i 2 4117 RW	1/2-2	2 6518 00	1	
	Ručica za ventil zelena s vijkom za pričvršćenje za 4017.	15-32	2 6522 01	1	
		40-50	2 6522 02	1	

Izvedba		Četverok.	Ø ručice	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ručica za ventil s vijkom za pričvršćenje za STRÖMAX izvedbe sa stop čahurom. 2 4115 AW	8 mm	50 mm	2 6519 00	1	
		7 mm	60 mm	2 6519 02	1	
		8 mm	80 mm	2 6519 04	1	
		9 mm	80 mm	2 6519 06	1	
		14 mm	160 mm	2 6519 07	1	
	Ručica za ventil s vijkom za pričvršćenje za STRÖMAX izvedbe sa stop čahurom. 2 4115 AW	6 mm	60 mm	2 6519 11	1	
		7 mm	70 mm	2 6519 12	1	
		7 mm	88 mm	2 6519 13	1	
		10 mm	130 mm	2 6519 14	1	

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ kompaktni razdjelnik od mjedi otporne na odcinčavanje prema DVGW-AB W 534. Izvana poniklano. Priključak DN 20, izlazi vanjski konusni navoj G 1/2, osni razmak izlaza 50 mm.	2 izlaza	2 8451 22	1	
		3 izlaza	2 8451 23	1	
		4 izlaza	2 8451 24	1	
	HERZ kompaktni razdjelnik od mjedi otporne na odcinčavanje prema DVGW-AB W 534. Izvana poniklano. Priključak DN 20, izlazi vanjski konusni navoj G 3/4, osni razmak izlaza 50 mm.	2 izlaza	2 8451 32	1	

Pribor

	Držači razdjelnika za montažu u ormar Jedan par. Razmak razdjelnika 200 mm. Za kompaktni razdjelnik 2 8451 .	1 8422 20	1	
--	---	-----------	---	--

Zidni priključak

	Nosač zidnog priključka	P 1025 07	10	8,55
---	--------------------------------	-----------	----	------



HERZ razdjelnik za sanitarnu vodu

Izvedba		PN	DN	Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Razdjelnik za sanitarnu vodu Kućište od kovane mjedi otporne na odčinčavanje prema UBA/ listu 4MS, CW617N . Priključak vanjski navoj G 3/4" i unutarnji navoj G 3/4", izlazi vanjski eurokonus navoj 3/4". Moguće spajanje s više sanitarnih razdjelnika, bez dodatnih brtvi ili ljepila. Zatvaranje čepom G 3/4" 1 6319 22 ili kapom G 3/4" 1 6319 23 . Najviši radni tlak 10 bara, minimalna temperatura 0 °C (voda 0,5 °C), najviša temperatura 110 °C.	10	20	2 izlaza	2 8530 02	25	
		10	20	3 izlaza	2 8530 03	12	
		10	20	4 izlaza	2 8530 04	12	

Rezervni dijelovi

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Čep G 3/4" za razdjelnik sanitarne vode 8530, sa "O" brtvom.	G 3/4"	1 6319 22	50	
	Kapa G 3/4" za razdjelnik sanitarne vode 8530, s plosnatom brtvom.	G 3/4"	1 6319 23	20	
	Priključci za plastične cijevi za PE-X, PB i aluminijske višeslojne cijevi. Pogodni za pitku i ogrjevnu vodu.	G 3/4 - 16 x 2	1 6095 01	100	
		G 3/4 - 20 x 2	1 6095 02	100	
		G 3/4 - 26 x 3	1 6095 03	50	
		G 1 - 26 x 3	1 6095 04	100	
	Stezni komplet za bakarne cijevi.	G 3/4 - 18	1 6276 18	10	

	Plastični ormar za ugradnju razdjelnika sanitarne vode 8530- model 320 Za razdjelnik sanitarne vode do 5 izlaza (bez kuglaste slavine). Potreban pribor: držač 1 6319 27 .	1 6319 24	1	
	Plastični ormar za ugradnju razdjelnika sanitarne vode 8530- model 420 Za razdjelnik sanitarne vode do 8 izlaza (bez kuglaste slavine). Potreban pribor: držač 1 6319 27 .	1 6319 25	1	
	Plastični ormar za ugradnju razdjelnika sanitarne vode 8530- model 520 Za razdjelnik sanitarne vode do 11 izlaza (bez kuglaste slavine). Potreban pribor: držač 1 6319 27 .	1 6319 26	1	
	Držač za razdjelnik sanitarne vode.	1 6319 27	25	

PIPEFIX

Višeslojne cijevi plastika - aluminij - plastika,
stezni spojevi, navojni spojevi, pribor



Grijanje, hlađenje, sanitarne armature

10 Grupa
proizvoda

Cijevi za HERZ PIPEFIX Višeslojna cijev PE-RT HT

Izvedba		Debljina aluminija (mm)	Vanjski prom- jer x debljina cijevi (mm)	Narudžbeni broj	Kolut (m)	Jed. pak. paleta (m)	€
    	Cijev u kolutu HERZ aluminijaska višeslojna PE-RT/Al/PE-RT, višeslojna cijev za složene zahtjeve u instalacijama grijanja, hlađenja i sanitarne vode. Ispitana zajedno sa HERZ PIPEFIX steznim i navojnim spojevima. Cijevi se isporučuju u kolutu.	0,4	16 x 2	3 C160 20	200	3000	
		0,4	20 x 2	3 C200 20	100	1500	
		0,5	26 x 3	3 C260 30	50	750	
		0,5	32 x 3	3 C320 30	50	600	
		0,5	40 x 3,5	3 C400 30	25	300	

Višeslojna cijev PE-RT HTS

    	Cijev u kolutu HERZ aluminijaska višeslojna cijev PE-RT/Al/PE-RT, višeslojna cijev za složene zahtjeve u instalacijama grijanja, hlađenja i sanitarne vode. Ispitana zajedno sa HERZ PIPEFIX steznim i navojnim spojevima. Cijevi se isporučuju u kolutu.	0,2	10 x 1,3	3 C101 30	250	3500	
		0,2	16 x 2	3 D160 20	200	3000	
		0,25	20 x 2	3 C200 30	100	1500	
		0,35	26 x 3	3 C260 40	50	750	

Višeslojna cijev PE-RT HT

Izvedba		Debljina aluminija (mm)	Vanjski prom- jer x debljina cijevi (mm)	Narudžbeni broj	Šipka (m)	Jed. pak. paleta (m)	€
    	Cijev u šipkama HERZ aluminijaska višeslojna cijev PE-RT/Al/PE-RT, višeslojna cijev za složene zahtjeve u instalacijama grijanja, hlađenja i sanitarne vode. Ispitana zajedno sa HERZ PIPEFIX steznim i navojnim spojevima. Cijevi se isporučuju u šipkama.	0,4	16 x 2	3 C160 34	5	6240	
		0,4	20 x 2	3 C200 34	5	3900	
		0,5	26 x 3	3 C260 35	5	2340	
		0,5	32 x 3	3 C320 35	5	1300	
		0,5	40 x 3,5	3 C400 36	5	780	
		0,6	50 x 4	3 C500 40	5	450	
		0,8	63 x 4,5	3 C630 45	5	415	
		0,8	75 x 5	3 C750 50	5	1500	

Višeslojna cijev PE-RT HT

    	Cijev u šipkama HERZ aluminijaska višeslojna cijev PE-RT/Al/PE-RT, višeslojna cijev za složene zahtjeve u instalacijama grijanja, hlađenja i sanitarne vode. Ispitana zajedno sa HERZ PIPEFIX steznim i navojnim spojevima. Cijevi se isporučuju u šipkama.	0,2	16 x 2	3 C160 46	5	6240	
		0,25	20 x 2	3 C200 38	5	3900	
		0,35	26 x 3	3 C260 39	5	2340	



Višeslojna cijev PE-RT HT s toplinskom izolacijom

Izvedba		Debljina izolacije (mm)	Debljina aluminija (mm)	Vanjski promjer debljina x cijevi (mm)	Narudžbeni broj	Kolut (m)	Jed. pak. paleta (m)	€
 	Cijev u kolutu Cijevi za grijanje i sanitarnu vodu s toplinskom izolacijom od PE-LD pjene s PE folijom. Toplinska vodljivost 0,04 W/mK prema DIN EN 8497, razred zapaljivih materijala Cls1 d0 (13 mm: Dls1 d0) prema EN 13501-1, bez HFCKW i HFKW, otpornost difuziji vodene pare ≥ 7000 prema EN 13469, vanjski sloj bijeli, tekst crni.	6	0,4	16 x 2	3 C160 06	100	800	
		6	0,4	20 x 2	3 C200 06	50	550	
		6	0,5	26 x 3	3 C260 06	50	300	
		6	0,5	32 x 3	3 C320 06	25	125	
		9	0,4	16 x 2	3 C160 09	100	600	
		9	0,4	20 x 2	3 C200 09	50	550	
		9	0,5	26 x 3	3 C260 09	50	450	
		9	0,5	32 x 3	3 C320 09	25	125	
 	Cijev u kolutu Cijevi za grijanje i sanitarnu vodu s tanjim aluminijским slojem s toplinskom izolacijom od PE-LD pjene s PE folijom. Toplinska vodljivost 0,04 W/mK prema DIN EN 8497, razred zapaljivih materijala Cls1 d0 (13 mm: Dls1 d0) prema EN 13501-1, bez HFCKW i HFKW, otpornost difuziji vodene pare ≥ 7000 prema EN 13469, vanjski sloj bijeli, tekst crni.	6	0,2	16 x 2	3 D160 06	100	800	
		6	0,25	20 x 2	3 D200 06	50	550	
		6	0,35	26 x 3	3 D260 06	50	300	
		9	0,2	16 x 2	3 D160 09	25	600	
		9	0,25	20 x 2	3 D200 09	100	550	
		9	0,35	26 x 3	3 D260 09	50	450	
		13	0,2	16 x 2	3 D160 13	50	350	
		13	0,25	20 x 2	3 D200 13	25	250	
		13	0,35	26 x 3	3 D260 13	25	125	

Višeslojna cijev PE-RT HT u zaštitnoj cijevi

 	Cijev u kolutu Cijevi za sanitarnu vodu i grijanje u crnoj zaštitnoj cijevi.	0,4	16 x 2	3 C160 33	50	600	
		0,4	20 x 2	3 C200 33	50	600	

Višeslojna cijev PE-RT u zaštitnoj cijevi

 	Cijev u kolutu Cijevi za sanitarnu vodu i grijanje u crnoj zaštitnoj cijevi.	0,2	16 x 2	3 C160 42	50	600	
		0,25	20 x 2	3 C200 40	50	600	

Cijevi za podno grijanje

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak. paleta (m)	€
 	HERZ -Line PE -RT 5-slojna	16 x 2	U 1622 40	240	
			U 1624 80	480	
			U 1626 00	600	
		17 x 2	U 1722 40	240	
			U 1724 80	480	
			U 1726 00	600	
		18 x 2	U 1822 40	240	
			U 1824 80	480	
		20 x 2	U 2022 40	240	
			U 2024 80	480	
		25 x 2,3	U 2522 80	280	



Grijanje, hlađenje, sanitarne armature

10 Grupa
proizvoda

Stezni spojevi za HERZ-PIPEFIX

Stezni spojevi s narudžbenim brojevima T xxxx xx su od mjedi otporne na odcinčavanje i prikladni za pitku vodu. Dvostruka "O" brtva od EPDM prema KTW/UBA, stezna čahura od nehrđajućeg čelika, zeleni plastični prsten za centriranje stezne čahure. Kvaliteta mjedi odgovara strogim standardima za instalacije pitke vode, kao EN1213, ÖNORM B 5014-3, B 5024-3, kao i DIN-u 50930, dio 6 i TRV. Stezni spojevi s narudžbenim brojevima P xxxx xx su od mjedi za sustave grijanja i hlađenja. Dvostruka "O" brtva od EPDM, stezna čahura od nehrđajućeg čelika, bijeli plastični prsten za centriranje stezne čahure. Radna temperatura do 95 °C, najviši radni tlak 10 bara, veličine 16-40 su "nestegnuto- propustan".

Stezni spojevi za HERZ-PIPEFIX

Prijelaz steznog i navojnog spoja, ravno brtvljenje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	16 x 2 – G 3/4	T 7016 41	150	
	20 x 2 – G 3/4	T 7020 41	150	
	16 x 2 – G 1	T 7016 42	100	
	20 x 2 – G 1	T 7020 42	100	
	26 x 3 – G 1	T 7026 42	80	
	26 x 3 – G 1 1/4	T 7026 43	50	
	32 x 3 – G 1 1/4	T 7032 43	40	
	40 x 3,5 – G 1 1/4	T 7040 43	30	
	32 x 3 – G 1 1/2	T 7032 44	40	
	40 x 3,5 – G 1 1/2	T 7040 44	30	
	50 x 4 – G 1 1/2	T 7050 44	16	
	40 x 3,5 – G 2	T 7040 45	20	
	50 x 4 – G 2	T 7050 45	16	

Stezni spojevi, navojni konusni priključak

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	Poniklano	16 x 2 – M 22 x 1,5	P 7016 86	120	
		16 x 2 – G 1/2	P 7016 90	120	
		20 x 2 – G 1/2	P 7016 90	120	
		16 x 2 – G 3/4	P 7016 82	120	
		20 x 2 – G 3/4	P 7020 82	120	



Stezni spojevi, navojni konusni priključak

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Sirovo	16 x 2 – G 3/4	T 7016 81	120	
		20 x 2 – G 3/4	T 7020 81	120	

Koljeno s navojnim priključkom

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Koljeno s navojnim priključkom za HERZ 3000.	16 x 2 – G 3/4	P 7116 14	100	
		20 x 2 – G 3/4	P 7120 14	100	

Stezni spojevi, spojnica

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	16 x 2 – 16 x 2	T 7016 00	150	
	20 x 2 – 20 x 2	T 7020 00	120	
	26 x 3 – 26 x 3	T 7026 00	80	
	32 x 3 – 32 x 3	T 7032 00	50	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	T 7040 00	30	
	50 x 4 – 50 x 4	T 7050 00	20	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	T 7063 00	10	
	75 x 5 – 75 x 5	T 7075 00	2	

Redukcija

	20 x 2 – 16 x 2	T 7020 01	150	
	26 x 3 – 16 x 2	T 7026 01	80	
	26 x 3 – 20 x 2	T 7026 02	80	
	32 x 3 – 16 x 2	T 7032 01	60	
	32 x 3 – 20 x 2	T 7032 02	60	
	32 x 3 – 26 x 3	T 7032 06	60	
	40 x 3,5 – 26 x 3	T 7040 02	40	
	40 x 3,5 – 32 x 3	T 7040 03	40	
	50 x 4 – 26 x 3	T 7050 01	40	
	50 x 4 – 32 x 3	T 7050 02	20	
	50 x 4 – 40 x 3,5	T 7050 03	20	
	63 x 4,5 – 26 x 3	T 7063 01	20	
	63 x 4,5 – 32 x 3	T 7063 02	10	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5	T 7063 03	10	
	63 x 4,5 – 50 x 4	T 7063 04	10	
	75 x 5 – 50 x 4	T 7075 02	2	
	75 x 5 – 63 x 4,5	T 7075 01	2	



Grijanje, hlađenje, sanitarne armature

10 Grupa
proizvoda

Stezni spojevi, T priključak

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	16 x 2	T 7216 00	60	
	16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	T 7216 03	50	
	20 x 2	T 7220 00	50	
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	T 7220 03	50	
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	T 7220 01	50	
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	T 7220 08	50	
	20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	T 7220 06	30	
	26 x 3	T 7226 00	30	
	26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	T 7226 13	30	
	26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	T 7226 14	30	
	26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	T 7226 16	30	
	26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	T 7226 15	30	
	26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	T 7226 03	30	
	26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	T 7226 05	30	
	26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	T 7226 17	30	
	32 x 3	T 7232 00	25	
	32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	T 7232 01	25	
	32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	T 7232 11	25	
	32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	T 7232 04	25	
	32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	T 7232 09	25	
	32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	T 7232 07	25	
	32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	T 7232 15	25	
	32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	T 7232 14	25	
	32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	T 7232 10	20	
	40 x 3,5	T 7240 00	15	
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	T 7240 06	15	
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	T 7240 02	15	
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	T 7240 04	15	





Stezni spojevi, T priključak

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	T 7240 03	15	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	T 7240 07	15	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	T 7240 08	15	
	40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	T 7240 12	10	
	50 x 4	T 7250 00	8	
	50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	T 7250 03	10	
	50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	T 7250 06	10	
	50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	T 7250 01	10	
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	T 7250 05	10	
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	T 7250 02	8	
	50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	T 7250 07	10	
	50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	T 7250 08	8	
	63 x 4,5	T 7263 00	4	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	T 7263 01	6	
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	T 7263 02	6	
	63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	T 7263 03	6	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	T 7263 04	6	
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	T 7263 05	6	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	T 7263 06	6	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	T 7263 07	6	
	75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	T 7275 00	2	

Stezni spojevi, koljeno 90°

 	16 x 2 – 16 x 2	T 7116 00	150	
	20 x 2 – 20 x 2	T 7120 00	100	
	26 x 3 – 26 x 3	T 7126 00	50	
	32 x 3 – 32 x 3	T 7132 00	30	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	T 7140 00	25	
	50 x 4 – 50 x 4	T 7150 00	10	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	T 7163 00	8	
	75 x 5 – 75 x 5	T 7175 00	2	

Koljeno 45 °


 	26 x 3	T 7126 01	50	
	32 x 3	T 7132 01	30	
	40 x 3,5	T 7140 01	25	
	50 x 4	T 7150 01	10	
	63 x 4,5	T 7163 01	6	



Stezni spojevi Stezno navojno koljeno

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Koljeno s vanjskim navojnim priključkom (VN).	16 x 2 – 1/2 VN	T 7116 71	50	
		20 x 2 – 1/2 VN	T 7120 71	40	
		20 x 2 – 3/4 VN	T 7120 72	40	
		26 x 3 – 1 VN	T 7126 73	30	
		32 x 3 – 1 1/4 VN	T 7132 74	20	
	Koljeno s unutarnjim navojnim priključkom (UN).	16 x 2 – 3/4 UN	T 7116 81	50	
		20 x 2 – 1/2 UN	T 7120 81	40	
		20 x 2 – 3/4 UN	T 7120 82	30	
		26 x 3 – 1 UN	T 7126 83	20	
		32 x 3 – 1 1/4 UN	T 7132 84	10	

Stezni spojevi Spojnica

	Stezno navojna spojnica s vanjskim navojem (VN), ravno brtvljenje.	16 x 2 – 1/2 VN	T 7016 61	80	
		20 x 2 – 1/2 VN	T 7020 61	80	
		16 x 2 – 3/4 VN	T 7016 62	80	
		20 x 2 – 3/4 VN	T 7020 62	70	
		26 x 3 – 3/4 VN	T 7026 62	50	
		26 x 3 – 1 VN	T 7026 63	40	
		32 x 3 – 1 VN	T 7032 63	40	
		40 x 3,5 – 1 1/4 VN	T 7040 64	20	
		50 x 4 – 1 1/2 VN	T 7050 65	10	
		63 x 4,5 – 2 VN	T 7063 66	6	



Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	Stezno navojna spojnica s unutarnjim navojem (UN), ravno brtvljenje.	16 x 2 – 1/2 UN	T 7016 71	80	
		20 x 2 – 1/2 UN	T 7020 71	80	
		16 x 2 – 3/4 UN	T 7016 72	80	
		20 x 2 – 3/4 UN	T 7020 72	70	
		26 x 3 – 3/4 UN	T 7026 72	50	
		26 x 3 – 1 UN	T 7026 73	40	
		32 x 3 – 1 UN	T 7032 73	40	
		40 x 3,5 – 1 UN	T 7040 74	20	
		50 x 4 – 1½ UN	T 7050 75	10	
		63 x 4,5 – 2 UN	T 7063 76	6	
 	Stezna spojnica, ravno brtvljenje.	16 x 2 – 3/4	T 7016 51	70	
		20 x 2 – 3/4	T 7020 51	70	
		26 x 3 – 1	T 7026 52	30	
		32 x 3 – 1¼	T 7032 53	20	
		40 x 3,5 – 1¼	T 7040 53	20	
		50 x 4 – 2	T 7050 55	10	



Stezni spojevi Stezno navojni prijelaz s vanjskim navojem

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	16 x 2 – R 1/2	T 7016 11	150	
	20 x 2 – R 1/2	T 7020 11	150	
	20 x 2 – R 3/4	T 7020 12	120	
	26 x 3 – R 3/4	T 7026 12	80	
	26 x 3 – R 1	T 7026 13	80	
	32 x 3 – R 1	T 7032 13	70	
	40 x 3,5 – R 1	T 7040 13	30	
	32 x 3 – R 1¼	T 7032 14	40	
	40 x 3,5 – R 1¼	T 7040 14	30	
	50 x 4 – R 1¼	T 7050 14	20	
	50 x 4 – R 1½	T 7050 15	20	
	63 x 4,5 – R 2	T 7063 16	10	
	75 x 5 – R 2	T 7075 16	2	
	75 x 5 – R 2½	T 7075 18	2	

Stezno navojni prijelaz s unutarnjim navojem

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	16 x 2 – Rp 1/2	T 7016 21	120	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7020 21	120	
	20 x 2 – Rp 3/4	T 7020 22	100	
	26 x 3 – Rp 3/4	T 7026 22	80	
	26 x 3 – Rp 1	T 7026 23	70	
	32 x 3 – Rp 1	T 7032 23	40	
	40 x 3,5 – Rp 1	T 7040 23	30	
	32 x 3 – Rp 1¼	T 7032 24	30	
	40 x 3,5 – Rp 1¼	T 7040 24	30	
	50 x 4 – Rp 1¼	T 7050 24	20	
	50 x 4 – Rp 1½	T 7050 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	T 7063 26	10	



Stezni spojevi T priključak s vanjskim navojem

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	T 7216 51	60	
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	T 7220 51	50	
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	T 7226 51	30	
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	T 7220 52	50	
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	T 7226 52	30	
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	T 7232 51	36	
	26 x 3 – 1 – 26 x 3	T 7226 53	30	
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	T 7232 52	25	
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	T 7240 52	15	
	40 x 3,5 – 1 1/4 – 40 x 3,5	T 7240 53	15	
	50 x 4 – 1 1/4 – 50 x 4	T 7250 53	10	
	50 x 4 – 1 1/2 – 50 x 4	T 7250 54	8	
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	T 7263 55	4	

T priključak s unutarnjim navojem

 	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	T 7216 41	60	
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	T 7220 41	50	
	26 x 3 – 1/2 – 20 x 2	T 7226 42	30	
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	T 7226 41	30	
	32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	T 7232 43	25	
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	T 7220 42	40	
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	T 7226 44	25	
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	T 7232 41	25	
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	T 7232 42	25	
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	T 7240 41	15	
	32 x 3 – 1 1/4 – 32 x 3	T 7232 44	20	
	40 x 3,5 – 1 1/4 – 40 x 3,5	T 7240 42	15	
	50 x 4 – 1 1/4 – 50 x 4	T 7250 42	6	
	50 x 4 – 1 1/2 – 50 x 4	T 7250 43	6	
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	T 7263 44	4	



Stezni spojevi Prijelazno koljeno

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	16 x 2 – R 1/2	T 7116 11	150	
	20 x 2 – R 1/2	T 7120 11	120	
	20 x 2 – R 3/4	T 7120 12	100	
	26 x 3 – R 3/4	T 7126 12	50	
	32 x 3 – R 1	T 7132 13	30	
	40 x 3,5 – R 1 1/4	T 7140 14	25	
	50 x 4 – R 1 1/4	T 7150 14	16	
	63 x 4,5 – R 2	T 7163 16	8	
	16 x 2 – R 1/2	T 7116 21	120	
	20 x 2 – R 1/2	T 7120 21	100	
	20 x 2 – R 3/4	T 7120 22	50	
	26 x 3 – R 3/4	T 7126 22	50	
	32 x 3 – R 1	T 7132 23	30	
	40 x 3,5 – R 1 1/4	T 7140 24	25	
	50 x 4 – R 1 1/4	T 7150 24	16	
	50 x 4 – Rp 1 1/2	T 7150 25	10	
	63 x 4,5 – R 2	T 7163 26	8	

Stezni spojevi T nastavak nekrižajući

	T nastavak nekrižajući Nemontiran, 6 priključaka s unutarnjim navojem Rp 1/2 za adapter za priključak cijevi (14-26) 1 6266 01 ili P 7016 18. Posebno se naručuju.		P 7200 31	15	
	Navojni priključak R 1/2 za T nastavak nekrižajući. Brtvljenje "O" brtvom.	10 x 1,3 – G 1/2	P 7010 18	150	
		16 x 2 – G 1/2	P 7016 18	150	
		20 x 2 – G 1/2	P 7020 18	150	
		26 x 3 – G 1/2	P 7026 18	100	
	Kutija plastična za T nastavak nekrižajući s unutarnjim navojem 1/2.		P 1020 21	10	



Stezni priključci Zidni kutnik kratki

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 31	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 31	50	
	20 x 2 – Rp 3/4	T 7120 32	40	
	26 x 3 – Rp 3/4	T 7126 32	40	

Zidni kutnik dugi

	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 41	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 41	40	

Zidni kutnik komplet

	16 x 2 - Rp 1/2, L= 207,5 mm komplet: konzola + 2 zidna kutnika.	P 7116 56	10	
	16 x 2 - Rp 1/2, L= 396 mm komplet: konzola duga sa podnožjem + 2 zidna kutnika.	P 7116 33	10	



Grijanje, hlađenje, sanitarne armature

10

Grupa
proizvoda

Stezni spojevi

T nastavak za podžbukni priključak vodokotlića

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	T 7216 61	40	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	T 7220 61	40	
	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 61	40	

Zini proboj

	16 x 2 – Rp 1/2 4 mm	T 7116 51	30	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7116 52	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7120 52	30	
	16 x 2 – Rp 1/2 za debljine zida do 30 mm	T 7116 53	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 za debljine zida do 30 mm	T 7120 53	30	

Zidni kutnik "U" oblik

	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	P 7116 36	40	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	P 7120 36	40	



Izvedba		Dimenzije	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Montažna konzola za zidni priključak s adapterom.		T 7298 10	10	
	Montažna konzola s adapterom i 2 zidna proboja nemontirana, pakirani u kompletu, vanjski navoj 3/4 30 mm.	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7116 54	10	
		20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	T 7120 54	10	
	Montažna konzola s adapterom i 2 zidna kutnika kratka, nemontirani, pakirani u kompletu.	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 33	10	
		20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 33	10	
	Montažna konzola s adapterom i 2 zidna kutnika duga, nemontirani, pakirani u kompletu.	16 x 2 – Rp 1/2	T 7116 43	10	
		20 x 2 – Rp 1/2	T 7120 43	10	

Stezni čepovi

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	Stezni čepovi	16 x 2	T 7016 10	100	
		20 x 2	T 7020 10	100	
		26 x 3	T 7026 10	40	
		32 x 3	T 7032 10	40	
		40 x 3,5	T 7040 10	30	
		50 x 4	T 7050 10	10	
		63 x 4,5	T 7063 10	10	

Dijelovi za zvučnu izolaciju

	Izolacija za zidni kutnik, "U" oblik (namijenjen za T 2011 61, T 2011 62, P 7116 36 i P 7120 36).	Rp 1/2	P 0450 06	10	
	Zvučni izolator za zidni kutnik kratki.	1/2	P 0450 01	30	
		3/4	P 0450 02	30	
	Zvučni izolator za zidni kutnik dugi.	Rp 1/2	P 0450 03	30	9,25



Navojni spojevi Spojnica

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Spojnica Za spajanje plastičnih cijevi, žuta izvedba. Stezni komplet konusni G 3/4 za priključak cijevi naručuje se posebno.	G 1/2	1 6262 01	20	
		G 3/4	1 6262 02	20	
		G 1	1 6262 03	10	
		G 1 x 3/4	1 6262 04	20	
	Spojnica Za spajanje plastičnih cijevi, poniklana. Stezni komplet konusni G3/4 za priključak cijevi naručuje se posebno.	G 3/4	1 6262 12	20	
	Spojnica za univerzalne i ventile s kosim sjedalom Stezni komplet za priključak cijevi naručuju se posebno.	G 1/2 x M 22 x 1,5	1 6272 01	10	
		G 3/4 x G 1/2	1 6266 01	100	
		G 1/2 x R 1/2	1 6266 11	10	
		G 3/4 x R 1/2	1 6266 12	10	
		G 3/4 x R 3/4	1 6266 20	10	
		G 1 x R 3/4	1 6266 13	10	
		G 1 x R 1	1 6266 03	1	
	Nazuvica mjedena za priključak plastične cijev Poniklana, za izravni priključak na razdjelnik, konusno brtvljenje. Unutarnji i vanjski navoj. Stezni komplet za priključak cijevi naručuje se posebno.	G 3/4 x Rp 1/2	1 6265 01	10	
		G 1/2 x Rp 1/2	1 6265 11	10	
		G 3/4 x Rp 3/4	1 6265 12	10	
		G 1 x Rp 3/4	1 6265 13	10	
		G 1 x Rp 1	1 6265 14	10	
		1/2 x M 22 x 1,5	1 6275 22	20	



Rezači cijevi

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Odgovara cijevima vanjskih promjera 10 - 40 mm. (REMS-ov referentni br. artikla 290050 R)	P 2010 11	1	
	Odgovara cijevima vanjskih promjera 10 - 63 mm. (REMS-ov referentni br. artikla 290000 R)	P 2010 16	1	
	Odgovara cijevima vanjskih promjera do 35 mm. (REMS-ov referentni br. artikla 291220 R)	P 2010 14	1	
	Odgovara cijevima vanjskih promjera 6- 67 mm. (Rothenberger-ov referentni br. artikla 70031)	P 2010 39	1	
	Odgovara cijevima vanjskih promjera do 75 mm. (Rothenberger-ov referentni br. artikla 52015)	P 2010 37	1	
	Odgovara cijevima vanjskih promjera 6- 42 mm. (Rothenberger-ov referentni br. artikla 55015)	P 2010 38	1	


Crpke za ispitivanje

	Precizna crpka za ispitivanje RP 50-S. Za tlačno ispitivanje i provjeru brtvljenja cjevovoda. Spremnik pogodan za sanitarne i instalacije grijanja, od 0 do 60 bara. Zapremina spremnika : 12 l. Priključak : R 1/2. (Rothenberger-ov referentni br. artikla 60200)	P 2010 40	1	
---	--	-----------	---	--

Alati za savijanje

	Alat za savijanje Tube Bender Maks: Univerzalni alat za precizno savijanje do 90 °, cijevi vanjskih promjera 14- 32 mm. (Rothenberger-ov referentni br. artikla 23095)	P 2010 41	1	
---	--	-----------	---	--

Opruge za savijanje

	Unutarnji 16 x 2	P 2021 61	1	
	Unutarnji 20 x 2	P 2022 01	1	
	Unutarnji 26 x 3	P 2022 61	1	
	Vanjski 14	P 2021 42	1	
	Vanjski 16	P 2021 62	1	
	Vanjski 18	P 2021 82	1	
	Vanjski 20	P 2022 02	1	
	Vanjski 26	P 2022 62	1	

Univerzalni kalibratori s montiranom standardnom ručicom

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kalibrator.	10 x 1,3	3 F010 11	1	
		16 x 2	P 2011 74	1	
		20 x 2	P 2011 76	1	
		26 x 3	P 2011 78	1	
		32 x 3	P 2011 79	1	
		40 x 3,5	P 2011 80	1	
		50 x 4	P 2011 83	1	
		63 x 4,5	P 2011 87	1	

Univerzalni kalibratori koriste se sa standardnom i ručicom na uskok ili se direktno montiraju na akumulatorski izvijač

	Kalibrator sa šesterokutom.	16 x 2	P 2010 74	1	
		20 x 2	P 2010 76	1	
		26 x 3	P 2010 78	1	
		32 x 3	P 2010 79	1	
		40 x 3,5	P 2010 80	1	
		50 x 4	P 2010 83	1	
		63 x 4,5	P 2010 87	1	

Ručice

	Ručica s uskokom za univerzalni kalibrator.	sve veličine	P 2010 70	1	
	Standardna ručica za kalibrator.	sve veličine	P 2010 71	1	

PIPEFIX kalibrator za spoj nestegnut propustan

	Kalibrator za spoj nestegnut propustan.	50 x 4	P 2050 20	1	
		63 x 4,5	P 2063 20	1	
		75 x 5,0	P 2010 91	1	

Akumulatorski uređaji za prešanje i pribor REMS

Izvedba		Narudžbeni broj	Referentni narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Univerzalni električni uređaj za prešanje steznih spojeva do 63 mm. Čelični kofer sadržan u isporuci. 230 V, 50 Hz.	P 2010 09	REMS 577011 R220	1	
	Univerzalni akumulatorski uređaj za prešanje steznih spojeva do 63 mm. Čelični kofer sadržan u isporuci. Li-ion akumulatori	P 2010 08	REMS 571013 R 220	1	
	Kofer od čeličnog lima s umetkom. Kofer se isporučuje bez sadržaja. (REMS-ov referentni br. artikla 570280 R).	P 2010 00	REMS 570280 R	1	
	Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah za uređaj za prešanje prema 2012.	P 2010 61	REMS 571555 R14	1	
	Brzi punjač Li-ion / Ni-Cd 23 V (REMS-ov referentni br. artikla 571560 R220).	P 2010 12	REMS 571560 R220	1	

Čeljusti za prešanje (TH) za uređaj za prešanje (akumulatorski, 230 V)

	Kofer od čeličnog lima za 6 čeljusti za prešanje i jednog rezača cijevi. Kofer se isporučuje bez sadržaja. (REMS-ov referentni br. artikla 570295 R).	P 2011 00	REMS 570295 R	1	
---	---	-----------	---------------	---	--

Čeljusti za prešanje (TH) za uređaj za prešanje (akumulatorski, 230 V)

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Referentni narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Čeljusti za uređaj za prešanje.	10	P 2011 19	REMS 570467	1	
		16	P 2011 22	REMS 570460	1	
		20	P 2011 24	REMS 570470	1	
		26	P 2011 26	REMS 570475	1	
		32	P 2011 27	REMS 570480	1	
		40	P 2011 28	REMS 570485	1	
		50	P 2011 29	REMS 572400	1	
		63	P 2011 30	REMS 572405	1	
		75	P 2011 32	REMS 572829R	1	

Ručna kliješta za sve čeljusti za prešanje REMS 57400R

	Kliješta odgovaraju čeljustima za prešanje svih uređaja za prešanje, vanjskih promjera cijevi 10-26 mm. Čeljusti za prešanje posebno se naručuju.	P 2010 05	REMS 57400 R	1	
---	---	-----------	--------------	---	--

Klauke

	Akumulatorski alat za prešanje 18 V (mini). Sadržan plastični kofer, akumulator i punjač.	P 2010 50	Klauke MAP2L	1	
	Rezervni akumulator za uređaj za prešanje 18 V / 1,5 Ah Li-ion.	P 2010 48	Klauke RAL1	1	
	Rezervni punjač za akumulator 18 V Li-ion.	P 2010 49	Klauke LGL1	1	

Čeljusti za prešanje (TH) za akumulatorski uređaj za prešanje

	Čeljusti za prešanje za akumulatorski uređaj za prešanje Klauke MAP2L 18 V, profil TH.	16	P 2010 31	SBM16N	1	
		20	P 2010 33	SBM20N	1	
		26	P 2010 34	SBM26N	1	
		32	P 2010 35	SBM32N	1	

Ručna kliješta za prešanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Referentni narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ručna kliješta za prešanje	P 2010 20	MP32N	1	
	umetak 14	P 2010 21	WE14N	1	
	umetak 16	P 2010 22	WE16N	1	
	umetak 18	P 2010 23	WE18N	1	
	umetak 20	P 2010 24	WE26N	1	
	umetak 26	P 2010 25	WE26N	1	
	umetak 32	P 2010 26	WE32N	1	

Rothenberger elektrohidraulički uređaj za prešanje

Izvedba			Narudžbeni broj	Referentni narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ROMAKS 4000: elektrohidraulički uređaj za prešanje za akumulatorski pogon 18 V Za prešanje HERZ PIPEFIX, prikladan za dugotrajnu uporabu. Prešanje traje ~5 s, ekstremno male težine i izbalansirani raspored mase. Težina 3,6 kg bez čeljusti. Prihvat za čeljusti može se zakretati 270 °. 18 V- 4 Ah.		P 2010 62	Rothenberger 1000001840	1	
	Kao gore opisano ali kao komplet sa čeljustima za prešanje TH 16-20-26.		P 2010 63	Rothenberger 1000001925	1	
	ROMAKS 3000 AC: elektrohidraulički uređaj za prešanje za pogon 230 V Za prešanje HERZ PIPEFIX, prikladan za dugotrajnu uporabu. Prešanje traje ~5 s, ekstremno male težine i izbalansirani raspored mase. Težina 3,8 kg bez čeljusti. Prihvat za čeljusti može se zakretati 270 °.		P 2011 40	Rothenberger 1000001001	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	16	P 2011 42	Rothenberger 15322x	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	20	P 2011 43	Rothenberger 15324x	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	26	P 2011 44	Rothenberger 15326x	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	32	P 2011 45	Rothenberger 15327x	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	40	P 2011 46	Rothenberger 15328x	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	50	P 2010 65	Rothenberger 1000001810	1	
	Čeljusti za prešanje TH za ROMAKS 4000/3000AC	63	P 2010 66	Rothenberger 1000001811	1	
	Rezervni akumulator Li-ion 18 V, 4,0 Ah za ROMAKS 4000		P 2010 68	Rothenberger 1000001653	1	


Postrojenja

Individualne toplinske podstanice,
kompaktne podstanice, uređaji za
održavanje tlaka, pribor/rezervni dijelovi



Individualna toplinska podstanica SALZBURG HT


Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za radijatore

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS SALZBURG HT, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenosu topline za radijatorsko grijanje. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. - Regulatora diferencijalnog tlaka na strani radijatorskog grijanja koji je fiksno postavljen na 23 kPa, s integriranim zonskim ventilom, priključni navoj za pogon M 28 x 1,5, hod 4 mm. - Termopogona za montažu na regulator diferencijalnog tlaka 230 V, 50 Hz, bez napona zatvoren. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Graničnika temperature povrata za regulaciju temperature povrata na strani radijatora. - Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za montažu vodomjera hladne vode ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za montažu vodomjera tople vode ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Hvatača nečistoća s finim sitom u polazu primara. - Hvatača nečistoća s finim sitom u povratu sekundara. Najviši radni tlak 10 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 2,8 bara Kapacitet 18 l/min (10/45 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ predmontažna konzola 1 4024 02 - HERZ podžbukni ormar s predm. konzolom 1 4024 05 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4024 09 - HERZ komplet regulatora diferencijalnog tlaka, područje namještanja 25-60 kPa 1 4024 19 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4022 46	1 4023 07	1	
	kao gore, 1 4023 07, sa izoliranim cijevima i kapacitetom 18 l/min (10/45 °C), učin izmjenjivača topline 42 kW			
	kao 1 4023 07, kapacitet 22 l/min (10/45 °C), učin izmjenjivača topline 53 kW			
	kao 1 4023 07, sa izoliranim cijevima i kapacitetom 22 l/min (10/45 °C), učin izmjenjivača topline 53 kW			



Individualna toplinska podstanica SALZBURG NT

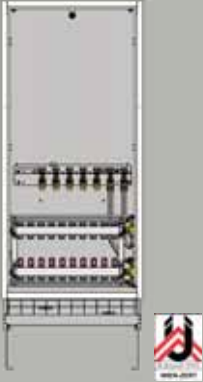
Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za podno grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS SALZBURG NT, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline na niskotemperaturno grijanje. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. - Regulatora diferencijalnog tlaka na strani grijanja koji je fiksno postavljen na 23 kPa, s integriranim zonskim ventilom, priključni navoj za pogon M 28 x 1,5, hod 4 mm. - Termopogona za montažu na regulator diferencijalnog tlaka 230 V, 50 Hz, bez napona zatvoren. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C - Područje podešavanja 20 °C – 50 °C sastoji se od zonskog ventila, termostata s nalijegajućim osjetnikom, sigurnosnog termostata i cirkulacijske crpke. - Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za montažu vodomjera hladne vode ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Hvatača nečistoća s finim sitom u polazu primara. - Hvatača nečistoća s finim sitom u povratu niskotemperaturnog sekundara. - Hvatača nečistoća s finim sitom na ulazu hladne vode. Najviši radni tlak 10 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 2,8 bara Kapacitet 18 l/min (10/45 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ predmontažna konzola 1 4024 02 - HERZ podžbukni ormar s predm. konzolom 1 4024 05 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4024 09 - HERZ komplet regulatora diferencijalnog tlaka, područje namještanja 25-60 kPa 1 4024 19 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4022 46 - Podžbukni ormar s elektrostatski bojanim bijelim prednjim vratima i okvirom (RAL 9003), predmontažnom lajsnom, razdjelnikom s mjeračima protoka i termostatskim ulošcima 1 4024 33-40	1 4024 18	1	
	kao 1 4024 18, s izoliranim cijevima, kapacitet 18 l/min (10/45 °C), učin izmjenjivača topline 42 kW	1 4024 17	1	
	kao 1 4024 18, kapacitet 22 l/min (10/45 °C), učin izmjenjivača topline 53 kW	1 4024 01	1	




Individualne toplinske podstanice

Podžbukni ormari za ITPS SALZBURG NT i ITPS Compact FBH

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Podžbukni ormar s prednjim vratima i prednjih okvirima, elektrostatski lakiran bijeli (RAL 9003); predmontažna lajsna, razdjelnik od nehrđajućeg čelika s 3 kruga s mjeracima protoka i termostatskim ulošcima.	1 4024 33	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 4 kruga.	1 4024 34	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 5 krugova.	1 4024 35	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 6 krugova.	1 4024 36	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 7 krugova.	1 4024 37	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 8 krugova.	1 4024 38	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 9 krugova.	1 4024 39	1	
	kao 1 4024 33, ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 10 krugova.	1 4024 40	1	




Individualna toplinska podstanica SALZBURG NT s priključkom za radiator Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za podno grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS SALZBURG NT s priključkom za radiator, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline na niskotemperaturno grijanje i izlaz za radiator. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. - Regulatora diferencijalnog tlaka na strani grijanja koji je fiksno postavljen na 23 kPa, s integriranim zonskim ventilom, priključni navoj za pogon M 28 x 1,5, hod 4 mm. - Termopogona za montažu na regulator diferencijalnog tlaka 230 V, 50 Hz, bez napona zatvoren. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Područje podešavanja 20 °C – 50 °C sastoji se od zonskog ventila, termostata s nalijegajućim osjetnikom, sigurnosnog termostata i cirkulacijske crpke. - Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za montažu vodomjera hladne vode ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za montažu vodomjera tople vode ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Hvatača nečistoća s finim sitom u polazu primara. - Hvatača nečistoća s finim sitom u povratu niskotemperaturnog sekundara. - Hvatača nečistoća s finim sitom na ulazu hladne vode. Najviši radni tlak 10 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 2,8 bara Kapacitet 42 kW 18 l/min (10/45 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje : - HERZ predmontažna konzola 1 4024 03 - HERZ podžbukni ormar s predmontažnom konzolom 1 4024 04 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4024 08 - HERZ regulator diferencijalnog tlaka, područje namještanja 25-60 kPa 1 4024 19 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4022 46 - Podžbukni ormar s elektrostatski bojanim bijelim prednjim vratima i okvirom (RAL 9003), predmontažnom lajsnom, razdjelnikom, mjeračima protoka i termostatskim ulošcima 1 4024 23-30	1 4024 16	1	
	kao 1 4024 16, sa izoliranim cijevima, kapacitet 18 l/min (10/45 °C), učin izmjenjivača topline 42 kW	1 4024 15	1	

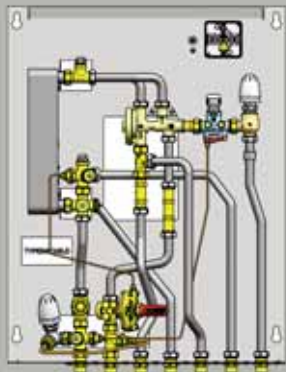


Podžbukni ormar za ITPS SALZBURG NT s radijatorskim priključkom

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	Podžbukni ormar s elektrostatski bojanim bijelim prednjim vratima i okvirom (RAL 9003) predmontažnom lajsnom, razdjelnikom od nehrđajućeg čelika s 3 kruga, s mjeračima protoka i termostatskim ulošcima.	1 4024 23	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 4 kruga.	1 4024 24	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 5 krugova.	1 4024 25	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 6 krugova.	1 4024 26	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 7 krugova.	1 4024 27	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 8 krugova.	1 4024 28	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 9 krugova.	1 4024 29	1	
	kao 1 4024 23 , ali razdjelnik od nehrđajućeg čelika sa 10 krugova.	1 4024 30	1	

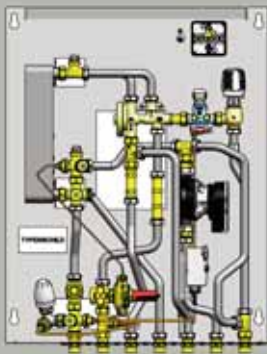


Individualna toplinska podstanica Compact RAD Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS Compact RAD, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za radijatorsko grijanje. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Oijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: • Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. • HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. • Regulacijski ventil s graničnikom temperature povrata za nižu povratnu temperaturu grijanja • Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. • Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odčinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odčinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Hvatač nečistoća sa finim sitom u polazu primara. • Hvatač nečistoća sa finim sitom u povratu sekundara. • Regulator diferencijalnog tlaka s integriranim regulacijskim, zapornim i zonskim ventilom u sekundarnom krugu. • Regulator diferencijalnog tlaka (25- 60 kPa) u primarnom krugu. Polazna temperatura primara 65 °C - 75 °C Najviša radna temperatura 75 °C Najviši radni tlak primara i pitke vode 10 bara Najviši radni tlak sekundara grijanja 3 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 3 bara Kapacitet 18 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje : - HERZ predmontažna konzola 1 4024 49 - Prednji okviri i prednja vrata bijelo obojani elektrostatski (RAL 9003), prednja vrata sa zasunom 1 4024 48 - HERZ termopogon za 2-položajnu regulaciju 1 7708 53 - HERZ podžbukni ormar s predmontažnom konzolom 1 4024 47 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4024 09 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4111 60	1 4024 41	1	
	ITPS Compact RAD WP kao 1 4024 41, ali temperatura primara 55 °C - 65 °C	1 4024 81	1	

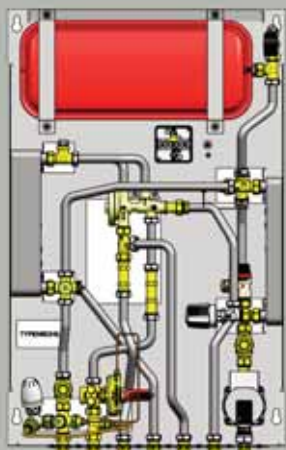


Individualna toplinska podstanica Compact FBH Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za podno grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS Compact FBH, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za niskotemperaturno grijanje. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Hvatač nečistoća sa finim sitom u polazu primara. - Hvatač nečistoća sa finim sitom u povratu sekundara. - Područje podešavanja 20 °C – 50 °C sastoji se od zonskog ventila, termostata s nalijegajućim osjetnikom, sigurnosnog termostata i cirkulacijske crpke. - Regulator diferencijalnog tlaka s integriranim regulacijskim, zapornim i zonskim ventilom u sekundarnom krugu. - Regulator diferencijalnog tlaka (25- 60 kPa) u primarnom krugu. Polazna temperatura primara 65 °C - 75 °C Najviša radna temperatura 75 °C Najviši radni tlak primara i pitke vode 10 bara Najviši radni tlak sekundara grijanja 3 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 3 bara Kapacitet 18 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje : - HERZ predmontažna konzola 1 4024 49 - Prednji okviri i prednja vrata bijelo obojani elektrostatski (RAL 9003), prednja vrata sa zasunom 1 4024 48 - HERZ termopogon za 2-položajnu regulaciju 1 7708 53 - HERZ podžbukni ormar s predmontažnom konzolom 1 4024 47 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4024 09 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4111 60 - Podžbukni ormar s elektrostatski bojanim bijelim prednjim vratima i okvirom (RAL 9003), predmontažnom lajsnom, razdjelnikom, mjeracima protoka i termostatskim ulošcima 1 4024 33-40.	1 4024 42	1	
	ITPS Compact FBH WP kao 1 4024 42 , osim polazne temperature primara 55 °C - 65 °C	1 4024 82	1	



Individualna toplinska podstanica Compact Indirekt Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS Compact Indirekt, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za niskotemperaturno grijanje. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - Drugog izmjenjivača topline na sekundarnoj strani grijanja za razdvajanje sustava. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioriteto potrošne tople vode. - Područje podešavanja 20 °C – 50 °C sastoji se od zonskog ventila, termostata s nalijegajućim osjetnikom, sigurnosnog termostata i cirkulacijske crpke. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 80 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Membranske ekspanzione posude na sekundarnoj strani membranskog sigurnosnog ventila 3 bara na sekundarnoj strani. - Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. - Hvatača nečistoća s finim sitom na povratu u sekundaru. - Regulatora diferencijalnog tlaka s integriranim regulacijskim, zapornim i zonskim ventilom u krugu sekundara. - Regulatora diferencijalnog tlaka (25-60 kPa) u krugu primara. Najviša temperatura polaza u primaru 65 °C - 75 °C Najviša radna temperatura 75 °C Najviši radni tlak u primaru 10 bara Najviši radni tlak u sekundaru 3 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 3 bara Kapacitet 18 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje : - HERZ predmontažna konzola 1 4024 49 - Prednji okviri i prednja vrata bijelo obojani elektrostatski (RAL 9003), prednja vrata sa zasunom 1 4024 52 - HERZ termopogon za 2-položajnu regulaciju 1 7708 53 - HERZ podžbukni ormar 1 4024 51 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4024 57 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4111 60	1 4024 43	1	
	kao 1 4024 43 , osim kapaciteta 15 l/min (10/50 °C), učin izmjenjivača topline 37 kW			
	kao 1 4024 43 , osim kapaciteta 22 l/min (10/50 °C), učin izmjenjivača topline 53 kW			
	ITPS Compact Indirekt WP kao 1 4024 43 , osim polazne temperature na primaru 55 °C - 65 °C			

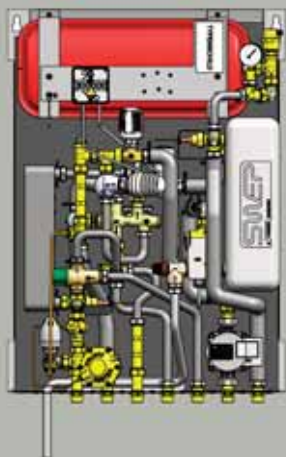


Individualna toplinska podstanica PRESSBURG s ljetnom premosnicom Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za podno grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS Pressburg s ljetnom premosnicom, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za radijatorsko grijanje. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: • Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. • HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode. • Regulator diferencijalnog tlaka na strani radijatora, fiksno podešen na 13 kPa. • Ventil za regulaciju protoka na strani radijatora. • Termički pogon za montažu na zonski ventil; 230 V, 50 Hz, bez napona zatvoren. • Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane premosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. • Umetka za montažu vodomjera ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Umetka za vodomjer tople vode ugradbene duljine 110 mm G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. • Hvatača nečistoća s finim sitom na povratu u sekundaru. Najviša radna temperatura 90 °C Najviši radni tlak u primaru 10 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 2,8 bar Kapacitet 18 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 51 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ predmontažna konzola 1 4020 37 - HERZ zaporni kuglasti ventili umjesto predmontažne konzole 1 4020 99 - HERZ podžbukni ormar 1 4008 06 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4008 08 - HERZ kompl. za mjerenje, regulaciju i pražnjenje za ITPS 1 4008 98 - HERZ nastavak za montažu osjetnika temperature (M 10 x 1) za mjerilo toplinske energije 1 4022 46.	1 4020 33	1	



Individualna toplinska podstanica GUILDFORD Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS Guildford, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za radijatorsko grijanje preko posebnog izmjenjivača topline. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - Dodatnog izmjenjivača topline na sekundarnoj strani grijanja, za razdvajanje sustava. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. - Područje podešavanja 40 °C – 70 °C sastoji se od zonskog ventila, termostata s nalijegajućim osjetnikom, sigurnosnog termostata i cirkulacijske crpke. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane premosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Umetka za montažu vodomjera hladne vode ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Brzi odzračnik na sekundarnoj strani. - Membranska ekspanziona posuda na sekundarnoj strani. - Membranski sigurnosni ventil 3 bara na sekundarnoj strani. - Regulator diferencijalnog tlaka (25- 60 kPa) u primarnom krugu. - Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. - Hvatača nečistoća s finim sitom na povratu u sekundaru. - HERZ miješajući ventil za pitku vodu ispitan prema engleskom standardu BESA Najviši radni tlak u primaru 16 bara Najveći učin grijanja 15 kW Najmanji statički tlak hladne vode 2,5 bara Kapacitet 20 l/min (10/55 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 63 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Preporučeni najmanji diferencijalni tlak 55 kPa Pribor se posebno naručuje : - HERZ predmontažna konzola 1 4023 39 - HERZ premosnica za ispiranje u primaru 1 4018 88	1 4023 56	1	
	kao 1 4023 58, osim kapacitet 26 l/min (10/55 °C) učin izmjenjivača topline tople vode 82 kW, učin grijanja u sekundaru 15 kW	1 4023 60	1	




Individualna toplinska podstanica STOCKHOLM Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS Stockholm, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za radijatorsko grijanje preko posebnog izmjenjivača topline. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - Dodatnog izmjenjivača topline na sekundarnoj strani grijanja, za razdvajanje sustava. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. - Cirkulacijska crpka za sekundarni krug grijanja. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane premosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm- G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. - Brzi odzračnik na sekundarnoj strani. - Membranska ekspanziona posuda na sekundarnoj strani. - Membranski sigurnosni ventil 3 bara na sekundarnoj strani. - Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. - Hvatača nečistoća s finim sitom na povratu u sekundaru. - Regulacija grijanja prema vanjskoj temperaturi, posjeduje švedski certifikat RISE. Najviši radni tlak u primaru 16 bara Najveći učin grijanja 15 kW Najmanji statički tlak hladne vode 2,5 bara Kapacitet 20 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 55 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Preporučeni najmanji diferencijalni tlak 55 kPa Pribor se posebno naručuje : - HERZ predmontažna konzola 1 4023 41	1 4023 40	1	




Individualna toplinska podstanica MECH Direkt Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS MECH Direkt, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za radijatorsko grijanje. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od : • Pločastog izmjenjivača topline duplih stijenki koji je lemljen bakrom. • HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. • Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane premosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. • Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Odzračnika na strani primara. • Regulatora diferencijalnog tlaka u krugu sekundara. • Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. • Hvatača nečistoća s finim sitom na povratu u sekundaru. • Termomotorni pogon za montažu na regulator diferencijalnog tlaka; 230 V, 50 Hz, bez napona zatvoren. Najviša radna temperatura 90 °C Najviši radni tlak u primaru i pitke vode 10 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 3 bara Kapacitet 16 l/min (10/60 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 56 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ predmontažna konzola 1 4024 74 - HERZ termomotorni pogon za 2-položajni rad 1 7708 53	1 4024 70	1	
	kao 1 4024 70, osim kapacitet 8 l/min (10/60 °C) učin izmjenjivača topline tople vode 28 kW	1 4024 71	1	



Individualna toplinska podstanica MECH Indirekt Decentralizirana priprema sanitarne tople vode s priključkom za grijanje

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	ITPS MECH Indirekt, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu sanitarne tople vode na protočnom principu i prijenos topline za radijatorsko grijanje preko posebnog izmjenjivača topline. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: • Pločastog izmjenjivača topline duplih stijenki koji je lemljen bakrom. • HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode s prioritetom potrošne tople vode. • Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C • Umetka za mjerilo toplinske energije ugradbene duljine 110 mm G 3/4, od mjedi otporne na odcinčavanje. Pogodan i za stalni rad. • Drugi izmjenjivač topline na sekundarnoj strani grijanja, za razdvajanje sustava. • Crpka i termostatska regulacija za sekundarni krug. • Odzračnika na strani primara. • Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. • Hvatača nečistoća s finim sitom na povratu u sekundaru. • Termomotorni pogon za montažu na regulator diferencijalnog tlaka; 230 V, 50 Hz, bez napona zatvoren Najviša radna temperatura 90 °C Najviši radni tlak u primaru i pitke vode 10 bara Najveći učin grijanja 10 kW Najmanji statički tlak hladne vode 3 bara Kapacitet 8 l/min (10/60 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 27 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ predmontažna konzola 1 4024 74 - HERZ termomotorni pogon za 2-položajni rad 1 7708 53	1 4024 72	1	

Protočni grijač * Decentralizirana priprema potrošne tople vode

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ protočni grijač DELUXE, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu potrošne tople vode na protočnom principu. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu pomoću patentiranog sustava predmontažne konzole. Predmontažna konzola može se priključiti odozdo. Sastoji se od: - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode. - HERZ miješajućeg ventil za pitku vodu koji štiti od opekline. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. Najviša radna temperatura 90 °C Najviši radni tlak 10 bara Najmanji statički tlak hladne vode 2,8 bara Kapacitet 15 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ predmontažna konzola 1 4008 05 - HERZ podžbukni ormar 1 4008 07 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4008 09	1 4008 11	1	
	HERZ protočni grijač STANDARD, kompaktna individualna toplinska podstanica za pripremu potrošne tople vode na protočnom principu. Podžbukna izvedba u podžbuknom ormaru ili nadžbukna izvedba s pokrovom. Cijevi se priključuju na individualnu toplinsku podstanicu na montirane kuglaste slavine. Moguć je priključak odozdo. Sastoji se od : - Asimetričnog izmjenjivača topline od nehrđajućeg čelika koji je lemljen bakrom. - HERZ regulatora tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature tople vode. - HERZ miješajućeg ventil za pitku vodu koji štiti od opekline. - Stalna pripravnost za pripremu tople vode i u ljetnom režimu rada pomoću temperaturno regulirane prenosnice koja je fiksno podešena na 45 °C. - Hvatača nečistoća s finim sitom na polazu u primaru. Najviša radna temperatura 90 °C Najviši radni tlak 10 bara Najmanji statički tlak hladne vode 2,8 bara Kapacitet 15 l/min (10/50 °C) Najveći učin izmjenjivača topline 42 kW Najveći diferencijalni tlak 2 bara Pribor se posebno naručuje: - HERZ podžbukni ormar 1 4008 07 - HERZ nadžbukni pokrov 1 4008 09	1 4008 13	1	

*samo za njemačko tržište



Toplinske podstanice, grijanje, sanitarne armature

11

Grupa
proizvoda

Toplinske podstanice

Izvedba		PkW	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kompaktna toplinska podstanica za daljinsko grijanje, s pločastim izmjenjivačem topline za obradu ogrjevnice vode iz sustava daljinskog grijanja (primarni sustav) i prijenos na niskotemperaturne kućne instalacije (sekundarni sustav). Količina vode regulira se pomoću 2-putnog regulacijskog ventila kojim upravlja mikroprocesorski regulator. Na primarnoj strani ugrađen je umetak za mjerilo toplinske energije. Frekvento regulirana crpka u sekundaru, stanica s ekspanzionom posudom u sekundaru. Temperatura primara do 140 °C Temperatura sekundara : 90 °C Radni tlak primara : PN 16 Radni tlak sekundara : PN 6.	do 300	F 8800 01	1	
		do 600	F 8800 02	1	
		do 1000	F 8800 03	1	

Pribor za HERZ individualne toplinske podstanice Compact

	HERZ podžbukni ormar s predmontažnom lajsnom, sadržan materijal za pričvršćenje (za ITPS Compact RAD i FBH).	1 4024 47	1	
	Prednji okviri i vrata, bijeli obojani bijelo prahom elektrostatski (RAL 9003), vrata sa zasunom (za ITPS Compact RAD i FBH).	1 4024 48	1	
	HERZ podžbukni ormar s predmontažnom lajsnom, sadržan materijal za pričvršćenje (za ITPS Compact Indirekt).	1 4024 51	1	
	Prednji okviri i vrata, bijeli obojani bijelo prahom elektrostatski (RAL 9003), vrata sa zasunom (za ITPS Compact Indirekt).	1 4024 52	1	
	HERZ predmontažna konzola patentirani sustav montaže, mogućnost montiranja predmontažne konzole odozdo (za ITPS Compact RAD i FBH).	1 4024 49	1	

Pribor za HERZ individualne toplinske podstanice MECH Direkt

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ predmontažna konzola patentirani sustav montaže, mogućnost montiranja predmontažne konzole odozdo (za ITPS MECH Direkt)	1 4024 74	1	

Rezervni dijelovi za HERZ individualne toplinske podstanice Compact

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kuglasta slavina DN 15, vanjski navoj 3/4", ravno brtvljenje, crvena leptirasta ručica (za ITPS Compact).	1 4019 94	10	
	Kuglasta slavina DN 15, vanjski navoj 3/4", ravno brtvljenje, zelena leptirasta ručica (za ITPS Compact).	1 4019 95	10	
	Sito za hvatač nečistoća fino sito od kromnikalj mrežice (za ITPS Compact).	1 6386 32	1	
	Regulator tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature potrošne tople vode s integriranim prioritetom potrošne tople vode. Samostalna regulacijska armatura, bez vanjske energije, za regulaciju temperature potrošne tople vode prilikom korištenja potrošne tople vode u decentraliziranim protočnim sustavima. (za ITPS Compact, polaz 65 °C - 75 °C).	1 4008 66	1	
	Regulator tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature potrošne tople vode s integriranim prioritetom potrošne tople vode. Samostalna regulacijska armatura, bez vanjske energije, za regulaciju temperature potrošne tople vode prilikom korištenja potrošne tople vode u decentraliziranim protočnim sustavima. (za ITPS Compact, polaz 55 °C - 65 °C).	1 4008 67	1	
	Graničnik temperature povrata (ljetna premosnica) Regulira temperaturu povrata u ITPS, između 25 °C - 60 °C. Podešen na 45 °C.	1 9201 06	1	



Pribor za HERZ individualne toplinske podstanice Pressburg

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ podžbukni ormar za HERZ individualne toplinske podstanice s prednjim okvirima i vratima, obojani prahom bijelo elektrostatski (RAL 9003) Namijenjen za: • ITPS Pressburg.	1 4008 06	1	
	HERZ pokrov za HERZ individualne toplinske podstanice (bijeli, obojan prahom elektrostatski, RAL 9003) Namijenjen za: • ITPS Pressburg.	1 4008 08	1	
	HERZ predmontažna konzola za HERZ individualne toplinske podstanice patentirani sustav montaže, mogućnost montaže odozdo Namijenjena za: • ITPS Pressburg (bez recirkulacije).	1 4020 37	1	
	HERZ zaporne kuglaste slavine za HERZ individualne toplinske podstanice HERZ zaporne kuglaste slavine umjesto predmontažne konzole Namijenjene za : • ITPS Pressburg (bez recirkulacije).	1 4020 99	1	



Rezervni dijelovi i pribor za HERZ individualne toplinske podstanice Salzburg

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ podžbukni ormar za HERZ individualne toplinske podstanice, s prednjim okvirima, vratima (bijela, prahom lakirana RAL 9003) i predmontažnom konzolom. Namijenjene za: • ITPS Salzburg HT • ITPS Salzburg NT	1 4024 05	1	
	HERZ pokrov za HERZ individualne toplinske podstanice (bijeli, prahom lakiran RAL 9003) Namijenjen za: • ITPS Salzburg HT • ITPS Salzburg NT	1 4024 09	1	
	HERZ predmontažna konzola za HERZ individualne toplinske podstanice patentirani sustav montaže, mogućnost montaže predmontažne konzole odozdo. Namijenjen za: • ITPS Salzburg HT • ITPS Salzburg NT	1 4024 02	1	
	HERZ podžbukni ormar za HERZ individualne toplinske podstanice, s prednjim okvirima, vratima (bijela, prahom lakirana RAL 9003) i predmontažnom konzolom Namijenjen za: • ITPS Salzburg NT s izlazom za radiator	1 4024 04	1	
	HERZ pokrov za HERZ individualne toplinske podstanice (bijeli, prahom lakiran RAL 9016) Namijenjen za: • ITPS Salzburg NT s izlazom za radiator	1 4024 08	1	
	HERZ predmontažna konzola za HERZ individualne toplinske podstanice patentirani sustav montaže, sustav spajanja predmontažne konzole odozdo. Namijenjena za: • ITPS Salzburg NT s izlazom za radiator	1 4024 03	1	
	Komplet za mjerenje, regulaciju i pražnjenje za ITPS (sastoji se od 1 x 1 4002 61, 2 x 1 4002 61, 2 x 1 0284 04, 2 x 1 0284 03, 3 x 2 0284 20, 1 x 1 6220 71, 1 x 1 3001 01)	1 4008 98	1	
	HERZ komplet regulatora diferencijalnog tlaka, područje namještanja 25-60 kPa	1 4024 19	1	
	HERZ priključak za temperaturni osjetnik (M 10 x 1) za mjerač toplinske energije	1 4111 60	1	
	HERZ priključak za temperaturni osjetnik (M 10 x 1) za mjerač toplinske energije	1 4022 46	1	



Rezervni dijelovi za HERZ individualne toplinske podstanice i HERZ protočne grijače

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Regulator tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature sanitarne tople vode; certifikat engleskog WRAS-a. Regulacijska armatura, samostalna bez vanjske energije, za regulaciju sanitarne tople vode, tijekom korištenja sanitarne tople vode, u decentraliziranim protočnim sustavima. Termostat s nalijegajućim osjetnikom regulira temperaturu, termostat se posebno naručuje. Najviši radni tlak 10 bara. Najviša radna temperatura 90 °C.	1 4008 00	1	
	Regulator tlaka i temperature za centralnu regulaciju temperature sanitarne tople vode, s prioritetom sanitarne tople vode; certifikat engleskog WRAS-a. Regulacijska armatura, samostalna bez vanjske energije, za regulaciju sanitarne tople vode, tijekom korištenja sanitarne tople vode, u decentraliziranim protočnim sustavima. Termostat s nalijegajućim osjetnikom regulira temperaturu, termostat se posebno naručuje. Najviši radni tlak 10 bara. Najviša radna temperatura 90 °C.	1 4008 60	1	
	Termostat s nalijegajućim osjetnikom 52 °C Priključni navoj M 28 x 1,5 Termostatska glava s tekućinskim osjetnikom (hidroosjetnik), kapilarna cijev, cjevasti nalijegajući osjetnik.	1 9421 28	1	
	HERZ miješajući ventil za pitku vodu za ITPS Namijenjen je i za ispiranje legionele. Temperatura miješanja 65 °C tvornički je postavljena. Točnost miješanja ± 2 °C Najviša ulazna temperatura 85 °C Najviši radni tlak 10 bara.	2 7766 46	1	

Rezervi dijelovi za HERZ individualne toplinske podstanice i HERZ protočne grijače

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 4002 FIX TS	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS 50 kPa Diferencijalni tlak 50 kPa fiksno je postavljen, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, DN 15 vanjski konusni priključni navoj, uključen pogon za 2- položajnu regulaciju. Priključni navoj pogona M 28 x 1,5; hod pogona 4 mm. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju.	1 4002 91	1	
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS 23 kPa Diferencijalni tlak 23 kPa fiksno je postavljen, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, DN 15 vanjski konusni priključni navoj, uključen pogon za 2- položajnu regulaciju. Priključni navoj pogona M 28 x 1,5; hod pogona 4 mm. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju.	1 4002 81	1	
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS 13 kPa Diferencijalni tlak 13 kPa fiksno je postavljen, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, DN 15 vanjski konusni priključni navoj, uključen pogon za 2- položajnu regulaciju. Priključni navoj pogona M 28 x 1,5; hod pogona 4 mm. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju.	1 4002 11	1	
 4002-FIX	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS 50 kPa Diferencijalni tlak 50 kPa fiksno je postavljen, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, DN 15 vanjski konusni priključni navoj. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju.	1 4002 59	1	
	HERZ regulator diferencijalnog tlaka 4002 FIX TS 23 kPa Diferencijalni tlak 50 kPa fiksno je postavljen, kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na odcinčavanje, DN 15 vanjski konusni priključni navoj. Navojni i stezni spojevi posebno se naručuju.	1 4002 21	1	
	Rezervna crpka Para RS 15/6 (SCU) Visokoučinkovita cirkulacijska crpka za mokri rad s frekventnom regulacijom broja okretaja, za ugradnju u cjevovod. Kućište crpke od sivog lijeva. Uključena funkcija odzračivanja. Mrežni priključak : 230 V~, vrsta zaštite : IP X4D Ugradbena duljina : 130 mm. Temperaturno područje medija grijanje/hlađenje: 0-110 °C ovisno o temperaturi okoliša Priključni navoj : 1"	3 E531 00	1	



Rezervi dijelovi za HERZ individualne toplinske podstanice i HERZ protočne grijače

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Izmjenjivač topline za pripremu tople vode (E8LASHx42).	1 4018 47	1	
	Izmjenjivač topline na strani grijanja.	1 4018 48	1	
	Izmjenjivač topline na strani grijanja za ITPS Compact Indirekt (E8LASHx20).	1 6319 06	1	
	Ključ za upravljanje predmontažnom konzolom.	1 4022 36	1	
	Nalijegajući termostat s podešavanjem na vanjskoj strani Nalijegajući termostat s promjenjivim kontaktom, područje podešavanja 10 °C – 90 °C, histereza uključivanja 6+/-2 K, IP 40, namijenjena za 250 VAC (najviše 16(4) A) i 400 VAC (maks. 6(1) A).	1 8100 00	1	

Razdjelnici

Crpne grupe, razdjelnici podnog grijanja,
šipkasti razdjelnici, Compactfloor,
pribor/rezervni dijelovi

FLOORFIX, regulacijski komplet za podno grijanje, za podžbuknu montažu

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ FLOORFIX KOMPACT regulacijski komplet za podno grijanje, za podžbuknu montažu s termostatskom glavom Mini (1 9200 60), za regulaciju sobne temperature i s graničnikom povratne temperature Mini GS (1 9201 06). Područje namještanja termostatske glave 6-28 °C, područje namještanja graničnika povratne temperature 25-60 °C, blokiran je na maks. 45 °C. S odzračnim ventilom i bijelim plastičnim pokrovom RAL 9010. Kućište izolirano (EPP) za podžbuknu montažu, montažni kutnik sadržan. Stezni komplet eurokonus G 3/4" (1 6098 xx) posebno se naručuje.		1 8100 30	1	
	HERZ FLOORFIX, regulacijski komplet za podno grijanje za podžbuknu montažu Za regulaciju temperature prostora i ograničenje temperature medija. Regulacija temperature prostora pomoću HERZ termostata s daljinskim namještanjem 9330 . Priključak cijevi prikladan za HERZ stezni komplet, sadržana podžbukna kutija s pokrovom. Poklopac bijeli . Područje podešavanja graničnika temperature 30-60 °C.	3/4	1 8100 10	1	
	HERZ FLOORFIX, regulacijski komplet za podno grijanje za podžbuknu montažu Za regulaciju temperature prostora i ograničenje temperature medija. Regulacija temperature prostora pomoću HERZ termostata s daljinskim namještanjem 9330 . Priključak cijevi prikladan za HERZ stezni komplet, sadržana podžbukna kutija s pokrovom. Poklopac kromirani . Područje podešavanja graničnika temperature 30-60 °C.	3/4	1 8100 11	1	

Rezervni dijelovi za HERZ FLOORFIX KOMPACT


	HERZ graničnik temperature povrata MINI GS, M 28 x 1,5 Regulacija temperature povrata između 25 °C i 60 °C, prednamještanje i ograničenje pomoću zatika pri ca 45 °C. Može se kombinirati sa svim HERZ ventilima koji su namijenjeni za termostatski rad.	1 9201 06	1	
	Pokrovna ploča Odgovara za Floorfix kompakt 1 8100 30, 170 x 160 mm, bijela plastika (RAL 9010).	1 8100 52	1	
	Gornji dio termostata 1/2" Moguća izmjena pod tlakom pomoću HERZ Changefix.	1 6390 91	1	

Rezervni dijelovi za HERZ FLOORFIX

	Rezervni dio, HERZ FLOORFIX Za regulaciju temperature prostora i ograničenje temperature medija. Regulacija temperature prostora pomoću HERZ termostata s daljinskim namještanjem 9330 . U isporuci nisu sadržani zaporni ventili, podžbukna kutija i dizajnirani pokrov. Područje podešavanja graničnika temperature 30-60 °C.	3/4	1 8100 15	1	
---	--	-----	-----------	---	--



Razdjelna stanica za grijanje

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Razdjelna stanica za podno grijanje, sastoji se od: mjedениh kompaktnih razdjelnika; razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s prikazom protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanjem, pražnjenjem s priključkom za crijevo, čepovima, držačima razdjelnika, mjedene kuglaste slavine punog protoka, odstojnika i priključnog kutnika. Poniklani i montirani u razdjelni ormar od pocinčanog čeličnog lima, prednji okviri i vrata obojani su bijelo elektrostatski prahom (RAL 9003). Promjenjiva ugradbena dubina i visina ormara. Nosač cijevi može se skidati.	3 izlaza	1 8575 03	1	
		4 izlaza	1 8575 04	1	
		5 izlaza	1 8575 05	1	
		6 izlaza	1 8575 06	1	
		7 izlaza	1 8575 07	1	
		8 izlaza	1 8575 08	1	
		9 izlaza	1 8575 09	1	
		10 izlaza	1 8575 10	1	
		11 izlaza	1 8575 11	1	
		12 izlaza	1 8575 12	1	

COMPACTFLOOR

	Kompletna stanica za regulaciju podnog grijanja 230 V, 50 Hz s dodatkom dvaju krugova za radijatorsko grijanje, priključak desno, sadrži: razdjelnike od nehrđajućeg čelika, razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s mjerenjem protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo. Držači razdjelnika, pogoni za regulaciju krugova grijanja, mehanička regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulacijska crpka s frekventnom regulacijom, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem crpke, električni razdjelnik i pogoni su kompletno ožičeni. Automatska regulacija diferencijalnog tlaka pomoću cirkulacijske crpke s frekventnom regulacijom koja je ugrađena u razdjelni ormar od pocinčanog čeličnog lima. Vanjski okviri i vrata obojani su bijelo elektrostatski prahom (RAL 9003). Promjenjiva ugradbena dubina (150- 190 mm) i visina ormara (720- 805 mm). Nosač cijevi može se skidati. Priključci za ogrjevnja tijela nisu temperaturno regulirani.	3 izlaza	3 E533 03	1	
		4 izlaza	3 E533 04	1	
		5 izlaza	3 E533 05	1	
		6 izlaza	3 E533 06	1	
		7 izlaza	3 E533 07	1	
		8 izlaza	3 E533 08	1	
		9 izlaza	3 E533 09	1	
		10 izlaza	3 E533 10	1	
		11 izlaza	3 E533 11	1	
		12 izlaza	3 E533 12	1	

COMPACTFLOOR

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kompletna stanica za regulaciju podnog grijanja 230 V, 50 Hz s dodatkom dvaju krugova za radijatorsko grijanje, priključak lijevo, sadrži: razdjelnike od nehrđajućeg čelika, razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s mjerenjem protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo. Držači razdjelnika, pogoni za regulaciju krugova grijanja, mehanička regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulacijska crpka s frekventnom regulacijom, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem crpke, električni razdjelnik i pogoni su kompletno ožičeni. Automatska regulacija diferencijalnog tlaka pomoću cirkulacijske crpke s frekventnom regulacijom koja je ugrađena u razdjelni ormar od pocinčanog čeličnog lima. Vanjski okviri i vrata obojani su bijelo elektrostatski prahom (RAL 9003). Promjenjiva ugradbena dubina (150- 190 mm) i visina ormara (720- 805 mm). Nosač cijevi može se skidati. Priključci za ogrjevnja tijela nisu temperaturno regulirani.	3 izlaza	3 E533 13	1	
		4 izlaza	3 E533 14	1	
		5 izlaza	3 E533 15	1	
		6 izlaza	3 E533 16	1	
		7 izlaza	3 E533 17	1	
		8 izlaza	3 E533 18	1	
		9 izlaza	3 E533 19	1	
		10 izlaza	3 E533 20	1	
		11 izlaza	3 E533 21	1	
		12 izlaza	3 E533 22	1	
	Kompletna stanica za regulaciju podnog grijanja 230 V, 50 Hz, priključak lijevo, sadrži: razdjelnike od nehrđajućeg čelika, razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s mjerenjem protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo. Držači razdjelnika, pogoni za regulaciju krugova grijanja, mehanička regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulacijska crpka s frekventnom regulacijom, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem crpke, električni razdjelnik i pogoni su kompletno ožičeni. Automatska regulacija diferencijalnog tlaka pomoću cirkulacijske crpke s frekventnom regulacijom koja je ugrađena u razdjelni ormar od pocinčanog čeličnog lima. Vanjski okviri i vrata obojani su bijelo elektrostatski prahom (RAL 9003). Promjenjiva ugradbena dubina (150- 190 mm) i visina ormara (720- 805 mm). Nosač cijevi može se skidati.	3 izlaza	3 E532 13	1	
		4 izlaza	3 E532 14	1	
		5 izlaza	3 E532 15	1	
		6 izlaza	3 E532 16	1	
		7 izlaza	3 E532 17	1	
		8 izlaza	3 E532 18	1	
		9 izlaza	3 E532 19	1	
		10 izlaza	3 E532 20	1	
		11 izlaza	3 E532 21	1	
		12 izlaza	3 E532 22	1	
	Kompletna stanica za regulaciju podnog grijanja 230 V, 50 Hz, priključak desno, sadrži: razdjelnike od nehrđajućeg čelika, razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s mjerenjem protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo. Držači razdjelnika, pogoni za regulaciju krugova grijanja, mehanička regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulacijska crpka s frekventnom regulacijom, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem crpke, električni razdjelnik i pogoni su kompletno ožičeni. Automatska regulacija diferencijalnog tlaka pomoću cirkulacijske crpke s frekventnom regulacijom koja je ugrađena u razdjelni ormar od pocinčanog čeličnog lima. Vanjski okviri i vrata obojani su bijelo elektrostatski prahom (RAL 9003). Promjenjiva ugradbena dubina (150- 190 mm) i visina ormara (720- 805 mm). Nosač cijevi može se skidati.	3 izlaza	3 E532 03	1	
		4 izlaza	3 E532 04	1	
		5 izlaza	3 E532 05	1	
		6 izlaza	3 E532 06	1	
		7 izlaza	3 E532 07	1	
		8 izlaza	3 E532 08	1	
		9 izlaza	3 E532 09	1	
		10 izlaza	3 E532 10	1	
		11 izlaza	3 E532 11	1	
		12 izlaza	3 E532 12	1	

COMPACTFLOOR WE

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	COMPACTFLOOR WE Kompletna stanica za regulaciju podnog grijanja 230 V, 50 Hz, priključena na sekundarni krug nekog daljinskog grijanja, sadrži: zaporni- zonski ventil za fiksnu regulaciju pomoću termostatske glave s nalijegajućim osjetnikom, prednamjestivi regulacijski ventil s elektrotermičkim pogonom, pločasti izmjenjivač lemljen bakrom od nehrđajućeg čelika za razdvajanje sustava, frekventno reguliranu cirkulacijsku crpku, sigurnosnu grupu s termo- manometrom, automatski odzračni ventil, sigurnosni ventil, kompaktne razdjelnike od nehrđajućeg čelika, razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s mjerenjem protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, pogoni za regulaciju krugova grijanja, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem crpke, membransku ekspanzionu posudu s ventilom s navojnim čepom, kompletno montirano u razdjeli ormar od pocinčanog čeličnog lima. Vanjski okviri i vrata obojani su bijelo elektrostatski prahom (RAL 9003). Promjenjiva ugradbena dubina (150- 190 mm) i visina ormara (720- 805 mm). Nosač cijevi može se skidati.	3 izlaza	3 F532 83	1	
		4 izlaza	3 F532 84	1	
		5 izlaza	3 F532 85	1	
		6 izlaza	3 F532 86	1	
		7 izlaza	3 F532 87	1	
		8 izlaza	3 F532 88	1	
		9 izlaza	3 F532 89	1	
		10 izlaza	3 F532 90	1	
		11 izlaza	3 F532 91	1	
		12 izlaza	3 F532 92	1	

COMPACTFLOOR Light

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	COMPACTFLOOR light Kompletna stanica za regulaciju podnog grijanja, priključak lijevo s donje strane s koljenom 90 °, sadrži: kompaktne razdjelnike od nehrđajućeg čelika, razdjelnik polaza s regulacijskim umetcima s mjerenjem protoka i razdjelnik povrata s termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo. Zaporni ventil RL 5, frekventno regulirana cirkulacijska crpka, automatska regulacija diferencijalnog tlaka pomoću cirkulacijske crpke, zaporno regulacijski ventil za regulaciju potrebne vrijednosti, termostatska glava s nalijegajućim osjetnikom za regulaciju namještene vrijednosti.	3 izlaza	3 E533 23	1	
		4 izlaza	3 E533 24	1	
		5 izlaza	3 E533 25	1	
		6 izlaza	3 E533 26	1	
		7 izlaza	3 E533 27	1	
		8 izlaza	3 E533 28	1	
		9 izlaza	3 E533 29	1	
		10 izlaza	3 E533 30	1	
		11 izlaza	3 E533 31	1	
		12 izlaza	3 E533 32	1	
	Isto kao gore, osim što je priključak s desne gornje strane.	3 izlaza	3 E533 33	1	
		4 izlaza	3 E533 34	1	
		5 izlaza	3 E533 35	1	
		6 izlaza	3 E533 36	1	
		7 izlaza	3 E533 37	1	
		8 izlaza	3 E533 38	1	
		9 izlaza	3 E533 39	1	
		10 izlaza	3 E533 40	1	
		11 izlaza	3 E533 41	1	
		12 izlaza	3 E533 42	1	



Pumpne grupe za podno grijanje, pribor i rezervni dijelovi

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Pumpne grupe, regulacijska stanica koja sadrži visokoučinkovitu crpku za 2-12 krugova grijanja, komplet u kome su termostatska glava 20- 50 °C s uronskim osjetnikom za preciznu regulaciju temperature polaza u krugovima podnog grijanja, termometar za prikaz temperature polaza i nalijegajući sigurnosni termostat, ekscentrični navojni priključci prikladni za razdjelnike osnih razmaka šipki 167- 233, uključujući 2 kom. navojna priključka R 1" s vanjskim navojem prema razdjelniku sa slobodnookretnom maticom G 1" za pumpnu grupu. Sadržane su i plosnate brtve. Priključak i zatvaranje visokotemperaturnog kruga kuglastom slavinom ¾", sadržan nepovratni ventil u povratu prema visokotemperaturnom krugu, razdjelnik . Ormari razdjelnika i pribor za regulaciju pojedinih prostorija posebno se naručuju.	3 F532 34	1	
	kao gore, ali bez crpke	3 F532 36	1	
	kao gore, ali s termostatom 40- 70 °C, sa crpkom	3 F532 37	1	
	Adapter G 1" IG - G1 1/4" AG za priključak razdjelnika s vanjskim na navojem G 1 ¼" AG na pumpnu grupu Simple. U kompletu su sadržana 2 komada.	1 6383 08	50	
	Navojni priključak sa slobodnookretnom maticom G 1" – R 1" 2 komada. Vanjski navojni priključci R 1" prema razdjelniku sa slobodnookretnom maticom prema pumpnoj grupi, rezervni dio za pumpnu grupu Simple.	1 6383 06	10	
	Ekscentar- navojni priključak G1" Za spoj pumpne grupe Simple sa razdjelnikom podnog grijanja.	1 6383 09	5	
	Gornja miješajuća grupa G 1"	1 6383 10	5	
	Donja miješajuća grupa G 1"	1 6383 11	5	
	Kuglasti ventil sa slobodnookretnom maticom DN 20, PN 25 Priključak i zatvaranje visokotemperaturnog kruga.	1 6383 12	25	



Razdjelnik za krugove grijanja (DN 25)

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ komplet razdjelnika za podno grijanje od mjedi u žutoj izvedbi, veličina G 1", sastoji se od razdjelnika polaza i razdjelnika povrata sa zapornim gornjim umetcima. Odzračivanje, pražnjenje sa zakretnim priključkom za crijevo, čepovi i držači. Izlazi na razdjelniku međusobno su zamaknuti. Izlazi razdjelnika su s vanjskim navojem G 3/4", a ulazi s unutarnjim navojem Rp 1".	3 izlaza	1 8534 03	1	
		4 izlaza	1 8534 04	1	
		5 izlaza	1 8534 05	1	
		6 izlaza	1 8534 06	1	
		7 izlaza	1 8534 07	1	
		8 izlaza	1 8534 08	1	
		9 izlaza	1 8534 09	1	
		10 izlaza	1 8534 10	1	
		11 izlaza	1 8534 11	1	
		12 izlaza	1 8534 12	1	

Razdjelnik za podno grijanje (DN 25)


	HERZ komplet razdjelnika za podno grijanje s mjeracima protoka (flowmetrima) 3 l/min, veličine G 1", sastoje se od razdjelnika polaza s flowmetrima kao regulatorima protoka, razdjelnika povrata s gornjim dijelovima termostata, pražnjenje s priključkom za crijevo, pokrovnih kapa i držača. Izlazi na razdjelniku međusobno su zamaknuti. Izlazi razdjelnika su s vanjskim navojem G 3/4", a ulazi s unutarnjim navojem Rp 1".	3 izlaza	1 8532 03	1	
		4 izlaza	1 8532 04	1	
		5 izlaza	1 8532 05	1	
		6 izlaza	1 8532 06	1	
		7 izlaza	1 8532 07	1	
		8 izlaza	1 8532 08	1	
		9 izlaza	1 8532 09	1	
		10 izlaza	1 8532 10	1	
		11 izlaza	1 8532 11	1	
		12 izlaza	1 8532 12	1	
		13 izlaza	1 8532 13	1	
		14 izlaza	1 8532 14	1	
		15 izlaza	1 8532 15	1	
		16 izlaza	1 8532 16	1	
	HERZ pojedinačni izlazni komplet s flowmetar reguliranjem Veličina G 1", za produljenje 1 8532. Sadrži 1 razdjelnik s flowmetar regulacijom (3 l/min), 1 sabirnik s gornjim dijelom termostata, 2 spojnice s unutarnjim navojem Rp 1", cijevni priključak G 3/4".	DN 25 G 1	1 8532 93	1	



Razdjelnik za podno grijanje (DN 25)

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ komplet razdjelnika za podno grijanje Veličina G 1", sastoji se od razdjelnika sa zapornim gornjim dijelovima, sabirnika s gornjim dijelovima termostata, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, pokrovnih kapa i držača. Izlazi na razdjelniku međusobno su zamaknuti. Izlazi razdjelnika su s vanjskim navoj G 3/4", a ulazi s unutarnjim navojem Rp 1".	3 izlaza	1 8531 03	1	
		4 izlaza	1 8531 04	1	
		5 izlaza	1 8531 05	1	
		6 izlaza	1 8531 06	1	
		7 izlaza	1 8531 07	1	
		8 izlaza	1 8531 08	1	
		9 izlaza	1 8531 09	1	
		10 izlaza	1 8531 10	1	
		11 izlaza	1 8531 11	1	
		12 izlaza	1 8531 12	1	
		13 izlaza	1 8531 13	1	
		14 izlaza	1 8531 14	1	
		15 izlaza	1 8531 15	1	
		16 izlaza	1 8531 16	1	
	HERZ pojedinačni izlazni komplet s gornjim dijelom termostata Veličina G 1" za produljenje 1 8531. Sadrži 1 razdjelnik sa zapornim ventilom, sabirnik sa gornjim dijelom termostata, 2 spojnice s unutarnjim navojima Rp 1", cijevni priključak G 3/4".	DN 25 G 1	1 8531 93	1	

Razdjelnik podnog grijanja za povećane protoke (DN 25)

	HERZ komplet razdjelnika s mjeračima protoka (flowmetri) 6 l/min, veličina G 1", sastoji se od razdjelnika polaza s flowmetar regulatorima protoka, razdjelnika povrata s gornjim dijelovima termostata, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, pokrovne kape i držači. Izlazi na razdjelniku međusobno su zamaknuti. Izlazi razdjelnika su s vanjskim navoj G 3/4", a ulazi s unutarnjim navojem Rp 1".	1 izlaza	1 8533 93	1	
		3 izlaza	1 8533 03	1	
		4 izlaza	1 8533 04	1	
		5 izlaza	1 8533 05	1	
		6 izlaza	1 8533 06	1	
		7 izlaza	1 8533 07	1	
		8 izlaza	1 8533 08	1	
		9 izlaza	1 8533 09	1	
		10 izlaza	1 8533 10	1	
		11 izlaza	1 8533 11	1	
		12 izlaza	1 8533 12	1	
		13 izlaza	1 8533 13	1	
		14 izlaza	1 8533 14	1	
		15 izlaza	1 8533 15	1	
		16 izlaza	1 8533 16	1	



Razdjelnik podnog grijanja za povećane protoke (DN 32)

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ komplet razdjelnika za podno grijanje s mjerачima protoka (flowmetri) 6 l/min, veličina DN 32, sastoji se od razdjelnika polaza s flowmetar regulatorima protoka, razdjelnika povrata s gornjim dijelovima termostata, odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, pokrovne kape i držači. Izlazi na razdjelniku međusobno su zamaknuti. Izlazi razdjelnika su s vanjskim navoj G 3/4", a ulazi s unutarnjim navojem Rp 5/4".	2 izlaza	1 8531 42	1	
		3 izlaza	1 8531 43	1	
		4 izlaza	1 8531 44	1	
		5 izlaza	1 8531 45	1	
		6 izlaza	1 8531 46	1	
		7 izlaza	1 8531 47	1	
		8 izlaza	1 8531 48	1	
		9 izlaza	1 8531 49	1	
		10 izlaza	1 8531 50	1	
		11 izlaza	1 8531 51	1	
		12 izlaza	1 8531 52	1	
		13 izlaza	1 8531 53	1	
		14 izlaza	1 8531 54	1	
		15 izlaza	1 8531 55	1	
		16 izlaza	1 8531 56	1	

HERZ razdjelnici od nehrđajućeg čelika

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika s mjerачima protoka (flowmetri) 3 l/min, veličina 1", sastoji se od razdjelnika povrata s gornjim dijelovima termostata (M 28 x 1,5), razdjelnika polaza s flowmetrima. Odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, priključak razdjelnika s unutarnjim navojem Rp 1". Izlazi razdjelnika su s vanjskim eurokonus navojem G 3/4".	3 izlaza	1 8632 03	1	
		4 izlaza	1 8632 04	1	
		5 izlaza	1 8632 05	1	
		6 izlaza	1 8632 06	1	
		7 izlaza	1 8632 07	1	
		8 izlaza	1 8632 08	1	
		9 izlaza	1 8632 09	1	
		10 izlaza	1 8632 10	1	
		11 izlaza	1 8632 11	1	
		12 izlaza	1 8632 12	1	
	HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika s mjerачima protoka (flowmetri) 6 l/min, veličina 1", sastoji se od razdjelnika povrata s gornjim dijelovima termostata (M 28 x 1,5), razdjelnika polaza s flowmetrima. Odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, priključak razdjelnika s unutarnjim navojem Rp 1". Izlazi razdjelnika su s vanjskim eurokonus navojem G 3/4".	3 izlaza	1 8633 03	1	
		4 izlaza	1 8633 04	1	
		5 izlaza	1 8633 05	1	
		6 izlaza	1 8633 06	1	
		7 izlaza	1 8633 07	1	
		8 izlaza	1 8633 08	1	
		9 izlaza	1 8633 09	1	
		10 izlaza	1 8633 10	1	
		11 izlaza	1 8633 11	1	
		12 izlaza	1 8633 12	1	



HERZ razdjelnici od nehrđajućeg čelika

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika veličina 1", sastoji se od razdjelnika povrata i polaza s gornjim zapornim dijelovima. Odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, priključak razdjelnika s unutarnjim navojem Rp 1". Izlazi razdjelnika su s vanjskim eurokonus navojem G 3/4".	3 izlaza	1 8634 03	1	
		4 izlaza	1 8634 04	1	
		5 izlaza	1 8634 05	1	
		6 izlaza	1 8634 06	1	
		7 izlaza	1 8634 07	1	
		8 izlaza	1 8634 08	1	
		9 izlaza	1 8634 09	1	
		10 izlaza	1 8634 10	1	
		11 izlaza	1 8634 11	1	
		12 izlaza	1 8634 12	1	
	HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika veličina 1", sastoji se od razdjelnika povrata s gornjim dijelovima termostata (M 28 x 1,5), razdjelnika polaza s gornjim zapornim dijelovima. Odzračivanje, pražnjenje s priključkom za crijevo, priključak razdjelnika s unutarnjim navojem Rp 1". Izlazi razdjelnika su s vanjskim eurokonus navojem G 3/4".	3 izlaza	1 8631 03	1	
		4 izlaza	1 8631 04	1	
		5 izlaza	1 8631 05	1	
		6 izlaza	1 8631 06	1	
		7 izlaza	1 8631 07	1	
		8 izlaza	1 8631 08	1	
		9 izlaza	1 8631 09	1	
		10 izlaza	1 8631 10	1	
		11 izlaza	1 8631 11	1	
		12 izlaza	1 8631 12	1	
	HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika DN 25, sastoji se od razdjelnika polaza i razdjelnika povrata, bez ventila, sa zapornim kapama, sa odzračivanjem, priključak razdjelnika unutarnjim navojem G 1", izlazi razdjelnika s vanjskim eurokonus navojem G 3/4". Pribor stezni kompleti (1 6098 xx) i kuglaste slavine (1 2224 03/13, 1 2205 13/23) posebno se naručuju.	3 izlaza	1 8634 13	1	
		4 izlaza	1 8634 14	1	
		5 izlaza	1 8634 15	1	
		6 izlaza	1 8634 16	1	
		7 izlaza	1 8634 17	1	
		8 izlaza	1 8634 18	1	
		9 izlaza	1 8634 19	1	
		10 izlaza	1 8634 20	1	
		11 izlaza	1 8634 21	1	
		12 izlaza	1 8634 22	1	



Kuglaste slavine za HERZ razdjelnike od nehrđajućeg čelika

Izvedba		PN	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Kuglasta slavina kutne izvedbe s leptirastom ručicom, crvena, PN 25 izvedba kolčak x samookretna matica. S priključnom nazuvicom 1" za razdjelnik od nehrđajućeg čelika, brtvljenje "O" brtvom. Kućište od poniklane kovane mjedi. Kugla punog protoka, od kromirane mjedi. Brtve PTFE, brtva vretena PTFE. Brtve spojeva EPDM, unutarnji navoj prema ISO 228. Najniža radna temperatura -30 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura 150 °C (voda do 110 °C, ne para).	25	25	1 2224 03	16	
	Kuglasta slavina kutne izvedbe s leptirastom ručicom, plava, PN 25 izvedba kolčak x samookretna matica. S priključnom nazuvicom 1" za razdjelnik od nehrđajućeg čelika, brtvljenje "O" brtvom. Kućište od poniklane kovane mjedi. Kugla punog protoka, od kromirane mjedi. Brtve PTFE, brtva vretena PTFE. Brtve spojeva EPDM, unutarnji navoj prema ISO 228. Najniža radna temperatura -30 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura 150 °C (voda do 110 °C, ne para).	25	25	1 2224 13	16	
	Kuglasta slavina ravne izvedbe s leptirastom ručicom, crvena, PN 25 izvedba kolčak x samookretna matica. S priključnom nazuvicom 1" za razdjelnik od nehrđajućeg čelika, brtvljenje "O" brtvom. Kućište od poniklane kovane mjedi. Kugla punog protoka, od kromirane mjedi. Brtve PTFE, brtva vretena PTFE. Brtve spojeva EPDM, unutarnji navoj prema ISO 228. Najniža radna temperatura -30 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura 150 °C (voda do 110 °C, ne para).	25	25	1 2205 13	16	
	Kuglasta slavina kutne izvedbe s leptirastom ručicom, plava, PN 25 izvedba kolčak x samookretna matica. S priključnom nazuvicom 1" za razdjelnik od nehrđajućeg čelika, brtvljenje "O" brtvom. Kućište od poniklane kovane mjedi. Kugla punog protoka, od kromirane mjedi. Brtve PTFE, brtva vretena PTFE. Brtve spojeva EPDM, unutarnji navoj prema ISO 228. Najniža radna temperatura -30 °C (voda + 0,5 °C), najviša radna temperatura 150 °C (voda do 110 °C, ne para).	25	25	1 2205 23	16	

Dinamički regulacijski komplet za HERZ mjedene razdjelnike od nehrđajućeg čelika DN 25

Izvedba		Q, l/h	PN	DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Dinamički regulacijski komplet za HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika, pogodan za direktno spajanje, sastoji se od 2 adaptera G 1" x G 1", 2 priključka G 1" x G 1", kuglastog ventila 1 2202 83, nazuvice M 10 x G 1/8", impulsne cijevi G 1/8" x G 1/8" i regulatora diferencijalnog tlaka sa ograničenjem diferencijalnog tlaka 14012 32 DN 20 LP. Za zonsku regulaciju moguća je ugradnja termomotornog ili pogona s prijenosnikom. Pogoni se posebno naručuju.	450 - 1800	16	20 LP	1 8635 52	1	
	Dinamički regulacijski komplet za HERZ razdjelnik od nehrđajućeg čelika, pogodan za direktno spajanje, sastoji se od 2 adaptera G 1" x G 1", 2 priključka G 1" x G 1", kuglastog ventila 1 2202 83, nazuvice M 10 x G 1/8", impulsne cijevi G 1/8" x G 1/8" i regulatora diferencijalnog tlaka sa ograničenjem diferencijalnog tlaka 1 4012 42 DN 20 LP. Za zonsku regulaciju moguća je ugradnja termomotornog ili pogona s prijenosnikom. Pogoni se posebno naručuju.	50 - 2150	16	20 HP	1 8635 53	1	



Razdjelni ormari

Izvedba		Veličina	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ razdjelni ormar od čeličnog lima za HERZ razdjelnike toplo pocinčani, prednji okviri i vrata obojani elektrostatski prahom u bijelo (RAL 9003). Ugradbena dubina podesiva (80-110 mm), visina ormara (720-805 mm). Učvrсна šinja za držače razdjelnika i prednja maska lakirane su prahom. Držači cijevi mogu se skidati.	širina 300 mm	1 8569 03	1	
		širina 400 mm	1 8569 04	1	
		širina 500 mm	1 8569 05	1	
		širina 600 mm	1 8569 10	1	
		širina 750 mm	1 8569 15	1	
		širina 900 mm	1 8569 20	1	
		širina 1050 mm	1 8569 25	1	
		širina 1200 mm	1 8569 30	1	
		širina 1500 mm	1 8569 40	1	
	HERZ razdjelni ormar od čeličnog lima za HERZ COMPACTFLOOR toplo pocinčani, prednji okviri i vrata obojani elektrostatski prahom u bijelo (RAL 9003). Ugradbena dubina podesiva (150-190 mm), visina ormara (720-805 mm). Učvrсна šinja za držače razdjelnika i prednja maska lakirane su prahom. Držači cijevi mogu se skidati.	širina 750 mm	1 8570 50	1	
		širina 900 mm	1 8570 51	1	
		širina 1050 mm	1 8570 52	1	
		širina 1200 mm	1 8570 53	1	
		širina 1500 mm	1 8570 54	1	

Kompaktni razdjelnici

Izvedba		DN	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ kompaktni razdjelnik od mjedi otporne na odcinčavanje, veličina DN 40, 2 izlaza Rp 3/4, osni razmak priključaka 100 mm, 1 izlaz Rp 1/2, ukupna duljina razdjelnika 215 mm.	40	1 8542 02	1	
	HERZ kompaktni razdjelnik od mjedi otporne na odcinčavanje, veličina DN 50, 2 izlaza Rp 3/4, osni razmak priključaka 100 mm, 1 izlaz Rp 1/2, ukupna duljina razdjelnika 215 mm.	50	1 8543 02	1	
	HERZ kompaktni razdjelnik od mjedi otporne na odcinčavanje, veličina DN 40, 2 izlaza Rp 1/2, ukupna duljina razdjelnika 80 mm.	40	1 8542 01	1	
	HERZ kompaktni razdjelnik od mjedi otporne na odcinčavanje, veličina DN 50, 2 izlaza Rp 1/2, ukupna duljina razdjelnika 80 mm.	50	1 8543 01	1	

Pribor za kompaktne razdjelnike

	Redukcija od mjedi otporne na odcinčavanje	G 1 ½ x Rp 1	1 6265 20	20	
		G 2 x Rp 1	1 6265 21	20	
		G 2 x Rp 1 ¼	1 6265 22	20	
	Kapa od mjedi otporne na odcinčavanje	Rp 1 ½	1 8525 20	20	
		Rp 2	1 8525 21	20	



Kutna kopča za cijevi

Plastična kutna kopča za cijevi za preusmjerenje cijevi u području proboja u pločama, dovoda do razdjelnika i sl. za 90°.

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Plastična kutna kopča za cijevi 14-18 mm	3 F110 08	500	
	Plastična kutna kopča za cijevi 20-23 mm	3 F110 09	50	

Tanjurasta tipla

	Plastična tanjurasta tipla za dodatno fiksiranje izolacije, duljina 90 mm, promjer svrdla 8 mm.	3 F110 17	100	
---	---	-----------	-----	--

Tipla za fiksiranje cijevi

	Tipla za jednu cijev, 90 mm	3 F110 11	50	
	Tipla za dvije cijevi, 90 mm	3 F110 12	50	

Uređaj za postavljanje spajalica ("tacker")

	Uređaj za racionalno, jednostavno i sigurno postavljanje spajalica; u jednom koraku fiksira položene cijevi na izolaciju. Uređaj je namijenjen za oba tipa spajalica 3 F110 06 i 3 F110 07, kao i za spajalice uobičajene na tržištu. Plastična stopa.	3 F110 13	1	
---	--	-----------	---	--



Ploče za toplinsku izolaciju

Ploče za toplinsku izolaciju od poliuretanske pjene kontrolirane kvalitete bez klorofluorouglijika (CFC), prema DIN 1864, dio 1, obostrano presvučene aluminijskim slojem. Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4012. WLG 025.

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Ploča za toplinsku izolaciju 30, dimenzije 1200 x 600 x 30 mm, otpor toplinskoj vodljivosti RI = 1,2..	3 F070 30	11,52 m ²	
	Ploča za toplinsku izolaciju 40 dimenzije 1200 x 600 x 40 mm, otpor toplinskoj vodljivosti RI = 1,6.	3 F070 40	8,64 m ²	
	Ploča za toplinsku izolaciju 47 dimenzije 1200 x 600 x 47 mm, otpor toplinskoj vodljivosti RI = 1,88.	3 F070 47	9,60 m ²	
	Ploča za toplinsku izolaciju 53, dimenzije 1200 x 600 x 53 mm, otpor toplinskoj vodljivosti RI = 2,12.	3 F070 53	9,60 m ²	

Stezna šinja

Posebna konstrukcija za cijevi Ø 16 i 17 mm, šinja za pričvršćenje s formiranim klipsama za držanje cijevi. Lagana, kompaktna i niska izvedba uspješno onemogućava slabljenje podne podloge. Pogodna za sve krute podloge; također kamene i keramičke ploče. Brzo se polaže i cijev brzo fiksira. Na toplinsku izolaciju pričvršćuje se pomoću dvostruko ljepljive trake ili pričvrstnim iglama (crvene, zelene) koje se postavljaju u prethodno izbušene provrte. Razmak cijevi 50 mm.

	Dimenzije profila : D x Š x V = 1000 x 40 x 25 mm. Dio za polaganje 16 UNI- FIX.	U 9900 60	108	
--	---	-----------	-----	--

Pričvrсна igla


	Pričvrсна igla, crvena za direktno pričvršćenje na izolaciju debljine veće od 30 mm. Zbog posebne kvalitete materijala, pričvrсна igla ima izvanredno držanje. Čak i kada se koso utisne.	3 F110 03	500	
	Pričvrсна igla, zelena za direktno pričvršćenje na izolaciju debljine veće od 40 mm. Zbog posebne kvalitete materijala, pričvrсна igla ima izvanredno držanje. Čak i kada se koso utisne.	3 F110 04	500	

Spajalice ("tacker")

	Spajalice "tacker" za pričvršćenje cijevi za toplinsku izolaciju. Ljepljivom trakom povezane su u jedinično pakiranje od 30 komada. Crne su boje. Postavljaju se pomoću uređaja za postavljanje 3 F110 13. Omogućavaju jednostavno i racionalno pričvršćenje cijevi. Uređaj za postavljanje 3 F110 omogućuje jednostavno i racionalno fiksiranje cijevi. Minimalna debljina "tacker" ploče 30 mm.	3 F110 06	200	
	Spajalice "tacker" posebno dugačak oblik spajalice, prikladan za nekaširane površine, od visokokvalitetnog poliamida, u pakiranju od 30 komada. Uređaj za postavljanje 3 F110 omogućuje jednostavno i racionalno fiksiranje cijevi. Minimalna debljina "tacker" ploče 40 mm.	3 F110 07	300	



Raster ploče

Izvedba			Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Raster ploča sa izolacijom, crna od tvrde polistirol pjene, 30-2 mm, za cijevi vanjskih promjera 14-17 mm, preklapanje folije 50 mm.	1400 x 800 x 51 mm	3 F030 01	67,20 m ²	
	Raster ploča sa izolacijom, crna od tvrde polistirol pjene, ND 11, za cijevi vanjskih promjera 14-17 mm, preklapanje folije 50 mm.	1400 x 800 x 31 mm	3 F030 02	131,01 m ²	
	Dijagonalni držač 75 mm za dijagonalno postavljanje cijevi.		3 F030 05	100	

Ploče za "tacker" spajalice

	Ploča za "tacker" spajalice za sustave podnog grijanja, od EPS 70 presvučena PP folijom. Tlačna čvrstoća 70 kPa, toplinska vodljivost 0,039 W/m*K.	1,000 x 10,000 x 30 mm	H 3070 01	10 m	
	Ploča za "tacker" spajalice za sustave podnog grijanja, od EPS 100 presvučena PP folijom. Tlačna čvrstoća 100 kPa, toplinska vodljivost 0,035 W/m*K.	1,000 x 10,000 x 30 mm	H 3100 01	10 m	

Rubne trake

Polietilenske rubne trake s preklopnom folijom i perforacijom za trganje, za zvučnu izolaciju prema DIN 18560. Rubne trake su samoljepive na poledini i na preklopnj foliji. Postoji izvedba i bez ljepljive trake.


	RDS 10/150 MK, 10 x 150 mm, s ljepljivom trakom	3 F080 02	4 ko-luta po 50 m	
	RDS 10/150 OK, 10 x 150 mm, bez ljepljive trake	3 F080 03	8 ko-luta po 50 m	

Dilatacijski raspori

	Zaštitna cijev za dilatacijski profil Rebrasta cijev 12-20 mm, osno prorezana.	3 F100 02	50 kom	
	Dilatacijske trake za dilatacijski profil od PE pjene, visina 80 mm, debljina 10 mm, duljina 1800 mm, sa samoljepivim postoljem.	3 F100 30	36 m	



Dilatacijske trake za raster ploče

Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	Dilatacijske trake od polietilena, za sigurno razdvajanje estrih polja i za primjenu podnih sustava, 10 x 160 mm, standardna duljina 25 m.	3 F100 04	7 ko- luta po 25 m	

Pokrovna folija Polietilenska pokrovna folija

	PE folija 0,2 dimenzije koluta 1 x 165 m, debljina 0,2 mm. S rasterom 50 x 50 mm.	3 F100 06	165 m ²	
--	---	-----------	--------------------	--

Različiti pribor Oznake mjernih mjesta estriha

	Oznake mjernih mjesta estriha za označavanje mjernih mjesta u estrihima grijanja, za propisano mjerenje vlažnosti estriha prema EN 1264.	3 F090 00	75	
---	--	-----------	----	--

Dodatak estrihu

	Dodatak estrihu homogenizira cementni estrih, povećava toplinsku vodljivost, tlačnu čvrstoću i otpornost savijanju. Potrošnja ca 0,2 l/m ² .	3 F090 01	10 kg	
---	---	-----------	-------	--

Ljepljiva traka

	Za ljepljenje kutnih zaštita na poljima izolacijskih rola i izolacijskih ploča, kao zaštita od prodora vode iz estriha. Prozirna i vodotijesna.	3 F090 02	1 kolut	
---	---	-----------	---------	--

Klipse

	Klipsa 1622 za mrežaste podloge, debljine mrežaste podloge 3, 4 i 5 mm.	3 F110 05	1000	
---	--	-----------	------	--

Ključevi i alati

	Ključ za prednamještanje za Herz mjerač protoka ("flowmetar") 3 F900 u 8531/8532/8533/8632/8633.	1 6819 32	1	
---	--	-----------	---	--

HERZ COMPACTFLOOR

Izvedba		Vel.	Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
	HERZ crpna grupa sa zatvaranjem ogranka, ograničenjem temperature, frekventno reguliranom cirkulacijskom crpkom (3 E531 00) i sigurnosnim temperaturnim prekidačem, spremna za spajanje i ispitana na brtvljenje.	1	3 E532 30	1	
	Zamjenska crpka Para RS 15/6 (SCU) Visokoučinkovita cirkulacijska crpka s frekventnom regulacijom za mokri rad i ugradnju u cjevovod. Kućište crpke od sivog lijeva, ugrađena funkcija odzračivanja. Mrežni priključak : 230 V~ Vrsta zaštite : IP x 4D I Ugradbena duljina : 130 mm Temperaturno područje medija grijanje/hlađenje: 0- 110 °C, ovisna o temperaturi okoliša. Priključni navoj 1".		3 E531 00	1	

HERZ COMPACTFLOOR

	Držac razdjelnika za montažu razdjelnika u ormar Jedan par za kompaktni razdjelnik 1 8530/31/32/33.	1	1 8535 02	1	
	Jedan par za kompaktni razdjelnik 1 8529.	5/4	1 8535 03	1	

Gornji dijelovi za podno grijanje

	HERZ TS rezervni gornji dio za razdjelnik 8531, 8532 i 8533.		1 6403 31	1	
	HERZ zaporni gornji dio za razdjelnik polaza 8531 i 8634.		1 6413 01	1	
	HERZ mjerač protoka ("flowmeter") Područje namještanja 0-3 l/min za razdjelnik polaza podnog grijanja, sljedeće izvedbe : nehrđajući čelik od 2018. i plastični UNI MINI.		3 F900 33	1	
	HERZ mjerač protoka ("flowmeter") Područje namještanja 0-6 l/min za razdjelnik polaza podnog grijanja, sljedeće izvedbe : nehrđajući čelik od 2018. i plastični UNI MINI.		3 F900 36	1	



Izvedba		Narudžbeni broj	Jed. pak.	€
 	HERZ mjerač protoka ("flowmeter") Područje namještanja 0-3 l/min za razdjelnik polaza podnog grijanja, sljedeće izvedbe: mjed 8532 od 2005., uključujući donji dio.	3 F900 23	1	
	za razdjelnik polaza podnog grijanja, sljedeće izvedbe: mjed 8531 (DN 32) od 2005., uključujući donji dio.	3 F900 53	1	
 	HERZ mjerač protoka ("flowmeter") Područje namještanja 0-6 l/min za razdjelnik polaza podnog grijanja, sljedeće izvedbe: mjed 8532 , 8533 od 2005., uključujući gornji dio.	3 F900 26	1	
	za razdjelnik polaza podnog grijanja, sljedeće izvedbe: mjed 8531 (DN 32) od 2005., uključujući donji dio.	3 F900 56	1	
	HERZ mjerač protoka ("flowmeter") Za razdjelnik polaza podnog grijanja 8532 do 2005.	1 6413 00	1	
	Termostatski gornji dio Rezervni gornji dio za razdjelnik povrata, za lijevani razdjelnik s oznakom na kućištu Δ (trokut), od 1999.	1 6403 02	1	
	Zaporni gornji dio Za razdjelnik podnog grijanja s oznakom na kućištu Δ (trokut), od 1999.	1 6413 02	1	
	Zaporni gornji dio Rezervni gornji dio za razdjelnik polaza, s oznakom na kućištu O (prsten), do 1999.	1 6303 00	1	
	Termostatski gornji dio Rezervni gornji dio za razdjelnik povrata, za lijevani razdjelnik s oznakom na kućištu O (prsten), do 1999.	1 6372 02	1	
	Ventil za pražnjenje S priključkom za crijevo G 1/2", crvena kapa, žuta izvedba. Priključak crijeva 1 6206 01 posebno se naručuje.	1 8535 54	1	



1. Odredbe i područje valjanosti

1.1. Prava iz ovog jamstvenog pisma odnose se na postavljanje niskotlačnih sustava centralnog grijanja i uređaje za pripremu tople vode, kao i za ovlaštene vodoinstalatore i instalatere centralnog grijanja

1.2. Proizvodi u smislu ovog jamstvenog pisma odnose se na sve ogrjevne armature koje smo proizveli nakon 1. 4. 2021., ako su kupljene od nas direktno ili od naših ovlaštenih distributera i ako nisu izuzeti općenito ili našom pismenom izjavom. Za elektroničke i električke proizvode, kao npr. HERZ električne termostate i pogone, HERZ regulatore temperature prostora, HERZ transformatore i uređaje, vrijede posebne odredbe. Ovi proizvodi se ne smatraju "proizvodima" na koje se odnosi ovo HERZ jamstvo. Također su isključene i cirkulacijske crpke, izmjenjivači topline i potrošni dijelovi HERZ armatura, kao npr. brtve.

1.3. U slučaju štete u smislu ovog jamstvenog pisma, pravo je kupca na jamstvo za štete nastale konstrukcijskom greškom, greškom u proizvodnji ili greškom u materijalu.

1.4. Teritorijalna valjanost ovog jamstva odnosi se na Europu i Tursku.

2. Opseg prava temeljem jamstvenog pisma

Temeljem ovog jamstvenog pisma (uz isključenje ostalih zahtjeva) odobravamo sljedeće mogućnosti :

2.1. Besplatna isporuka zamjenskih dijelova ili proizvoda nužnih za otklanjanje štete, fco mjesto štete.

2.2. Prema našem odabiru :

- a) potrebna demontaža ili montaža proizvoda ili dijela proizvoda, ili
- b) popravak proizvoda ili dijela proizvoda, ili
- c) preuzimanje nastalih troškova.

2.3. Otklanjanje neposredne štete ili preuzimanje njenih troškova.

2.4. Preuzimanje štete na osobama neposredno izazvane našim proizvodima.

2.5. Naša obveza iz točki 2.1 do 2.3 ograničena je na 500.000,00 eura po štetnom događaju.

2.6. Naše obveze su vremenski ograničene (prema odredbama iz 4.1) na 5 godina od proizvodnje reklamiranog proizvoda.

2.7. Naše obveze ograničavaju se na slučajeve štete zbog greške u konstrukciji, greške u proizvodnji ili greške u materijalu, za što smo jamčili ili što je običaj u tehnici i trgovini.

3. Obveze nositelja prava

Ispunjenje ovdje navedenih obveza od strane nositelja prava, pretpostavka je za realizaciju jamstva. Povreda jedne ili više obveza oslobađa nas svake odgovornosti.

3.1. Pri ugradnji i primjeni proizvoda treba se pridržavati naših propisa za ugradnju i održavanje, koji su navedeni u prospektima, tehničkim listovima i priložima u pakiranju, kao i području primjene proizvoda. Posebnu pozornost treba posvetiti održavanju koje treba biti sukladno stanju tehnike.

3.2. Nakon što nositelj prava ustanovi štetu, odmah nas je dužan obavijestiti pismom ili e-poštom (najkasnije 3 radna dana) i na naš zahtjev poslati nam pismeno sve informacije.

3.3. Odmah nakon prijave štete, nositelj prava mora nam omogućiti, odnosno zastupnicima našeg osiguranja pristup mjestu štete i učiniti sve što je potrebno i razložno da se ustanovi uzrok i obim štete. Nositelj prava mora sačuvati i dati na raspolaganje proizvode ili dijelove proizvoda koji su prouzročili štetu.

3.4. Oštećenik mora dokazati štetu. Nositelj prava ne smije niti u svoje, niti u naše ime priznati osnovu ili visinu štete. Objašnjenje nositelja prava prije ili nakon nastanka štete, a što nije obuhvaćeno ovim jamstvom i što prelazi zakonske odredbe o obvezama šteta, nisu dopuštena i ne obvezuju nas.

4. Trajanje jamstva i formalne obveze

4.1. Ovo jamstveno pismo pokriva štete nastale između 1.4.2021. i 31.3.2026. Pridržavamo pravo produljenja.

5. Mjesto i nadležnost suda

5.1. Za našu tvrtku nadležan je isključivo sud u Beču. Za sporove nastale temeljem ovog jamstva, nadležni su isključivo austrijski zakoni. Isključena je primjena bečkog UN trgovinskog pravnog porazuma.





Uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja

1. Ponude, potvrde narudžbi i zaključenje ugovora

1.1. Sve ponude su neobvezujuće. Zadržavamo pravo promjene, nadopune ili izostanka, zbog naše proizvodnje.

1.2. Ugovor stupa na snagu našom pismenom potvrdom narudžbe. Sadržaj potvrde narudžbe je istovremeno sadržaj ugovora, osim ako kupac odmah nakon primitka potvrde narudžbe ne uloži prigovor. Inače vrijedi naša potvrda narudžbe i naši opći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja.

1.3. Nakon slanja potvrde narudžbe, narudžba koju smo primili više se ne može mijenjati ili stornirati.

1.4. Predočeni uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja imaju u svakom slučaju prednost pred eventualnim uvjetima kupnje našeg kupca.

1.5. Cijene se podrazumijevaju fco tvornica, nezapakirano i bez poreza (pdv-a).

1.6. Ako kupac odustane od dijela narudžbe, cijena se ne umanjuje za cijenu tog dijela narudžbe, nego prema našem kalkulacijskom obračunu.

1.7. Ako kupac nakon narudžbe odustane od nekog artikla iz narudžbe, cijena se neće umanjiti prema cijeni tog artikla iz narudžbe, već prema našoj kalkulaciji.

1.8. Naše izjave našim ugovornim partnerima postaju važeće slanjem na adrese partnera koje su nama poznate, i onda ako se adresa dostave promijenila, a nama to nije odmah javljeno.

1.9. Promjene i dopune ugovora valjane su ako su pismeno potvrđene od strane ovlaštenih osoba iz naše tvrtke (potpisnici iz sudskog registra). Ostali naši zaposlenici nisu ovlašteni vršiti izmjene ili dogovarati drugačije.

2. Cijene i uvjeti plaćanja

2.1. Cijene su neto nakon primitka računa, bez ikakvih odbitaka, ako pri potvrdi narudžbe nije drugačije dogovoreno.

2.2. Za kašnjenja plaćanja pridržavamo pravo zaračunati zateznu kamatu 10% višu od uobičajenih godišnjih austrijskih bankarskih kamata, najmanje 1% mjesečno. Priznajemo samo plaćanja na račun koji je naveden u fakturi. Plaćanja bankovnim doznakama smatraju se izvršenim tek kada je novčani iznos naveden u računu neopozivo knjižen na naš račun.

2.3. Moguće vrste plaćanja su mjenice, čekovi ili doznake.

2.4. Pri plaćanju akceptnim nalogom ili mjenicom, nastali manipulativni troškovi idu na teret dužnika.

2.5. Datum računa mjerodavan je u svim slučajevima i ako primatelj robe robu treba dobiti sa zakašnjenjem, ako do kašnjenja nije došlo našom krivnjom.

2.6. Prekoračenje termina plaćanja ili smanjenje boniteta kupca, kao i drugi važni razlozi daju nam pravo za raskid ugovora ili za trenutno dospijeće svih naših potraživanja, bez obzira na dogovoreni rok plaćanja.

3. Zadržavanje vlasništva

3.1. Roba ostaje u našem vlasništvu sve do potpune isplate kompletno isporučene robe ili otkupa mjenice koju smo preuzeli kao jamstvo plaćanja. Naše pravo vlasništva prenosi se i na utržak koji je kupac ostvario prodajom, kao i u slučaju prerade/ugradnje na krajnji proizvod. Naš kupac treba pri daljnjoj prodaji informirati svog kupca o pridržavanju prava vlasništva.

3.2. Kupac nas mora odmah obavijestiti ako netko treći polaže pravo na isporučenu robu, sa zadržavanjem prava vlasništva. Moguće sudske troškove snosi kupac.

4. Pakiranje i isporuka

4.1. Pakiranje se obavlja na teret kupca, na uobičajeni komercijalni način. Ne preuzima se natrag. Paketi su dimenzionirani prema uobičajenim uvjetima transporta.

4.2. Isporuka je iz naše tvornice i na rizik naručitelja. Također i za besplatne isporuke.

4.3. Pošiljatelj je obavezan osigurati pošiljku, samo ako je to pismeno dogovoreno.

5. Izmjena proizvoda

5.1. Pridržavamo pravo konstrukcijskih izmjena, odstupanja mjera i poboljšanja.

5.2. Za posebne izvedbe koje se izrađuju prema modelu, uzorku ili prema crtežu, zadržavamo pravo smanjiti ili povećati broj naručenih artikala do 5% naručene količine.

6. Nedostatci

6.1. Na nedostatke ili oštećenja koje je ulazna kontrola uočila prilikom zaprimanja robe, mora se odmah uložiti prigovor. Nedostatci u isporuci ne priznaju se nakon 3 mjeseca od isporuke.

6.2. Odstupanja od broja komada ili težine treba reklamirati željeznici ili špediteru prilikom preuzimanja robe i zatražiti potvrdu. Proizvode s greškom odmah nam treba vratiti na naš trošak transporta.

7. Jamstvo

7.1. Jamstvo dajemo na način da ćemo besplatno zamijeniti proizvode koji su unutar 3 mjeseca korištenja potpuno neupotrebljivi zbog greške u materijalu ili izvedbi. Uz uvjet da se takvi proizvodi vrate u roku 4 mjeseca od isporuke.

8. Povrat robe

8.1. Roba se može vratiti samo uz našu prethodnu pismenu suglasnost i to samo fco naša tvornica u Beču.

8.2. Posebne izvedbe proizvoda ni u kom slučaju se ne mogu vratiti.

9. Isporuka i odstupanje od isporuke

9.1. Naša obveza isporuke kao i pridržavanja rokova isporuke, prestaje u slučaju nastanka izvanrednih uvjeta na koje ne možemo utjecati koji uzrokuju veće poremećaje u proizvodnji ili ako zbog toga nismo u mogućnosti isporučiti robu.

9.2. Ako nije moguća isporuka proizvedene robe, možemo je uskladištiti na rizik i račun kupca. U tom slučaju kupcu se šalje račun kao da je roba isporučena.

9.3. Ako kasnimo s isporukom, kupac nam može odobriti odgodu najmanje 6 tjedana. Kupac nema pravo odustati od narudžbe, ako smo nakon roka počeli s proizvodnjom.

10. Svojstva pošiljke

10.1. Svojstva neke isporuke ne mogu se prosuđivati temeljem svojstva pojedinačnih proizvoda.

11. Odšteta, ograničenje jamstva

11.1. Svi zahtjevi kupaca koji slijede iz jamstva ili tužbi, ograničeni su na neto vrijednost fakturiranih predmetnih proizvoda.

11.2. Obvezni smo moguće zahtjeve iz reklamacija riješiti slanjem zamjenskih proizvoda. Ne postoji mogućnost financijskih popusta.

11.3. Ne odobravamo niti priznajemo odštetne zahtjeve s naslova troškova montaže, puštanja u rad, troškova održavanja itd.

11.4. Isključeni su odštetni zahtjevi kupaca, posebno s osnovice kašnjenja, manjkajućih performansi, povrede plaćanja, greški prilikom sklapanja ugovora, šteta nastalih nepravilnim radom ili nedopuštenim korištenjem. Ukoliko vas nismo oštetili namjerom ili grubim nemarom. Kupac mora dokazati namjeru ili grubi nemar. Obavezno se treba pridržavati naših uputa (propisa ugradnje i održavanja, specifikacija o područjima primjene proizvoda itd.). U slučaju zanemarivanja uputa ili nepridržavanja zakonskih propisa, ne postoji nikakva naša odgovornost.

11.5. Ne snosimo nikakvu odgovornost za štete ili posljedice štete koje su nastale kao posljedica nepravilnog rukovanja ili primjene, preopterećenosti ili uobičajenog habanja.

11.6. Za materijalne štete prouzročene greškom proizvoda, isključuje se naše jamstvo prema zakonu o jamstvu proizvoda, za sve tvrtke koje proizvode i prodaju naše proizvode, kao i za kupce naših proizvoda ako su pravne osobe. Naši ugovorni partneri - pravne osobe, preuzimaju obvezu prenijeti ovu klauzulu na svoje kupce, ako su oni također pravne osobe, a tiče se naših proizvoda.

12. Nadležnost suda

12.1. Za sve proizvode isporučene u tvornici u Beču, nadležan je sud u Beču. Za proizvode koji su isporučeni u tvornici u Kemetenu, nadležan je sud u Kemetenu.

12.2. Sud u Beču isključivo je nadležan za zemlje europske unije, zemlje europskog gospodarskog pojasa i za ugovorne partnere sa sjedištem u zemljama koje s Austrijom imaju zaključen sporazum o ovrhama.

12.3. Sud u Beču nadležan je i za zemlje koje nisu obuhvaćene u točki 12.2. Prodavač pridržava također pravo podnijeti tužbu u dotičnoj zemlji, pri nadležnom sudu.

12.4. Za navedene uvjete prodaje, isporuke i plaćanja, primjenjuje se isključivo austrijski zakon. Isključena je primjena bečkog UN trgovinskog sporazuma.



Popis brojeva artikala

Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
0110	18,71	3001	71	4000	105	6066	10,73
0112	18,71	3002	71	4001	94	6092	73
0115	18	3003	72	4002	90-92,103,105,205	6095	159
0132	153	3004	67,79	4004	94	6098	73
0256	81	3010	79	4006	95,108,117,118	6198	73
0269	105	3011	79	4007	91,104,105,115,116	6206	107,132
0270	111,132	3012	63,64	4008	199,201-204	6209	77
0272	111,132	3030	63,72	4010	146	6210	77,78
0273	107,132,155	3031	64	4011	146	6211	78
0275	155	3032	64	4012	93	6213	78
0276	107,132,155	3033	63	4017	86,147	6218	78
0277	155	3041	61	4018	206	6219	77
0282	111,112	3042	61	4019	201	6220	17,76,79
0284	105,106,107,153	3062	61	4020	194,202	6221	76
0300	151,152	3066	59	4022	203,206	6223	79
0302	151	3070	221	4023	186,195,196	6226	19
0303	151	3100	221	4024	187-193,197,198,200,203,221	6235	78
0305	151	3166	5,60	4035	119	6236	76
0307	153			4037	101,120	6240	76
0321	152	3263	5	4095	104	6244	76
0322	152	3264	5	4096	104	6248	79
0450	176	3266	5,60,61	4111	123,203	6249	78
		3404	67	4112	126	6252	19,78
1001	66	3437	62	4113	126	6262	177
1002	17	3448	62	4115	127,128,149	6265	177,218
1020	172	3466	57,58	4119	128	6266	177
1025	158	3691	6,55	4120	72	6270	77
1056	80	3692	6,55	4125	127,148,149	6272	177
1622	163	3693	6,55	4126	148	6273	74
1624	163	3694	6,55	4133	63	6274	74
1626	163	3720	17	4144	77	6275	177
1722	163	3723	53	4145	77	6276	74,159
1724	163	3724	4,53	4202	92,93	6281	16
1726	163	3725	15	4206	96	6284	10,74
1822	163	3726	15	4212	94	6286	10
1824	163	3733	9,53	4215	150,151	6292	16,74
		3734	9	4216	89	6294	74
		3738	9	4217	87,88,147	6301	19,84
2010	178-183	3741	62	4218	114,121,124	6302	84
2011	179-181,183	3742	62	4219	121,122,123	6303	224
2021	178	3745	9	4220	115	6304	84
2022	163,178	3746	9			6305	109
2024	163	3748	53	4600	99	6310	84
2050	179	3761	62	4700	100	6313	32
2063	179	3762	62			6319	159,206
		3766	57,58	5523	51	6329	32,109
2104	129	3791	6,54	5524	51	6330	64
2205	217	3792	6,54	5537	51	6332	75
2224	217	3793	6,54	5548	51	6333	75
2333	80	3794	6,54			6350	32
2512	128	3798	56			6357	32
2522	163	3799	56				
2604	129	3923	52				
2605	129	3924	52				
2606	129	3937	52				
2607	129	3948	52				
2608	129						
2609	129						
2610	129						
2611	129						
2612	129						
2613	129						
2615	129						
2618	129						
2623	154						
2647	129						
2657	129						
2667	129						
2669	129						
2685	129						
2686	129						
2687	129						
2689	129						
2695	129						
2696	129						
2697	129						

Popis brojeva artikala

Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
6362	32	7116	75,165,167,168,172-175	7760	101,102	C101	162
6365	47	7120	75,165,167,168,172-175	7761	66,101	C160	162,163
6367	47,82	7126	167,168,172,173	7762	102	C200	162,163
6372	224	7132	167,168,172	7763	102	C260	162,163
6376	48,82	7140	167,172	7766	100,154,155,204	C320	162,163
6379	47,48	7150	167,172	7767	68	C400	162
6382	130	7151	67	7780	46	C500	162
6383	212	7163	167,172	7781	46	C630	162
6384	110	7173	65	7783	7,68,69,70	C750	162
6385	130,131,156	7174	65	7784	7,69,70		
6386	112,155,201	7175	65,167	7786	7,69,70	D160	162,163
6387	112,132,157	7176	65	7795	143	D200	163
6388	110,111,156	7187	65	7796	135	D260	163
6389	130,156,157	7189	65	7923	13		
6390	47,82,208	7200	172	7924	13,14		
6391	109	7216	75,151,166,171,174	7928	13	E531	205,223
6398	47,82	7217	97,98	7958	13	E532	210,221
6403	224	7220	75,151,166,171,174	7959	13	E533	209-211
6413	223,224	7226	151,166,171	7990	134		
6501	84	7230	22				
6502	105	7232	166,171	8100	67,72,206,208	F010	179
6503	84	7235	31	8422	158	F030	221
6510	84	7240	166,167,171	8445	80	F070	220
6512	84	7250	171,167	8451	158	F080	221
6517	107,111,131,157	7260	22,26,29,31	8525	80,218	F090	222
6518	110,157	7263	167,171	8530	159	F100	221,222
6519	131,157	7275	167	8531	214,215	F110	219,220,222
6520	157	7298	175	8532	213	F532	211,212
6522	110,157	7419	25	8533	214	F791	143
6600	81	7420	25	8534	213	F798	144
6615	81	7421	25	8535	223,224	F799	142,144
6616	34	7523	38	8542	218	F900	223,224
6618	81	7524	38	8543	218	F 7712	140
6625	81	7528	38	8569	218		
6630	81	7623	36,42,45	8570	218		
6639	81	7624	36,42,45	8575	209		
6640	108	7628	36,42	8631	216		
6680	81	7633	8,36,43	8632	215		
6701	83	7634	8,43	8633	215		
6702	83	7638	8,36,43	8634	216		
6705	83,110	7645	8,36,43	8635	217		
6710	83	7646	8,36,43	8800	200		
6800	81	7648	36	8900	106		
6807	46	7650	67	8903	107		
6808	46	7658	36,43				
6809	46	7659	36,43				
6810	83	7683	7				
6819	46,81,108,222	7684	7	9102	17,24,27,30,103		
6822	17,72	7688	68	9200	4,18,23,27,29,31,54,56		
6823	50	7708	134,135	9201	45,201,208		
6824	50	7711	136,137	9230	11,22,26,29		
6833	50	7712	138,139,141	9238	11,12		
6848	50	7713	38	9239	12		
6890	48,83	7714	38	9260	22,26,29,31		
		7715	38	9330	24,28,30		
		7716	39	9352	24,28,30		
		7717	39	9355	24,28,30		
		7718	38	9358	24,28,30		
		7723	37,39,41,42,43,100	9420	28		
		7724	4,37,39-43	9421	25,28,204		
		7727	64	9430	24,28		
		7728	37,39,41,44,64	9460	24,28		
		7733	37,40,44	9551	33		
		7734	44	9552	33		
		7738	37,44	9553	33		
		7740	32	9554	33		
		7745	37,40,44,66	9596	33		
		7746	37,40,44,66	9597	33		
		7748	37,40	9598	33		
		7758	37,39,41,44,64	9599	33		
		7759	37,39,41,44,64	9860	23,26		
				9861	23,26		
				9900	220		
7010	172						
7016	164,165,168,169,170,172,176						
7020	164,165,168-170,174,176						
7026	164,165,168,169,170,172,176						
7032	164,165,168,169,170,176						
7040	164,165,168,169,170,176						
7050	164,165,168,169,170,176						
7063	165,168,169,170,176						
7075	165,170						

HERZ narudžbeni brojevi su 7-znamenasti. Brojevi 2.-5. su zapravo brojevi artikla, posljednja 2 broja prikazuju izvedbu. Da bi popis brojeva artikala bio pregledan, prikazani su samo 4-znamenasti brojevi artikla.

 direktna montaža

Tablica za odabir pogona

			F 7712 90 24 V, kontinuirano, 500 N, 15 mm	F 7712 91 24 V, kontinuirano, 1.000 N, 20 mm	F 7712 92 24 V, kontinuirano, 2.500 N, 40 mm	F 7712 95 24 V, 2/3 položaja, 500 N, 15 mm	F 7712 96 24 V, 2/3 položaja, 1.000 N, 20 mm	F 7712 98 24 V, 2/3 položaja, 2.500 N, 40 mm	F 7712 81 230 V, 2/3 položaja, 500 N, 15 mm	F 7712 82 230 V, 2/3 položaja, 1.000 N, 20 mm	F 7712 84 230 V, 2/3 položaja, 2.500 N, 40 mm
Kombiventili	DN	kvs									
F 4006 71	15	2,5									
F 4006 90											
F 4006 72	15	4									
F 4006 91											
F 4006 73	25	6,3									
F 4006 92											
F 4006 93	25	8									
F 4006 53											
F 4006 74	32	12,5									
F 4006 94											
F 4006 75	40	20									
F 4006 95											
F 4006 80	50	32									
F 4006 96											
F 4006 81	65	50									
F 4006 97											
F 4006 82	80	80									
F 4006 98											
F 4006 83	100	125									
F 4006 99											
F 4006 84	125	180									
F 4006 10											
F 4006 62	50	23,7									
F 4006 63	65	31,6									
F 4006 64	80	56,9									
F 4006 65	100	68									
F 4006 66	125	158,1									
F 4006 56	125HF	179,3									
F 4006 67	150	229,3									
F 4006 57	150HF	239									
F 4006 68	200	332									
F 4006 58	200HF	358,6									
F 4006 48	200UHF	379,6									
F 4006 69	250SF	495									
F 4006 59	250HF	490									
2-putni ventili	DN	kvs									
F 4035 01	15	1									
F 4035 40											
F 4035 11	15	1,6									
F 4035 51											
F 4035 21	15	2,5									
F 4035 61											
F 4035 31	15	4									
F 4035 71											
F 4035 03	25	6,3									
F 4035 43											
F 4035 13	25	10									
F 4035 53											
F 4035 04	32	16									
F 4035 44											
F 4035 05	40	25									
F 4035 45											
F 4035 16	50	40									
F 4035 56											
F 4035 07	65	63									
F 4035 47											
F 4035 08	80	100									
F 4035 48											
F 4035 09	100	160									
F 4035 49											
F 4035 10	125	250									
F 4035 50											
F 4035 41	150	330									
F 4035 52											
3-putni ventili	DN	kvs									
F 4037 01	15	1									
F 4037 11	15	1,6									
F 4037 21	15	2,5									
F 4037 31	15	4									
F 4037 03	25	6,3									
F 4037 13	25	10									
F 4037 04	32	16									
F 4037 05	40	25									
F 4037 16	50	40									
F 4037 07	65	63									
F 4037 08	80	100									
F 4037 09	100	160									
F 4037 10	125	250									
F 4037 41	150	330									

 direktna montaža

HERZ Armaturen d.o.o.

Avenija V. Holjevca 60

10020 Zagreb

Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 6607356

E-pošta: ured@herzarmaturen.hr

Predstavništvo u BiH

HERZ d.o.o.

Bačići 9

71000 Sarajevo

BiH

Telefon: +387 (0) 33 522897

E-pošta: herzdd@bih.net.ba

