


HERZ RTB helyiség szabályozó rendszer

Visszatérő hőmérséklet-határoló
fűtőtesttel kombinált padlófűtésekhez

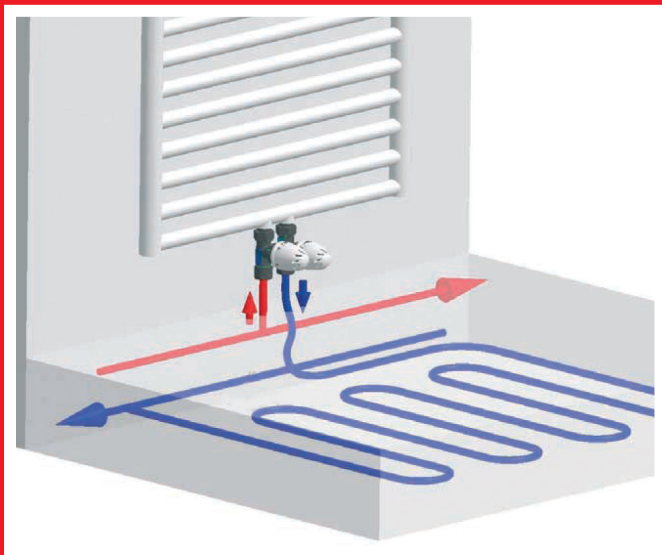

A HERZ-RTB lehetőséget biztosít a fűtőtest visszatérő vezetékének padlófűtéshez való csatlakoztatására, így eleget téve azon ügyfelek igényeinek, akik egy esztétikus törülközőszárító radiátor mellett a padlót is szeretnék fűteni, különösen járólappal burkolt fürdőszobák esetén.

FUNKCIÓ


- Padlófűtés a max. 70 °C előremenő hőmérsékletű melegvíz-fűtések visszatérő hőmérsékletének határolásával.
- A fűtőtest csatlakoztatásához HERZ termostatikus szelepet és termostatikus fejet kell beépíteni az előremenő ágba, míg a visszatérő ágba HERZ termostatikus szelepet és HERZ visszatérő hőmérséklet-határolót kell beszerezni.
- A HERZ termostatikus fej a kívánt helyiség hőmérsékletnek megfelelően szabályozza a fűtőtesthez menő fűtővizet.
- Az RTB a beállított hőmérsékleti értékre határolja be a padlófűtés előremenő hőmérsékletét.

HERZ Armatúra Hungária Kft
1172 Budapest, Rétifarkas u. 10
Tel./Fax: +36-1-2540-580/-581, www.herz.eu
Technische Hotline E-Mail: awt@herz.eu



- ☑ Amíg a fűtőtesten keresztülamlik a fűtővíz, a járólap alatt lefektetett csőkiágó kellemes meleget biztosít a padlón.
- ☑ Szükség esetén a szelepek elzárása után le lehet venni a fűtőtestet. Ilyen esetben a padlófűtési kör is le lesz zárva.

REAKCIÓIDŐ-DIAGRAM

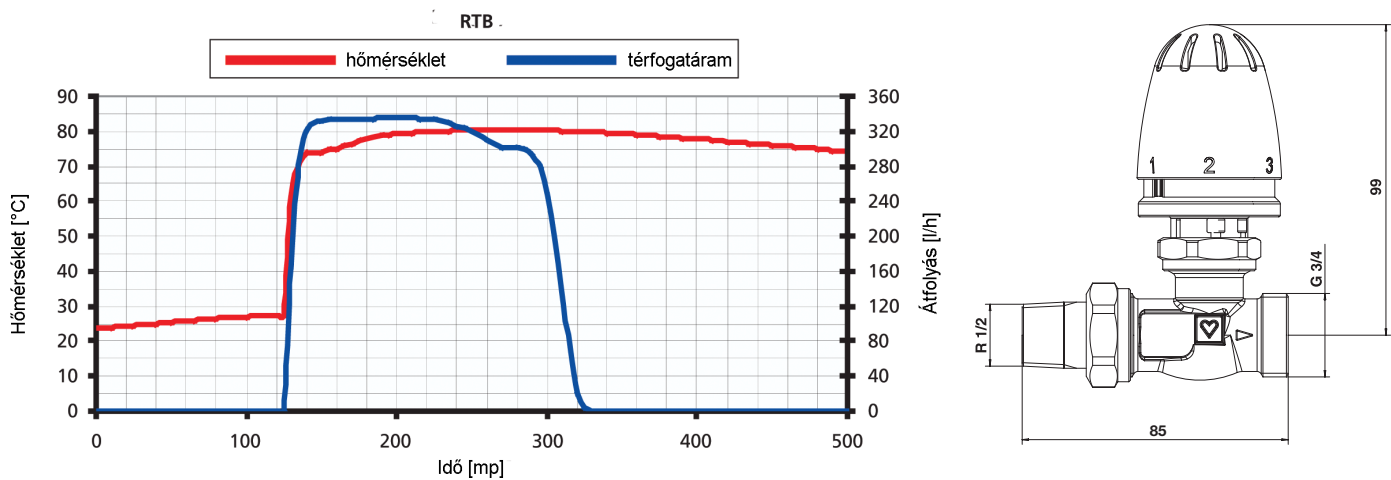

Rendelési szám	Méret		
1 9201 00	M 28 x 1,5	25-60 °C	RTB MINI fehér
1 9201 41	M 28 x 1,5	25-60 °C	RTB MINI króm
1 9201 23	1/2"	egyenes	RTB készlet HERZ-TS-90 termostatikus szeleppel
1 9201 24	1/2"	sarok	RTB készlet HERZ-TS-90 termostatikus szeleppel

BETRIEBSDATEN

Maximális előremenő fűtési hőmérséklet	70 °C
Visszatérőhőmérséklet határolásának előírtérték-tartománya	25 °C - 70 °C
Visszatérőhőmérséklet-határoló ajánlott beállítási értéke	max. 55 °C
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Maximális nyomáskülönbség	0,2 bar
Helyiség maximális hőteljesítménye (hőszükséglet)	1.000 Watt
Padlófűtési kör maximális csőhossza	20 m
Fűtővíz minősége az ÖNORM H 5195 szabvány, illetve a 2035 VDI irányelv szerint.	
Padlófűtés ajánlott maximális üzemi hőmérséklete	35 °C