


Wasserfilter für Trinkwasserinstallationen

Sicher ist sicher



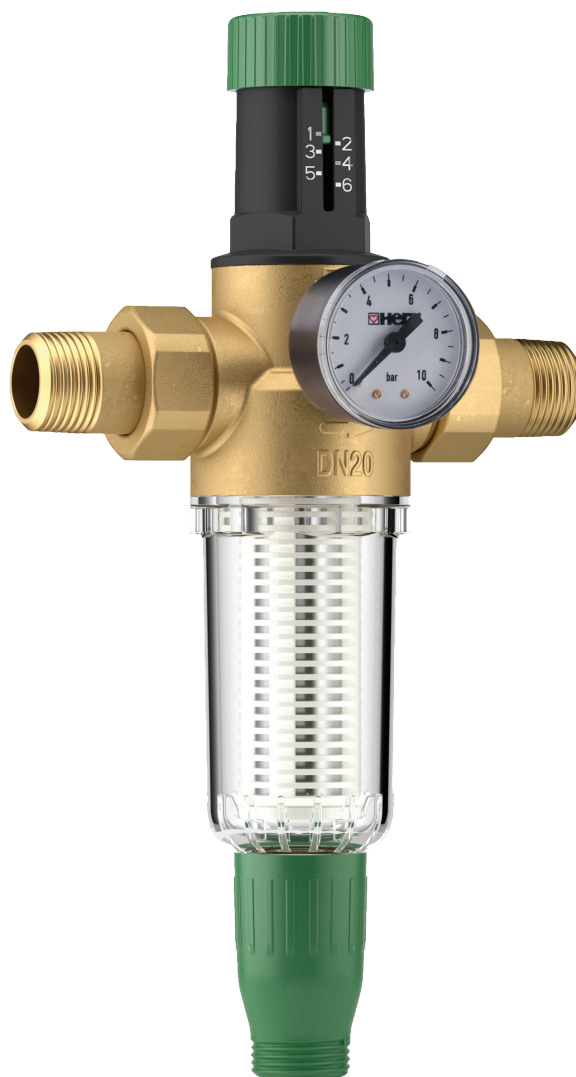

Sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist eine der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit. Gesetze, Verordnungen und Regulative definieren die detaillierten Rahmenbedingungen, um das „blaue Gold“ vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Trotz der vielerorts - speziell aus großen zentralen Anlagen - sehr guten Trinkwasserqualität ist aus technischer Sicht eine Filterung - am besten unmittelbar nach dem Hausanschluss bzw. dem Wasserzähler - durchaus sinnvoll: Auf dem Weg vom Wasserwerk durch das weitverzweigte Verteilungsnetz können vom Wasser lose Ablagerungen (Schmutzpartikel) aufgenommen werden. Diese ungelösten Stoffe lagern sich in weiterer Folge in den Hausleitungen ab und sind Hauptursache für Korrosionsbildung sowie Funktionsstörungen an (Fein-)Armaturen, Haushalts- und Warmwasserbereitungsgeräten (zB Boiler, Durchlauf-erhitzer), Gartenbewässerungsanlagen etc. **Die Lösung:** HERZ Wasserfilter für Trinkwasserinstallationen.



Filter für Kaltwasser




Ausspülbarer Trinkwasserfilter, Gehäuse aus Messing, Tasse aus PA12 transparent, Filter aus Edelstahl (80-100 µm), max. Betriebstemperatur 40 °C, max. Betriebsdruck 16 bar, inkl. Anschluss-holländer und Filterschlüssel, mit Manometer-anschluss F ¼“, Manometer 0-10 bar (1 **2682** 34) ist extra zu bestellen, mit Gewinde G ¾“ für Schlauchanschluss (z.B. 1 **6206** 02, separat zu bestellen).

 ☒ HERZ Filter für Kaltwasser	DN	Artikelnummer
	15	2 3010 01
	20	2 3010 02
	25	2 3010 03

Ausspülbarer Trinkwasserfilter, Gehäuse aus Messing, Tasse aus glasfaserverstärktem, transparentem Kunststoff, Filter aus Edelstahl (100 µm), max. Betriebstemperatur 30 °C, max. Betriebsdruck 16 bar, inkl. Anschluss-holländer und Filterschlüssel.

 ☒ HERZ Filter für Kaltwasser	DN	Artikelnummer
	15	I 0553 01
	20	I 0553 02
	25	I 0553 03

☑ Anwendungsbeispiele

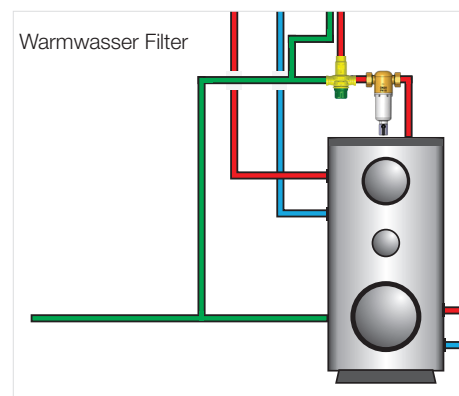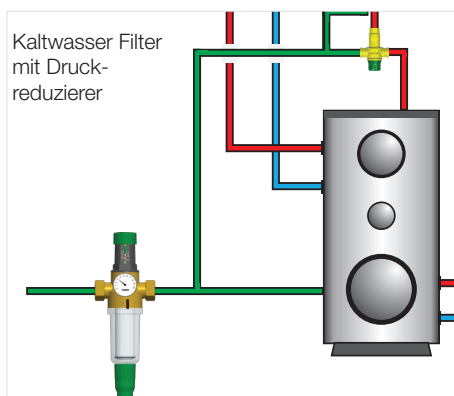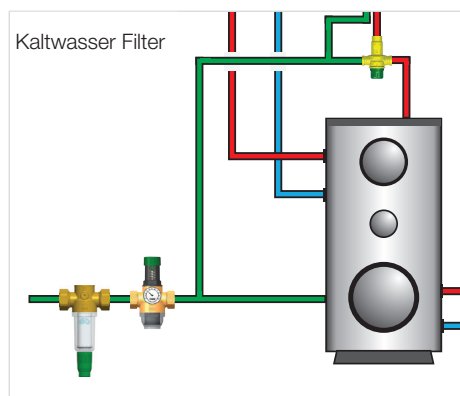

Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer

Ausspülbarer Trinkwasserfilter, Gehäuse aus Messing, Tasse aus PA12 transparent, Filter aus Edelstahl (80-100 µm), inkl. Anschlusscholländer und Filterschlüssel, mit Gewinde G 3/4" für Schlauchanschluss (z.B. 1 **6206 02**, separat zu bestellen), Druckreduzierer entsprechend EN 1567, Einstellbereich 1,5 – 6 bar, inkl. Manometer 0-10 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C, max. Eingangsdruck 16 bar

 ☑ HERZ Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer		DN	Artikelnummer
		15	2 3011 01
		20	2 3011 02
		25	2 3011 03

Filter für Warmwasser

Ausspülbarer Trinkwasserfilter, Gehäuse aus Messing, Tasse aus Trogamid Kunststoff, Filter aus Edelstahl (Maschenweite 100 µm), max. Betriebstemperatur 60 °C, max. Betriebsdruck 16 bar, inkl. Anschlusscholländer und Filterschlüssel.

 ☑ HERZ Filter für Warmwasser	DN	Artikelnummer
	15	I 0554 01
	20	I 0554 02
	25	I 0554 03

Zubehör und Ersatzteile

		DN	Bestell- nummer	VKE
	Ersatzfilter für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) und für HERZ Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03)		2 6301 00	1
	Ersatzfiltertasse mit Entleerventil für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) und für HERZ Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03)		2 6301 01	1
	Filterschlüssel für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) und für HERZ Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03)		1 2682 27	1
	Manometer für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) und für HERZ Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03)		1 2682 34	1
	Schlauchanschluss für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (2 3010 01, 2 3010 02, 2 3010 03) und für HERZ Filter für Kaltwasser mit Druckreduzierer DN15 - DN25 (2 3011 01, 2 3011 02, 2 3011 03)	DN 10	1 6206 00	20
		DN 15	1 6206 01	20
		DN 20	1 6206 02	20
	Ersatzfilter für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (I 0553 01, I 0553 02, I 0553 03) und für HERZ Filter für Warmwasser DN15 - DN25 (I 0554 01, I 0554 02, I 0554 03) Kartusche aus Edelstahl 30 µm		I 0554 08	1
	Ersatzfilter für HERZ Filter für Kaltwasser DN15 - DN25 (I 0553 01, I 0553 02, I 0553 03) und für HERZ Filter für Warmwasser DN15 - DN25 (I 0554 01, I 0554 02, I 0554 03) Kartusche aus Edelstahl 100 µm		I 0554 09	1

